



KAPITOLA 4

Kulové kohouty

90	Standardní průtok
94	Plnoprůtokové
97	Rozvody sanitární vody dle normy DIN 3433 - DVGW
101	Pod nástěnné kotle
102	Topné plyny s požadavkem na vysokou teplotní odolnost 650 °C
103	Topné plyny bez požadavku na vysokou teplotní odolnost
104	Vypouštěcí a výtokové
105	Drobné armatury
105	Příslušenství
107	Náhradní díly
109	Technické údaje a rozměry

STANDARDNÍ PRŮTOK

R250D

A



Kulový kohout, chromovaný.

POZNÁMKA

závit ISO 228
 max. 42 bar (1/4" - 3/4")
 max. 35 bar (1" - 2")
 max. 28 bar (2"1/2 - 4")
 max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R250X001	1/4"	126,00	20
R250X002	3/8"	145,00	10
R250X003	1/2"	164,00	10
R250X004	3/4"	254,00	5
R250X005	1"	400,00	5
R250X006	1"1/4*	568,00	4
R250X007	1"1/2*	841,00	2
R250X008	2"	1 284,00	2
R250X009	2"1/2*	2 636,00	2
R250X010	3"*	3 716,00	2
R250X011	4"*	8 010,00	1

INFO

* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R250DS

A



Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný.

POZNÁMKA

závit ISO 228
 max. 42 bar (1/2" - 3/4")
 max. 35 bar (1" - 2")
 max. 120 °C
 1/2" - 3/4" - 1": boční závit 1/4"
 1"1/4 - 1"1/2 - 2": boční závit 3/8"

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R250SX003	1/2"	281,00	5
R250SX004	3/4"	368,00	5
R250SX005	1"	517,00	5
R250SX006	1"1/4	726,00	4
R250SX007	1"1/2	1 054,00	2
R250SX008	2"	1 513,00	2

R251D

A



Kulový kohout, chromovaný, vrtulka.

POZNÁMKA

závit ISO 228
 max. 42 bar (1/4" - 3/4")
 max. 35 bar (1" - 1"1/4)
 max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R251X001	1/4"	130,00	20
R251X002	3/8"	146,00	10
R251X003	1/2"	168,00	10
R251X004	3/4"	260,00	5
R251X005	1"	405,00	5
R251X006	1"1/4*	581,00	5

INFO

* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R251S

A



Kulový kohout, chromovaný, s vypouštěním, vrtulka.

POZNÁMKA

závit ISO 228
 max. 42 bar (1/2" - 3/4")
 max. 35 bar (1")
 max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R251SX003	1/2"	302,00	5
R251SX004	3/4"	413,00	5
R251SX005	1"	533,00	5

R253DL

A



Kulový kohout, 2x vnější závit, páčka.

POZNÁMKA

závit EN 10226
 max. 42 bar (3/8" - 3/4")
 max. 35 bar (1" - 1"1/4)
 max. 185 °C


KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R253LX002	3/8"	177,00	10
R253LX003	1/2"	184,00	10
R253LX004	3/4"	273,00	5
R253LX005	1"	413,00	2
R253LX006	1"1/4*	639,00	2

INFO

* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R253D

A



Kulový kohout, 2x vnější závit, vrtulka.

POZNÁMKA

závity EN 10226
max. 42 bar (3/8" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 1 1/4")
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R253X002	3/8"	177,00	10
R253X003	1/2"	184,00	10
R253X004	3/4"	273,00	5
R253X005	1"	413,00	5
R253X006	1 1/4*	639,00	4

INFO

* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R254DL

A



Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka.

POZNÁMKA

závit vnější EN 10226 x vnitřní ISO 228
max. 42 bar (1/4" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 2")
max. 185 °C


KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R254LX001	1/4"	149,00	20
R254LX002	3/8"	168,00	10
R254LX003	1/2"	202,00	10
R254LX004	3/4"	287,00	5
R254LX005	1"	422,00	2
R254LX006	1 1/4*	640,00	4
R254LX007	1 1/2*	972,00	2
R254LX008	2"	1 398,00	2

INFO

* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R254D

A



Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, chromovaný.

POZNÁMKA

závit vnější EN 10226 x vnitřní ISO 228
max. 42 bar (1/4" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 1 1/4")
max. 185 °C


KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R254X001	1/4"	166,00	20
R254X002	3/8"	168,00	10
R254X003	1/2"	186,00	10
R254X004	3/4"	287,00	5
R254X005	1"	422,00	5
R254X006	1 1/4*	640,00	4

INFO

* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R259D

A



Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější závit, vrtulka.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 42 bar (1/2" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 1 1/4")
max. 185 °C

Mosaz - červená vrtulka

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R259Y003	1/2"F x 1/2"M	254,00	25
R259Y005	3/4"F x 3/4"M	367,00	10
R259Y006	3/4"F x 1"M	408,00	10
R259Y007	1"F x 1"M	536,00	1
R259Y008	1"F x 1 1/4M	605,00	10
R259Y009	1 1/4F x 1 1/4M	778,00	10

Mosaz - modrá vrtulka

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R259Y025	3/4"F x 3/4"M	371,00	1
R259Y027	1"F x 1"M	566,00	1
R259Y029	1 1/4F x 1 1/4M	781,00	10

Chrom - červená vrtulka

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R259X003	1/2"F x 1/2"M	269,00	25
R259X004	1/2"F x 3/4"M	332,00	25
R259X005	3/4"F x 3/4"M	385,00	10
R259X006	3/4"F x 1"M	433,00	10
R259X007	1"F x 1"M	564,00	1
R259X008	1"F x 1 1/4M	636,00	10
R259X009	1 1/4F x 1 1/4M	786,00	10

R259DS

A



Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, s vypouštěním, vrtulka.

POZNÁMKA

závity ISO 228

max. 42 bar (1/2" - 3/4")

max. 35 bar (1" - 1 1/4")

max. 120 °C


1/2" - 3/4" - 1": boční závit 1/4"

1 1/4 - 1 1/2 - 2": boční závit 3/8"

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R259SX003	1/2" F x 1/2" M	369,00	25
R259SX004	1/2" F x 3/4" M	480,00	25
R259SX005	3/4" F x 3/4" M	527,00	10
R259SX006	3/4" F x 1" M	697,00	10
R259SX007	1" F x 1" M	761,00	10
R259SX008	1" F x 1 1/4" M	829,00	10
R259SX009	1 1/4" F x 1 1/4" M	1 034,00	10

R251P

A



Kulový kohout s vnitřním závitem a převlečnou maticí (pro vodoměry).

POZNÁMKA

závity ISO 228

max. 42 bar (1/2" - 3/4")

max. 35 bar (1")

max. 185 °C

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R251PY003	1/2" x 3/4" matice	298,00	5
R251PY004	3/4" x 3/4" matice	301,00	5
R251PY005	3/4" x 1" matice	387,00	5
R251PY006	1" x 1" matice	498,00	5

Chrom

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R251PX002	1/2" x 1/2" matice	278,00	10
R251PX003	1/2" x 3/4" matice	313,00	5
R251PX004	3/4" x 3/4" matice	317,00	5
R251PX005	3/4" x 1" matice	407,00	5
R251PX006	1" x 1" matice	525,00	5

R254P

A



Kulový kohout s vnějším závitem a převlečnou maticí (pro vodoměry).

POZNÁMKA

závity ISO 228

max. 42 bar

max. 185 °C

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R254PY003	1/2" x 3/4" matice	302,00	5
R254PY004	3/4" x 3/4" matice	311,00	5
R254PY034	3/4" x 3/4" pro R146C	283,00	5

Chrom

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R254PX004	3/4" x 3/4" matice	324,00	5

R752

A



Kulový kohout s vnitřním závitem a převlečnou maticí, nastavitelná délka (pro vodoměry).

POZNÁMKA

závity ISO 228

max. 42 bar

max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R752X003	1/2" F x 3/4" F	435,00	5

R252

A



Šroubení k čerpadlu s vestavěným kulovým kohoutem, mosaz.

POZNÁMKA

závity ISO 228

max. 7 bar

max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R252Y001	1 1/2" x 1"	316,00	2
R252Y003	1 1/2" x 22	324,00	2
R252Y004	1 1/2" x 28	357,00	2
R252Y002	2" x 1 1/4"	526,00	2

R285**A**

Kulový kohout k čerpadlu bez převlečné matice P18, vrtulka, mosaz.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 35 bar
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R285Y001	1" x 1 1/2"	511,00	4
R285Y002	1 1/4" x 1 1/2"	852,00	4
R285Y003	1 1/4" x 2"	688,00	4

INFO

* Nutno doobjednat převlečnou matici P18LY007.

** Nutno doobjednat převlečnou matici P18LY009.

R285L**A**

Kulový kohout k čerpadlu bez převlečné matice P18, páčka, mosaz.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 35 bar
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R285LY001	1" x 1 1/2"	522,00	4
R285LY003	1 1/4" x 2"	673,00	4

INFO

* Nutno doobjednat převlečnou matici P18LY007.

** Nutno doobjednat převlečnou matici P18LY009.

R251TH**A**

Kulový kohout s prodlouženou vrtulkou.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 42 bar (3/8" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 2")
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R251X052	3/8"	235,00	10
R251X053	1/2"	279,00	10
R251X054	3/4"	364,00	5
R251X055	1"	493,00	5
R251X056	1 1/4"	681,00	4
R251X057	1 1/2"	1 145,00	4
R251X058	2"	1 685,00	2

INFO

* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R258CC**A**

Kulový kohout pro měděné trubky, svěrné spoje, chromovaný.

POZNÁMKA

max. 42 bar (ø15, ø22)
max. 35 bar (ø28)
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R258CX002	15 x 15	280,00	5
R258CX005	22 x 22	431,00	5
R258CX006	28 x 28	551,00	6

R258D**A**

Kulový kohout pro měkké pájení, mosaz.

POZNÁMKA

max. 42 bar (ø15, ø18, ø22)
max. 35 bar (ø28, ø35)
max. 185 °C

Páčka

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R258Y002	ø15	202,00	10
R258Y004	ø18	269,00	10
R258Y005	ø22	248,00	6
R258Y006	ø28	384,00	6
R258Y007	ø35*	564,00	4

Vrtulka

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R258Y012	ø15	235,00	10
R258Y014	ø18	311,00	10
R258Y015	ø22	352,00	6
R258Y016	ø28	501,00	6
R258Y017	ø35*	655,00	4

INFO

* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

PLNOPRŮTOKOVÉ

R701F

A



Kulový kohout „Filter ball“ s integrovaným sítkem, plnopřítokový. Sítka 500 µm.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 32 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R701FY004	3/4"	533,00	1

R950

A



Kulový kohout plnopřítokový s ovládací páčkou, těžká řada, niklovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 42 bar (1/4" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 2")
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R950X001	1/4"	107,00	20
R950X002	3/8"	149,00	10
R950X003	1/2"	208,00	5
R950X004	3/4"	301,00	5
R950X005	1"	461,00	5
R950X006	1 1/4"	688,00	4
R950X007	1 1/2"	1 044,00	2
R950X008	2"	1 593,00	1
R950X021	1/4"	136,00	20
R950X022	3/8"	193,00	10
R950X023	1/2"	209,00	5
R950X024	3/4"	304,00	5
R950X025	1"	504,00	5
R950X026	1 1/4"	709,00	4
R950X027	1 1/2"	1 076,00	2
R950X028	2"	1 778,00	2

INFO

Kulový kohout s koulí DADO.

* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R951

A



Kulový kohout, plnopřítokový s ovládací vrtulkou, těžká řada, niklovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 42 bar (1/4" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 1 1/4")
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R951X001	1/4"	132,00	20
R951X002	3/8"	187,00	10
R951X003	1/2"	207,00	10
R951X004	3/4"	307,00	5
R951X005	1"	489,00	5
R951X006	1 1/4"	764,00	4
R951X021	1/4"	153,00	20
R951X022	3/8"	193,00	10
R951X023	1/2"	214,00	10
R951X024	3/4"	317,00	5
R951X025	1"	504,00	5
R951X026	1 1/4"	787,00	4

INFO

Kulový kohout s koulí DADO.

* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R910

A



Kulový kohout plnopřítokový s ovládací páčkou, niklovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 42 bar (3/8" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 2")
max. 28 bar (2 1/2" - 4")
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R910X022	3/8"	166,00	10
R910X023	1/2"	193,00	10
R910X024	3/4"	285,00	5
R910X025	1"	448,00	5
R910X026	1 1/4"	642,00	4
R910X027	1 1/2"	1 015,00	2
R910X028	2"	1 476,00	2
R910X029	2 1/2"	4 328,00	2
R910X030	3"	5 283,00	1
R910X031	4"	9 878,00	1

INFO

Kulový kohout s koulí DADO.

* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R911

A



Kulový kohout plnopřítokový s ovládací vrtulkou, niklovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228

max. 42 bar (3/8" - 3/4"), max. 35 bar (1" - 1 1/4"), max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R911X022	3/8"	166,00	10
R911X023	1/2"	193,00	10
R911X024	3/4"	285,00	5
R911X025	1"	437,00	5
R911X026	1 1/4"	656,00	4

INFO

Kulový kohout s koulí DADO.

* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R913L

A



Kulový kohout plnopřítokový, 2x vnější závit, s ovládací páčkou, niklovaný.

POZNÁMKA

závity EN 10226

max. 42 bar (3/8" - 3/4"), max. 35 bar (1" - 1 1/4"), max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R913LX022	3/8"	190,00	10
R913LX023	1/2"	207,00	5
R913LX024	3/4"	311,00	5
R913LX025	1"	471,00	2
R913LX026	1 1/4"	723,00	2

INFO

Kulový kohout s koulí DADO.

* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R910S

A



Kulový kohout plnopřítokový s ovládací páčkou, niklovaný, s vypouštěním.

POZNÁMKA

závity ISO 228

max. 42 bar (1/2" - 3/4"), max. 35 bar (1" - 2"), max. 120 °C

1/2" - 3/4" - 1": boční závit 1/4". 1 1/4" - 1 1/2" - 2": boční závit 3/8".


KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R910SX003	1/2"	299,00	5
R910SX004	3/4"	368,00	5
R910SX005	1"	508,00	5
R910SX006	1 1/4"	731,00	2
R910SX007	1 1/2"	1 130,00	2
R910SX008	2"	1 653,00	2

INFO

Kulový kohout s koulí DADO.

R914

A



Kulový kohout plnopřítokový, vnější x vnitřní závit, s ovládací vrtulkou, niklovaný.

POZNÁMKA

závit vnější EN 10226 x vnitřní ISO 228

max. 42 bar (1/4" - 3/4"), max. 35 bar (1" - 1 1/4"), max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R914X021	1/4"	149,00	20
R914X022	3/8"	197,00	10
R914X023	1/2"	213,00	10
R914X024	3/4"	322,00	5
R914X025	1"	466,00	5
R914X026	1 1/4"	745,00	2


INFO

Kulový kohout s koulí DADO.

* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R913

A



Kulový kohout plnopřítokový 2x vnější závit, s ovládací vrtulkou, niklovaný.

POZNÁMKA

závity EN 10226

max. 42 bar (3/8" - 3/4"), max. 35 bar (1" - 1 1/4"), max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R913X022	3/8"	190,00	10
R913X023	1/2"	207,00	5
R913X024	3/4"	311,00	5
R913X025	1"	471,00	5
R913X026	1 1/4"	723,00	2


INFO

Kulový kohout s koulí DADO.

* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

KULOVÝ KOHOUT R910

Ocelová páčka s plastovým povrchem

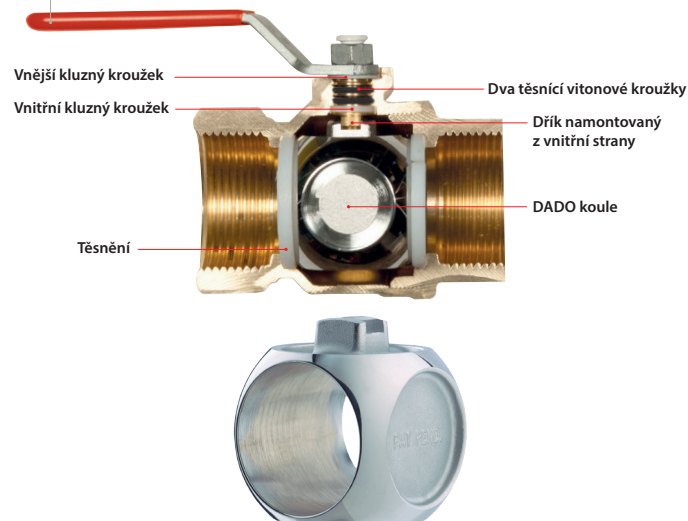

R914L

A



Kulový kohout plnopřítokový, vnější x vnitřní závit, s ovládací páčkou, niklovaný.

POZNÁMKA

závit vnější EN 10226 x vnitřní ISO 228
max. 42 bar (1/4" - 3/4"), max. 35 bar (1" - 2"), max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R914LX021	1/4"	149,00	20
R914LX022	3/8"	197,00	10
R914LX023	1/2"	213,00	5
R914LX024	3/4"	322,00	5
R914LX025	1"	486,00	2
R914LX026	1"1/4*	745,00	2
R914LX027	1"1/2*	1 105,00	2
R914LX028	2"*	1 692,00	2


INFO

Kulový kohout s koulí DADO.

* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R919

A



Kulový kohout se šroubením, plnopřítokový, nikl, vrtulka.

POZNÁMKA

závit ISO 228
max. 42 bar (1/2" - 3/4"), max. 35 bar (1" - 1"1/4), max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R919X003	1/2"F x 1/2"M	293,00	5
R919X004	1/2"F x 3/4"M	388,00	5
R919X005	3/4"F x 3/4"M	425,00	5
R919X006	3/4"F x 1"M	563,00	2
R919X007	1"F x 1"M	661,00	2
R919X008	1"F x 1"1/4M	780,00	2
R919X009	1"1/4F x 1"1/4M	966,00	2

INFO

Kulový kohout s koulí DADO.

R789

A



Kulový kohout se šroubením, plnopřítokový, rohový, vrtulka.


POZNÁMKA

závit ISO 228
max. 16 bar, max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R789X003	1/2"F x 1/2"M	383,00	5
R789X005	3/4"F x 3/4"M	572,00	5
R789X007	1"F x 1"M	823,00	2

R919S

A



Kulový kohout se šroubením, plnopřítokový, nikl, vrtulka, s vypouštěním.

POZNÁMKA

závit ISO 228
max. 42 bar (1/2" - 3/4"), max. 35 bar (1" - 1"1/4), max. 120 °C
1/2" - 3/4" - 1": boční závit 1/4". 1"1/4 - 1"1/2 - 2": boční závit 3/8".

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R919SX003	1/2"F x 1/2"M	400,00	5
R919SX004	1/2"F x 3/4"M	492,00	5
R919SX005	3/4"F x 3/4"M	572,00	5
R919SX006	3/4"F x 1"M	675,00	2
R919SX007	1"F x 1"M	861,00	2
R919SX008	1"F x 1"1/4M	843,00	2
R919SX009	1"1/4F x 1"1/4M	1 224,00	2

INFO

Kulový kohout s koulí DADO.

R851T

A



Kulový kohout, s otvorem M10 pro měřicí sondu, vrtulka.

POZNÁMKA

závit ISO 228
max. 35 bar (1/2", 3/4"), max. 28 bar (1"), max. 120 °C

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R851TY103	1/2"	330,00	10
R851TY104	3/4"	461,00	5
R851TY105	1"	551,00	5

Chrom

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R851TX103	1/2"	348,00	10

R859T

A



Kulový kohout se šroubením a otvorem M10 pro měřicí sondu, vrtulka.

POZNÁMKA

závit ISO 228
max. 35 bar (3/4"), max. 28 bar (1"), max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R859TY005	3/4"F x 3/4"M	596,00	5
R859TY006	3/4"F x 1"M	519,00	2
R859TY007	1"F x 1"M	643,00	2

ROZVODY SANITÁRNÍ VODY DLE NORMY DIN 3433 - DVGW

R950W

A



Kulový kohout, niklovaný, zelená páčka.
Speciální provedení pro rozvody sanitty dle normy DIN3433.

POZNÁMKA

závity EN 10226
max. 42 bar (3/8" - 3/4"), max. 35 bar (1" - 2"), max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R950WX002	3/8"	184,00	10
R950WX003	1/2"	205,00	5
R950WX004	3/4"	299,00	5
R950WX005	1"	493,00	5
R950WX006	1"1/4	774,00	4
R950WX007	1"1/2	1 106,00	2
R950WX008	2"	1 748,00	2

INFO

Kulový kohout s koulí DADO.

R951W

A



Kulový kohout, niklovaný, zelená vrtulka.
Speciální provedení pro rozvody sanitty dle normy DIN3433.

POZNÁMKA

závity EN 10226
max. 42 bar (3/8" - 3/4"), max. 35 bar (1" - 1"1/4), max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R951WX002	3/8"	190,00	10
R951WX003	1/2"	210,00	10
R951WX004	3/4"	310,00	5
R951WX005	1"	509,00	5
R951WX006	1"1/4	800,00	4

INFO

Kulový kohout s koulí DADO.

R250W

A



Kulový kohout, zelená páčka.
Speciální provedení pro rozvody sanitty dle normy DIN3433.

POZNÁMKA

závity EN 10226
max. 42 bar (3/8" - 3/4"), max. 35 bar (1" - 2"), max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R250WX022	3/8"	154,00	10
R250WX023	1/2"	179,00	10
R250WX024	3/4"	274,00	5
R250WX025	1"	405,00	5
R250WX026	1"1/4	577,00	4
R250WX027	1"1/2	869,00	2
R250WX028	2"	1 324,00	2

R250WS

A



Kulový kohout s vypouštěním, zelená páčka.
Speciální provedení pro rozvody sanitty dle normy DIN3433.

POZNÁMKA

závity EN 10226
max. 42 bar (1/2" - 3/4"), max. 35 bar (1" - 2"), max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R250SX143	1/2"	295,00	5
R250SX144	3/4"	385,00	5
R250SX145	1"	542,00	5
R250SX146	1"1/4	762,00	4
R250SX147	1"1/2	1 105,00	2
R250SX148	2"	1 589,00	2

R251W

A



Kulový kohout, zelená vrtulka.
Speciální provedení pro rozvody sanitty dle normy DIN3433.

POZNÁMKA

závity EN 10226
max. 42 bar (3/8" - 3/4"), max. 35 bar (1" - 1"1/4), max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R251WX022	3/8"	155,00	10
R251WX023	1/2"	182,00	10
R251WX024	3/4"	286,00	5
R251WX025	1"	419,00	5
R251WX026	1"1/4	583,00	4

R253W

A



Kulový kohout, 2x vnější závit, zelená vrtulka.
Speciální provedení pro rozvody sanitty dle normy DIN3433.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 42 bar (3/8" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 1"1/4)
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R253WX002	3/8"	248,00	10
R253WX003	1/2"	256,00	10
R253WX004	3/4"	356,00	5
R253WX005	1"	511,00	5
R253WX006	1"1/4	755,00	4

R253WL

A



Kulový kohout, 2x vnější závit, zelená páčka.
Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN3433.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 42 bar (3/8" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 1 1/4")
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R253WX032	3/8"	237,00	10
R253WX033	1/2"	246,00	10
R253WX034	3/4"	342,00	5
R253WX035	1"	501,00	2
R253WX036	1 1/4"	736,00	2

R254W

A



Kulový kohout, vnitřní x vnější závit, zelená vrtulka.
Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN3433.

POZNÁMKA

závit vnější ISO 228 x vnitřní EN 10226
max. 42 bar (3/8" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 1 1/4")
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R254WX022	3/8"	176,00	10
R254WX023	1/2"	190,00	10
R254WX024	3/4"	290,00	5
R254WX025	1"	430,00	5
R254WX026	1 1/4"	654,00	4

R254WL

A



Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, zelená páčka.
Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN3433.

POZNÁMKA

závit vnější ISO 228 x vnitřní EN 10226
max. 42 bar (3/8" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 1 1/4")
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R254WX052	3/8"	176,00	10
R254WX053	1/2"	207,00	10
R254WX054	3/4"	290,00	5
R254WX055	1"	430,00	2
R254WX056	1 1/4"	654,00	2

R259W

A



Kulový kohout se šroubením, zelená vrtulka.
Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN3433.

POZNÁMKA

závity EN 10226
max. 42 bar (1/2" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 1 1/4")
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R259WX023	1/2" F x 1/2" M	278,00	1
R259WX024	1/2" F x 3/4" M	340,00	1
R259WX025	3/4" F x 3/4" M	397,00	10
R259WX026	3/4" F x 1" M	441,00	10
R259WX027	1" F x 1" M	579,00	1
R259WX028	1" F x 1 1/4" M	655,00	1
R259WX029	1 1/4" F x 1 1/4" M	807,00	1

R850VW

A



Plnopřítokový kulový kohout, s lisovacími nátrubky, s černými O-kroužky pro rozvody vody (sanita, topení, chlazení), zelená páčka.

POZNÁMKA

ve shodě s EN 681-1
lisovací profil „V“
pro trubky z mědi, nerez a uhlíkové oceli
max. 28 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R850VY137	ø42	1 446,00	2
R850VY138	ø54	2 230,00	2

R851VT

A



Plnopřítokový kulový kohout, s lisovacími nátrubky, s černými O-kroužky pro rozvody vody (sanita, topení, chlazení), prodloužená vrtulka do izolací.

POZNÁMKA

ve shodě s EN 681-1
lisovací profil „V“, „SA“ a „M“
pro trubky z mědi, nerez a uhlíkové oceli
max. 35 bar (ø15, ø18, ø22), max. 28 bar (ø28, ø35), max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R851VY103	ø15	360,00	5
R851VY102	ø18	430,00	5
R851VY104	ø22	498,00	3
R851VY105	ø28	667,00	3
R851VY106	ø35	954,00	2

R851VTS

Plnopřítokový kulový kohout, jeden lisovací nátrubek s černými O-kroužky, jeden vnitřní závit, vypouštění. Prodloužená vrtulka do izolací.

POZNÁMKA

závit vnitřní EN 10226
ve shodě s EN 681-1
lisovací profil „V“, „SA“ a „M“
pro trubky z mědi, nerez a uhlíkové oceli
max. 35 bar (ø15, ø18, ø22), max. 28 bar (ø28), max. 110 °C

1/2" - 3/4" - 1": vypouštěcí ventilek 1/4", 1"1/4" - 1"1/2 - 2": vypouštěcí ventilek 3/8"

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R851VY152	1/2" x ø18	477,00	5
R851VY153	1/2" x ø15	423,00	5
R851VY154	3/4" x ø22	585,00	3
R851VY155	1" x ø28	778,00	3


R853VT

Plnopřítokový kulový kohout, jeden lisovací nátrubek s černými O-kroužky, jeden vnější závit. Prodloužená vrtulka do izolací.

POZNÁMKA

závit vnější ISO 228
ve shodě s EN 681-1
lisovací profil „V“, „SA“ a „M“
pro trubky z mědi, nerez a uhlíkové oceli
max. 35 bar (ø15, ø18, ø22), max. 28 bar (ø28, ø35), max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R853VY102	1/2" x ø18	425,00	5
R853VY103	1/2" x ø15	379,00	5
R853VY104	3/4" x ø22	525,00	3
R853VY105	1" x ø28	696,00	3
R853VY106	1"1/4 x ø35	999,00	2

R853VWL

Plnopřítokový kulový kohout, jeden lisovací nátrubek s černými O-kroužky, jeden vnější závit. Ovládání zelenou páčkou.

POZNÁMKA

závit vnější ISO 228
ve shodě s EN 681-1
lisovací profil „V“, „SA“ a „M“
pro trubky z mědi, nerez a uhlíkové oceli
max. 28 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R853VY137	ø42 x 1"1/2	1 513,00	2
R853VY138	ø54 x 2"	2 333,00	2


R854VT

Plnopřítokový kulový kohout, jeden lisovací nátrubek s černými O-kroužky, jeden vnitřní závit. Prodloužená vrtulka do izolací.

POZNÁMKA

závit vnitřní EN 10226
ve shodě s EN 681-1
lisovací profil „V“, „SA“ a „M“
pro trubky z mědi, nerez a uhlíkové oceli
max. 35 bar (ø15, ø18, ø22)
max. 28 bar (ø28, ø35)
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R854VY102	1/2" x ø18	418,00	5
R854VY103	1/2" x ø15	371,00	5
R854VY104	3/4" x ø22	512,00	3
R854VY105	1" x ø28	681,00	3
R854VY106	1"1/4 x ø35	981,00	2

R854VWL

Plnopřítokový kulový kohout, jeden lisovací nátrubek s černými O-kroužky, jeden vnitřní závit. Ovládání zelenou páčkou.

POZNÁMKA

závit vnitřní EN 10226
ve shodě s EN 681-1
lisovací profil „V“, „SA“ a „M“
pro trubky z mědi, nerez a uhlíkové oceli
max. 28 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R854VY137	ø42 x 1"1/2	1 483,00	2
R854VY138	ø54 x 2"	2 288,00	2

R859VT

A



Plnopřítokový kulový kohout, jeden lisovací nátrubek s černými O-kroužky, jedno šroubení. Prodloužená vrtulka do izolací.

POZNÁMKA

závit vnější EN 10226
ve shodě s EN 681-1
lisovací profil „V“, „SA“ a „M“
pro trubky z mědi, nerez a uhlíkové oceli
max. 35 bar (ø15, ø18, ø22)
max. 28 bar (ø28, ø35)
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R859VY102	1/2" x ø18	495,00	5
R859VY103	1/2" x ø15	443,00	5
R859VY104	3/4" x ø22	613,00	3
R859VY105	1" x ø28	814,00	3
R859VY106	1 1/4" x ø35	1 170,00	2

P51KV

A



Sada O-kroužků pro lisovací kulové kohouty do solárních instalací.

POZNÁMKA

Max. teplota 180 °C, Max. 50% roztok glykolů

Sada obsahuje:

4x fialový O-kroužek, 1x fialová krytka, 1x přípravek na výměnu O-kroužků

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P51KVY002	ø15	85,00	10
P51KVY003	ø18	107,00	10
P51KVY004	ø22	130,00	10
P51KVY005	ø28	159,00	10
P51KVY006	ø35	196,00	10

R62V

A



Tvarovaná tepelná izolace z PE pro R851VT.

POZNÁMKA

0 - 100 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R62VY003	1/2"	510,00	1
R62VY004	3/4"	505,00	1
R62VY005	1"	568,00	1
R62VY006	1 1/4"	585,00	1

POD NÁSTĚNNÉ KOTLE

R251P-1

A



Kulový kohout s převlečnou maticí (pod kotel nebo k vodoměrům), poloviční vrtulka, niklovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228, max. 16 bar, max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R251PX012	1/2" F x 1/2" F	271,00	10
R251PX014	3/4" F x 3/4" F	328,00	10

R254P-1

A



Kulový kohout s převlečnou maticí (pod kotel nebo k vodoměrům), poloviční vrtulka, niklovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228, max. 16 bar, max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R254PX012	1/2" M x 1/2" F	270,00	10
R254PX014	3/4" M x 3/4" F	320,00	10

R780P-1

A



Kulový kohout rohový, plnopřítokový, s převlečnou maticí, (pod kotel nebo k vodoměrům), poloviční vrtulka, závit ISO 228, niklovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228, max. 16 bar, max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R780PX013	1/2" M x 1/2" F	305,00	8
R780PX014	3/4" M x 3/4" F	390,00	5

R781P-1

A



Kulový kohout rohový, plnopřítokový, s převlečnou maticí, (pod kotel nebo k vodoměrům), poloviční vrtulka, závit ISO 228, niklovaný.

POZNÁMKA

max. 16 bar, max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R781PX013	1/2" F x 1/2" F	284,00	8
R781PX014	3/4" F x 3/4" F	380,00	5

R780PGB

A



Kulový kohout rohový pro topný plyn, plnopřítokový, niklovaný, s převlečnou maticí, (pod kotel) s vysokou teplotní odolností 650 °C.

POZNÁMKA

matice vnitřní ISO 228 x závit vnější ISO 228

EN 331- MOP5

max. provozní tlak pro kapalné uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)

max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)

teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R780PGBX034	3/4" M x 3/4" F	444,00	5



TOPNÉ PLYNY S POŽADAVKEM NA VYSOKOU TEPLOTNÍ ODOLNOST 650 °C



Certifikováno dle **EN 331 a MOP5**
včetně požadavku na odolnost proti vysokým teplotám
v souladu s normou **EN 1775:2007**, příloha A, metoda B

R730GB**A**

Kulový kohout pro topný plyn, plnopřítokový, niklováný,
vysoká teplotní odolnost 650 °C, páčka.

POZNÁMKA

závit vnitřní EN 10226, EN 331- MOP5
max. provozní tlak pro kapalné uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)
max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)
teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R730GBX003	1/2"	225,00	5
R730GBX004	3/4"	325,00	5
R730GBX005	1"	483,00	5
R730GBX006	1 1/4"	693,00	4
R730GBX007	1 1/2"	1 095,00	2
R730GBX008	2"	1 675,00	2

R780GB**A**

Kulový kohout rohový pro topný plyn, plnopřítokový, niklováný,
s vysokou teplotní odolností 650 °C.

POZNÁMKA

závit vnější ISO 228 x vnitřní EN 10226, EN 331- MOP5
max. provozní tlak pro kapalné uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)
max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)
teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R780GBX003	1/2"	288,00	5
R780GBX004	3/4"	422,00	5
R780GBX005	1"	591,00	3

R781GB**A**

Kulový kohout rohový pro topný plyn, plnopřítokový, niklováný,
s vysokou teplotní odolností 650 °C.

POZNÁMKA

závit vnitřní EN 10226 x vnější ISO 228, EN 331- MOP5
max. provozní tlak pro kapalné uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)
max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)
teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R781GBX003	1/2"	288,00	5
R781GBX004	3/4"	422,00	5
R781GBX005	1"	591,00	3

R782GB**A**

Kulový kohout rohový pro topný plyn, plnopřítokový, niklováný,
s vysokou teplotní odolností 650 °C.

POZNÁMKA

závit vnější ISO 228, EN 331- MOP5
max. provozní tlak pro kapalné uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)
max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)
teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R782GBX003	1/2"	297,00	5

R783GB**A**

Kulový kohout rohový pro topný plyn, plnopřítokový, niklováný,
s vysokou teplotní odolností 650 °C.

POZNÁMKA

závit vnitřní EN 10226, EN 331- MOP5
max. provozní tlak pro kapalné uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)
max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)
teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R783GBX003	1/2"	288,00	5
R783GBX004	3/4"	422,00	5
R783GBX005	1"	591,00	3

R780PGB**A**

Kulový kohout rohový pro topný plyn, plnopřítokový, niklováný,
s převlečnou maticí, (pod kotel) s vysokou teplotní odolností 650 °C.

POZNÁMKA

matice vnitřní ISO 228 x závit vnější ISO 228, EN 331- MOP5
max. provozní tlak pro kapalné uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)
max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)
teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R780PGBX034	3/4" M x 3/4" F	444,00	5

TOPNÉ PLYNY BEZ POŽADAVKU NA VYSOKOU TEPLOTNÍ ODOLNOST

R730GA

A



Kulový kohout pro topný plyn, plnoprůtokový, niklovaný, páčka.

POZNÁMKA

závit vnitřní ISO 228, EN 331- MOP5

max. provozní tlak pro kapalné uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)

max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)

teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R730GAX001	1/4"	135,00	20
R730GAX002	3/8"	153,00	10
R730GAX003	1/2"	172,00	10
R730GAX004	3/4"	265,00	5
R730GAX005	1"	418,00	5
R730GAX006	1 1/4"	598,00	4
R730GAX007	1 1/2"	883,00	4
R730GAX008	2"	1 360,00	2

R731GA

A



Kulový kohout pro topný plyn, plnoprůtokový, niklovaný, vrtulka.

POZNÁMKA

závit vnitřní ISO 228, EN 331- MOP5

max. provozní tlak pro kapalné uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)

max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)

teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R731GAX002	3/8"	160,00	10
R731GAX003	1/2"	180,00	10
R731GAX004	3/4"	279,00	5
R731GAX005	1"	439,00	5
R731GAX006	1 1/4"	627,00	5

R734LGA

A



Kulový kohout pro topný plyn, plnoprůtokový, niklovaný, páčka.

POZNÁMKA

závit vnější x vnitřní ISO 228

EN 331- MOP5

max. provozní tlak pro kapalné uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)

max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)

teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R734LGAX001	1/4"	160,00	15
R734LGAX002	3/8"	179,00	10
R734LGAX003	1/2"	202,00	5
R734LGAX004	3/4"	288,00	5
R734LGAX005	1"	428,00	5
R734LGAX006	1 1/4"	640,00	4
R734LGAX007	1 1/2"	970,00	2
R734LGAX008	2"	1 393,00	2

R734GA

A



Kulový kohout pro topný plyn, plnoprůtokový, niklovaný, vrtulka.

POZNÁMKA

závit vnější x vnitřní ISO 228

EN 331- MOP5

max. provozní tlak pro kapalné uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)

max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)

teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	□
R734GAX002	3/8"	169,00	10
R734GAX003	1/2"	187,00	5
R734GAX004	3/4"	285,00	5
R734GAX005	1"	420,00	5
R734GAX006	1 1/4"	640,00	4

VYPOUŠTĚCÍ A VÝTOKOVÉ

R619

A



Výtokový kulový kohout, krátká páčka.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R619IX103	1/2" EN 10226	358,00	5

R620

A



Výtokový kulový kohout, vrtulka.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R620X003	1/2" EN 10226	226,00	5
R620X014	3/4" ISO 228	302,00	5
R620X015	1" ISO 228	595,00	3

R621

A



Výtokový kulový kohout, páčka.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R621X003	1/2" EN 10226	226,00	5
R621X014	3/4" ISO 228	302,00	5
R621X015	1" ISO 228	595,00	3

R248F

A



Vypouštěcí kulový kohout, vnější x vnitřní závit, polovrtulka.


POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 16 bar, max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R248Y024	1/2" F x 3/4" M	297,00	5

R608

A



Vypouštěcí kulový kohout, s hadicovou vývodkou a zátkou.

POZNÁMKA

závity EN 10226
max. 10 bar, max. 90 °C

Komplet

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R608Y012	3/8"	180,00	10
R608Y013	1/2"	194,00	1
R608Y014	3/4"	262,00	1

Bez zátky

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R608Y022	3/8"	161,00	1
R608Y023	1/2"	164,00	1
R608Y024	3/4"	242,00	1

Bez hadicové vývodky

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R608Y032	3/8"	132,00	1
R608Y033	1/2"	159,00	1
R608Y034	3/4"	229,00	1

R608D

A



Vypouštěcí kulový kohout s integrovaným těsněním, s hadicovou vývodkou a zátkou, krátká páčka.

POZNÁMKA

závity ISO 228, max. 10 bar, max. 90 °C
R608DY113 - komplet
R608DY123 - bez zátky
R608DY133 - bez hadicové vývodky

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R608DY113	1/2"	240,00	1
R608DY123	1/2"	219,00	1
R608DY133	1/2"	214,00	1

R248M

A



Vypouštěcí kulový kohout, vnější závit, ovládání zátkou.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 16 bar
max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R248Y023	1/2" M x 3/4" M	270,00	5

DROBNÉ ARMATURY

R690

A



MINI kulový kohout, vnitřní závit, páčka, chrom.

POZNÁMKA

závit ISO 228
max. 16 bar
max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R690X002	3/8"	108,00	1
R690X003	1/2"	117,00	1

R694

A



MINI kulový kohout, vnitřní-vnější závit, páčka, chrom.

POZNÁMKA


ISO 228
max. 16 bar
max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R694X002	3/8"	108,00	1
R694X003	1/2"	117,00	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

R749T

A



Prodloužení dříku kulového kohoutu (pro izolace).

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R749TY101	3/8" - 1/2"	176,00	25
R749TY102	3/4" - 1"1/4	178,00	10
R749TY103	1"1/2 - 2"	270,00	5
R749TY004	2"1/2 - 3"	471,00	5
R749TY005	4"	656,00	5

Chrom

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R749TX101	3/8" - 1/2"	162,00	25
R749TX102	3/4" - 1"1/4	164,00	10
R749TX103	1"1/2 - 2"	285,00	5
R749TX004	2"1/2 - 3"	440,00	5
R749TX005	4"	617,00	5

VÝŠKA PRODLOUŽENÍ DŘÍKU

CHROM	MOSAZ	VYUŽITÍ	H
R749TX101	R749TY101	Pro kul. k. 3/8" ÷ 1/2" s plombovanou maticí a hologramem	50
R749TX102	R749TY102	Pro kul. k. 3/4" ÷ 1"1/4 s plombovanou maticí a hologramem	61,5
R749TX103	R749TY103	Pro kul. k. 1"1/2 ÷ 2" s plombovanou maticí a hologramem	81
R749TX004	R749TY004	Pro kul. k. R250 2"1/2 ÷ 3"	93,5
R749TX005	R749TY005	Pro kul. k. R250 4" a R910 2"1/2 ÷ 3"	107

INSTALACE PRODLOUŽENÍ DŘÍKU




Odšroubujte matku pomocí klíče



Sundejte páčku (vrtulku)



Nasaďte prodloužení dříku R749T



Vratte zpět páčku (vrtulku) a pomocí klíče dotáhněte matku

R749F

A




Prodloužení dříku kulového kohoutu s vrtulkou (pro izolace).

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R749FY001	3/8" - 1/2"	60,00	1
R749FY002	3/4" - 1" - 1"1/4	60,00	1
R749FY003	1"1/2 - 2"	83,00	1

ROZMĚRY PRODLOUŽENÉ PLASTOVÉ VRTULKY

KÓD	ROZMĚR KK	H	L	P
R749FY001	3/8" - 1/2"	45	78	33
R749FY002	3/4" - 1" - 1"1/4	45	78	33
R749FY003	1"1/2 - 2"	65	98	35



R747

A



Plomba pro kulové kohouty.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R747Y001	3/8" - 1/2"	21,00	100
R747Y002	3/4" - 1" - 1 1/4"	27,00	100
R747Y003	1 1/2" - 2"	37,00	100

R540F

A



Teploměr do vrtulky kulových kohoutů R251TH a R851TH.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R540FY002	0 - 120 °C - červený	234,00	6
R540FY022	0 - 120 °C - modrý	234,00	6

R39

A




Šroubení k čerpadlu s vestavěným zpětným ventilem.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R39Y001	1"	317,00	2

R37

A



Šroubení k vodoměru, ploché těsnění.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R37Y003	1/2" x 3/4"	86,00	25
R37Y004	3/4" x 1"	134,00	10

Chrom

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R37X003	1/2" x 3/4"	90,00	25
R37X004	3/4" x 1"	140,00	10

R65D

A



Vypouštěcí ventil úhlový.

POZNÁMKA

R65DX001

Vypouštěcí ventilek bez zátky

R65DX011, 012

Vypouštěcí ventilek a zátky x R250DS - chrom

R65DX021, 022

Vypouštěcí ventilek a zátky x R250DS, R910S - nikel

R65DX031, 032

Vypouštěcí ventilek - nikel

Nikel

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R65DX021	1/4"	164,00	20
R65DX022	3/8"	197,00	25
R65DX031	1/4"	119,00	20
R65DX032	3/8"	139,00	20

Chrom

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R65DX001	1/4"	136,00	20
R65DX011	1/4"	141,00	20
R65DX012	3/8"	173,00	25

P18L

A



Převlečná matice.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P18LY002	5/8" x 3/8"	36,00	100
P18LY003	3/4" x 1/2"	41,00	50
P18LY004	1" x 3/4"	73,00	50
P18LY005	1 1/4" x 1"	89,00	25
P18LY006	1 1/2" x 1 1/4"	135,00	100
P18LY033	matka 3/4" pro R37 1/2"	62,00	50
P18LY034	matka 1" pro R37 3/4"	93,00	50

Chrom

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P18LX002	5/8" x 3/8"	36,00	100
P18LX003	3/4" x 1/2"	40,00	50
P18LX004	1" x 3/4"	77,00	50
P18LX005	1 1/4" x 1"	93,00	25
P18LX006	1 1/2" x 1 1/4"	134,00	1
P18LX013	pro R437N-R440N	54,00	100
P18LX023	pro R356-8	47,00	100
P18LX033	matka 3/4" pro R37 1/2"	73,00	50
P18LX034	matka 1" pro R37 3/4"	106,00	50

NÁHRADNÍ DÍLY

P31LR

A



Ovládací páčka pro kulové kohouty, červená.

Široká páčka - řada R9xx

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P31LRY102	3/8" - 1/2"	46,00	100
P31LRY103	3/4" - 1" - 1 1/4"	59,00	25
P31LRY104	1 1/2" - 2"	85,00	25

Úzká páčka - řada R25x

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P31LRY001	1/4"	39,00	100
P31LRY002	3/8" - 1/2"	39,00	100
P31LRY003	3/4" - 1" - 1 1/4"	55,00	50
P31LRY004	1 1/2" - 2"	61,00	50
P31LRY005	2 1/2" - 3"	102,00	50
P31LRY006	4"	220,00	20

P31LG

A



Ovládací páčka pro kulové kohouty, žlutá.

Široká páčka - řada R9xx

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P31LGY102	3/8" - 1/2"	46,00	100
P31LGY103	3/4" - 1" - 1 1/4"	59,00	25
P31LGY104	1 1/2" - 2"	85,00	25

Úzká páčka - řada R25x

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P31LGY001	1/4"	29,00	100
P31LGY002	3/8" - 1/2"	38,00	100
P31LGY003	3/4" - 1" - 1 1/4"	52,00	50
P31LGY004	1 1/2" - 2"	65,00	50
P31LGY005	2 1/2" - 3"	102,00	50
P31LGY006	4"	220,00	20

P31LV

A



Ovládací páčka pro kulové kohouty, široké provedení - řada R95xW, zelená.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P31LVY102	3/8" - 1/2"	46,00	100
P31LVY103	3/4" - 1" - 1 1/4"	59,00	25
P31LVY104	1 1/2" - 2"	85,00	25

P31FR

A



Ovládací vrtulka pro kulové kohouty - červená.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P31FRY001	1/4"	20,00	100
P31FRY002	3/8" - 1/2"	30,00	100
P31FRY003	3/4" - 1" - 1 1/4"	49,00	500

P31FG

A



Ovládací vrtulka pro kulové kohouty - žlutá.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P31FGY001	1/4"	20,00	100
P31FGY002	3/8" - 1/2"	30,00	100
P31FGY003	3/4" - 1" - 1 1/4"	38,00	50

P31FV

A



Ovládací vrtulka pro kulové kohouty - zelená.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P31FVY002	3/8" - 1/2"	30,00	100
P31FVY003	3/4" - 1" - 1 1/4"	42,00	100

P31FA

A



Ovládací vrtulka pro kulové kohouty - modrá.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P31FAY002	3/8" - 1/2"	30,00	100
P31FAY003	3/4" - 1" - 1 1/4"	42,00	100

R288

A



Zpětný ventil pro R285, R285L, R287.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R288Y005	1"	59,00	25
R288Y006	1 1/4"	75,00	25

P22F

A



Ovládací červený knoflík pro R601.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P22FY001	3/8" - 1/2"	32,00	50
P22FY003	3/4"	33,00	1

P22L

A




Ovládací červená, krátká páčka pro R602 a R610F.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P22LY001	3/8" - 1/2"	32,00	50
P22LY003	3/4"	33,00	50

P23F

A

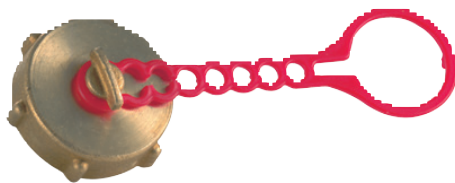

Zátka s řetízem pro R608.

POZNÁMKA

P23FY003 - lze použít i na verzi R608 3/8"

P23FY004 - lze použít i na verze R608 1/2", 3/4" a R608D 1/2"

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P23FY002	3/8"	51,00	100
P23FY003	1/2"	39,00	100
P23FY004	3/4"	39,00	50

P23M

A




Zátka s řetízem pro R609.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P23MY002	3/8"	40,00	1
P23MY003	1/2"	111,00	1
P23MY004	3/4"	51,00	1

R625

A



Hadicová vývodka.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R625Y002	3/8"	47,00	25
R625Y003	1/2"	53,00	25
R625Y004	3/4"	53,00	25

Chrom

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R625X002	3/8"	50,00	1
R625X003	1/2"	58,00	25
R625X004	3/4"	59,00	25
R625X014	1" pro R620, R621 (3/4")	89,10	15
R625X015	1 1/4" pro R620, R621 (1")	134,00	8

P18LS

A



Převlečná matice pro kulové kohouty R285, R287, k čerpadlům.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P18LY007	1 1/2" pro R285	89,00	20
P18LY008	1 1/2" pro R287	116,00	25
P18LY009	2" pro R285	131,00	20

P57G

A




Ploché těsnění pro R18L, R252, R285, R287.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P57GY007	1 1/2" pro R252 - R287	18,00	1
P57GY008	2" pro R252	22,00	1

TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMĚRY

ROZMĚRY MM

R250D



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/4"	8	43	21	36	10	43	17	6,6
3/8"	10	45	22	46	14	77	21	6,7
1/2"	14	54	27	49	15	77	25	10,2
3/4"	18	63	31	64	18	94	32	18,5
1"	22	75	38	73	23	94	39	36,3
1 1/4"	28	84	42	82	28	94	48	73,5
1 1/2"	35	93	46	100	33	136	55	105
2"	45	107	54	115	41	136	67	158
2 1/2"	58	146	73	154	52	173	82	240
3"	68	160	80	169	60	173	98	269
4"	90	207	104	207	77	187	122	461

Min. provozní teplota:

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

-20 °C s 50 % roztokem glykolu

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

4,2 MPa (42 bar) pro 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"


3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

2,8 MPa (28 bar) pro 2 1/2" - 3" - 4"

1,2 MPa (12 bar)

Max. pracovní tlak při 20 °C s kapalným uhlíkem:

R250DS



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2"	14	59	32	49	15	77	25	10,2
3/4"	18	69	36	64	18	94	32	18,5
1"	22	81	43	73	23	94	39	36,3
1 1/4"	28	98	56	82	28	94	48	73,5
1 1/2"	35	107	60	100	33	136	55	105
2"	45	121	67	115	41	136	67	158

Rozsah teplot:


Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

-20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)

4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

R250W



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	48	24	46	14	77	21	6,7
1/2"	14	56	28	49	15	77	25	10,2
3/4"	18	68	34	64	18	94	32	18,5
1"	22	79	40	73	23	94	39	36,3
1 1/4"	28	92	46	82	28	94	48	73,5
1 1/2"	35	100	50	100	33	136	55	105
2"	45	121	61	115	41	136	67	158

Rozsah teplot:


Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

5÷120 °C

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

R250WS



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2"	14	60	32	49	15	77	25	10,2
3/4"	18	71	36	64	18	94	32	18,5
1"	22	83	43	73	23	94	39	36,3
1 1/4"	28	102	56	82	28	94	48	73,5
1 1/2"	35	110	60	100	33	136	55	105
2"	45	128	67	115	41	136	67	158

Rozsah teplot:


Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

5÷120 °C

4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

R251D



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/4"	8	43	21	35	10	40	17	6,6
3/8"	10	45	22	46	14	63	21	6,7
1/2"	14	54	27	51	15	63	25	10,2
3/4"	18	63	31	60	18	73	32	18,5
1"	22	75	38	73	23	73	39	36,3
1 1/4"	28	84	42	78	28	73	48	73,5

Min. provozní teplota:

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

-20 °C s 50 % roztokem glykolu

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)


4,2 MPa (42 bar) pro 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

Max. pracovní tlak při 20 °C s kapalným uhlíkem:

1,2 MPa (12 bar)


R251S



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2"	14	59	32	50	15	63	25	10,2
3/4"	18	69	36	60	18	73	32	18,5
1"	22	81	43	69	23	73	39	36,3

Rozsah teplot: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)
 Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:
 4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" - 3/4"
 3,5 MPa (35 bar) pro 1"

R251P




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2"F x matice 3/4"F	14	76	27	54	18	63	25	30	10,2
3/4"F x matice 3/4"F	14	76	28	54	18	63	32	30	10,2
3/4"F x matice 1"F	18	85	31	63	21	73	32	37	18,5
1"F x matice 1"F	22	105	38	69	23	73	40	37	36,3

Min. provozní teplota:
 -20 °C s 50 % roztokem glykolu
 Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:
 Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)
 4,2 MPa (42 bar) pro 1/2"F - 3/4"F
 3,5 MPa (35 bar) pro 1"F


R251P-1



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2"F x matice 1/2"F	14	68	27	51	15	44	25	24	10,2
3/4"F x matice 3/4"F	14	76	28	54	18	52	32	30	10,2

Rozsah teplot:
 -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)
 Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:
 1,6 MPa (16 bar)

R251TH




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	45	23	75	14	78	21	6,7
1/2"	14	54	27	77	15	78	25	10,2
3/4"	18	18	31	86	18	78	32	18,5
1"	22	22	38	95	23	78	39	36,3
1 1/4"	28	28	42	104	28	78	48	73,5
1 1/2"	35	35	46	136	33	98	55	105
2"	45	45	54	152	41	98	67	158

Rozsah teplot:
 -20÷110 °C (-20 °C s 50 % roztok glykolu), krátkodobě lze 120 °C
 Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"
 3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

R251W




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	48	24	49	14	63	21	6,7
1/2"	14	56	28	51	15	63	25	10,2
3/4"	18	68	34	60	18	73	32	18,5
1"	22	79	40	69	23	73	40	36,3
1 1/4"	28	92	46	77	27	73	48	73,5

Rozsah teplot:
 5÷120 °C
 Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"
 3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"


R251WP



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2"F x matice 3/4"F	14	64	28	54	18	63	25	30	10,2
3/4"F x matice 3/4"F	14	66	31	54	18	63	32	30	10,2
3/4"F x matice 1"F	18	77	33	63	21	73	32	37	18,5
1"F x matice 1"F	22	87	40	69	23	73	40	37	36,3

Rozsah teplot: 5÷120 °C
 Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:
 4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" - 3/4"
 3,5 MPa (35 bar) pro 1"

R251WST



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2"	14	60	32	77	15	78	25	10,2
3/4"	18	71	36	86	18	78	32	18,5
1"	22	83	43	95	23	78	40	36,3
1 1/4"	28	102	56	104	28	78	49	73,5

Rozsah teplot:


5÷110 °C, krátkodobě lze 120 °C

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

R251WT



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	48	24	75	14	78	21	6,7
1/2"	14	57	28	77	15	78	25	10,2
3/4"	18	68	34	86	18	78	32	18,5
1"	22	79	39,5	95	23	78	40	36,3
1 1/4"	28	92	46	104	28	78	49	73,5

Rozsah teplot:


5÷110 °C, krátkodobě lze 120 °C

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

R252



ROZMĚR	A	B	C
1"F x matice 1 1/2"F	1"	1 1/2"	53
1 1/4"F x matice 2"F	1 1/4"	2	66,5


Rozsah teplot: 5÷110 °C

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

0,7 MPa (7 bar)

Max. statický tlak při plně otevřeno nebo zavřeno: 4,0 MPa (40 bar)

R253D



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	58	26	49	14	63	19	6,7
1/2"	14	66	29	51	15	63	22	10,2
3/4"	18	79	33	60	19	73	29	18,5
1"	22	91	40	69	23	73	36	36,3
1 1/4"	28	108	47	78	28	73	44	73,5

Min. provozní teplota:

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:


-20 °C s 50 % roztokem glykolu

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

R253DL



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	58	26	49	14	77	19	6,7
1/2"	14	66	29	51	15	77	22	10,2
3/4"	18	79	33	60	19	94	29	18,5
1"	22	91	40	69	23	94	36	36,3
1 1/4"	28	108	47	78	28	94	44	73,5

Min. provozní teplota:

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:


-20 °C s 50 % roztokem glykolu

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

R253W



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	58	26	49	14	63	19	6,7
1/2"	14	66	29	51	15	63	22	10,2
3/4"	18	79	33	60	19	73	29	18,5
1"	22	91	40	69	23	73	36	36,3
1 1/4"	28	108	47	78	28	73	44	73,5

Rozsah teplot:


Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

5÷120 °C

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

R253WL



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	58	26	49	14	77	19	6,7
1/2"	14	66	29	51	15	77	22	10,2
3/4"	18	79	33	60	19	94	29	18,5
1"	22	91	40	69	23	94	36	36,3
1 1/4"	28	108	47	78	28	94	44	73,5

Rozsah teplot:


5÷120 °C

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

R254D



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/4"	8	51	21	35	10	40	17	6,6
3/8"	10	55	22	46	14	63	21	6,7
1/2"	14	64	27	51	15	63	25	10,2
3/4"	18	76	31	60	18	73	32	18,5
1"	22	89	38	69	23	73	39	36,3
1 1/4"	28	100	42	78	28	73	48	73,5

Min. provozní teplota:

-20 °C s 50 % roztokem glykolu

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:


4,2 MPa (42 bar) pro 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

1,2 MPa (12 bar)

Max. pracovní tlak při 20 °C s kapalným uhlíkovíkem:

R254DL



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/4"	8	51	21	36	10	43	17	6,6
3/8"	10	55	22	46	14	77	21	6,7
1/2"	14	64	27	49	15	77	25	10,2
3/4"	18	76	31	64	18	94	32	18,5
1"	22	89	38	73	23	94	39	36,3
1 1/4"	28	100	42	82	28	94	48	73,5
1 1/2"	35	105	46	100	33	136	55	105
2"	45	124	54	115	41	136	67	158

Min. provozní teplota:

-20 °C s 50 % roztokem glykolu

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:


4,2 MPa (42 bar) pro 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

1,2 MPa (12 bar)

Max. pracovní tlak při 20 °C s kapalným uhlíkovíkem:

R254P



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2" M x matice 3/4" F	14	71	29	54	18	63	22	30	10,2
3/4" M x matice 3/4" F	14	75	35	54	18	63	27	30	10,2


Minimální provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" M - 3/4" M

R254P-1




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2" M x matice 1/2" F	14	70	29	51	15	44	22	24	10,2
3/4" M x matice 3/4" F	14	75	34	52	18	52	27	30	10,2

Rozsah teplot: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

1,6 MPa (16 bar)

R254W



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	55	22	46	14	63	21	6,7
1/2"	14	64	27	51	15	63	25	10,2
3/4"	18	76	31	60	18	73	32	18,5
1"	22	89	38	69	23	73	39	36,3
1 1/4"	28	100	42	78	28	73	48	73,5

Rozsah teplot:


5÷120 °C

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

R254WL



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	55	22	46	14	77	21	6,7
1/2"	14	64	27	49	15	77	25	10,2
3/4"	18	76	31	64	18	94	32	18,5
1"	22	89	38	73	23	94	39	36,3
1 1/4"	28	100	42	82	28	94	48	73,5
1 1/2"	35	105	46	100	33	136	55	105
2"	45	124	54	115	41	136	67	158

Rozsah teplot:


5÷120 °C

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

R259W



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2" F x 1/2" M	14	86	27	53	17	63	25	30	10,2
1/2" F x 3/4" M	14	87	27	57	21	63	25	38	10,2
3/4" F x 3/4" M	18	96	31	63	21	73	32	38	18,5
3/4" F x 1" M	18	101	31	67	26	73	32	46	18,5
1" F x 1" M	22	110	38	72	26	73	39	46	36,3
1" F x 1 1/4" M	22	114	38	76	30	73	39	53	36,3
1 1/4" F x 1 1/4" M	28	125	42	80	30	73	48	53	73,5

Rozsah teplot:


5 ÷ 120 °C

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" F - 3/4" F

3,5 MPa (35 bar) pro 1" F - 1 1/4" F

R285L



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1" F x 1 1/2" M	22	79	42	95	23	94	40	36,3
1 1/4" F x 2" M	28	88	46	113	28	94	48	73,5


Minimální provozní teplota: -20 °C with 50 % roztokem glykolu

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

3,5 MPa (35 bar)

R259D



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2" F x 1/2" M	14	86	27	53	17	63	25	30	10,2
1/2" F x 3/4" M	14	87	27	57	21	63	25	38	10,2
3/4" F x 3/4" M	18	96	31	63	21	73	32	38	18,5
3/4" F x 1" M	18	101	31	67	26	73	32	46	18,5
1" F x 1" M	22	110	38	72	26	73	39	46	36,3
1" F x 1 1/4" M	22	114	38	76	30	73	39	53	36,3
1 1/4" F x 1 1/4" M	28	125	42	80	30	73	48	53	73,5

Minimální provozní teplota:

-20 °C s 50 % roztokem glykolu

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:


185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" F - 3/4" F

3,5 MPa (35 bar) pro 1" F - 1 1/4" F

R285



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1" F x 1 1/2" M	22	79	42	92	23	73	40	36,3
1 1/4" F x 1 1/2" M	28	88	46	110	28	73	48	73,5
1 1/4" F x 2" M	28	88	46	110	28	73	48	73,5

Minimální provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu


Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

3,5 MPa (35 bar)

R259DS



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2" F x 1/2" M	14	91	32	53	17	63	25	30	10,2
1/2" F x 3/4" M	14	93	32	57	21	63	25	38	10,2
3/4" F x 3/4" M	18	102	37	63	21	73	32	38	18,5
3/4" F x 1" M	18	107	37	67	26	73	32	46	18,5
1" F x 1" M	22	116	53	72	26	73	39	46	36,3
1" F x 1 1/4" M	22	120	53	76	30	73	39	53	36,3
1 1/4" F x 1 1/4" M	28	138	56	80	30	73	48	53	73,5

Rozsah teplot:


-20 ÷ 120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" F - 3/4" F


3,5 MPa (35 bar) pro 1" F - 1 1/4" F

R259DST



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1" F x 1" M	22	126	53	72	26	73	40	46	36,3

R690



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H
3/8"	8	38	17	35	10,5	24	20
1/2"	10	46	22	41	13	24	25


Minimální provozní teplota: 0 °C s 50 % roztokem glykolu

Maximální provozní teplota: 90 °C

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

1,6 MPa (16 bar)

R694




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H
3/8"	8	37	17	35	10,5	24	20
1/2"	10	46	22	41	13	24	25

Minimální provozní teplota: 0 °C s 50 % roztokem glykolu

Maximální provozní teplota: 90 °C

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:
1,6 MPa (16 bar)

R730GB




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H
1/2"	15	60	30	53	16	77	26
3/4"	20	68	34	69	21	95	32
1"	25	81	41	77	25	95	41
1 1/4"	32	95	48	87	30	95	50
1 1/2"	40	104	52	107	36	137	55
2"	50	126	63	122	44	137	70

Rozsah teplot: -20÷60 °C

Max. provozní tlak (MOP) s topnými plyny: 0,5 MPa (5 bar)

R731GA




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H
1/2"	15	60	30	55	16	63	26
3/4"	20	68	34	69	21	77	32
1"	25	81	41	77	25	77	41
1 1/4"	32	95	48	87	30	77	50

Rozsah teplot: -20÷60 °C

Max. provozní tlak (MOP) s topnými plyny: 0,5 MPa (5 bar)

R780P-1




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2" M x matice 1/2" F	15	65	17	78	40	44	26	24	4,8
3/4" M x matice 3/4" F	20	75	21	86	43	52	32	30	8

Rozsah teplot: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:
1,6 MPa (16 bar)

R780GB




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H
1/2"	15	50	18	79	41	63	26
3/4"	20	58	21	87	44	73	32
1"	25	69	25	98	51	73	41

Rozsah teplot: -20÷60 °C

Max. provozní tlak (MOP) s topnými plyny: 0,5 MPa (5 bar)

R780PGB




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'
3/4" M x matice 3/4" F	20	74	21	86	43	37	32	30

Rozsah teplot: -20÷60 °C

Max. provozní tlak (MOP) s topnými plyny: 0,5 MPa (5 bar)

R781P-1




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2" F x matice 1/2" F	15	65	17	71	33	44	26	24	4,8
3/4" F x matice 3/4" F	20	75	21	83	39	52	31	30	8

Rozsah teplot: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:
1,6 MPa (16 bar)

R781GB




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'
1/2"	15	59	18	71	33	63	22	26
3/4"	20	68	21	82	39	73	29	32
1"	25	80	25	94	46	73	36	41

Rozsah teplot: -20÷60 °C

Max. provozní tlak (MOP) s topnými plyny: 0,5 MPa (5 bar)

R782GB




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'
1/2"	15	59	18	79	41	63	22	26
3/4"	20	68	21	87	44	73	29	32
1"	25	80	25	98	51	73	36	41

Rozsah teplot: -20÷60 °C

Max. provozní tlak (MOP) s topnými plyny: 0,5 MPa (5 bar)

R783GB




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H
1/2"	15	50	18	71	33	63	26
3/4"	20	58	21	82	39	73	32
1"	25	69	25	94	46	73	41

Rozsah teplot: -20÷60 °C

Max. provozní tlak (MOP) s topnými plyny: 0,5 MPa (5 bar)

R789




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2" F x 1/2" M	15	79	18	71	33	63	26	30	4,8
3/4" F x 3/4" M	20	89	21	82	39	73	32	38	8
1" F x 1" M	25	100	25	94	46	73	41	46	21,3

Rozsah teplot: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

1,6 MPa (16 bar)

R850VW




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	KV	H'
ø42	40	158	79	106	36	136	140	26
ø54	50	186	91	122	44	136	211	32

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

Maximální provozní teplota: 110 °C

R850VWS




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	KV
1 1/2" F x ø42	40	141	62	106	36	136	54	140
2" F x ø54	50	165	69	122	44	136	67	211

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou: 3,5 MPa (35 bar), pro 15 a 22
2,8 MPa (28 bar), pro 28 a 54

Maximální provozní teplota: 110 °C

R851T



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2"	15	53	27	73	35	63	25	12,7
3/4"	20	60	30	80	37	73	31	24,6
1"	25	74	37	86	39	73	38	48,5


Rozsah teplot: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

3,5 MPa (35 bar) pro 1/2" - 3/4"

2,8 MPa (28 bar) pro 1"

R851VT



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	Kv
ø18	15	100	50	80	16	78	12,7
ø15	15	100	50	81	17	78	12,7
ø22	20	116	58	90	20	78	24,6
ø28	25	122	61	98	25	78	48,5
ø35	32	130	65	108	30	78	98


Max. provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

3,5 MPa (35 bar), pro ø15 a ø22

2,8 MPa (28 bar), pro ø28 a ø35

Max. provozní teplota: 110 °C

R851VTS




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2" F x Ø18	15	84	34	81	17	78	25	12,7
1/2" F x Ø15	15	84	34	81	17	78	25	12,7
3/4" F x Ø22	20	95	37	91	21	78	31	24,6
1" F x Ø28	25	105	44	98	25	78	39	48,5
1 1/4" F x Ø35	32	122	57	108	30	78	48	98

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou: 3,5 MPa (35 bar), pro Ø15 a Ø22
2,8 MPa (28 bar), pro Ø28 a Ø35

Max. provozní teplota: 110 °C

R853VT




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2" M x Ø18	15	86	50	81	17	78	22	12,7
1/2" M x Ø15	15	86	50	81	17	78	22	12,7
3/4" M x Ø22	20	99	58	90	21	78	29	24,6
1" M x Ø28	25	107	61	99	25	78	36	48,5
1 1/4" M x Ø35	32	120	65	109	30	78	44	98

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou: 3,5 MPa (35 bar), pro Ø15 a Ø22
2,8 MPa (28 bar), pro Ø28 a Ø35

Max. provozní teplota: 110 °C


R853VWL



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1 1/2" M x Ø42	40	136	76	107	37	137	54	140
2" M x Ø54	50	159	91	122	44	137	67	211

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou: 2,8 MPa (28 bar)
Rozsah teplot: 5 ÷ 110 °C

R854VT




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2" F x Ø18	15	80	50	81	17	78	26	12,7
1/2" F x Ø15	15	80	50	81	17	78	26	12,7
3/4" F x Ø22	20	92	58	90	21	78	32	24,6
1" F x Ø28	25	102	61	99	25	78	41	48,5
1 1/4" F x Ø35	32	112	65	108	30	78	50	98

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou: 3,5 MPa (35 bar), pro 15 a 22
2,8 MPa (28 bar), pro 28 a 35

Max. provozní teplota: 110 °C


R854VWL



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1 1/2" F x Ø42	40	131	79	107	37	137	55	140
2" F x Ø54	50	154	91	122	44	137	69	211

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou: 2,8 MPa (28 bar), pro 42 a 54
Rozsah teplot: 5 ÷ 110 °C

R859VT




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2" M x Ø18	15	112	50	81	17	78	30	12,7
1/2" M x Ø15	15	112	50	81	17	78	30	12,7
3/4" M x Ø22	20	127	57	91	21	78	38	24,6
1" M x Ø28	25	135	61	100	26	78	46	48,5
1 1/4" M x Ø35	32	150	65	108	30	78	53	98

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou: 3,5 MPa (35 bar), pro Ø15 a Ø22
2,8 MPa (28 bar), pro Ø28 a Ø35

Max. provozní teplota: 110 °C

R910



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	50	25	47	13	77	21	7
1/2"	15	57	28	53	16	77	25	13,3
3/4"	20	62	31	70	21	95	32	25,8
1"	25	76	38	78	25	95	39	50,9
1 1/4"	32	86	43	88	30	95	47	103
1 1/2"	40	97	48	109	37	137	54	147
2"	50	111	55	125	46	137	67	222
2 1/2"	65	153	76	170	58	187	82	336
3"	80	173	87	189	68	187	96	377
4"	100	217	108	242	88	257	126	645

Minimální provozní teplota:

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

-20 °C s 50 % roztokem glykolu


185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

2,8 MPa (28 bar) pro 2 1/2" - 3" - 4"

R910S



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2"	15	62	34	52	16	77	25	13,3
3/4"	20	68	37	69	21	95	32	25,8
1"	25	82	44	77	25	95	39	50,9
1 1/4"	32	100	57	87	30	95	47	103
1 1/2"	40	110	62	108	37	137	54	147
2"	50	125	69	124	46	137	67	222

Rozsah teplot:


Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

-20 ÷ 120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu

4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

R913L



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	63	28	46	13	77	21	7
1/2"	15	73	34	52	16	77	25	13,3
3/4"	20	82	38	69	21	95	32	25,8
1"	25	92	44	77	25	95	39	50,9
1 1/4"	32	108	50	87	30	95	47	103

Minimální provozní teplota:

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:


-20 °C s 50 % roztokem glykolu

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

R911



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	49	25	48	13	63	21	7
1/2"	15	56	28	56	16	63	25	13,3
3/4"	20	62	31	64	21	73	32	25,8
1"	25	76	38	72	25	73	39	50,9
1 1/4"	32	86	43	82	30	73	47	103

Minimální provozní teplota:

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:


-20 °C s 50 % roztokem glykolu

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

R914



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/4"	8	51	21	35	10	40	17	6,9
3/8"	10	59	25	48	13	63	21	7
1/2"	15	68	28	55	16	63	25	13,3
3/4"	20	76	31	64	21	73	32	25,8
1"	25	87	38	72	25	73	39	50,9
1 1/4"	32	102	43	82	30	73	47	103

Minimální provozní teplota:

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:


-20 °C s 50 % roztokem glykolu

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

4,2 MPa (42 bar) pro 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

R913



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	63	28	49	13	63	21	7
1/2"	15	74	34	55	17	63	25	13,3
3/4"	20	82	38	64	21	73	32	25,8
1"	25	93	44	73	25	73	39	50,9
1 1/4"	32	108	50	82	30	73	47	103

Minimální provozní teplota:

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:


-20 °C s 50 % roztokem glykolu

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

R914L



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/4"	8	51	21	36	10	42	17	6,9
3/8"	10	59	25	46	13	77	21	7
1/2"	15	68	28	52	16	77	25	13,3
3/4"	20	76	31	69	21	95	32	25,8
1"	25	88	39	77	25	95	39	50,9
1 1/4"	32	102	43	87	30	95	47	103
1 1/2"	40	105	48	108	37	137	54	147
2"	50	124	55	124	46	137	67	222

Minimální provozní teplota:

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:


-20 °C s 50 % roztokem glykolu

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

4,2 MPa (42 bar) pro 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

R919



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2" F x 1/2" M	15	88	28	55	17	63	25	30	13,3
1/2" F x 3/4" M	15	90	28	59	21	63	25	38	13,3
3/4" F x 3/4" M	20	97	32	65	22	73	32	38	25,8
3/4" F x 1" M	20	101	31	67	23	73	32	46	25,8
1" F x 1" M	25	109	38	72	25	73	39	46	50,9
1" F x 1 1/4" M	25	115	38	77	30	73	39	53	50,9
1 1/4" F x 1 1/4" M	32	123	43	82	30	73	48	53	103

Minimální provozní teplota:

-20 °C s 50 % roztokem glykolu

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:


185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" F - 3/4" F

3,5 MPa (35 bar) pro 1" F - 1 1/4" F

R919S



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2" F x 1/2" M	15	93	34	55	17	63	25	30	13,3
3/4" F x 3/4" M	20	103	37	65	21	73	32	38	25,8
1" F x 1" M	25	115	44	72	26	73	39	46	50,9
1 1/4" F x 1 1/4" M	32	137	57	82	30	73	48	53	103

Rozsah teplot:

-20 ÷ 120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)


Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

R950

ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/4"	8	43	21	36	10	43	17	6,9
3/8"	10	49	25	47	13	77	21	7
1/2"	15	60	30	53	16	77	26	13,3
3/4"	20	68	34	69	21	95	32	25,8
1"	25	81	41	77	25	95	41	50,9
1 1/4"	32	95	48	87	30	95	50	103
1 1/2"	40	104	52	107	36	137	55	147
2"	50	126	63	122	44	137	70	222



Minimální provozní teplota:

-20 °C s 50 % roztokem glykolu

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:


185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

R951



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/4"	8	43	21	36	10	42	17	6,9
3/8"	10	49	25	47	13	63	21	7
1/2"	15	60	30	53	16	63	26	13,3
3/4"	20	68	34	69	21	77	32	25,8
1"	25	81	41	77	25	77	41	50,9
1 1/4"	32	95	48	87	30	77	50	103

Minimální provozní teplota:

-20 °C s 50 % roztokem glykolu

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"