

KAPITOLA 10

Moduly a satelity pro měření spotřeby tepelné energie

- 180** Měření tepelné energie, teplé a studené vody
- 186** Kalorimetry a vodoměry
- 189** Technické údaje a rozměry

MĚŘENÍ TEPELNÉ ENERGIE, TEPLÉ A STUDENÉ VODY

GE550 - sestava pro vodoměry

B

Sestava bez vodoměru pro rozvody teplé nebo studené sanitární vody. K dispozici jsou dle vlastního výběru s připojením 3/4" nebo 1".

POZNÁMKA

Jsou složeny z dvojice kulových kohoutů, jednoho zpětného ventilu a plastového mezikusu.

Zpětný ventil, je integrován do kulového kohoutu se zelenou vrtulkou.

Studená voda



KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE550Y101	3/4"	722,00	1
GE550Y102	1"	1 016,00	1

Teplá voda



KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE550Y103	3/4"	722,00	1
GE550Y104	1"	1 016,00	1

GE550 topení / chlazení - zpátečka

B



Sestava pro zpátečku v topných a chladicích rozvodech. K dispozici je výběr připojení 1/2" až 1".

POZNÁMKA

Skládají se ze dvou kulových kohoutů s možností zaplombování, s vrtulkou v červené barvě a mezikusem pro kalorimetr.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE550Y128CZ	1/2"	668,00	1
GE550Y129	3/4"	722,00	1
GE550Y130	1"	860,00	1

GE550 topení / chlazení - přívod

B

Sestavy pro přívod v topných a chladicích rozvodech.

Sestava s filtrem



KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE550Y120CZ	1/2"	912,00	1
GE550Y121	3/4"	1 257,00	1
GE550Y122	1"	1 523,00	1

Sestava se zónovým ventilem



KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE550Y123	3/4"	1 390,00	1

Sestava s vyvažovacím ventilem



KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE550Y137CZ	1/2"	1 574,00	1
GE550Y137	3/4"	1 944,00	1

Sestava s filtrem a zónovým ventilem



KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE550Y124	3/4"	1 723,00	1
GE550Y125	1"	2 249,00	1

Sestava s filtrem a vyvažovacím ventilem



KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE550Y138CZ	1/2"	1 850,00	1
GE550Y138	3/4"	2 304,00	1
GE550Y139	1"	2 683,00	1

Sestava se zónovým a vyvažovacím ventilem



KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE550Y150CZ	1/2"	2 249,00	1
GE550Y151CZ	3/4"	2 330,00	1

Sestava s filtrem, zónovým a vyvažovacím ventilem



KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE550Y136	3/4"	2 435,00	1
GE550Y135	1"	2 660,00	1

GE553S**B**

Doplňkové sestavy k rozdělovačům bez směšování pro měření spotřeby tepla.


POZNÁMKA

Základní sestava obsahuje:


- kulový kohout s otvorem pro čidlo
- 2x kulový kohout s možností zaplombování
- mezikus pro kalorimetr 0,6 nebo 1,5 m³/h s roztečí 110 mm

Základní sestava GE553SY040CZ a GE553SY050CZ obsahuje:

- kulový kohout s otvorem pro čidlo
- 1x kulový kohout s možností zaplombování
- mezikus pro kalorimetr 0,6 nebo 1,5 m³/h s roztečí 110 mm

Základní sestava

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE553SY030CZ	1" x 3/4" - přívod z boku	1 510,00	1

Základní sestava + filtr a zónový ventil


KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE553SY010CZ	1" x 3/4" - přívod z podlahy	2 670,00	1

Základní sestava + kulový kohout s filtrem a vyvažovacím ventilem

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE553SY040CZ	1" x 3/4" - přívod z podlahy	2 560,00	1

Základní sestava + kulový kohout s filtrem

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE553SY050CZ	1" x 3/4" - přívod z podlahy	1 952,00	1

Základní sestava + filtr, zónový a vyvažovací ventil

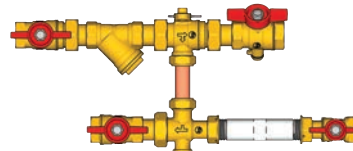
KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE553SY060CZ	1" x 3/4" - přívod z podlahy	2 870,00	1

GE550 topení / chlazení - přívod i zpátečka**B**


Sestava pro měření, použití pro vytápění a chlazení.

POZNÁMKA


- Kulové kohouty
- Filtr s nerezovým košíčkem
- Sestava s plastovým mezikusem pro vsazení kalorimetru
- Maximální provozní teplota 110 °C (90 °C s plastovým mezikusem)
- Maximální provozní tlak 16 bar (10 bar s plastovým mezikusem)

Sestava s filtrem a zónovým ventilem


KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE550Y166	3/4" - 110 mm	2 859,00	1
GE550Y167	1" - 130 mm	4 057,00	1

Sestava s filtrem, zónovým a vyvažovacím ventilem

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE550Y168	3/4" - 110 mm	3 971,00	1
GE550Y169	1" - 130 mm	5 030,00	1

Sestava s filtrem, zónovým a automatickým vyvažovacím ventilem

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE550Y170	3/4" - 110 mm	5 381,00	1
GE550Y171	1" - 130 mm	8 074,00	2

GE555-1**B**

Sestava měření spotřeby tepelné energie pro více bytů

POZNÁMKA

- rozdělovač, sběrač
- filtr
- kulové kohouty
- rozteče vývodů: 70 mm
- mezikusy (110 mm) pro montáž kalorimetru s oddělovacím displejem, nominální průtok 0,6 nebo 1,5 m³/h
- kulové kohouty se vstupem pro sondu kalorimetru
- max. průtok: 3,2 m³/h

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE555Y232CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	5 835,00	1
GE555Y233CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	7 550,00	1
GE555Y234CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	9 160,00	1
GE555Y235CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	10 769,00	1
GE555Y236CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	12 380,00	1
GE555Y237CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	14 660,00	1
GE555Y238CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	16 271,00	1
GE555Y239CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	17 880,00	1

GE555**B**

Sestavy pro měření spotřeby tepelné energie včetně skříňů pro zabudování

Sestava s filtrem / skříň 500 x 500 x 110 mm



KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE555Y313CZ	3/4" - 110 mm	4 386,00	1

Sestava s filtrem a zónovým ventilem / skříň 500 x 500 x 110 mm



KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE555Y323CZ	3/4" - 110 mm	4 868,00	1
GE555Y325CZ	1" - 130 mm	5 550,00	1

Sestava se zónovým ventilem / skříň 500 x 500 x 110 mm



KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE555Y223CZ	3/4" - 110 mm	4 545,00	1

Sestava s filtrem a vyvažovacím ventilem / skříň 500 x 500 x 110 mm



KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE555Y310CZ	3/4" - 110 mm	5 432,00	1
GE555Y412CZ	1" - 130 mm	6 972,00	1

Sestava s vyvažovacím ventilem / skříň 500 x 500 x 110 mm



KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE555Y210CZ	3/4" - 110 mm	5 083,00	1

Sestava s filtrem, zónovým a vyvažovacím ventilem / skříň 600 x 600 x 110 mm



KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE555Y420CZ	3/4" - 110 mm	6 231,00	1
GE555Y422CZ	1" - 130 mm	7 075,00	1

Sestava se zónovým a vyvažovacím ventilem / skříň 500 x 500 x 110 mm



KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE555Y440CZ	1/2" - 110 mm	5 379,00	1
GE555Y442CZ	3/4" - 110 mm	5 458,00	-

GE555-W**B**

Sestavy pro měření spotřeby tepelné energie, (TV / SV) a skříňe pro zabudování.

Sestava s filtrem / skříň 500 x 500 x 110 mm



KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE555YW313CZ	3/4" - 110 mm	5 759,00	1

Sestava s filtrem a zónovým ventilem / skříň 500 x 500 x 110 mm



KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE555YW323CZ	3/4" - 110 mm	6 397,00	1
GE555YW325CZ	1" - 130 mm	7 080,00	1

Sestava se zónovým ventilem / skříň 500 x 500 x 110 mm



KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE555YW223CZ	3/4" - 110 mm	6 074,00	1

Sestava s filtrem a vyvažovacím ventilem / skříň 500 x 500 x 110 mm



KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE555YW310CZ	3/4" - 110 mm	6 960,00	1
GE555YW412CZ	1" - 130 mm	8 501,00	1

Sestava s vyvažovacím ventilem / skříň 500 x 500 x 110 mm



KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE555YW210CZ	3/4" - 110 mm	6 612,00	1

Sestava s filtrem, zónovým a vyvažovacím ventilem / skříň 600 x 600 x 110 mm



KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE555YW420CZ	3/4" - 110 mm	7 761,00	1
GE555YW422CZ	1" - 130 mm	8 479,00	1

Sestava s vyvažovacím a zónovým ventilem / skříň 500 x 500 x 110 mm



KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE555YW442CZ	3/4" - 110 mm	6 988,00	1

GE551

B



Skříň do zdi pro sestavy GE - měření spotřeby tepla.

POZNÁMKA

- uzamykatelná dvířka klíčkem
- rámeček s nastavitelnou hloubkou

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
GE551Y031	1500 x 750 x 190 - 210	6 683,00	1
GE551Y038	500 x 500 x 110 - 145	2 182,00	1
GE551Y039	600 x 600 x 110 - 145	3 109,00	1
GE551Y040	1100 x 600 x 110 - 145	3 498,00	1

GE551-3

B



Držák sestav GE550.

Plastový držák


KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
GE551Y002	DN25 - plast	30,00	1
GE551Y003	DN32 - plast	34,00	1
GE551Y004	DN40 - plast	48,00	1

Kovový držák

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
GE551Y010	1" - kov	92,00	1

GE550-3.4

B



Víceúčelová sestava měření pro vytápění / chlazení - zpátečka, včetně vyvažovacích ventilů.

POZNÁMKA

- Plechová šablona pro umístění objímek
- Vyvažovací ventily
- Plastové mezikusy pro montáž kalorimetrů s oddělovacím displejem
- Uzavírací kulové kohouty
- Rozteče vývodů: 70 mm
- Možnost vložení páté zóny, kód GE550Y091

Rozměry setu včetně plechové šablony (L x H x P): 390 x 495 x 160mm.

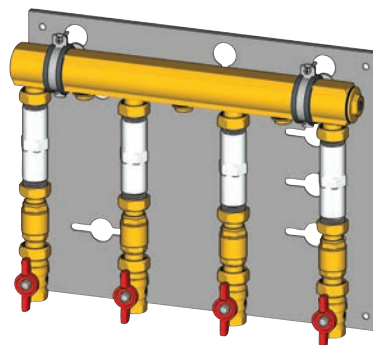
KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
GE550Y144	1"1/4 x 3/4"	6 987,00	1
GE550Y114	1"1/4 x 3/4"	5 663,00	1

INFO

Maximální provozní teplota 110 °C (90 °C s plastovým mezikusem).
Maximální provozní tlak 16 bar (10 bar s plastovým mezikusem).

GE550-3.5

B



Víceúčelová sestava měření pro vytápění / chlazení - přívod, včetně mezikusů pro vložení čerpadel.

POZNÁMKA

- Plechová šablona pro umístění objímek
- Plastové mezikusy pro vložení čerpadel
- Zpětné ventily (DN25).
- Uzavírací kulové kohouty se vstupem pro sondu kalorimetru
- Rozteče vývodů: 140 mm

Rozměry setu včetně plechové šablony (L x H x P): 495 x 390 x 115 mm.


KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
GE550Y145	1"1/4 x 3/4"	9 607,00	1
GE550Y115	1"1/4 x 3/4"	5 751,00	1

INFO

Maximální provozní teplota 110 °C (90 °C s plastovým mezikusem).
Maximální provozní tlak 16 bar (10 bar s plastovým mezikusem).

GE550-3.6

B



Víceúčelová sestava měření pro vytápění / chlazení - zpátečka, včetně mezikusů pro montáž kalorimetrů.

POZNÁMKA


- Plechová šablona pro umístění objímek
- Plastové mezikusy pro montáž kalorimetrů s oddělovacím displejem
- Uzavírací kulové kohouty
- Rozteče vývodů: 70 mm
- Možnost vložit pátou zónu (kód GE550Y093)

Rozměry setu včetně plechové šablony (L x H x P): 390 x 495 x 110 mm.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
GE550Y146	1"1/4 x 3/4"	6 179,00	1
GE550Y116	1"1/4 x 3/4"	4 975,00	1

INFO

Maximální provozní teplota 110 °C (90 °C s plastovým mezikusem).
Maximální provozní tlak 16 bar (10 bar s plastovým mezikusem).

GE550-3.7**B**

Víceúčelová sestava měření pro vytápění / chlazení - přívod, včetně zónových a vyvažovacích ventilů.

POZNÁMKA


- Plechová šablona pro umístění objímek
- Zónové ventily pro elektrické pohony K270
- Vyvažovací ventily
- Uzavírací kulové kohouty se vstupem pro sondu kalorimetru
- Rozteče vývodů: 70 mm
- Možnost vložit pátku zónu (kód GE550Y094)

Rozměry setu včetně plechové šablony (L x H x P): 390 x 495 x 160 mm.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
GE550Y147	1"1/4 x 3/4"	8 714,00	1
GE550Y117	1"1/4 x 3/4"	6 506,00	1

INFO

Maximální provozní teplota 110 °C (90 °C s plastovým mezikusem).
Maximální provozní tlak 16 bar (10 bar s plastovým mezikusem).

GE550-3.S**B**

Víceúčelová sestava měření pro sanitární vodu teplá / studená.

POZNÁMKA


- Plechová šablona pro umístění objímek
- Plastové mezikusy pro montáž vodoměrů
- Uzavírací kulové kohouty
- Uzavírací kulové kohouty se zpětným ventilem (zelené vrtulky).
- Rozteče vývodů: 70 mm
- Možnost nastavení páte zóny, kód GE550Y090.

Rozměry setu včetně plechové šablony (L x H x P): 390 x 495 x 160mm.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
GE550Y112	1"1/4 x 3/4"	6 128,00	1
GE550Y113	1"1/4 x 3/4"	5 083,00	1

INFO

Maximální provozní teplota 110 °C (90 °C s plastovým mezikusem).
Maximální provozní tlak 16 bar (10 bar s plastovým mezikusem).

GE550-9**B**

Víceúčelová univerzální šablona se zaizolovaným rozdělovačem.

POZNÁMKA

- Sítovaná pěnová izolace z PE ($\lambda = 0,034 \text{ W/m K}$)
- Pro 2 až 4 zóny, pro sestavy 3/4", série GE550, GE550-1, GE550-2
- Rozteče vývodů: 70 mm

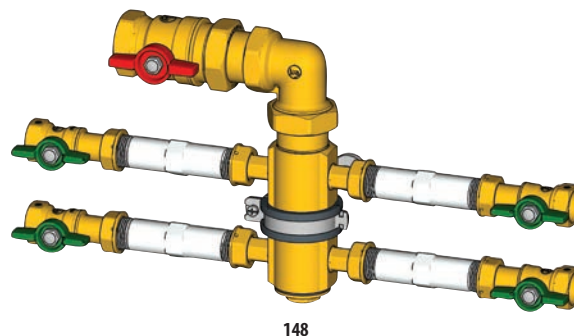
Rozměry šablony (L x H x P): 400 x 496 x 140 mm.

Pro připojení sestav nutné objednat spojky s kódem R189DY004.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
GE550Y149	1"1/4 x 3/4"	2 615,00	1

INFO

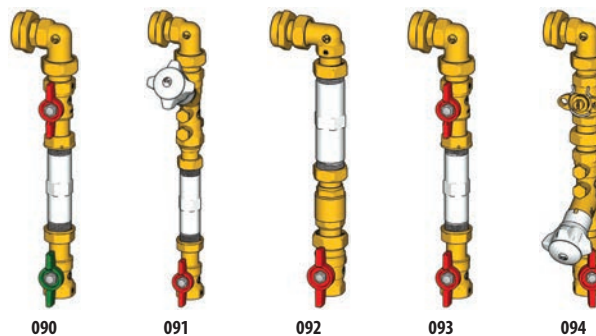
Maximální provozní teplota 110 °C (90 °C s plastovým mezikusem).
Maximální provozní tlak 16 bar (10 bar s plastovým mezikusem).

GE550-3**B**

148

Rozšíření měřících sestav spotřeby tepelné energie o 5. okruh.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
GE550Y148	1"1/4 x 3/4" - 110 mm	3 677,00	1
GE550Y090	1"1/4 x 3/4" - 110 mm	1 257,00	1
GE550Y091	1"1/4 x 3/4"	1 404,00	1
GE550Y092	1"1/4 x 3/4"	1 263,00	1
GE550Y093	1"1/4 x 3/4"	1 142,00	1
GE550Y094	1"1/4 x 3/4"	1 783,00	1



090

091

092

093

094

KALORIMETRY A VODOMĚRY

GE552-SVS



Vodoměr SIEMENS - studená voda.

POZNÁMKA

Qn (nominální průtok) 1,5 m³/h, Q3 (maximální stálý průtok) 2,5 m³/h:

GE552SY215 - WFK30.D110

GE552SY415 - WFK40.D110

GE552SY424CZ - WME5010T1011

Qn (nominální průtok) 2,5 m³/h, Q3 (maximální stálý průtok) 4 m³/h:

GE552SY216 - WFK30.E130

GE552SY416 - WFK40.E130

GE552SY425CZ - WME5010T2011

Bez komunikace: lze doplnit (M-Bus)

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY215	3/4" - 110 mm - do 30 °C	409,00	1
GE552SY216	1" - 130 mm - do 30 °C	575,00	1

Bez komunikace: lze doplnit (impulzní)

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY415	3/4" - 110 mm - do 50 °C	394,00	1
GE552SY416	1" - 130 mm - do 50 °C	493,00	1

Komunikace: Simeca AMR nebo Walk-By, C-mode, elektronický

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY424CZ	3/4" - 110 mm - do 30 °C	1 360,00	1
GE552SY425CZ	1" - 130 mm - do 30 °C	1 438,00	1

GE552-SVT



Vodoměr SIEMENS - teplá voda.

POZNÁMKA

Qn (nominální průtok) 1,5 m³/h, Q3 (maximální stálý průtok) 2,5 m³/h:

GE552SY217 - WFW30.D110

GE552SY417 - WFW40.D110

GE552SY426CZ - WME5011T1011

Qn (nominální průtok) 2,5 m³/h, Q3 (maximální stálý průtok) 4 m³/h:

GE552SY218 - WFW30.E130

GE552SY418 - WFW40.E130

GE552SY427CZ - WME5011T2011

Bez komunikace: lze doplnit (M-Bus)

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY217	3/4" - 110 mm - do 90 °C	473,00	1
GE552SY218	1" - 130 mm - do 90 °C	641,00	1

Bez komunikace: lze doplnit (impulzní)

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY417	3/4" - 110 mm - do 90 °C	399,00	1
GE552SY418	1" - 130 mm - do 90 °C	517,00	1

Komunikace: Simeca AMR nebo Walk-By, C-mode, elektronický

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY426CZ	3/4" - 110 mm - do 90 °C	1 360,00	1
GE552SY427CZ	1" - 130 mm - do 90 °C	1 438,00	1

GE552-SVAW



Príslušenství pro vodoměry GE552-SVT a GE552-SVS.

POZNÁMKA

GE552SY012: AEW310.2

GE552SY233: WFK311

GE552SY431: WFK44

GE552SY432: WFK44

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY012	Impulzní adaptér pro M-Bus připojení dvou vodoměrů	1 786,00	1
GE552SY233	M-Bus komunikační modul, IP65 pro vodoměry WFK30../WFW30..	1 088,00	1
GE552SY431	Impulzní modul Reed pro vodoměry WFK40../WFW40..	335,00	1
GE552SY432	Impulzní modul NAMUR pro vodoměry WFK40../WFW40..	354,00	1

GE552-SKE



Elektronické měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry. Komunikaci lze doplnit.

POZNÁMKA

GE552SY101: WFM501-E000H0
 GE552SY104: WFM501-G000H0
 GE552SY102: WFM502-E000H0
 GE552SY105: WFM502-G000H0
 GE552SY103: WFM503-J000H0
 GE552SY106: WFM503-L000H0

nominální průtok 0,6 m³/h

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY101	3/4" - 110 mm	3 581,00	1
GE552SY104	3/4" - 110 mm*	3 987,00	1

nominální průtok 1,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY102	3/4" - 110 mm	3 459,00	1
GE552SY105	3/4" - 110 mm*	3 987,00	1

nominální průtok 2,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY103	1" - 130 mm	3 683,00	1
GE552SY106	1" - 130 mm*	4 137,00	1

INFO

* Oddělitelný displej.

GE552-SKE-M-Bus



Elektronické měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry. Komunikace pomocí M-Bus + 2x impulzní vstup.

POZNÁMKA

GE552SY153CZ: WFM541-G000H0
 GE552SY154CZ: WFM542-G000H0
 GE552SY155CZ: WFM543-L000H0

nominální průtok 0,6 m³/h

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY153CZ	3/4" - 110 mm*	4 375,00	1

nominální průtok 1,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY154CZ	3/4" - 110 mm*	4 375,00	1

nominální průtok 2,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY155CZ	1" - 130 mm*	4 375,00	1

INFO

* Oddělitelný displej.

GE552-SKE-AMR, Walk-by



Elektronické měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry. Komunikace pomocí radio AMR i Walk-By, S-mode.

POZNÁMKA

GE552SY156CZ: WFM681-G000H0
 GE552SY157CZ: WFM682-G000H0
 GE552SY158CZ: WFM683-L000H0

nominální průtok 0,6 m³/h

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY156CZ	3/4" - 110 mm*	4 680,00	1

nominální průtok 1,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY157CZ	3/4" - 110 mm*	4 538,00	1

nominální průtok 2,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY158CZ	1" - 130 mm*	4 721,00	1

INFO

* Oddělitelný displej.

GE552-SKU



Ultrazvukové měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry. Bez komunikace.

POZNÁMKA

GE552SY160CZ: T230-C05
 GE552SY166CZ: UH30-C05
 GE552SY161CZ: T230-C21
 GE552SY167CZ: UH30-C21
 GE552SY148CZ: HMR500A11080
 GE552SY162CZ: T230-C36
 GE552SY168CZ: UH30-C36
 GE552SY149CZ: HMR500A12080

nominální průtok 0,6 m³/h

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY160CZ	3/4" - 110 mm - 90 °C**	3 900,00	1
GE552SY166CZ	3/4" - 110 mm - 105 °C**	4 250,00	1
GE552SY150CZ	3/4" - 110 mm	5 000,00	1

nominální průtok 1,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY161CZ	3/4" - 110 mm - 90 °C**	3 900,00	1
GE552SY167CZ	3/4" - 110 mm - 105 °C**	4 250,00	1
GE552SY148CZ	3/4" - 110 mm*	4 187,00	1
GE552SY151CZ	3/4" - 110 mm	5 000,00	1

nominální průtok 2,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY162CZ	1" - 130 mm - 90 °C**	4 030,00	1
GE552SY168CZ	1" - 130 mm - 105 °C**	4 350,00	1
GE552SY149CZ	1" - 130 mm*	4 428,00	1
GE552SY152CZ	1" - 130 mm	5 180,00	1

INFO

* Baterie s výdrží 10 let - lze vyměnit

** Baterie s výdrží 11 let - nelze vyměnit

GE552-SKU-M-Bus



Ultrazvukové měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry, komunikace pomocí M-Bus.

POZNÁMKA

GE552SY163CZ: T230-C05-M
 GE552SY169CZ: UH30-C05-M
 GE552SY124: UH50-A05
 GE552SY164CZ: T230-C21-M
 GE552SY170CZ: UH30-C21-M
 GE552SY125: UH50-A21
 GE552SY165CZ: T230-C36-M
 GE552SY171CZ: UH30-C36-M
 GE552SY126: UH50-A38

Nominální průtok 0,6 m³/h

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY163CZ	3/4" - 110 mm - 90 °C*	4 320,00	1
GE552SY169CZ	3/4" - 110 mm - 105 °C*	4 650,00	1
GE552SY121	3/4" - 110 mm	5 580,00	1
GE552SY124	3/4" - 110 mm	6 820,00	1

nominální průtok 1,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY164CZ	3/4" - 110 mm - 90 °C*	4 320,00	1
GE552SY170CZ	3/4" - 110 mm - 105 °C*	4 650,00	1
GE552SY122	3/4" - 110 mm	5 580,00	1
GE552SY125	3/4" - 110 mm	6 820,00	1

nominální průtok 2,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY165CZ	1" - 130 mm - 90 °C*	4 450,00	1
GE552SY171CZ	1" - 130 mm - 105 °C*	4 750,00	1
GE552SY123	1" - 130 mm	5 760,00	1
GE552SY126	1" - 130 mm	7 100,00	1

INFO

* Baterie s výdrží 11 let - nelze vyměnit

GE552-SKU-Walk-by



Ultrazvukové měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry. Komunikace pomocí radio Walk-By, C-mode.

POZNÁMKA

GE552SY175CZ: HCRH00AU00
 GE552SY176CZ: HCRH00AU10
 GE552SY177CZ: HCRH00AU20

Nominální průtok 0,6 m³/h

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY175CZ	3/4" - 110 mm - 90 °C*	4 785,00	1

nominální průtok 1,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY176CZ	3/4" - 110 mm - 90 °C*	4 785,00	1

nominální průtok 2,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY177CZ	1" - 130 mm - do 90 °C*	4 950,00	1

INFO

* Baterie s výdrží 10 let - lze vyměnit

GE552-SKU-Impulzní modul



Ultrazvukové měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry. Pro impulsní modul, bez čidel WZU5-2815.

POZNÁMKA

GE552SY133: UH50-A45
 GE552SY134: UH50-A50

Nominální průtok 3,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY133	1"1/4 - 260 mm	10 850,00	1

Nominální průtok 6 m³/h

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY134	1"1/4 - 260 mm	13 100,00	1

GE552-SKA



Příslušenství pro měřiče tepla.

POZNÁMKA

GE552SY010CZ: WTT665-BD5000
 GE552SY021CZ: WZU-AC230-15
 GE552SY022CZ: WZU-MB G4
 GE552SY023CZ: WZU-MI
 GE552SY021: WZU5-2815
 GE552SY051: WfZ51
 GE552SY055: WfZ661
 GE552SY056: WfZ662

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY010CZ	Odečtová sada pro pochůzkový systém Siemeca Walk-By (S-mode i C-mode)	18 005,00	1
GE552SY021CZ	napájecí modul pro UH50, 230 V AC, kabel 1,5 m	1 198,00	1
GE552SY022CZ	komunikační modul M-Bus (není vhodný pro centrálu OZW10 a OZW111)	1 020,00	1
GE552SY023CZ	komunikační modul M-Bus se 2 imp. vstupy Reed (nevhodné pro OZW1..)	1 510,00	1
GE552SY021	Sada párovacích čidel pro UH50	1 480,00	1
GE552SY051	M-Bus komunikační modul pro měřiče WfX5..	1 597,00	1
GE552SY055	Radioadaptér pro vodoměry WfK3../WfW30.. syst	915,00	1
GE552SY056	Radio modul pro měřiče WfX5.. systém Siemeca	1 824,00	1

GE552-SVA



Příslušenství pro měřiče spotřeby tepla.

POZNÁMKA

GE552SY014: T23-WA10
 GE552SY016: HMRI-K001 001

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE552SY014	Držák vyhodnocovací jednotky T230, UH30	90,00	1
GE552SY016	Držák vyhodnocovací jednotky WfM5	161,00	1

TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMĚRY

Elektronické kalorimetry

KÓD	OZNAČENÍ	ROZMĚR	Qn (m³/h)	STAVEBNÍ DÉLKA	KOMUNIKACE	DISPLEJ	TEPLOTA	ODEČET	BATERIE
GE552SY101	WFM501-E000HO	3/4"	0,6	110 mm	NE, lze doplnit	pevný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY102	WFM502-E000HO	3/4"	1,5	110 mm	NE, lze doplnit	pevný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY103	WFM503-J000HO	1"	2,5	130 mm	NE, lze doplnit	pevný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY104	WFM501-G000HO	3/4"	0,6	110 mm	NE, lze doplnit	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY105	WFM502-G000HO	3/4"	1,5	110 mm	NE, lze doplnit	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY106	WFM503-L000HO	1"	2,5	130 mm	NE, lze doplnit	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY153CZ	WFM541-G000HO	3/4"	0,6	110 mm	M-Bus + 2 impulzní vstupy	oddělitelný	do 90 °C	tepla	✓
GE552SY154CZ	WFM542-G000HO	3/4"	1,5	110 mm	M-Bus + 2 impulzní vstupy	oddělitelný	do 90 °C	tepla	✓
GE552SY155CZ	WFM543-L000HO	1"	2,5	130 mm	M-Bus + 2 impulzní vstupy	oddělitelný	do 90 °C	tepla	✓
GE552SY156CZ	WFM681-G000HO	3/4"	0,6	110 mm	AMR i Walk-by, S-mode	oddělitelný	do 90 °C	tepla	✓
GE552SY157CZ	WFM682-G000HO	3/4"	1,5	110 mm	AMR i Walk-by, S-mode	oddělitelný	do 90 °C	tepla	✓
GE552SY158CZ	WFM683-L000HO	1"	2,5	130 mm	AMR i Walk-by, S-mode	oddělitelný	do 90 °C	tepla	✓

Qn - nominální průtok

✓ - výměna baterie při každém ověření měřidla

Ultrazvukové kalorimetry

KÓD	OZNAČENÍ	ROZMĚR	Qn (m³/h)	STAVEBNÍ DÉLKA	KOMUNIKACE	DISPLEJ	TEPLOTA	ODEČET	BATERIE
GE552SY175CZ	HC RH00AU00	3/4"	0,6	110 mm	Walk-by, C-mode	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY176CZ	HC RH00AU10	3/4"	1,5	110 mm	Walk-by, C-mode	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY177CZ	HC RH00AU20	1"	2,5	130 mm	Walk-by, C-mode	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY160CZ	T230-C05	3/4"	0,6	110 mm	NE	oddělitelný	do 90 °C	tepla / chladu	11 let, nelze vyměnit
GE552SY161CZ	T230-C21	3/4"	1,5	110 mm	NE	oddělitelný	do 90 °C	tepla / chladu	11 let, nelze vyměnit
GE552SY162CZ	T230-C36	1"	2,5	130 mm	NE	oddělitelný	do 90 °C	tepla / chladu	11 let, nelze vyměnit
GE552SY163CZ	T230-C05-M	3/4"	0,6	110 mm	M-Bus	oddělitelný	do 90 °C	tepla / chladu	11 let, nelze vyměnit
GE552SY164CZ	T230-C21-M	3/4"	1,5	110 mm	M-Bus	oddělitelný	do 90 °C	tepla / chladu	11 let, nelze vyměnit
GE552SY165CZ	T230-C36-M	1"	2,5	130 mm	M-Bus	oddělitelný	do 90 °C	tepla / chladu	11 let, nelze vyměnit
GE552SY166CZ	UH30-C05	3/4"	0,6	110 mm	NE	oddělitelný	do 105 °C	tepla / chladu	11 let, nelze vyměnit
GE552SY167CZ	UH30-C21	3/4"	1,5	110 mm	NE	oddělitelný	do 105 °C	tepla / chladu	11 let, nelze vyměnit
GE552SY168CZ	UH30-C36	1"	2,5	130 mm	NE	oddělitelný	do 105 °C	tepla / chladu	11 let, nelze vyměnit
GE552SY169CZ	UH30-C05-M	3/4"	0,6	110 mm	M-Bus	oddělitelný	do 105 °C	tepla / chladu	11 let, nelze vyměnit
GE552SY170CZ	UH30-C21-M	3/4"	1,5	110 mm	M-Bus	oddělitelný	do 105 °C	tepla / chladu	11 let, nelze vyměnit
GE552SY171CZ	UH30-C36-M	1"	2,5	130 mm	M-Bus	oddělitelný	do 105 °C	tepla / chladu	11 let, nelze vyměnit
GE552SY124	UH50-A05	3/4"	0,6	110 mm	M-Bus, bez čidel	oddělitelný	do 130 °C	tepla / chladu	✓
GE552SY125	UH50-A21	3/4"	1,5	110 mm	M-Bus, bez čidel	oddělitelný	do 130 °C	tepla / chladu	✓
GE552SY126	UH50-A38	1"	2,5	130 mm	M-Bus, bez čidel	oddělitelný	do 130 °C	tepla / chladu	✓
GE552SY148CZ	HMR500A11080	3/4"	1,5	110 mm	NE, lze doplnit	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY149CZ	HMR500A12080	1"	2,5	130 mm	NE, lze doplnit	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY133	UH50-A45	1"1/4	3,5	260 mm	pro impluzní modul, bez čidel	oddělitelný	do 130 °C	tepla	✓
GE552SY134	UH50-A50	1"1/4	6	260 mm	pro impluzní modul, bez čidel	oddělitelný	do 130 °C	tepla	✓

Qn - nominální průtok

✓ - výměna baterie při každém ověření měřidla

POZNÁMKY