

KAPITOLA 6

Elektronické řídicí systémy

- 128** Termostaty a příslušenství
- 130** KLIMAbus - ekvitermní řízení
- 132** KLIMAdomotic radiátory
- 133** KLIMAdomotic sálavé systémy
- 135** Bezdrátová zónová regulace - Systém Smart Home SALUS
- 139** Bezdrátové programovatelné termostaty SALUS
- 139** Baterie

6



TERMOSTATY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

R473

A



Termoelektrická hlava bez proudu zavřená (NC).

POZNÁMKA

Určená pro R291, R292, R292E, termostatické ventily a rozdělovače.
max. 10 bar, max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	☐	CENA / ks
R473X221	230 V~	1	879,00
R473X222	24 V~	1	879,00

INFO

Délka dvoužilového kabelu 1 m.

R473M

A



Termoelektrická hlava s mikrospínačem bez proudu zavřená (NC).

POZNÁMKA

Určená pro R291, R292, R292E, termostatické ventily a rozdělovače.
max. 10 bar, max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	☐	CENA / ks
R473MX221	230 V~	1	1 094,00
R473MX222	24 V~	1	1 094,00

INFO

Délka čtyřžilového kabelu 1 m.

R478

A



Termoelektrická hlava bez proudu otevřená (NO).

POZNÁMKA

Určená pro termostatické ventily a rozdělovače.
max. 10 bar, max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	☐	CENA / ks
R478X221	230 V~	1	879,00
R478X222	24 V~	1	879,00
R478VX221	230 V~	1	915,00

INFO

R478V: s varistorem, délka dvoužilového kabelu 1,5 m.

R478M

A



Termoelektrická hlava s mikrospínačem bez proudu otevřená (NO).

POZNÁMKA

Určená pro termostatické ventily a rozdělovače.
max. 10 bar, max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	☐	CENA / ks
R478MX221	230 V~	1	1 094,00
R478MX222	24 V~	1	1 094,00
R478VX231	230 V~	1	1 131,00

INFO

R478MV: s varistorem, délka čtyřžilového kabelu 1,5 m.

K492T

C



Týdenní programovatelný termostat s Wi-Fi, přístup přes mobilní aplikaci K-Domo. Napájení 230V.

POZNÁMKA

K492TY002: ovládání termoelektrických hlav a odvlhčovače
K492TY012: ovládání termoelektrických hlav a fan-coil 0-10V

KÓD	ROZMĚR	☐	CENA / ks
K492TY002	230 V	1	8 910,00
K492TY012	230 V	1	8 910,00

K494

A



Prostorový termostat s odděleným relé 5(3) A / 250 V, bateriové napájení.

POZNÁMKA

Baterie 2x AAA 1,5 V - nejsou součástí balení!

KÓD	ROZMĚR	☐	CENA / ks
K494AY001	2 ÷ 40°C	1	1 339,00

K490I**A**

Týdenní programovatelný termostat s odděleným relé 5(3) A / 250 V.

POZNÁMKA

K490IY002 - bateriové napájení - baterie 2x AAA 1,5 V - nejsou součástí balení!
Nutné doobjednat: montážní krabice K489Y001, krycí rámeček K489Y002

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
K490IY001	2 ÷ 40 °C - 230 V	1	4 010,00
K490IY002	2 ÷ 40 °C - AAA 1,5 V	1	4 010,00

K494I**A**

Prostorový termostat pro topení/chlazení, oddělené relé 5(3) A / 250 V.

POZNÁMKA

Baterie 3x AAA 1,5 V - nejsou součástí balení!
Nutné doobjednat: montážní krabice K489Y001, krycí rámeček K489Y002

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
K494IY001	230 V~ černý	1	2 965,00
K494IY002	230 V~ bílý	1	2 965,00

K489**C**

Montážní krabice pro prostorové termostaty typu K490I a K494I.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
K489Y001	-	15	19,80

K489-1**C**


Rámeček pro prostorové termostaty typu K490I a K494I.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
K489Y002	-	1	515,00

K360M**A**

Transformátor 230 V - 24 V (5 VA) pro R557FMS(MS) - motor K282.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
K360MY001	230 V~ - 24 V~	1	1 390,00

PM100CZ**A**

Instalační krabice s propojovacími svorkami pro připojení termoelektrických hlav a max. 8 termostatů.

POZNÁMKA

Pouze pro termostaty s beznapěťovými kontakty relé!

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
PM100Y501CZ	150 x 110 x 70	1	1 616,00

PM100P**A**

Připojovací modul pro termoelektrické hlavy, termostaty a čerpadlo, s havarijním čidlem.

POZNÁMKA

Pouze pro termostaty s beznapěťovými kontakty relé!
Zpožděné spínání čerpadla o 4 min.

max. 8 termostatů (8 okruhů)
max. 7 termoelektrických hlav na jeden okruh

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
PM100Y003	230 V~	1	8 937,00

PM100R**A**

Připojovací modul pro termoelektrické hlavy, termostaty a čerpadlo.

POZNÁMKA

Pouze pro termostaty s beznapěťovými kontakty relé!
Zpožděné spínání čerpadla o 4 min.
max. 8 termostatů (8 okruhů)
max. 7 termoelektrických hlav na jeden okruh

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
PM100Y001	230 V~	1	7 497,00

K373**A**

Termoregulační spínač s odděleným čidlem.

POZNÁMKA

rozsah: 40 až 80 °C
K373Y012 - včetně jímky R227

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
K373Y011	230 V~	1	5 658,00
K373Y012	230 V~	1	5 932,00

KLIMABUS - EKVITERMNÍ ŘÍZENÍ

KPM30



Řídicí ekvitermní jednotka pro topení/chlazení s displejem.

POZNÁMKA

KPM30Y001 - pro jeden směřovaný okruh, spouští zdroj, samostatná
KPM30Y002 - pro dva směřované okruhy, spouští zdroj, samostatná
KPM30Y003 - pro jeden směřovaný okruh, spouští zdroj, odvlhčovač
a vzduchotechniku, pro 1 až 3 termostaty
KPM30Y004 - pro jeden směřovaný okruh, s rozšiřovacími moduly KPM35
pro max. 16 termostatů, 7 odvlhčovačů a 7 fankoilů
KPM30Y005 - pro dva směřované okruhy, s rozšiřovacími moduly KPM35
pro max. 16 termostatů, 7 odvlhčovačů a 7 fankoilů

KÓD	ROZMĚR	☐	CENA / ks
KPM30Y001	24 V~	1	12 697,00
KPM30Y002	24 V~	1	14 374,00
KPM30Y003	24 V~	1	12 697,00
KPM30Y004	24 V~	1	12 666,00
KPM30Y005	24 V~	1	14 374,00

KPM31




Řídicí ekvitermní jednotka pro topení/chlazení bez displeje.

POZNÁMKA

KPM31Y003 - pro jeden směřovaný okruh, spouští zdroj, odvlhčovač
a vzduchotechniku, pro 1 až 3 termostaty

KÓD	ROZMĚR	☐	CENA / ks
KPM31Y003	24 V~	1	11 544,00

PŘÍKLAD INSTALACE EKVITERMNÍ REGULACE - ŘÍZENÍ SÁLAVÉHO SYSTÉMU A ODVLHČENÍ

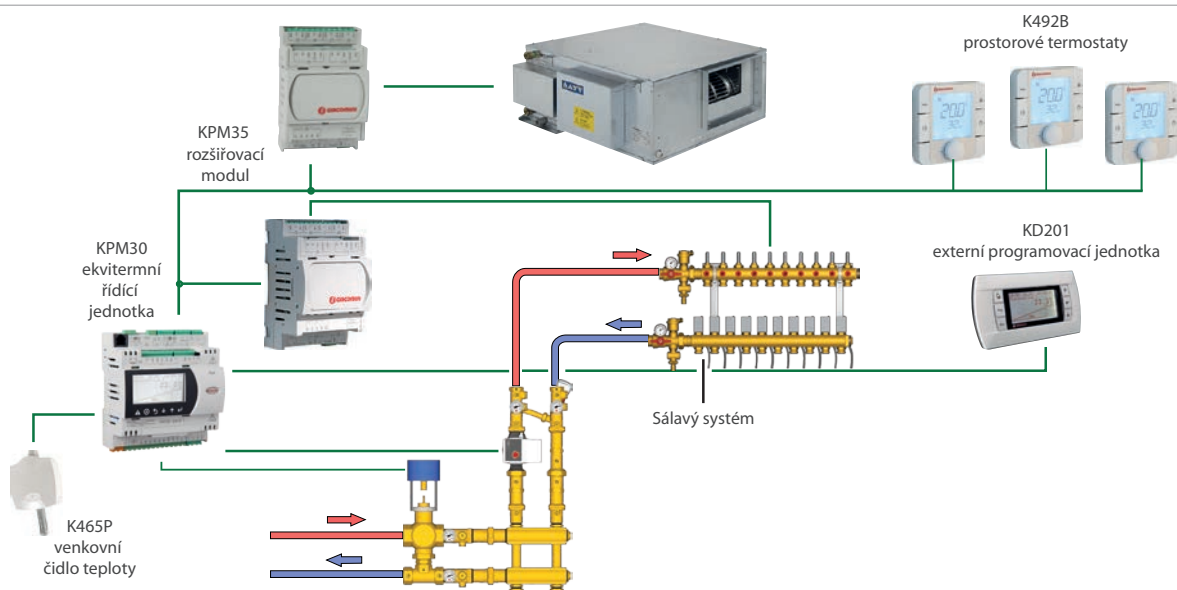

KPM35



Rozšiřovací modul pro KPM30/31.

POZNÁMKA

Vstup pro dva termostaty, výstup pro 2 x 4 ks termoelektrických hlav nebo spouští zdroj, odvlhčování a vzduchotechniku.


KÓD	ROZMĚR	☐	CENA / ks
KPM35Y001	24 V~	1	5 385,00

KPM36



Komunikační karta pro KPM30/31.

KÓD	ROZMĚR	☐	CENA / ks
KPM36Y003	Ethernet	1	15 536,00
KPM36Y002	Konnex	1	9 408,00
KPM36Y001	Modbus	1	4 452,00

K497

Sada připojovacích konektorů pro KPM30/KPM31/KPM35.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
K497Y001	pro KPM30/31	1	458,00
K497Y002	pro KPM35	1	581,00

KD201

Externí programovací jednotka s LCD displejem pro KPM30/31.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
KD201Y001	pro KPM30/31	1	7 949,00

K492B

Termostat s čidlem vlhkosti pro KPM30/31, komunikace Modbus.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
K492BY002	230 V	1	4 413,00

K495B

Teplotní a vlhkostní čidlo pro KPM30/31, komunikace Modbus.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
K495BY002	24 V	1	5 318,00

K495L

Prostorový termostat s čidlem vlhkosti pro KPM30/31, komunikace Modbus.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
K495LY002	24 V	1	5 803,00

K493T

Prostorový termostat s dotykovým LCD displejem a čidlem vlhkosti.

POZNÁMKA

Pro KPM30/31, ovládání fankoilu 0÷10V nebo v kombinaci s KF201 3-rychlostní fankoil a R473, komunikace Modbus.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
K493TY002	24 V	1	7 388,00

K463P

Čidlo teploty topné vody pro KPM30/31.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
K463PY001	kabel 6 m - čidlo 5 cm, průměr 6 mm	1	554,00

K465P

Čidlo venkovní teploty pro KPM30/31.

POZNÁMKA

Rozsah měření -50/105 °C.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
K465PY001	IP68	1	1 525,00

K498M

Konvertor signálu PWM pro KPM30/31 pro druhý směšovací ventil na výstup 0÷10 V.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
K498MY002		1	1 713,00

KLIMADOMOTIC RADIÁTORY

KD410-R



Řídicí panel s dotykovým displejem pro řízení teploty v místnostech.

POZNÁMKA

KD410Y002

Jednotka se nastaví podle toho, jaké technologie jsou v daném objektu použity. Tento typ jednotky je určen pro vytápění radiátory. Jednotku nelze použít pro řídicí jednotky KPM40 a KPM45.

Podporuje připojení pomocí protokolů:

- ZigBEE (bezdrátové spojení s chronotermostatem pro K470W)
- WiFi (bezdrátové spojení s WiFi routerem)
- LoRa (bezdrátové spojení s řídicí jednotkou KA410 a čidly teploty K410W)

Napájení:

- Při instalaci volně: 5 V DC (skrze externí napájení 230 V AC/ 5 Vdc mini-USB)

- Při instalaci na stěnu: 12 V DC (skrze zadní rychlo konektor 230 V DC/ 12 V DC)

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
KD410Y002	230 V	1	17 235,00

K410W-R



Bezdrátový teplotní senzor.

POZNÁMKA

Bezdrátový teplotní senzor, který se umístí do místností regulovaných radiátorovými chronotermostaty K470W.

Komunikace s řídicím panelem pro radiátory KD410Y002 pomocí LoRa protokolu.

Napájení: 2x baterie AA 1,5 V - nejsou součástí balení

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
K410WY001	2 baterie AA 1,5 V	1	3 105,00

K470W



Bezdrátová týdenní programovatelná hlavice pro radiátory - ZigBee komunikace.

POZNÁMKA

Funkční v kombinaci s řídicím panelem KD410 pro radiátorové systémy (ZigBee protokol). Dodáván s adaptérem pro montáž na řady ventilů GIACOMINI s označením „TG“ a „H“.

Napájení: 2x baterie AA 1,5 V - nejsou součástí balení

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
K470WX001	2 baterie AA 1,5 V	20	2 269,00

KA410



Bezdrátový spínač pro tepelný zdroj - LoRa komunikace.

POZNÁMKA

Bezdrátové ovládání (zapnuto/vypnuto) pro tepelný zdroj (boiler, tepelné čerpadlo). Komunikace s řídicím panelem KD410 pro radiátorové systémy pomocí LoRa protokolu.

Napájení: 230 V

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
KA410Y001	230 V	1	5 154,00

KE410



Zesilovač (extender) bezdrátové sítě ZigBee.

POZNÁMKA

Zesiluje signál mezi řídicí jednotkou KD410 pro radiátorové systémy a vzdálenými chronotermostaty K470W. Komunikace pomocí Zigbee.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
KE410Y002	230 V (16 A)	1	14 559,00

KLIMADOMOTIC SÁLAVÉ SYSTÉMY

KD410-S



Řídicí panel s dotykovým displejem pro řízení teploty v místnostech.

POZNÁMKA

KD410Y001

Jednotka se nastaví podle toho, jaké technologie jsou v daném objektu použity. Tento typ jednotky je určen pro vytápění sálavými systémy. Jednotku nelze použít pro systémy s radiátory.

Podporuje připojení pomocí protokolů:

- WiFi (komunikace s WiFi routerem)
- Modbus (drátová komunikace s modulem KPM40)

Napájení:

- 12V DC skrze modul KPM40

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
KD410Y001	12 V napájení přes KPM40	1	18 355,00

KPM40



Řídicí jednotka pro ovládání regulačních prvků sálavých systémů. Modbus komunikace.

POZNÁMKA

Funkce:

- Otevření/zavření až dvaceti termoelektrických hlav
- Otevření/zavření směšovacího ventilu
- Zapnutí/vypnutí čerpadla a vzduchotechniky
- Letní/zimní přepínání

Modul může ovládat až 8 místností mimo koupelny (koupelna má samostatný výstup na relé)

Napájení: 230 V.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
KPM40Y002	230 V	1	13 990,00

KPM45



Řídicí jednotka pro ovládání různých typů vzduchotechniky. Modbus komunikace.

POZNÁMKA

Ovládá například:

- odvlhčovače, rekuperace a fan-coil.

Napájení:

- 230 V

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
KPM45Y002	230 V	1	13 990,00

K410W-S



Bezdrátový senzor teploty nebo vlhkosti pro sálavé systémy.

POZNÁMKA

K410WY002: bezdrátový senzor teploty/vlhkosti, který se umístí do místnosti se sálavým systémem. S jednotkou KPM40 komunikuje skrze přístupový bod K410WY012 (LoRa protokol)

Napájení: 2x baterie AA 1,5 V - nejsou součástí balení

K410WY003: bezdrátové teplotní čidlo, které se umístí do místnosti se sálavým systémem. S jednotkou KPM40 komunikuje skrze přístupový bod K410WY012 (LoRa protokol)

Napájení: 2x baterie AA 1,5 V - nejsou součástí balení

K410WY012: Přístupový bod, který se umístí do místnosti se sálavým systémem. Přijímá bezdrátové data z ostatních senzorů a posílá je do jednotky KPM40 skrze Modbus kabel.

Napájení: 12 V přes jednotku KPM40

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
K410WY002	2 baterie AA 1,5 V	1	3 880,00
K410WY003	2 baterie AA 1,5 V	1	3 219,00
K410WY012	12 V napájení přes KPM40	1	4 226,00

K465



Venkovní senzor teploty pro sálavé systémy.

POZNÁMKA

Připojeno k jednotce KPM40 pomocí kabelu s komunikací Modbus. Teplotní rozsah měření: -40÷85 °C.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
K465Y001	12 V napájení přes KPM40	1	2 849,00



SALUS Smart Home

MAPA KOMPATIBILNÍCH PRODUKTŮ REŽIM ONLINE



Stáhnout z
App Store

Stáhnout z
Google Play

PODLAHOVÉ vytápění



SQ610RF



SQ610



VS10WRF / VS10BRF



VS20WRF / VS20BRF



HTRP-RF(50)



HTRS-RF(30)



HTR-RF(20)



TS600



Kabel na ovládání pohonu
2 x 0.75 mm²

Kabel na ovládání čerpadla
2 x 1 mm²

Kabel na ovládání kotle 2 x 1 mm² (volitelné)



R473 (NC)



R478 (NO)



ČERPADLO (volitelné)



KOTEL

BEZDRÁTOVÁ ZÓNOVÁ REGULACE - SYSTÉM SMART HOME SALUS

UGE600

S



Univerzální internetová brána pro systém iT600RF, umožňuje ovládání až 100 zařízení (termostatů a prvků Smart Home) pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo přes PC.

POZNÁMKA

- komunikace pomocí ZigBee
- možnost provozu přes WiFi
- součástí balení: LAN kabel a napájení.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
UGE600	5V DC z USB	1	4 200,00

VS10WRF / VS10BRF

S



Bezdrátový podomítkový digitální pokojový termostat 4v1, napájení 230 V, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

- Napájení 230 V
Komunikace ZigBee 2,4GHz
Barva: bílá (VS10WRF) nebo černá (VS10BRF)
Rozměry pro montáž v instalační krabici Ø 60 mm – 16 mm

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
VS10WRF	86 x 86 x 42 mm	1	2 900,00
VS10BRF	86 x 86 x 42 mm	1	2 900,00

VS20WRF / VS20BRF

S



Bezdrátový nástěnný digitální pokojový termostat 4v1, bateriové napájení, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

- Bateriové napájení - 4 x AAA alkalické baterie
Komunikace ZigBee 2,4GHz
Barva: bílá (VS20WRF) nebo černá (VS20BRF)

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
VS20WRF	86 x 86 x 29 mm	1	2 750,00
VS20BRF	86 x 86 x 29 mm	1	2 750,00

SQ610

S



Bezdrátový/drátový podomítkový ultratenký termostat s čidlem vlhkosti, napájení 230 V / 3A, 2,4GHz.

POZNÁMKA

Napájení 230V AC 50Hz.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
SQ610	86 x 86 x 28 mm	1	3 430,00

SQ610RF

S



Bezdrátový ultratenký termostat s čidlem vlhkosti a vestavěnou Li-Ion baterií 3,7 V, 2,4 GHz.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
SQ610RF	86 x 86 x 11 mm	1	3 430,00

HTRP-RF

S



Bezdrátový programovatelný termostat, bateriové napájení.

POZNÁMKA

- Bateriové napájení - 2 x AA alkalické baterie
Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
HTRP-RF	85 x 85 x 25 mm	1	2 140,00

HTRS-RF

S



Bezdrátový digitální denní termostat, bateriové napájení, 0,5 °C, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

- Pokud je použita brána UGE600, lze ovládat přes aplikaci SMART HOME – stává se programovatelným.
Bateriové napájení - 2 x AA alkalické baterie
Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
HTRS-RF	85 x 85 x 25 mm	1	1 910,00

HTR-RF**S**

Bezdrátový manuální termostat pro KL08RF, bateriové napájení, 0,5 °C, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Lze použít pouze se svorkovnicí KL08RF.

Bateriové napájení.

Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
HTR-RF	2 x AA alkalické baterie	1	1 280,00

FC600**S**

Bezdrátový termostat pro ovládání Fan Coilů, napájení 230 V, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Napájení 230V.

Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
FC600		1	3 170,00

KL08RF**S**

Bezdrátová centrální svorkovnice pro zónovou regulaci, 8 zón, 32 okruhů, napájení 230V, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Napájení 230 V.

Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
KL08RF	230V AC 50Hz	1	5 490,00

KL04RF**S**

Přídavná rozšiřující bezdrátová svorkovnice ke KL08RF, 4 zóny, 16 okruhů, napájení 230V, 2,4 GHz

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
KL04RF	163 x 83 x 67 mm	1	1 370,00

FC600-M**S**

Převodník napětí na 0-10V pro FC600

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
FC600-M	51x 90 x 65 mm	1	1 440,00

FS300**S**

Čidlo teploty.

POZNÁMKA

Rozsah měření teploty: -10 °C až 100 °C

Průměr: 2x0,5 mm²

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
FS300	délka 3 m	1	300,00

PS600**S**

Bezdrátové teplotní čidlo na trubku, bateriové napájení, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Napájení baterie 1x CR2

Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
PS600	86 x 86 x 28 mm	1	1 480,00

TS600**S**

Bezdrátové teplotní čidlo (termostat bez LCD displeje), bateriové napájení, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Bateriové napájení - 2 x AA alkalické baterie

Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
TS600	51 x 85 x 26 mm	1	1 300,00

RE10RF

Prodlužovač bezdrátového dosahu ZigBee, USB nebo 230V, 2,4 GHz

POZNÁMKA

Napájení 5 V DC.

Použití v systému, který je tvořen koordinátorem CO10RF /který je jinak součástí balení svorkovnice, dá se objednat i zvlášť/

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
RE10RF	55 x 26 x 9 mm	1	1 860,00

RE600

Prodlužovač bezdrátového dosahu ZigBee do instalační krabičky, 230V, 2,4GHz

POZNÁMKA

Použití v systému který je tvořen bránou UGE600.

Napájení 230 V.

Držák na zeď je součástí balení.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
RE600	45 x 45 x 20 mm	1	1 330,00

08RFA

Externí anténa pro KL08RF.

POZNÁMKA

Připojuje se ke svorkovnici KL08RF.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
08RFA		1	500,00

CSB600

Chytré tlačítko s krytem, bateriové napájení, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Napájení 2x baterie AA

Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
CSB600	59 x 66 x 27 mm	1	1 010,00

SB600

Chytré tlačítko, bateriové napájení, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Napájení baterie 2x AA.

Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
SB600	59 x 59 x 19 mm	1	980,00

RS600

Bezdrátové relé pro ovládání rolet a motorů bran - napájení 230 V, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
RS600	45 x 45 x 20 mm	1	1 410,00

SR600

Bezdrátové relé 230 V - 16 A, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Komunikace ZigBee 2,4GHz.

Napájení 230V AC 50Hz.

Vejde se do krabice rozteč 60.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
SR600	45 x 45 x 20 mm	1	1 300,00

SRS600

Nástěnný držák pro SR600.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
SRS600	84 x 84 x 27 mm	1	220,00

RX10RF**S**

Bezdrátová přijímací jednotka systému iT600RF, napájení 230 V, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Napájení 230 V.
Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
RX10RF	145 x 100 x 35 mm	1	2 100,00

WLS600**S**

Bezdrátový snímač úniku vody, bateriové napájení, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Napájení 1x baterie CR2
Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
WLS600	Ø55 x 25 mm	1	1 430,00

OS600**S**

Bezdrátový okenní/dveřní senzor, bateriové napájení, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Napájení 1x baterie CR3032.
Komunikace ZigBee 2,4GHz.
Rozměr magnetu: 55 x 16 x 12 mm
Rozměr senzoru: 55 x 40 x 12 mm

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
OS600		1	1 000,00

SD600**S**

Bezdrátový detektor kouře, bateriové napájení, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Komunikace: ZigBee 2.4 GHz
Napájení: 1 x CR123A

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
SD600	60 x 60 x 49 mm	1	1 380,00

SPE600**S**

Bezdrátová inteligentní zásuvka 230V - 16 A, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
SPE600	42 x 77 x 42 mm	1	1 540,00

VSTC**S**

Ochranný kryt pro termostat VS20BRF a VS20WRF.

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
VSTC		-	190,00

SW600**S**

Bezdrátový okenní/dveřní senzor, bateriové napájení, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Napájení 1x baterie 3V.
Komunikace ZigBee 2,4GHz.
Rozměr magnetu: 11 x 41 x 10 mm
Rozměr senzoru: 22 x 70 x 20 mm

KÓD	ROZMĚR		CENA / ks
SW600	1x baterie 3V	1	1 450,00

BEZDRÁTOVÉ PROGRAMOVATELNÉ TERMOSTATY SALUS

091FLRFv2

S



POZNÁMKA

Napájení termostatu 2x baterie AA
 Napájení relé 230 V.
 Komunikace na frekvenci 868 MHz.
 Rozměr vysílače: 154 x 80 x 30
 Rozměr přijímače: 96 x 96 x 27

KÓD	ROZMĚR	☐	CENA / ks
091FLRFv2		1	1 900,00

Bezdrátový programovatelný termostat.

BATERIE

BAT-1V5

B



Alkalická baterie AAA a AA 1,5 V.

POZNÁMKA

Baterie AA: K470HX001, K470WX001, K410WY001, K410WY002, K410WY003
 Baterie AAA: K490IY002, K494AY001, K494IY011, K494IY012

KÓD	ROZMĚR	☐	CENA / ks
BAT-1V5-AA	AA - 1,5 V	1	15,00
BAT-1V5-AAA	AAA - 1,5 V	1	11,00

SCHÉMA ZAPOJENÍ KLIMADOMOTIC PRO SÁLAVÉ SYSTÉMY

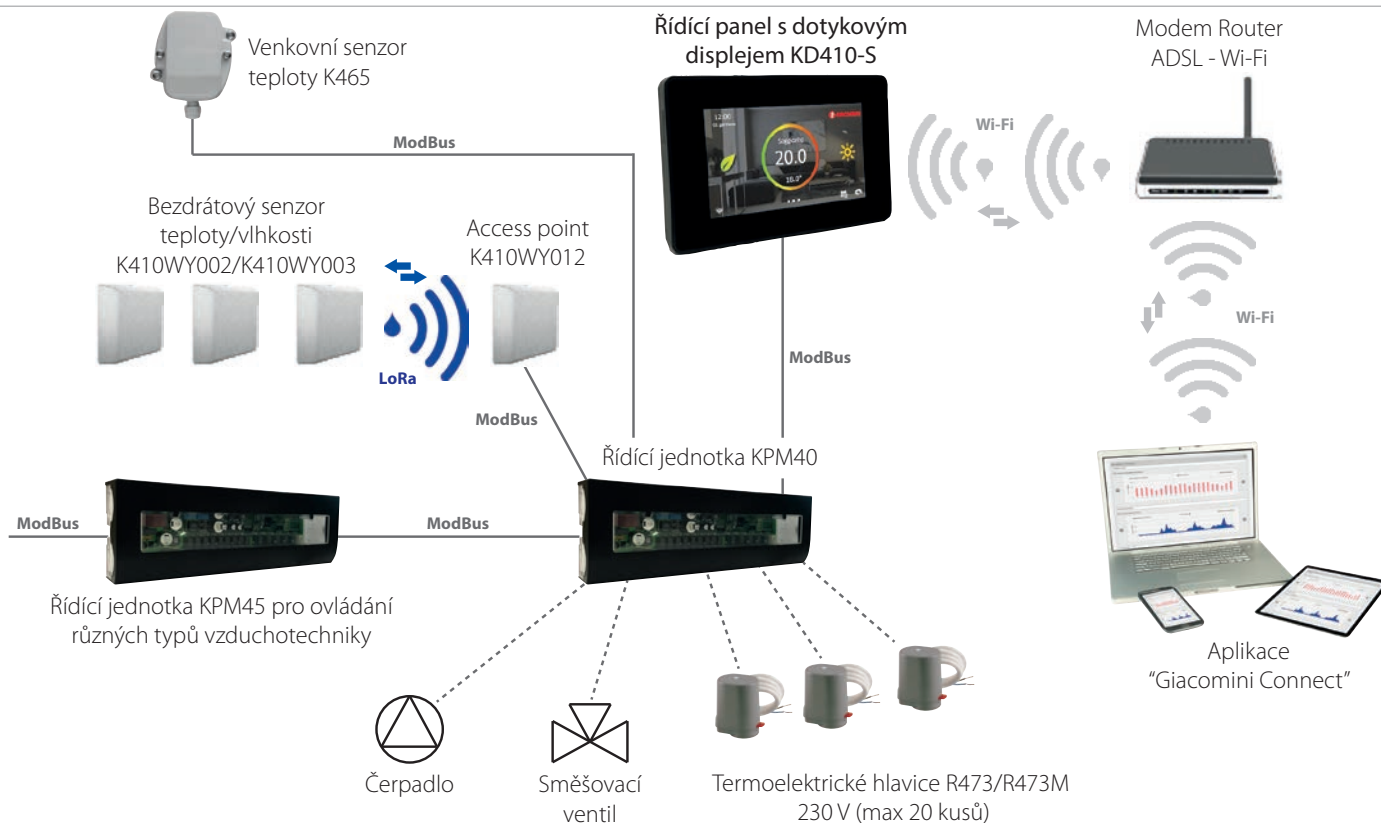


SCHÉMA ZAPOJENÍ KLIMADOMOTIC PRO RADIÁTORY

