

## **KAPITOLA 4**

# **Kulové kohouty**



- 106 Standardní průtok
- 111 Plnoprůtokové
- 115 Rozvody sanitární vody dle normy DIN DVGW
- 119 Pod nástěnné kotle
- 120 Topné plyny  
s požadavkem na vysokou teplotní odolnost 650 °C
- 121 Topné plyny bez požadavku na vysokou teplotní odolnost
- 122 Sady přípojovacích kulových kohoutů k rozdělovačům
- 123 Vypouštěcí a výtokové
- 124 Drobné armatury
- 124 Příslušenství
- 126 Náhradní díly
- 129 Technické údaje a rozměry



KAPITOLA 4

## STANDARDNÍ PRŮTOK

### R250D

A



Kulový kohout s vnitřními závity, ovládací páčkou - červená, chromovaný.

#### POZNÁMKA

závity ISO 228  
max. 42 bar (1/4" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 2")  
max. 28 bar (2"1/2 - 4")  
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
R250X001	1/4"	20 ks	178,00
R250X002	3/8"	10 ks	203,00
R250X003	1/2"	10 ks	229,00
R250X004	3/4"	5 ks	356,00
R250X005	1"	5 ks	556,00
R250X006	1"1/4*	4 ks	791,00
R250X007	1"1/2*	2 ks	1 169,00
R250X008	2"*	2 ks	1 785,00
R250X009	2"1/2*	2 ks	3 660,00
R250X010	3"*	2 ks	5 158,00
R250X011	4"*	1 ks	11 116,00

#### INFO

\* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

### R250DS

A



Kulový kohout s vnitřními závity, vypouštěním a ovládací páčkou - červená, chromovaný.

#### POZNÁMKA

závity ISO 228  
max. 42 bar (1/2" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 2")  
max. 120 °C

1/2" - 3/4" - 1": boční závit 1/4" - vypouštěcí ventil R65DX011

1"1/4 - 1"1/2 - 2": boční závit 3/8" - vypouštěcí ventil R65DX012

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
R250SX003	1/2"	5 ks	393,00
R250SX004	3/4"	5 ks	514,00
R250SX005	1"	5 ks	720,00
R250SX006	1"1/4	4 ks	1 010,00
R250SX007	1"1/2	2 ks	1 465,00
R250SX008	2"	2 ks	2 101,00

### R251D

A



Kulový kohout s vnitřními závity a ovládací vrtulkou - červená, chromovaný.

#### POZNÁMKA

závity ISO 228  
max. 42 bar (1/4" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 1"1/4)  
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
R251X001	1/4"	20 ks	184,00
R251X002	3/8"	10 ks	204,00
R251X003	1/2"	10 ks	236,00
R251X004	3/4"	5 ks	363,00
R251X005	1"	5 ks	566,00
R251X006	1"1/4*	5 ks	809,00

#### INFO

\* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

### R251S

A



Kulový kohout s vnitřními závity, vypouštěním a ovládací vrtulkou - červená, chromovaný.

#### POZNÁMKA

závity ISO 228  
max. 42 bar (1/2" - 3/4")  
max. 35 bar (1")  
max. 120 °C

1/2" - 3/4" - 1": boční závit 1/4" - vypouštěcí ventil R65DX011

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
R251SX003	1/2"	5 ks	422,00
R251SX004	3/4"	5 ks	576,00
R251SX005	1"	5 ks	743,00

**R253DL****A**

Kulový kohout s ovládací páčkou - červená, 2x vnější závit, chromovaný.

**POZNÁMKA**

závity EN 10226  
max. 42 bar (3/8" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 1 1/4")  
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R253LX002</b>	3/8"	10 ks	<b>249,00</b>
<b>R253LX003</b>	1/2"	10 ks	<b>259,00</b>
<b>R253LX004</b>	3/4"	5 ks	<b>381,00</b>
<b>R253LX005</b>	1"	2 ks	<b>576,00</b>
<b>R253LX006</b>	1 1/4*	2 ks	<b>889,00</b>

**INFO**

\* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

**R253D****A**

Kulový kohout s ovládací vrtulkou - červená, 2x vnější závit, chromovaný.

**POZNÁMKA**

závity EN 10226  
max. 42 bar (3/8" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 1 1/4")  
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R253X002</b>	3/8"	10 ks	<b>249,00</b>
<b>R253X003</b>	1/2"	10 ks	<b>259,00</b>
<b>R253X004</b>	3/4"	5 ks	<b>381,00</b>
<b>R253X005</b>	1"	5 ks	<b>576,00</b>
<b>R253X006</b>	1 1/4*	4 ks	<b>889,00</b>

**INFO**

\* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

**R254DL****A**

Kulový kohout s ovládací páčkou - červená, vnější x vnitřní závit, chromovaný.

**POZNÁMKA**

závit vnější EN 10226 x vnitřní ISO 228  
max. 42 bar (1/4" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 2")  
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R254LX001</b>	1/4"	20 ks	<b>209,00</b>
<b>R254LX002</b>	3/8"	10 ks	<b>236,00</b>
<b>R254LX003</b>	1/2"	10 ks	<b>284,00</b>
<b>R254LX004</b>	3/4"	5 ks	<b>400,00</b>
<b>R254LX005</b>	1"	2 ks	<b>588,00</b>
<b>R254LX006</b>	1 1/4*	4 ks	<b>890,00</b>
<b>R254LX007</b>	1 1/2*	2 ks	<b>1 351,00</b>
<b>R254LX008</b>	2**	2 ks	<b>1 942,00</b>

**INFO**

\* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

**R254D****A**

Kulový kohout s ovládací vrtulkou - červená, vnější x vnitřní závit, chromovaný.

**POZNÁMKA**

závit vnější EN 10226 x vnitřní ISO 228  
max. 42 bar (1/4" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 1 1/4")  
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R254X001</b>	1/4"	20 ks	<b>234,00</b>
<b>R254X002</b>	3/8"	10 ks	<b>236,00</b>
<b>R254X003</b>	1/2"	10 ks	<b>261,00</b>
<b>R254X004</b>	3/4"	5 ks	<b>400,00</b>
<b>R254X005</b>	1"	5 ks	<b>588,00</b>
<b>R254X006</b>	1 1/4*	4 ks	<b>890,00</b>

**INFO**

\* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

**R259D****A**

Kulový kohout se šroubením a ovládací vrtulkou, vnitřní x vnější závit.

**POZNÁMKA**

závity ISO 228  
max. 42 bar (1/2" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 1 1/4")  
max. 185 °C

**Chrom - červená vrtulka**

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
R259X003	1/2" F x 1/2" M	25 ks	374,00
R259X004	1/2" F x 3/4" M	25 ks	465,00
R259X005	3/4" F x 3/4" M	10 ks	538,00
R259X006	3/4" F x 1" M	10 ks	603,00
R259X007	1" F x 1" M	1 ks	785,00
R259X008	1" F x 1 1/4 M	10 ks	886,00
R259X009	1 1/4 F x 1 1/4 M	10 ks	1 093,00

**Mosaz - červená vrtulka**

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
R259Y003	1/2" F x 1/2" M	25 ks	356,00
R259Y005	3/4" F x 3/4" M	10 ks	513,00
R259Y006	3/4" F x 1" M	10 ks	569,00
R259Y007	1" F x 1" M	1 ks	746,00
R259Y008	1" F x 1 1/4 M	10 ks	843,00
R259Y009	1 1/4 F x 1 1/4 M	10 ks	1 083,00

**Mosaz - modrá vrtulka**

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
R259Y025	3/4" F x 3/4" M	1 ks	517,00
R259Y027	1" F x 1" M	1 ks	787,00
R259Y029	1 1/4 F x 1 1/4 M	10 ks	1 086,00

**R259DS****A**

Kulový kohout se šroubením, vypouštěním a ovládací vrtulkou - červená, vnitřní x vnější.

**POZNÁMKA**

závity ISO 228  
max. 42 bar (1/2" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 1 1/4")  
max. 120 °C  
1/2" - 3/4" - 1": boční závit 1/4" - vypouštěcí ventil R65DX011  
1 1/4" - 1 1/2" - 2": boční závit 3/8" - vypouštěcí ventil R65DX012

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
R259SX003	1/2" F x 1/2" M	25 ks	515,00
R259SX004	1/2" F x 3/4" M	25 ks	669,00
R259SX005	3/4" F x 3/4" M	10 ks	734,00
R259SX006	3/4" F x 1" M	10 ks	971,00
R259SX007	1" F x 1" M	10 ks	1 059,00
R259SX008	1" F x 1 1/4 M	10 ks	1 154,00
R259SX009	1 1/4 F x 1 1/4 M	10 ks	1 437,00

**R251P****A**

Kulový kohout s vnitřním závitem a převlečnou maticí s otvory pro plombu (pro vodoměry) a ovládací vrtulkou - červená, chromovaný.

**POZNÁMKA**

závity ISO 228  
max. 42 bar (1/2" - 3/4")  
max. 35 bar (1")  
max. 185 °C  
ploché těsnění součástí balení.

**Mosaz**

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
R251PY003	1/2" x 3/4" matice	5 ks	416,00
R251PY004	3/4" x 3/4" matice	5 ks	421,00
R251PY005	3/4" x 1" matice	5 ks	541,00
R251PY006	1" x 1" matice	5 ks	693,00

**Chrom**

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
R251PX002	1/2" x 1/2" matice	10 ks	390,00
R251PX003	1/2" x 3/4" matice	5 ks	438,00
R251PX004	3/4" x 3/4" matice	5 ks	443,00
R251PX005	3/4" x 1" matice	5 ks	568,00
R251PX006	1" x 1" matice	5 ks	731,00

**R254P****A**

Kulový kohout s vnějším závitem a převlečnou maticí s otvory pro plombu (pro vodoměry) a ovládací vrtulkou - červená, chromovaný.

**POZNÁMKA**

závity ISO 228  
max. 42 bar  
max. 185 °C  
ploché těsnění součástí balení.

**Mosaz**

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
R254PY003	1/2" x 3/4" matice	5 ks	422,00
R254PY004	3/4" x 3/4" matice	5 ks	435,00
R254PY034	3/4" x 3/4" pro R146C	5 ks	395,00

**Chrom**

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
R254PX002	1/2" x 1/2" matice	5 ks	335,00
R254PX004	3/4" x 3/4" matice	5 ks	451,00

**R752****A**

Kulový kohout s vnitřním závitem a převlečnou maticí s otvory pro plombu, nastavitelná délka (pro vodoměry) a ovládací vrtulkou - červená, chromovaný.

**POZNÁMKA**

závity ISO 228  
max. 42 bar  
max. 120 °C  
ploché těsnění součástí balení.

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R752X003</b>	1/2" F x 3/4" F	5 ks	<b>605,00</b>

**R252****A**

Šroubení k čerpadlu s vestavěným kulovým kohoutem, vnitřní závity, mosaz.

**POZNÁMKA**

závity ISO 228  
max. 7 bar  
max. 110 °C  
Pro otevření nebo zavření kulového kohoutu použijte šroubovák nebo imbus klíč 5 mm.

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R252Y001</b>	1"1/2 x 1"	2 ks	<b>442,00</b>
<b>R252Y002</b>	2" x 1"1/4	2 ks	<b>733,00</b>
<b>R252Y003</b>	1"1/2 x 22	2 ks	<b>451,00</b>
<b>R252Y004</b>	1"1/2 x 28	2 ks	<b>499,00</b>

**R285****A**

Kulový kohout k čerpadlu bez převlečné matice P18LS s ovládací vrtulkou - červená, mosaz.

**POZNÁMKA**

závity ISO 228  
max. 35 bar  
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R285Y001</b>	1" x 1"1/2*	4 ks	<b>711,00</b>
<b>R285Y002</b>	1"1/4 x 1"1/2*	4 ks	<b>1 185,00</b>
<b>R285Y003</b>	1"1/4 x 2"***	4 ks	<b>956,00</b>

**INFO**

\* Nutno doobjednat převlečnou matici P18LY007.  
\*\* Nutno doobjednat převlečnou matici P18LY009.

**R285L****A**

Kulový kohout k čerpadlu bez převlečné matice P18LS s ovládací páčkou - červená, mosaz.

**POZNÁMKA**

závity ISO 228  
max. 35 bar  
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R285LY001</b>	1" x 1"1/2*	4 ks	<b>726,00</b>
<b>R285LY003</b>	1"1/4 x 2"***	4 ks	<b>935,00</b>

**INFO**

\* Nutno doobjednat převlečnou matici P18LY007.  
\*\* Nutno doobjednat převlečnou matici P18LY009.

**R251TH****A**

Kulový kohout s vnitřními závity a prodlouženou vrtulkou, chromovaný.

**POZNÁMKA**

závity ISO 228  
max. 42 bar (3/8" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 2")  
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R251X052</b>	3/8"	10 ks	<b>329,00</b>
<b>R251X053</b>	1/2"	10 ks	<b>391,00</b>
<b>R251X054</b>	3/4"	5 ks	<b>506,00</b>
<b>R251X055</b>	1"	5 ks	<b>686,00</b>
<b>R251X056</b>	1"1/4*	4 ks	<b>949,00</b>
<b>R251X057</b>	1"1/2*	4 ks	<b>1 591,00</b>
<b>R251X058</b>	2"*	2 ks	<b>2 341,00</b>

**INFO**

\* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

**R258CC****A**

Kulový kohout pro měděné trubky se svěrným šroubením s ovládací páčkou - červená, chromovaný.

**POZNÁMKA**

max. 42 bar (ø15, ø22)  
max. 35 bar (ø28)  
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R258CX002</b>	15 x 15	5 ks	<b>392,00</b>
<b>R258CX005</b>	22 x 22	5 ks	<b>601,00</b>
<b>R258CX006</b>	28 x 28	6 ks	<b>768,00</b>

**R258D****A**

Kulový kohout pro měkké pájení s ovládací páčkou nebo vrtulkou - červená, mosaz.

**POZNÁMKA**

max. 42 bar (ø15, ø18, ø22)  
max. 35 bar (ø28, ø35)  
max. 185 °C

**Páčka**

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R258Y002</b>	ø15	10 ks	<b>284,00</b>
<b>R258Y004</b>	ø18	10 ks	<b>374,00</b>
<b>R258Y005</b>	ø22	6 ks	<b>346,00</b>
<b>R258Y006</b>	ø28	6 ks	<b>535,00</b>
<b>R258Y007</b>	ø35*	4 ks	<b>785,00</b>

**Vrtulka**


KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R258Y012</b>	ø15	10 ks	<b>329,00</b>
<b>R258Y014</b>	ø18	10 ks	<b>435,00</b>
<b>R258Y015</b>	ø22	6 ks	<b>492,00</b>
<b>R258Y016</b>	ø28	6 ks	<b>699,00</b>
<b>R258Y017</b>	ø35*	4 ks	<b>912,00</b>

**INFO**

\* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

**KULOVÝ KOHOUT R910**

Ocelová páčka s plastovým povrchem

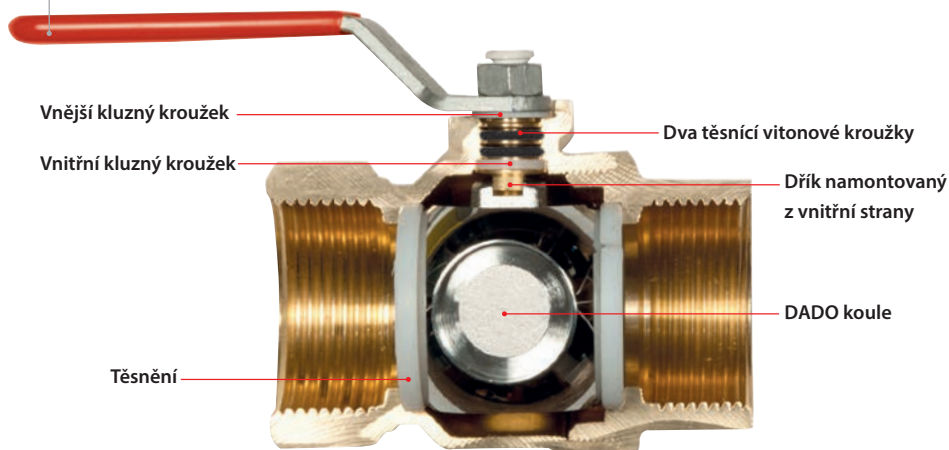

## PLNOPRŮTOKOVÉ

### R701F

A



Kulový kohout „Filter ball“ s vnitřními závitmi, plnopřítokový s nerezovým sítkem a ovládací vrtulkou - červená, mosazný. S možností osazení magnetu P74M.

#### POZNÁMKA

závit ISO 228  
max. 32 bar  
max. 110 °C (při použití magnetu P74M max. 90 °C)  
- nerezové sítko: 500 µm  
- možnost osadit magnet P74M

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
R701FY023	1/2"	1 ks	519,00
R701FY024	3/4"	1 ks	642,00
R701FY025	1"	1 ks	869,00

### R950

A



Kulový kohout s vnitřními závitmi, plnopřítokový s ovládací páčkou - červená, těžká řada, niklovaný.

#### POZNÁMKA

provedení s červenou páčkou závit ISO 228  
max. 42 bar (1/4" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 2")  
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
R950X021	1/4"	20 ks	192,00
R950X022	3/8"	10 ks	271,00
R950X023	1/2"	5 ks	293,00
R950X024	3/4"	5 ks	424,00
R950X025	1"	5 ks	702,00
R950X026	1"1/4*	4 ks	986,00
R950X027	1"1/2*	2 ks	1 495,00
R950X028	2"*	2 ks	2 471,00

#### INFO

Kulový kohout s koulí DADO.  
\* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

### R951

A



Kulový kohout s vnitřními závitmi, plnopřítokový s ovládací vrtulkou - červená, těžká řada, niklovaný.

#### POZNÁMKA

závit ISO 228  
max. 42 bar (1/4" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 1"1/4)  
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
R951X021	1/4"	20 ks	215,00
R951X022	3/8"	10 ks	271,00
R951X023	1/2"	10 ks	300,00
R951X024	3/4"	5 ks	443,00
R951X025	1"	5 ks	702,00
R951X026	1"1/4*	4 ks	1 094,00

#### INFO

Kulový kohout s koulí DADO.  
\* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

### R910

A



Kulový kohout s vnitřními závitmi, plnopřítokový s ovládací páčkou - červená, niklovaný.

#### POZNÁMKA

závit ISO 228  
max. 42 bar (3/8" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 2")  
max. 28 bar (2"1/2 - 4")  
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
R910X022	3/8"	10 ks	234,00
R910X023	1/2"	10 ks	271,00
R910X024	3/4"	5 ks	398,00
R910X025	1"	5 ks	624,00
R910X026	1"1/4*	4 ks	894,00
R910X027	1"1/2*	2 ks	1 411,00
R910X028	2"*	2 ks	2 051,00
R910X029	2"1/2*	2 ks	6 009,00
R910X030	3"*	1 ks	7 332,00
R910X031	4"*	1 ks	13 708,00

#### INFO

Kulový kohout s koulí DADO.  
\* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

**R911****A**

Kulový kohout s vnitřními závity, plnoprůtokový s ovládací vrtulkou, niklovaný.

**POZNÁMKA**

závity ISO 228  
max. 42 bar (3/8" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 1 1/4")  
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R911X022</b>	3/8"	10 ks	<b>234,00</b>
<b>R911X023</b>	1/2"	10 ks	<b>271,00</b>
<b>R911X024</b>	3/4"	5 ks	<b>398,00</b>
<b>R911X025</b>	1"	5 ks	<b>609,00</b>
<b>R911X026</b>	1 1/4*	4 ks	<b>913,00</b>

**INFO**

Kulový kohout s koulí DADO.  
\* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

**R913****A**

Kulový kohout plnoprůtokový 2x vnější závit, s ovládací vrtulkou - červená, niklovaný.

**POZNÁMKA**

závity EN 10226  
max. 42 bar (3/8" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 1 1/4")  
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R913X022</b>	3/8"	10 ks	<b>266,00</b>
<b>R913X023</b>	1/2"	5 ks	<b>290,00</b>
<b>R913X024</b>	3/4"	5 ks	<b>435,00</b>
<b>R913X025</b>	1"	5 ks	<b>656,00</b>
<b>R913X026</b>	1 1/4*	2 ks	<b>1 005,00</b>

**INFO**

Kulový kohout s koulí DADO.  
\* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

**R910S****A**

Kulový kohout s vnitřními závity, plnoprůtokový s vypouštěním a ovládací páčkou - červená, niklovaný.

**POZNÁMKA**

závity ISO 228  
max. 42 bar (1/2" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 2")  
max. 120 °C  
1/2" - 3/4" - 1": boční závit 1/4" - vypouštěcí ventil R65DX021  
1 1/4 - 1 1/2 - 2": boční závit 3/8" - vypouštěcí ventil R65DX022

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R910SX003</b>	1/2"	5 ks	<b>417,00</b>
<b>R910SX004</b>	3/4"	5 ks	<b>514,00</b>
<b>R910SX005</b>	1"	5 ks	<b>708,00</b>
<b>R910SX006</b>	1 1/4	2 ks	<b>1 017,00</b>
<b>R910SX007</b>	1 1/2	2 ks	<b>1 570,00</b>
<b>R910SX008</b>	2"	2 ks	<b>2 296,00</b>

**INFO**

Kulový kohout s koulí DADO.

**R913L****A**

Kulový kohout plnoprůtokový, 2x vnější závit, s ovládací páčkou - červená, niklovaný.

**POZNÁMKA**

závity EN 10226  
max. 42 bar (3/8" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 1 1/4")  
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R913LX022</b>	3/8"	10 ks	<b>266,00</b>
<b>R913LX023</b>	1/2"	5 ks	<b>290,00</b>
<b>R913LX024</b>	3/4"	5 ks	<b>435,00</b>
<b>R913LX025</b>	1"	2 ks	<b>656,00</b>
<b>R913LX026</b>	1 1/4*	2 ks	<b>1 005,00</b>

**INFO**

Kulový kohout s koulí DADO.  
\* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU



**R914****A**

Kulový kohout plnopřítokový, vnější x vnitřní závit, s ovládací vrtulkou - červená, niklovaný.

**POZNÁMKA**

závit vnější EN 10226 x vnitřní ISO 228  
max. 42 bar (1/4" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 1 1/4")  
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	▣ MJ	CENA / MJ
<b>R914X021</b>	1/4"	20 ks	<b>209,00</b>
<b>R914X022</b>	3/8"	10 ks	<b>275,00</b>
<b>R914X023</b>	1/2"	10 ks	<b>299,00</b>
<b>R914X024</b>	3/4"	5 ks	<b>448,00</b>
<b>R914X025</b>	1"	5 ks	<b>649,00</b>
<b>R914X026</b>	1 1/4*	2 ks	<b>1 036,00</b>

**INFO**

Kulový kohout s koulí DADO.  
\* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

**R914L****A**

Kulový kohout plnopřítokový, vnější x vnitřní závit, s ovládací páčkou - červená, niklovaný.

**POZNÁMKA**

závit vnější EN 10226 x vnitřní ISO 228  
max. 42 bar (1/4" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 2")  
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	▣ MJ	CENA / MJ
<b>R914LX021</b>	1/4"	20 ks	<b>209,00</b>
<b>R914LX022</b>	3/8"	10 ks	<b>275,00</b>
<b>R914LX023</b>	1/2"	5 ks	<b>299,00</b>
<b>R914LX024</b>	3/4"	5 ks	<b>448,00</b>
<b>R914LX025</b>	1"	2 ks	<b>677,00</b>
<b>R914LX026</b>	1 1/4*	2 ks	<b>1 036,00</b>
<b>R914LX027</b>	1 1/2*	2 ks	<b>1 536,00</b>
<b>R914LX028</b>	2**	2 ks	<b>2 350,00</b>

**INFO**

Kulový kohout s koulí DADO.  
\* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

**R919****A**

Kulový kohout plnopřítokový se šroubením a ovládací vrtulkou - červená, niklovaný.

**POZNÁMKA**

závity ISO 228  
max. 42 bar (1/2" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 1 1/4")  
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	▣ MJ	CENA / MJ
<b>R919X003</b>	1/2" F x 1/2" M	5 ks	<b>410,00</b>
<b>R919X004</b>	1/2" F x 3/4" M	5 ks	<b>542,00</b>
<b>R919X005</b>	3/4" F x 3/4" M	5 ks	<b>592,00</b>
<b>R919X006</b>	3/4" F x 1" M	2 ks	<b>784,00</b>
<b>R919X007</b>	1" F x 1" M	2 ks	<b>920,00</b>
<b>R919X008</b>	1" F x 1 1/4 M	2 ks	<b>1 085,00</b>
<b>R919X009</b>	1 1/4 F x 1 1/4 M	2 ks	<b>1 342,00</b>

**INFO**

Kulový kohout s koulí DADO.

**R919S****A**

Kulový kohout plnopřítokový se šroubením, vypouštěním a ovládací vrtulkou - červená, niklovaný.

**POZNÁMKA**

závity ISO 228  
max. 42 bar (1/2" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 1 1/4")  
max. 120 °C  
1/2" - 3/4" - 1": boční závit 1/4" - vypouštěcí ventil R65DX021  
1 1/4 - 1 1/2 - 2": boční závit 3/8" - vypouštěcí ventil R65DX022

KÓD	ROZMĚR	▣ MJ	CENA / MJ
<b>R919SX003</b>	1/2" F x 1/2" M	5 ks	<b>556,00</b>
<b>R919SX005</b>	3/4" F x 3/4" M	5 ks	<b>796,00</b>
<b>R919SX007</b>	1" F x 1" M	2 ks	<b>1 197,00</b>
<b>R919SX009</b>	1 1/4 F x 1 1/4 M	2 ks	<b>1 700,00</b>

**INFO**

Kulový kohout s koulí DADO.

**R851T****A**

Kulový kohout s vnitřními závity, plnopřítokový s otvorem M10 pro měřicí sondu s ovládací vrtulkou - červená, mosazný.

**POZNÁMKA**

závity ISO 228  
max. 35 bar (1/2", 3/4")  
max. 28 bar (1")  
max. 120 °C

**Mosaz**

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R851TY103</b>	1/2"	10 ks	<b>462,00</b>
<b>R851TY104</b>	3/4"	5 ks	<b>642,00</b>
<b>R851TY105</b>	1"	5 ks	<b>768,00</b>

**Chrom**

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R851TX103</b>	1/2"	10 ks	<b>487,00</b>

**R859T****A**

Kulový kohout plnopřítokový se šroubením a otvorem M10 pro měřicí sondu s ovládací vrtulkou - červená, mosazný.

**POZNÁMKA**

závity ISO 228  
max. 35 bar (3/4")  
max. 28 bar (1")  
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R859TY005</b>	3/4"F x 3/4"M	5 ks	<b>829,00</b>
<b>R859TY006</b>	3/4"F x 1"M	2 ks	<b>722,00</b>
<b>R859TY007</b>	1"F x 1"M	2 ks	<b>895,00</b>

**R789****A**

Kulový kohout plnopřítokový se šroubením s ovládací vrtulkou - červená, rohové provedení, chromovaný.

**POZNÁMKA**

závity ISO 228  
max. 16 bar  
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R789X003</b>	1/2"F x 1/2"M	5 ks	<b>533,00</b>
<b>R789X005</b>	3/4"F x 3/4"M	5 ks	<b>796,00</b>
<b>R789X007</b>	1"F x 1"M	2 ks	<b>1 143,00</b>

## ROZVODY SANITÁRNÍ VODY DLE NORMY DIN DVGW

### R950W

A



Kulový kohout s vnitřními závitmi, plnopřítokový s ovládací páčkou - zelená, těžká řada, niklovaný. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

#### POZNÁMKA

závit EN 10226 (kuželové, Rp)  
max. 42 bar (3/8" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 2")  
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
R950WX002	Rp 3/8"	10 ks	259,00
R950WX003	Rp 1/2"	5 ks	288,00
R950WX004	Rp 3/4"	5 ks	417,00
R950WX005	Rp 1"	5 ks	686,00
R950WX006	Rp 1 1/4"	4 ks	1 076,00
R950WX007	Rp 1 1/2"	2 ks	1 537,00
R950WX008	Rp 2"	2 ks	2 427,00

#### INFO

Kulový kohout s koulí DADO.

### R951W

A



Kulový kohout s vnitřními závitmi, plnopřítokový s ovládací vrtulkou - zelená, těžká řada, niklovaný. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

#### POZNÁMKA

závit EN 10226 (kuželové, Rp)  
max. 42 bar (3/8" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 1 1/4")  
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
R951WX003	Rp 1/2"	10 ks	294,00
R951WX004	Rp 3/4"	5 ks	433,00
R951WX005	Rp 1"	5 ks	709,00
R951WX006	Rp 1 1/4"	4 ks	1 111,00

#### INFO

Kulový kohout s koulí DADO.

### R250W

A



Kulový kohout s vnitřními závitmi a ovládací páčkou - zelená, niklovaný. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

#### POZNÁMKA

závit EN 10226 (kuželové, Rp)  
max. 42 bar (3/8" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 2")  
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
R250WX022	Rp 3/8"	10 ks	217,00
R250WX023	Rp 1/2"	10 ks	251,00
R250WX024	Rp 3/4"	5 ks	382,00
R250WX025	Rp 1"	5 ks	566,00
R250WX026	Rp 1 1/4"	4 ks	805,00
R250WX027	Rp 1 1/2"	2 ks	1 208,00
R250WX028	Rp 2"	2 ks	1 839,00

### R250WS

A



Kulový kohout s vnitřními závitmi, vypouštěním a ovládací páčkou - zelená, niklovaný. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

#### POZNÁMKA

závit EN 10226 (kuželové, Rp)  
max. 42 bar (1/2" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 2")  
max. 120 °C

1/2" - 3/4" - 1": boční závit 1/4" - vypouštěcí ventil R65DX021  
1 1/4" - 1 1/2" - 2": boční závit 3/8" - vypouštěcí ventil R65DX022

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
R250SX143	Rp 1/2"	5 ks	412,00
R250SX144	Rp 3/4"	5 ks	538,00
R250SX145	Rp 1"	5 ks	755,00
R250SX146	Rp 1 1/4"	4 ks	1 060,00
R250SX147	Rp 1 1/2"	2 ks	1 536,00
R250SX148	Rp 2"	2 ks	2 207,00

**R251W****A**

Kulový kohout s vnitřními závity a ovládací vrtulkou - zelená, niklovaný. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

**POZNÁMKA**

závity EN 10226 (kuželové, Rp)  
max. 42 bar (3/8" - 3/4"), max. 35 bar (1" - 1 1/4"), max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	▣ MJ	CENA / MJ
<b>R251WX022</b>	Rp 3/8"	10 ks	<b>218,00</b>
<b>R251WX023</b>	Rp 1/2"	10 ks	<b>255,00</b>
<b>R251WX024</b>	Rp 3/4"	5 ks	<b>399,00</b>
<b>R251WX025</b>	Rp 1"	5 ks	<b>583,00</b>
<b>R251WX026</b>	Rp 1 1/4"	4 ks	<b>811,00</b>

**R253W****A**

Kulový kohout s ovládací vrtulkou - zelená, 2x vnější závit, niklovaný. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

**POZNÁMKA**

závity ISO 228 (válcové, G)  
max. 42 bar (3/8" - 3/4"), max. 35 bar (1" - 1 1/4"), max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	▣ MJ	CENA / MJ
<b>R253WX002</b>	G 3/8"	10 ks	<b>346,00</b>
<b>R253WX003</b>	G 1/2"	10 ks	<b>359,00</b>
<b>R253WX004</b>	G 3/4"	5 ks	<b>497,00</b>
<b>R253WX005</b>	G 1"	5 ks	<b>711,00</b>
<b>R253WX006</b>	G 1 1/4"	4 ks	<b>1 051,00</b>

**R253WL****A**

Kulový kohout s ovládací páčkou - zelená, 2x vnější závit, niklovaný. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

**POZNÁMKA**

závity ISO 228 (válcové, G)  
max. 42 bar (3/8" - 3/4"), max. 35 bar (1" - 1 1/4"), max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	▣ MJ	CENA / MJ
<b>R253WX032</b>	G 3/8"	10 ks	<b>332,00</b>
<b>R253WX033</b>	G 1/2"	10 ks	<b>344,00</b>
<b>R253WX034</b>	G 3/4"	5 ks	<b>477,00</b>
<b>R253WX035</b>	G 1"	2 ks	<b>699,00</b>
<b>R253WX036</b>	G 1 1/4"	2 ks	<b>1 025,00</b>

**R254WL****A**

Kulový kohout s ovládací páčkou - zelená, vnější x vnitřní závit, niklovaný. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

**POZNÁMKA**

závit vnější EN 10226 (kuželový, R) x vnitřní EN 10226 (kuželový, Rp)  
max. 42 bar (3/8" - 3/4"), max. 35 bar (1" - 1 1/4"), max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	▣ MJ	CENA / MJ
<b>R254WX052</b>	R 3/8" x Rp 3/8"	10 ks	<b>248,00</b>
<b>R254WX053</b>	R 1/2" x Rp 1/2"	10 ks	<b>290,00</b>
<b>R254WX054</b>	R 3/4" x Rp 3/4"	5 ks	<b>405,00</b>
<b>R254WX055</b>	R 1" x Rp 1"	2 ks	<b>600,00</b>
<b>R254WX056</b>	R 1 1/4" x Rp 1 1/4"	2 ks	<b>911,00</b>

**R254W****A**

Kulový kohout s ovládací vrtulkou - zelená, vnitřní x vnější závit, niklovaný. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

**POZNÁMKA**

závit vnější EN 10226 (kuželový, R) x vnitřní EN 10226 (kuželový, Rp)  
max. 42 bar (3/8" - 3/4")  
max. 35 bar (1" - 1 1/4")  
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	▣ MJ	CENA / MJ
<b>R254WX022</b>	R 3/8" x Rp 3/8"	10 ks	<b>248,00</b>
<b>R254WX023</b>	R 1/2" x Rp 1/2"	10 ks	<b>266,00</b>
<b>R254WX024</b>	R 3/4" x Rp 3/4"	5 ks	<b>405,00</b>
<b>R254WX025</b>	R 1" x Rp 1"	5 ks	<b>600,00</b>
<b>R254WX026</b>	R 1 1/4" x Rp 1 1/4"	4 ks	<b>911,00</b>

**R259W****A**

Kulový kohout se šroubením a ovládací vrtulkou - zelená, niklovaný. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

**POZNÁMKA**

závity vnitřní (Rp - EN 10226) x šroubení vnější (R - EN 10226)  
max. 42 bar (1/2" - 3/4"), max. 35 bar (1" - 1 1/4"), max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	▣ MJ	CENA / MJ
<b>R259WX023</b>	1/2" F x 1/2" M	1 ks	<b>390,00</b>
<b>R259WX024</b>	1/2" F x 3/4" M	1 ks	<b>475,00</b>
<b>R259WX025</b>	3/4" F x 3/4" M	10 ks	<b>553,00</b>
<b>R259WX026</b>	3/4" F x 1" M	10 ks	<b>614,00</b>
<b>R259WX027</b>	1" F x 1" M	1 ks	<b>807,00</b>
<b>R259WX028</b>	1" F x 1 1/4" M	1 ks	<b>1 127,00</b>
<b>R259WX029</b>	1 1/4" F x 1 1/4" M	1 ks	<b>1 122,00</b>

**R850VV****A**

Kulový kohout plnopřítokový s ovládací páčkou - zelená, s lisovacími nátrubky, s černými O-kroužky, mosazný. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

**POZNÁMKA**

ve shodě s EN 681-1  
lisovací profil „V“  
pro trubky z mědi, nerez a uhlíkové oceli  
max. 28 bar  
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R850VY137</b>	ø42	2 ks	<b>2 008,00</b>
<b>R850VY138</b>	ø54	2 ks	<b>3 096,00</b>

**R853VWL****A**

Kulový kohout plnopřítokový s ovládací páčkou - zelená, jeden lisovací nátrubek s černými O-kroužky, jeden vnější závit, mosazný. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

**POZNÁMKA**

závit vnější ISO 228  
ve shodě s EN 681-1  
lisovací profil „V“, „SA“ a „M“  
pro trubky z mědi, nerez a uhlíkové oceli  
max. 28 bar  
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R853VY137</b>	ø42 x G 1"1/2	2 ks	<b>2 101,00</b>
<b>R853VY138</b>	ø54 x G 2"	2 ks	<b>3 240,00</b>

**R854VWL****A**

Kulový kohout plnopřítokový s ovládací páčkou - zelená, jeden lisovací nátrubek s černými O-kroužky, jeden vnitřní závit. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

**POZNÁMKA**

závit vnitřní EN 10226  
ve shodě s EN 681-1  
lisovací profil „V“, „SA“ a „M“  
pro trubky z mědi, nerez a uhlíkové oceli  
max. 28 bar  
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R854VY137</b>	ø42 x Rp 1"1/2	2 ks	<b>2 062,00</b>
<b>R854VY138</b>	ø54 x Rp 2"	2 ks	<b>3 176,00</b>

**R851VT****A**

Kulový kohout plnopřítokový s prodlouženou vrtulkou do izolací, s lisovacími nátrubky, s černými O-kroužky. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

**POZNÁMKA**

ve shodě s EN 681-1  
lisovací profil „V“, „SA“ a „M“  
pro trubky z mědi, nerez a uhlíkové oceli  
max. 35 bar (ø15, ø18, ø22)  
max. 28 bar (ø28, ø35)  
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R851VY103</b>	ø15	5 ks	<b>502,00</b>
<b>R851VY102</b>	ø18	5 ks	<b>600,00</b>
<b>R851VY104</b>	ø22	3 ks	<b>693,00</b>
<b>R851VY105</b>	ø28	3 ks	<b>928,00</b>
<b>R851VY106</b>	ø35	2 ks	<b>1 327,00</b>

**R851VTS****A**

Kulový kohout plnopřítokový s prodlouženou vrtulkou do izolací s vypouštěním, s lisovacími nátrubky, s černými O-kroužky. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

**POZNÁMKA**

závit vnitřní EN 10226  
ve shodě s EN 681-1  
lisovací profil „V“, „SA“ a „M“  
pro trubky z mědi, nerez a uhlíkové oceli  
max. 35 bar (ø15, ø18, ø22)  
max. 28 bar (ø28)  
max. 110 °C

1/2" - 3/4" - 1": vypouštěcí ventilek 1/4"  
1"1/4" - 1"1/2" - 2": vypouštěcí ventilek 3/8"

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R851VY152</b>	1/2" x ø18	5 ks	<b>665,00</b>
<b>R851VY153</b>	1/2" x ø15	5 ks	<b>589,00</b>
<b>R851VY154</b>	3/4" x ø22	3 ks	<b>814,00</b>
<b>R851VY155</b>	1" x ø28	3 ks	<b>1 083,00</b>

**R853VT****A**

Kulový kohout plnopřítokový s prodlouženou vrtulkou do izolací s vypouštěním, jeden lisovací nátrubek a vnější závit, s černými O-kroužky. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

**POZNÁMKA**

závit vnější ISO 228, G  
ve shodě s EN 681-1  
lisovací profil „V“, „SA“ a „M“  
pro trubky z mědi, nerez a uhlíkové oceli  
max. 35 bar (ø15, ø18, ø22)  
max. 28 bar (ø28, ø35)  
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R853VY102</b>	G 1/2" x ø18	5 ks	<b>592,00</b>
<b>R853VY103</b>	G 1/2" x ø15	5 ks	<b>528,00</b>
<b>R853VY104</b>	G 3/4" x ø22	3 ks	<b>731,00</b>
<b>R853VY105</b>	G 1" x ø28	3 ks	<b>968,00</b>
<b>R853VY106</b>	G 1 1/4 x ø35	2 ks	<b>1 388,00</b>

**R859VT****A**

Kulový kohout plnopřítokový s prodlouženou vrtulkou do izolací s vypouštěním, jeden lisovací nátrubek a šroubení, s černými O-kroužky. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

**POZNÁMKA**

závit vnější EN 10226  
ve shodě s EN 681-1  
lisovací profil „V“, „SA“ a „M“  
pro trubky z mědi, nerez a uhlíkové oceli  
max. 35 bar (ø15, ø18, ø22)  
max. 28 bar (ø28, ø35)  
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R859VY102</b>	1/2" x ø18	5 ks	<b>689,00</b>
<b>R859VY103</b>	1/2" x ø15	5 ks	<b>618,00</b>
<b>R859VY104</b>	3/4" x ø22	3 ks	<b>853,00</b>
<b>R859VY105</b>	1" x ø28	3 ks	<b>1 132,00</b>
<b>R859VY106</b>	1 1/4 x ø35	2 ks	<b>1 625,00</b>

**R854VT****A**

Kulový kohout plnopřítokový s prodlouženou vrtulkou do izolací s vypouštěním, jeden lisovací nátrubek a vnitřní závit, s černými O-kroužky. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

**POZNÁMKA**

závit vnitřní EN 10226  
ve shodě s EN 681-1  
lisovací profil „V“, „SA“ a „M“  
pro trubky z mědi, nerez a uhlíkové oceli  
max. 35 bar (ø15, ø18, ø22)  
max. 28 bar (ø28, ø35)  
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R854VY102</b>	1/2" x ø18	5 ks	<b>581,00</b>
<b>R854VY103</b>	1/2" x ø15	5 ks	<b>517,00</b>
<b>R854VY104</b>	3/4" x ø22	3 ks	<b>712,00</b>
<b>R854VY105</b>	1" x ø28	3 ks	<b>949,00</b>
<b>R854VY106</b>	1 1/4 x ø35	2 ks	<b>1 364,00</b>

**P51KV****A**

Sada O-kroužků pro lisovací kulové kohouty do solárních instalací.

**POZNÁMKA**

Max. teplota 180 °C  
Max. 50% roztok glykolů

Sada obsahuje:  
4x fialový O-kroužek  
1x fialová krytka  
1x přípravek na výměnu O-kroužků

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>P51KVY002</b>	ø15	10 ks	<b>120,00</b>
<b>P51KVY003</b>	ø18	10 ks	<b>151,00</b>
<b>P51KVY004</b>	ø22	10 ks	<b>184,00</b>
<b>P51KVY005</b>	ø28	10 ks	<b>224,00</b>
<b>P51KVY006</b>	ø35	10 ks	<b>274,00</b>

## POD NÁSTĚNNÉ KOTLE

### R251P-1

A



Kulový kohout s převlečnou maticí a vnitřním závitem (pod kotel nebo k vodoměrům) s ovládací poloviční vrtulkou - červená, niklovaný.

#### POZNÁMKA

závity ISO 228  
max. 16 bar  
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R251PX012</b>	1/2" F x 1/2" F	10 ks	<b>379,00</b>
<b>R251PX014</b>	3/4" F x 3/4" F	10 ks	<b>458,00</b>

### R780P-1

A



Kulový kohout plnoprůtokový s převlečnou maticí a vnějším závitem (pod kotel nebo k vodoměrům), rohové provedení, s ovládací poloviční vrtulkou - červená, závit ISO 228, niklovaný.

#### POZNÁMKA

závity ISO 228  
max. 16 bar  
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R780PX013</b>	1/2" M x 1/2" F	8 ks	<b>426,00</b>
<b>R780PX014</b>	3/4" M x 3/4" F	5 ks	<b>544,00</b>

### R254P-1

A



Kulový kohout s převlečnou maticí s vnějším závitem (pod kotel nebo k vodoměrům) s ovládací poloviční vrtulkou - červená, niklovaný.

#### POZNÁMKA

závity ISO 228  
max. 16 bar  
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R254PX012</b>	1/2" M x 1/2" F	10 ks	<b>378,00</b>
<b>R254PX014</b>	3/4" M x 3/4" F	10 ks	<b>446,00</b>

### R781P-1

A



Kulový kohout plnoprůtokový s převlečnou maticí a vnitřním závitem (pod kotel nebo k vodoměrům), rohové provedení, s ovládací poloviční vrtulkou - červená, závit ISO 228, niklovaný.

#### POZNÁMKA

závity ISO 228  
max. 16 bar  
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R781PX013</b>	1/2" F x 1/2" F	8 ks	<b>396,00</b>
<b>R781PX014</b>	3/4" F x 3/4" F	5 ks	<b>530,00</b>

# TOPNÉ PLYNY S POŽADAVKEM NA VYSOKOU TEPLOTNÍ ODOLNOST 650 °C



Certifikováno dle **EN 331 a MOP5**  
včetně požadavku na odolnost proti vysokým teplotám  
v souladu s normou **EN 1775:2007**, příloha A, metoda B

## R730GB

A



Kulový kohout s vnitřními závitmi, plnoprůtokový s ovládací páčkou - žlutá, niklovaný, pro topné plyny, s vysokou teplotní odolností 650 °C.

### POZNÁMKA

závit vnitřní EN 10226 (kuželový, Rp), EN 331- MOP5  
max. provozní tlak pro kapalně uhlodivíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)  
max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)  
teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R730GBX003</b>	Rp 1/2"	5 ks	<b>314,00</b>
<b>R730GBX004</b>	Rp 3/4"	5 ks	<b>453,00</b>
<b>R730GBX005</b>	Rp 1"	5 ks	<b>674,00</b>
<b>R730GBX006</b>	Rp 1 1/4"	4 ks	<b>964,00</b>
<b>R730GBX007</b>	Rp 1 1/2"	2 ks	<b>1 521,00</b>
<b>R730GBX008</b>	Rp 2"	2 ks	<b>2 327,00</b>

## R780GB

A



Kulový kohout plnoprůtokový s vnějším x vnitřním závitem, rohové provedení, s ovládací vrtulkou - žlutá, niklovaný, s vysokou teplotní odolností 650 °C.

### POZNÁMKA

závit vnější ISO 228 (válcový, G) x vnitřní EN 10226 (kuželový, Rp), EN 331- MOP5  
max. provozní tlak pro kapalně uhlodivíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)  
max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)  
teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R780GBX003</b>	G 1/2"M x Rp 1/2"	5 ks	<b>402,00</b>
<b>R780GBX004</b>	G 3/4"M x Rp 3/4"	5 ks	<b>588,00</b>
<b>R780GBX005</b>	G 1"M x Rp 1"	3 ks	<b>822,00</b>

## R781GB

A



Kulový kohout plnoprůtokový s vnitřním x vnějším závitem, rohové provedení, s ovládací vrtulkou - žlutá, niklovaný, s vysokou teplotní odolností 650 °C.

### POZNÁMKA

závit vnitřní EN 10226 (kuželový, Rp) x vnější ISO 228 (válcový, G), EN 331- MOP5  
max. provozní tlak pro kapalně uhlodivíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)  
max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)  
teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R781GBX003</b>	Rp 1/2" x G 1/2"M	5 ks	<b>402,00</b>
<b>R781GBX004</b>	Rp 3/4" x G 3/4"M	5 ks	<b>588,00</b>
<b>R781GBX005</b>	Rp 1" x G 1"M	3 ks	<b>822,00</b>

## R782GB

A



Kulový kohout plnoprůtokový s vnějšími závitmi, rohové provedení, s ovládací vrtulkou - žlutá, niklovaný, s vysokou teplotní odolností 650 °C.

### POZNÁMKA

závit vnější ISO 228 (válcový, G), EN 331- MOP5  
max. provozní tlak pro kapalně uhlodivíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)  
max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)  
teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R782GBX003</b>	G 1/2"M x G 1/2"M	5 ks	<b>415,00</b>

## R783GB

A



Kulový kohout plnoprůtokový s vnitřními závitmi, rohové provedení, s ovládací vrtulkou - žlutá, niklovaný, s vysokou teplotní odolností 650 °C.

### POZNÁMKA

závit vnitřní EN 10226 (kuželový, Rp), EN 331- MOP5  
max. provozní tlak pro kapalně uhlodivíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)  
max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)  
teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R783GBX003</b>	Rp 1/2"	5 ks	<b>402,00</b>
<b>R783GBX004</b>	Rp 3/4"	5 ks	<b>588,00</b>
<b>R783GBX005</b>	Rp 1"	3 ks	<b>822,00</b>



# TOPNÉ PLYNY BEZ POŽADAVKU NA VYSOKOU TEPLTNÍ ODOLNOST

## R730GA

A



Kulový kohout s vnitřními závity, plnopřítokový s ovládací páčkou - žlutá, niklovaný, pro topné plyny.

### POZNÁMKA

závity vnitřní ISO 228 (válcové, G)  
EN 331- MOP5

max. provozní tlak pro kapalné uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)

max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)

teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
R730GAX001	G 1/4"	20 ks	191,00
R730GAX002	G 3/8"	10 ks	215,00
R730GAX003	G 1/2"	10 ks	240,00
R730GAX004	G 3/4"	5 ks	370,00
R730GAX005	G 1"	5 ks	581,00
R730GAX006	G 1 1/4"	4 ks	832,00
R730GAX007	G 1 1/2"	4 ks	1 228,00
R730GAX008	G 2"	2 ks	1 890,00

## R734LGA

A



Kulový kohout plnopřítokový s ovládací páčkou- žlutá, vnější x vnitřní závit, niklovaný, pro topné plyny.

### POZNÁMKA

závity vnější x vnitřní ISO 228 (válcové, G)  
EN 331- MOP5

max. provozní tlak pro kapalné uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)

max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)

teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
R734LGAX001	G 1/4" F x G 1/4" M	20 ks	225,00
R734LGAX002	G 3/8" F x G 3/8" M	10 ks	251,00
R734LGAX003	G 1/2" F x G 1/2" M	5 ks	284,00
R734LGAX004	G 3/4" F x G 3/4" M	5 ks	402,00
R734LGAX005	G 1" F x G 1" M	5 ks	598,00
R734LGAX006	G 1-1/4" F x G 1-1/4" M	4 ks	890,00
R734LGAX007	G 1-1/2" F x G 1-1/2" M	2 ks	1 348,00
R734LGAX008	G 2" F x G 2" M	2 ks	1 935,00

## R731GA

A



Kulový kohout s vnitřními závity, plnopřítokový s ovládací vrtulkou - žlutá, niklovaný, pro topné plyny.

### POZNÁMKA

závity vnitřní ISO 228 (válcové, G)  
EN 331- MOP5

max. provozní tlak pro kapalné uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)

max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)

teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
R731GAX002	G 3/8"	10 ks	225,00
R731GAX003	G 1/2"	10 ks	252,00
R731GAX004	G 3/4"	5 ks	391,00
R731GAX005	G 1"	5 ks	611,00
R731GAX006	G 1 1/4"	5 ks	874,00

## R734GA

A



Kulový kohout plnopřítokový s ovládací vrtulkou - žlutá, vnější x vnitřní závit, niklovaný, pro topné plyny.

### POZNÁMKA

závity vnější x vnitřní ISO 228 (válcový, G)  
EN 331- MOP5

max. provozní tlak pro kapalné uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)

max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)

teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
R734GAX002	G 3/8" F x G 3/8" M	10 ks	237,00
R734GAX003	1/2" G 1/2" F x G 1/2" M	5 ks	262,00
R734GAX004	G 3/4" F x G 3/4" M	5 ks	398,00
R734GAX005	G 1" F x G 1" M	5 ks	585,00
R734GAX006	G 1-1/4" F x G 1-1/4" M	4 ks	890,00

## SADY PŘIPOJOVACÍCH KULOVÝCH KOHOUTŮ K ROZDĚLOVAČŮM

### R269T

A



Set 2 kulových kohoutů pro přívod a zpátečku rozdělovače, s vypouštěním, automatickým odvodušněním, teploměrem, otvorem pro čidlo a dvěma zátkami, mosazný.

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
R269TY035	1" x 1"	1 ks	3 879,00
R269TY036	1"1/4 x 1"1/4	1 ks	4 788,00

### R259K

A



Doplňková sada kulových kohoutů pro přívod a zpátečku k nerezovým rozdělovačům R553FS(DB), chromovaný.

#### POZNÁMKA

Sada obsahuje:  
2x kulový kohout se šroubením

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
R259KX006	3/4" x 1"	1 ks	1 120,00
R259KX007	1" x 1"	1 ks	1 467,00

### R259DST-1

A



Set 2 kulových kohoutů se šroubením k R553, vnitřní x vnější, s teploměrem, vrtulka, pochromovaný.

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
R259SX077	1" F x 1" M	1 ks	2 250,00

### R859K

A




Set 2 kulových kohoutů se šroubením k R553, vnitřní x vnější závit, vrtulka, mosazný.

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
R859KY007	1" x 1"	1 ks	1 473,00

### R859K-1

A



Doplňková sada kulových kohoutů k nerezovým rozdělovačům R553FS(DB) pro připojení přívodu, zpátečky a měření spotřeby tepla, chromovaný.

#### POZNÁMKA

Sada obsahuje:  
1x kulový kohout s otvorem pro čidlo se šroubením  
1x kulový kohout s převlečnou maticí  
1x mezikus pro kalorimetr

#### Kalorimetr:

110 mm pro Q=0,6 nebo 1,5 m<sup>3</sup>/hod  
130 mm pro Q=2,5 m<sup>3</sup>/hod

#### Pro přívod z boku

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
R859KX036	3/4" x 1"	1 ks	1 593,00
R859KX016	3/4" x 1"	1 ks	1 960,00
R859KX017	1" x 1"	1 ks	2 246,00

#### Pro přívod z podlahy

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
R859KX046	3/4" x 1"	1 ks	2 232,00
R859KX026	3/4" x 1"	1 ks	2 884,00
R859KX027	1" x 1"	1 ks	3 168,00

## VYPOUŠTĚCÍ A VÝTOKOVÉ

### R619

A



Výtokový „zahradní“ kulový kohout, krátká páčka.

#### POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R619IX103</b>	1/2" (R - EN 10226)	1 ks	<b>500,00</b>

### R620

A



Výtokový „zahradní“ kulový kohout, vrtulka.

#### POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R620X003</b>	1/2" (G - ISO 228)	5 ks	<b>317,00</b>
<b>R620X014</b>	3/4" (R - EN 10226)	5 ks	<b>422,00</b>
<b>R620X015</b>	1" (R - EN 10226)	3 ks	<b>828,00</b>

### R621

A



Výtokový „zahradní“ kulový kohout, ovládací páčka.

#### POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R621X003</b>	1/2" (G - ISO 228)	5 ks	<b>317,00</b>
<b>R621X014</b>	3/4" (R - EN 10226)	5 ks	<b>422,00</b>
<b>R621X015</b>	1" (R - EN 10226)	3 ks	<b>828,00</b>

### R608

A



Vypouštěcí kulový kohout s vnějšími závitmi, s hadicovou vývodkou a zátkou. Ovládání pomocí šterbiny pro šroubovák.

#### POZNÁMKA

závitů EN 10226, max. 10 bar, max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R608Y012</b>	3/8"	1 ks	<b>252,00</b>
<b>R608Y013</b>	1/2"	1 ks	<b>272,00</b>
<b>R608Y014</b>	3/4"	1 ks	<b>367,00</b>

### R608D

A



Vypouštěcí kulový kohout s integrovaným těsněním, vnější závit, s hadicovou vývodkou a zátkou. Ovládací krátká páčka - červená.

#### POZNÁMKA

závitů ISO 228, max. 10 bar, max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R608DY053</b>	1/2"	1 ks	<b>336,00</b>

### R248F

A



Vypouštěcí kulový kohout, vnější x vnitřní závit, polovrtulka.

#### POZNÁMKA

závitů ISO 228  
max. 16 bar  
max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R248Y024</b>	1/2" F x 3/4" M	5 ks	<b>415,00</b>

### R248M

A



Vypouštěcí kulový kohout, vnější závit, ovládání zátkou.

#### POZNÁMKA

závitů ISO 228, max. 16 bar, max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
<b>R248Y023</b>	1/2" M x 3/4" M	5 ks	<b>378,00</b>

## DROBNÉ ARMATURY

### R690

A



MINI kulový kohout, vnitřní závit, páčka, chrom.

#### POZNÁMKA

závit ISO 228  
max. 16 bar  
max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
R690X002	3/8"	1 ks	152,00
R690X003	1/2"	1 ks	165,00

### R694

A



MINI kulový kohout, vnitřní-vnější závit, páčka, chrom.

#### POZNÁMKA


ISO 228  
max. 16 bar  
max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
R694X002	3/8"	1 ks	152,00
R694X003	1/2"	1 ks	165,00

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### R749T

A

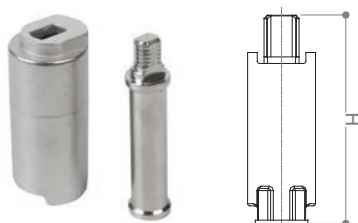

Prodloužení dřívku kulového kohoutu (pro izolace).

#### Mosaz

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
R749TY101	3/8" - 1/2"	25 ks	248,00
R749TY102	3/4" - 1"1/4"	10 ks	250,00
R749TY103	1"1/2 - 2"	5 ks	378,00
R749TY004	2"1/2 - 3"	5 ks	656,00
R749TY005	4"	5 ks	913,00

#### Chrom

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
R749TX101	3/8" - 1/2"	25 ks	227,00
R749TX102	3/4" - 1"1/4"	10 ks	229,00
R749TX103	1"1/2 - 2"	5 ks	398,00
R749TX004	2"1/2 - 3"	5 ks	613,00
R749TX005	4"	5 ks	858,00

#### VÝŠKA PRODLOUŽENÍ DŘÍKU

CHROM	MOSAZ	VYUŽITÍ	H
R749TX101	R749TY101	Pro kul. k. 3/8" ÷ 1/2" s plombovanou maticí a hologramem	50
R749TX102	R749TY102	Pro kul. k. 3/4" ÷ 1"1/4 s plombovanou maticí a hologramem	61,5
R749TX103	R749TY103	Pro kul. k. 1"1/2 ÷ 2" s plombovanou maticí a hologramem	81
R749TX004	R749TY004	Pro kul. k. R250 2"1/2 ÷ 3"	93,5
R749TX005	R749TY005	Pro kul. k. R250 4" a R910 2"1/2 ÷ 3"	107

#### INSTALACE PRODLOUŽENÍ DŘÍKU



Odšroubujte matku pomocí klíče

Sundejte páčku (vrtulku)

Nasaďte prodloužení dřívku R749T

Vratte zpět páčku (vrtulku) a pomocí klíče dotáhněte matku

### R749F

A




Prodloužení dřívku kulového kohoutu s vrtulkou (pro izolace).

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
R749FY001	3/8" - 1/2"	1 ks	85,00
R749FY002	3/4" - 1" - 1"1/4"	1 ks	85,00
R749FY003	1"1/2 - 2"	1 ks	118,00

#### ROZMĚRY PRODLOUŽENÉ PLASTOVÉ VRTULKY

KÓD	ROZMĚR KK	H	L	P
R749FY001	3/8" - 1/2"	45	78	33
R749FY002	3/4" - 1" - 1"1/4"	45	78	33
R749FY003	1"1/2 - 2"	65	98	35



### R747

A



Plomba pro kulové kohouty.

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
R747Y001	3/8" - 1/2"	100 ks	30,00
R747Y002	3/4" - 1" - 1"1/4"	100 ks	40,00
R747Y003	1"1/2 - 2"	100 ks	53,00

**R540F****A**

Teploměr do vrtulky kulových kohoutů R251TH.

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
<b>R540FY002</b>	0 - 120 °C - červený	6 ks	<b>327,00</b>
<b>R540FY022</b>	0 - 120 °C - modrý	6 ks	<b>327,00</b>

**R39****A**

Šroubení k čerpadlu s vestavěným zpětným ventilem.

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
<b>R39Y001</b>	1 1/2" x 1"	2 ks	<b>443,00</b>

**R37****A**

Šroubení k vodoměru, ploché těsnění.

**Mosaz**

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
<b>R37Y003</b>	1/2" x 3/4"	25 ks	<b>121,00</b>
<b>R37Y004</b>	3/4" x 1"	10 ks	<b>189,00</b>

**Chrom**

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
<b>R37X003</b>	1/2" x 3/4"	25 ks	<b>127,00</b>
<b>R37X004</b>	3/4" x 1"	10 ks	<b>197,00</b>

**R65D****A**

Vypouštěcí ventil úhlový, určen pro kulové kohouty s vypouštěním.

**POZNÁMKA**

R65DX001  
Vypouštěcí ventilek bez zátky

R65DX011, 012  
Vypouštěcí ventilek a zátky x R250DS - chrom

R65DX021, 022  
Vypouštěcí ventilek a zátky x R910S, R250WS - nikel

R65DX031, 032  
Vypouštěcí ventilek - nikel

**Nikel**

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
<b>R65DX021</b>	1/4"	20 ks	<b>229,00</b>
<b>R65DX022</b>	3/8"	25 ks	<b>275,00</b>
<b>R65DX031</b>	1/4"	20 ks	<b>168,00</b>
<b>R65DX032</b>	3/8"	20 ks	<b>196,00</b>

**Chrom**

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
<b>R65DX001</b>	1/4"	20 ks	<b>192,00</b>
<b>R65DX011</b>	1/4"	20 ks	<b>198,00</b>
<b>R65DX012</b>	3/8"	25 ks	<b>241,00</b>

## NÁHRADNÍ DÍLY

### P31LR

A



Ovládací páčka pro kulové kohouty, červená.

#### Široká páčka - řada R9xx

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
P31LRY102	3/8" - 1/2"	100 ks	66,00
P31LRY103	3/4" - 1" - 1"1/4	25 ks	84,00
P31LRY104	1"1/2 - 2"	25 ks	120,00

#### Úzká páčka - řada R25x

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
P31LRY001	1/4"	100 ks	56,50
P31LRY002	3/8" - 1/2"	100 ks	56,50
P31LRY003	3/4" - 1" - 1"1/4	50 ks	79,00
P31LRY004	1"1/2 - 2"	50 ks	87,00
P31LRY005	2"1/2 - 3"	50 ks	145,00
P31LRY006	4"	20 ks	308,00

### P31LG

A



Ovládací páčka pro kulové kohouty, žlutá.

#### Široká páčka - řada R9xx

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
P31LGY102	3/8" - 1/2"	100 ks	66,00
P31LGY103	3/4" - 1" - 1"1/4	25 ks	84,00
P31LGY104	1"1/2 - 2"	25 ks	120,00

#### Úzká páčka - řada R25x

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
P31LGY001	1/4"	100 ks	42,00
P31LGY002	3/8" - 1/2"	100 ks	55,00
P31LGY003	3/4" - 1" - 1"1/4	50 ks	75,00
P31LGY004	1"1/2 - 2"	50 ks	93,00
P31LGY005	2"1/2 - 3"	50 ks	145,00
P31LGY006	4"	20 ks	308,00

### P31LV

A



Ovládací páčka pro kulové kohouty, široké provedení - řada R95xW, zelená.

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
P31LVY102	3/8" - 1/2"	100 ks	66,00
P31LVY103	3/4" - 1" - 1"1/4	25 ks	84,00
P31LVY104	1"1/2 - 2"	25 ks	120,00

### P31FR

A



Ovládací vrtulka pro kulové kohouty - červená.

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
P31FRY001	1/4"	100 ks	28,60
P31FRY002	3/8" - 1/2"	100 ks	43,00
P31FRY003	3/4" - 1" - 1"1/4	500 ks	70,00

### P31FG

A



Ovládací vrtulka pro kulové kohouty - žlutá.

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
P31FGY001	1/4"	100 ks	28,60
P31FGY002	3/8" - 1/2"	100 ks	43,00
P31FGY003	3/4" - 1" - 1"1/4	50 ks	55,00

### P31FV

A



Ovládací vrtulka pro kulové kohouty - zelená.

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
P31FVY002	3/8" - 1/2"	1 ks	43,00
P31FVY003	3/4" - 1" - 1"1/4	1 ks	59,50

### P31FA

A



Ovládací vrtulka pro kulové kohouty - modrá.

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
P31FAY002	3/8" - 1/2"	1 ks	43,00
P31FAY003	3/4" - 1" - 1"1/4"	1 ks	59,50

**R288****A**

Zpětný ventil pro R285, R285L, R287.

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
<b>R288Y005</b>	1"	25 ks	<b>84,00</b>
<b>R288Y006</b>	1"1/4	25 ks	<b>106,00</b>

**P22L****A**

Ovládací červená, krátká páčka pro R602, R610F a R608DY053.

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
<b>P22LY001</b>	3/8" - 1/2"	50 ks	<b>45,50</b>
<b>P22LY003</b>	3/4"	50 ks	<b>47,50</b>

**P23F****A**

Zátka s řetízkiem pro R608.

**POZNÁMKA**

P23FY003 - lze použít i na verzi R608 3/8"

P23FY004 - lze použít i na verze R608 1/2", 3/4" a R608D 1/2"

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
<b>P23FY002</b>	3/8"	100 ks	<b>73,00</b>
<b>P23FY003</b>	1/2"	100 ks	<b>56,50</b>
<b>P23FY004</b>	3/4"	50 ks	<b>58,50</b>

**R625****A**

Hadicová vývodka.

**Mosaz**

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
<b>R625Y002</b>	3/8"	25 ks	<b>71,00</b>
<b>R625Y003</b>	1/2"	25 ks	<b>76,00</b>
<b>R625Y004</b>	3/4"	25 ks	<b>76,00</b>

**Chrom**

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
<b>R625X002</b>	3/8"	1 ks	<b>75,00</b>
<b>R625X003</b>	1/2"	25 ks	<b>83,00</b>
<b>R625X004</b>	3/4"	25 ks	<b>84,00</b>
<b>R625X014</b>	1" pro R620, R621 (3/4")	15 ks	<b>119,00</b>
<b>R625X015</b>	1"1/4 pro R620, R621 (1")	8 ks	<b>175,00</b>

**P15-2****A**

Nátrubek s kulovou těsnící plochou, chrom.

**POZNÁMKA**

Převlečná matice - P18L

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
<b>P15X002</b>	3/8"	100 ks	<b>68,50</b>
<b>P15X003</b>	1/2"	50 ks	<b>67,50</b>
<b>P15X004</b>	3/4"	25 ks	<b>112,00</b>
<b>P15X005</b>	1"	25 ks	<b>189,00</b>
<b>P15X006</b>	1"1/4	25 ks	<b>275,00</b>

**P15****A**

Nátrubek s kulovou těsnící plochou, mosaz.

**POZNÁMKA**

Převlečná matice - P18L

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
<b>P15Y002</b>	3/8"	10 ks	<b>67,50</b>
<b>P15Y003</b>	1/2"	50 ks	<b>64,00</b>
<b>P15Y004</b>	3/4"	25 ks	<b>103,00</b>
<b>P15Y005</b>	1"	25 ks	<b>178,00</b>
<b>P15Y006</b>	1"1/4	5 ks	<b>262,00</b>

**P18L****A**

Převlečná matice.

**Mosaz**

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
<b>P18LY002</b>	5/8" x 3/8"	100 ks	<b>52,00</b>
<b>P18LY003</b>	3/4" x 1/2"	50 ks	<b>58,50</b>
<b>P18LY004</b>	1" x 3/4"	50 ks	<b>103,00</b>
<b>P18LY005</b>	1"1/4 x 1"	25 ks	<b>126,00</b>
<b>P18LY006</b>	1"1/2 x 1"1/4	100 ks	<b>191,00</b>
<b>P18LY033</b>	matka 3/4" pro R37 1/2"	50 ks	<b>88,00</b>
<b>P18LY034</b>	matka 1" pro R37 3/4"	50 ks	<b>131,00</b>

**Chrom**

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
<b>P18LX002</b>	5/8" x 3/8"	100 ks	<b>52,00</b>
<b>P18LX003</b>	3/4" x 1/2"	50 ks	<b>57,50</b>
<b>P18LX004</b>	1" x 3/4"	50 ks	<b>112,00</b>
<b>P18LX005</b>	1"1/4 x 1"	25 ks	<b>131,00</b>
<b>P18LX006</b>	1"1/2 x 1"1/4	1 ks	<b>189,00</b>
<b>P18LX013</b>	pro R437N-R440N	100 ks	<b>79,00</b>
<b>P18LX023</b>	pro R356-8	100 ks	<b>67,50</b>
<b>P18LX033</b>	matka 3/4" pro R37 1/2"	50 ks	<b>103,00</b>
<b>P18LX034</b>	matka 1" pro R37 3/4"	50 ks	<b>150,00</b>

**P18LS****A**

Převlečná matice pro kulové kohouty R285, R287, k čerpadlům.

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
<b>P18LY007</b>	1"1/2 pro R285	20 ks	<b>126,00</b>
<b>P18LY008</b>	1"1/2 pro R287	25 ks	<b>164,00</b>
<b>P18LY009</b>	2" pro R285	20 ks	<b>185,00</b>

**P57G****A**

Ploché těsnění pro R18L, R252, R285, R287.


KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
<b>P57GY007</b>	1"1/2 pro R252 - R287	1 ks	<b>26,40</b>
<b>P57GY008</b>	2" pro R252	1 ks	<b>32,00</b>



# TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMĚRY

ROZMĚRY MM

## R250D



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/4"	8	43	21	36	10	43	17	6,6
3/8"	10	45	22	46	14	77	21	6,7
1/2"	14	54	27	49	15	77	25	10,2
3/4"	18	63	31	64	18	94	32	18,5
1"	22	75	38	73	23	94	39	36,3
1 1/4"	28	84	42	82	28	94	48	73,5
1 1/2"	35	93	46	100	33	136	55	105
2"	45	107	54	115	41	136	67	158
2 1/2"	58	146	73	154	52	173	82	240
3"	68	160	80	169	60	173	98	269
4"	90	207	104	207	77	187	122	461

Min. provozní teplota:

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

-20 °C s 50 % roztokem glykolu

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

4,2 MPa (42 bar) pro 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"


3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

2,8 MPa (28 bar) pro 2 1/2" - 3" - 4"

1,2 MPa (12 bar)

Max. pracovní tlak při 20 °C s kapalným uhlovlodíkem:

## R250DS



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2"	14	59	32	49	15	77	25	10,2
3/4"	18	69	36	64	18	94	32	18,5
1"	22	81	43	73	23	94	39	36,3
1 1/4"	28	98	56	82	28	94	48	73,5
1 1/2"	35	107	60	100	33	136	55	105
2"	45	121	67	115	41	136	67	158

Rozsah teplot:


Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

-20 ÷ 120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)

4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

## R250W



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	48	24	46	14	77	21	6,7
1/2"	14	56	28	49	15	77	25	10,2
3/4"	18	68	34	64	18	94	32	18,5
1"	22	79	40	73	23	94	39	36,3
1 1/4"	28	92	46	82	28	94	48	73,5
1 1/2"	35	100	50	100	33	136	55	105
2"	45	121	61	115	41	136	67	158

Rozsah teplot:


Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

5 ÷ 120 °C

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

## R250WS



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2"	14	60	32	49	15	77	25	10,2
3/4"	18	71	36	64	18	94	32	18,5
1"	22	83	43	73	23	94	39	36,3
1 1/4"	28	102	56	82	28	94	48	73,5
1 1/2"	35	110	60	100	33	136	55	105
2"	45	128	67	115	41	136	67	158

Rozsah teplot:


Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

5 ÷ 120 °C

4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

## R251D



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/4"	8	43	21	35	10	40	17	6,6
3/8"	10	45	22	46	14	63	21	6,7
1/2"	14	54	27	51	15	63	25	10,2
3/4"	18	63	31	60	18	73	32	18,5
1"	22	75	38	73	23	73	39	36,3
1 1/4"	28	84	42	78	28	73	48	73,5

Min. provozní teplota:

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

-20 °C s 50 % roztokem glykolu

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)


4,2 MPa (42 bar) pro 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

Max. pracovní tlak při 20 °C s kapalným uhlovlodíkem:

1,2 MPa (12 bar)


## R251S



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2"	14	59	32	50	15	63	25	10,2
3/4"	18	69	36	60	18	73	32	18,5
1"	22	81	43	69	23	73	39	36,3

Rozsah teplot: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)  
 Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:  
 4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" - 3/4"  
 3,5 MPa (35 bar) pro 1"

## R251P




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2" F x matice 3/4" F	14	76	27	54	18	63	25	30	10,2
3/4" F x matice 3/4" F	14	76	28	54	18	63	32	30	10,2
3/4" F x matice 1" F	18	85	31	63	21	73	32	37	18,5
1" F x matice 1" F	22	105	38	69	23	73	40	37	36,3

Min. provozní teplota:  
 -20 °C s 50 % roztokem glykolu  
 Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:  
 Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)  
 4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" F - 3/4" F  
 3,5 MPa (35 bar) pro 1" F


## R251P-1



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2" F x matice 1/2" F	14	68	27	51	15	44	25	24	10,2
3/4" F x matice 3/4" F	14	76	28	54	18	52	32	30	10,2

Rozsah teplot:  
 -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)  
 Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:  
 1,6 MPa (16 bar)

## R251TH




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	45	23	75	14	78	21	6,7
1/2"	14	54	27	77	15	78	25	10,2
3/4"	18	18	31	86	18	78	32	18,5
1"	22	22	38	95	23	78	39	36,3
1 1/4"	28	28	42	104	28	78	48	73,5
1 1/2"	35	35	46	136	33	98	55	105
2"	45	45	54	152	41	98	67	158

Rozsah teplot:  
 -20÷110 °C (-20 °C s 50 % roztok glykolu), krátkodobě lze 120 °C  
 Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"  
 3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

## R251W




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	48	24	49	14	63	21	6,7
1/2"	14	56	28	51	15	63	25	10,2
3/4"	18	68	34	60	18	73	32	18,5
1"	22	79	40	69	23	73	40	36,3
1 1/4"	28	92	46	77	27	73	48	73,5

Rozsah teplot:  
 5÷120 °C  
 Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"  
 3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"


## R251WP



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2" F x matice 3/4" F	14	64	28	54	18	63	25	30	10,2
3/4" F x matice 3/4" F	14	66	31	54	18	63	32	30	10,2
3/4" F x matice 1" F	18	77	33	63	21	73	32	37	18,5
1" F x matice 1" F	22	87	40	69	23	73	40	37	36,3

Rozsah teplot: 5÷120 °C  
 Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:  
 4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" - 3/4"  
 3,5 MPa (35 bar) pro 1"

## R251WST



ROZMÉR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2"	14	60	32	77	15	78	25	10,2
3/4"	18	71	36	86	18	78	32	18,5
1"	22	83	43	95	23	78	40	36,3
1 1/4"	28	102	56	104	28	78	49	73,5

Rozsah teplot:


5÷110 °C, krátkodobě lze 120 °C

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

## R251WT



ROZMÉR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	48	24	75	14	78	21	6,7
1/2"	14	57	28	77	15	78	25	10,2
3/4"	18	68	34	86	18	78	32	18,5
1"	22	79	39,5	95	23	78	40	36,3
1 1/4"	28	92	46	104	28	78	49	73,5

Rozsah teplot:


5÷110 °C, krátkodobě lze 120 °C

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

## R252



ROZMÉR	A	B	C
1" F x matice 1 1/2" F	1"	1 1/2"	53
1 1/4" F x matice 2" F	1 1/4"	2"	66,5


Rozsah teplot: 5÷110 °C

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

0,7 MPa (7 bar)

Max. statický tlak při plně otevřeno nebo zavřeno: 4,0 MPa (40 bar)

## R253D



ROZMÉR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	58	26	49	14	63	19	6,7
1/2"	14	66	29	51	15	63	22	10,2
3/4"	18	79	33	60	19	73	29	18,5
1"	22	91	40	69	23	73	36	36,3
1 1/4"	28	108	47	78	28	73	44	73,5

Min. provozní teplota:

-20 °C s 50 % roztokem glykolu

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:


185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

## R253DL



ROZMÉR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	58	26	49	14	77	19	6,7
1/2"	14	66	29	51	15	77	22	10,2
3/4"	18	79	33	60	19	94	29	18,5
1"	22	91	40	69	23	94	36	36,3
1 1/4"	28	108	47	78	28	94	44	73,5

Min. provozní teplota:

-20 °C s 50 % roztokem glykolu

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:


185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

## R253W



ROZMÉR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	58	26	49	14	63	19	6,7
1/2"	14	66	29	51	15	63	22	10,2
3/4"	18	79	33	60	19	73	29	18,5
1"	22	91	40	69	23	73	36	36,3
1 1/4"	28	108	47	78	28	73	44	73,5

Rozsah teplot:


5÷120 °C

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

## R253WL



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	58	26	49	14	77	19	6,7
1/2"	14	66	29	51	15	77	22	10,2
3/4"	18	79	33	60	19	94	29	18,5
1"	22	91	40	69	23	94	36	36,3
1 1/4"	28	108	47	78	28	94	44	73,5

Rozsah teplot:


5 ÷ 120 °C

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

## R254D



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/4"	8	51	21	35	10	40	17	6,6
3/8"	10	55	22	46	14	63	21	6,7
1/2"	14	64	27	51	15	63	25	10,2
3/4"	18	76	31	60	18	73	32	18,5
1"	22	89	38	69	23	73	39	36,3
1 1/4"	28	100	42	78	28	73	48	73,5

Min. provozní teplota:

-20 °C s 50 % roztokem glykolu

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:


4,2 MPa (42 bar) pro 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

1,2 MPa (12 bar)

Max. pracovní tlak při 20 °C s kapalným uhlíkovíkem:

## R254DL



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/4"	8	51	21	36	10	43	17	6,6
3/8"	10	55	22	46	14	77	21	6,7
1/2"	14	64	27	49	15	77	25	10,2
3/4"	18	76	31	64	18	94	32	18,5
1"	22	89	38	73	23	94	39	36,3
1 1/4"	28	100	42	82	28	94	48	73,5
1 1/2"	35	105	46	100	33	136	55	105
2"	45	124	54	115	41	136	67	158

Min. provozní teplota:

-20 °C s 50 % roztokem glykolu

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:


4,2 MPa (42 bar) pro 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

1,2 MPa (12 bar)

Max. pracovní tlak při 20 °C s kapalným uhlíkovíkem:

## R254P



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2" M x matice 3/4" F	14	71	29	54	18	63	22	30	10,2
3/4" M x matice 3/4" F	14	75	35	54	18	63	27	30	10,2


Minimální provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" M - 3/4" M

## R254P-1




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2" M x matice 1/2" F	14	70	29	51	15	44	22	24	10,2
3/4" M x matice 3/4" F	14	75	34	52	18	52	27	30	10,2

Rozsah teplot: -20 ÷ 120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

1,6 MPa (16 bar)

## R254W



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	55	22	46	14	63	21	6,7
1/2"	14	64	27	51	15	63	25	10,2
3/4"	18	76	31	60	18	73	32	18,5
1"	22	89	38	69	23	73	39	36,3
1 1/4"	28	100	42	78	28	73	48	73,5

Rozsah teplot:


5 ÷ 120 °C

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

## R254WL



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	55	22	46	14	77	21	6,7
1/2"	14	64	27	49	15	77	25	10,2
3/4"	18	76	31	64	18	94	32	18,5
1"	22	89	38	73	23	94	39	36,3
1 1/4"	28	100	42	82	28	94	48	73,5
1 1/2"	35	105	46	100	33	136	55	105
2"	45	124	54	115	41	136	67	158

Rozsah teplot:


5 ÷ 120 °C

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

## R259W



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2" F x 1/2" M	14	86	27	53	17	63	25	30	10,2
1/2" F x 3/4" M	14	87	27	57	21	63	25	38	10,2
3/4" F x 3/4" M	18	96	31	63	21	73	32	38	18,5
3/4" F x 1" M	18	101	31	67	26	73	32	46	18,5
1" F x 1" M	22	110	38	72	26	73	39	46	36,3
1" F x 1 1/4" M	22	114	38	76	30	73	39	53	36,3
1 1/4" F x 1 1/4" M	28	125	42	80	30	73	48	53	73,5

Rozsah teplot:


5 ÷ 120 °C

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" F - 3/4" F

3,5 MPa (35 bar) pro 1" F - 1 1/4" F

## R285L



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1" F x 1 1/2" M	22	79	42	95	23	94	40	36,3
1 1/4" F x 2" M	28	88	46	113	28	94	48	73,5


Minimální provozní teplota: -20 °C with 50 % roztokem glykolu

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

3,5 MPa (35 bar)

## R259D



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2" F x 1/2" M	14	86	27	53	17	63	25	30	10,2
1/2" F x 3/4" M	14	87	27	57	21	63	25	38	10,2
3/4" F x 3/4" M	18	96	31	63	21	73	32	38	18,5
3/4" F x 1" M	18	101	31	67	26	73	32	46	18,5
1" F x 1" M	22	110	38	72	26	73	39	46	36,3
1" F x 1 1/4" M	22	114	38	76	30	73	39	53	36,3
1 1/4" F x 1 1/4" M	28	125	42	80	30	73	48	53	73,5

Minimální provozní teplota:

-20 °C s 50 % roztokem glykolu

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:


185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" F - 3/4" F

3,5 MPa (35 bar) pro 1" F - 1 1/4" F

## R285



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1" F x 1 1/2" M	22	79	42	92	23	73	40	36,3
1 1/4" F x 1 1/2" M	28	88	46	110	28	73	48	73,5
1 1/4" F x 2" M	28	88	46	110	28	73	48	73,5

Minimální provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu


Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

3,5 MPa (35 bar)

## R259DS



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2" F x 1/2" M	14	91	32	53	17	63	25	30	10,2
1/2" F x 3/4" M	14	93	32	57	21	63	25	38	10,2
3/4" F x 3/4" M	18	102	37	63	21	73	32	38	18,5
3/4" F x 1" M	18	107	37	67	26	73	32	46	18,5
1" F x 1" M	22	116	53	72	26	73	39	46	36,3
1" F x 1 1/4" M	22	120	53	76	30	73	39	53	36,3
1 1/4" F x 1 1/4" M	28	138	56	80	30	73	48	53	73,5

Rozsah teplot:


-20 ÷ 120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" F - 3/4" F


3,5 MPa (35 bar) pro 1" F - 1 1/4" F

## R259DST



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1" F x 1" M	22	126	53	72	26	73	40	46	36,3

## R690



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H
3/8"	8	38	17	35	10,5	24	20
1/2"	10	46	22	41	13	24	25


Minimální provozní teplota: 0 °C s 50 % roztokem glykolu

Maximální provozní teplota: 90 °C

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

1,6 MPa (16 bar)

## R694



ROZMÉR	DN	A	I	B	J	C	H
3/8"	8	37	17	35	10,5	24	20
1/2"	10	46	22	41	13	24	25


Minimální provozní teplota: 0 °C s 50 % roztokem glykolu

Maximální provozní teplota: 90 °C

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:


1,6 MPa (16 bar)

## R701F



ROZMÉR	DN	A	I	B	J	C	H	W	P	D	N
G 1/2" F x G 1/2" F	15	59	30	69	31	63	wr. 25	wr. 27	1	500	70
G 3/4" F x G 3/4" F	20	66	33	80	36	73	wr. 31	wr. 30	1	500	70
G 1" F x G 1" F	25	79	40	94	46	73	wr. 38	wr. 40	1	500	70

## R730GB




ROZMÉR	DN	A	I	B	J	C	H
1/2"	15	60	30	53	16	77	26
3/4"	20	68	34	69	21	95	32
1"	25	81	41	77	25	95	41
1 1/4"	32	95	48	87	30	95	50
1 1/2"	40	104	52	107	36	137	55
2"	50	126	63	122	44	137	70

Rozsah teplot: -20÷60 °C

Max. provozní tlak (MOP) s topnými plyny: 0,5 MPa (5 bar)

## R731GA




ROZMÉR	DN	A	I	B	J	C	H
1/2"	15	60	30	55	16	63	26
3/4"	20	68	34	69	21	77	32
1"	25	81	41	77	25	77	41
1 1/4"	32	95	48	87	30	77	50

Rozsah teplot: -20÷60 °C

Max. provozní tlak (MOP) s topnými plyny: 0,5 MPa (5 bar)

## R780P-1




ROZMÉR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2" M x matice 1/2" F	15	65	17	78	40	44	26	24	4,8
3/4" M x matice 3/4" F	20	75	21	86	43	52	32	30	8

Rozsah teplot: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

1,6 MPa (16 bar)

## R780GB




ROZMÉR	DN	A	I	B	J	C	H
1/2"	15	50	18	79	41	63	26
3/4"	20	58	21	87	44	73	32
1"	25	69	25	98	51	73	41

Rozsah teplot: -20÷60 °C

Max. provozní tlak (MOP) s topnými plyny: 0,5 MPa (5 bar)

## R781P-1




ROZMÉR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2" F x matice 1/2" F	15	65	17	71	33	44	26	24	4,8
3/4" F x matice 3/4" F	20	75	21	83	39	52	31	30	8

Rozsah teplot: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

1,6 MPa (16 bar)


## R781GB



ROZMÉR	DN	A	I	B	J	C	H	H'
1/2"	15	59	18	71	33	63	22	26
3/4"	20	68	21	82	39	73	29	32
1"	25	80	25	94	46	73	36	41

Rozsah teplot: -20÷60 °C


Max. provozní tlak (MOP) s topnými plyny: 0,5 MPa (5 bar)

**R782GB**

ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'
<b>1/2"</b>	15	59	18	79	41	63	22	26
<b>3/4"</b>	20	68	21	87	44	73	29	32
<b>1"</b>	25	80	25	98	51	73	36	41

Rozsah teplot: -20÷60 °C


Max. provozní tlak (MOP) s topnými plyny: 0,5 MPa (5 bar)

**R783GB**

ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H
<b>1/2"</b>	15	50	18	71	33	63	26
<b>3/4"</b>	20	58	21	82	39	73	32
<b>1"</b>	25	69	25	94	46	73	41

Rozsah teplot: -20÷60 °C

Max. provozní tlak (MOP) s topnými plyny: 0,5 MPa (5 bar)


**R789**

ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
<b>1/2" F x 1/2" M</b>	15	79	18	71	33	63	26	30	4,8
<b>3/4" F x 3/4" M</b>	20	89	21	82	39	73	32	38	8
<b>1" F x 1" M</b>	25	100	25	94	46	73	41	46	21,3

Rozsah teplot: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:


1,6 MPa (16 bar)

**R850VW**

ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	KV	H'
<b>ø42</b>	40	158	79	106	36	136	140	26
<b>ø54</b>	50	186	91	122	44	136	211	32

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:


Maximální provozní teplota: 110 °C

**R850VWS**

ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	KV
<b>1 1/2" F x ø42</b>	40	141	62	106	36	136	54	140
<b>2" F x ø54</b>	50	165	69	122	44	136	67	211

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou: 3,5 MPa (35 bar), pro 15 a 22  
2,8 MPa (28 bar), pro 28 a 54

Maximální provozní teplota: 110 °C

**R851T**


ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
<b>1/2"</b>	15	53	27	73	35	63	25	12,7
<b>3/4"</b>	20	60	30	80	37	73	31	24,6
<b>1"</b>	25	74	37	86	39	73	38	48,5

Rozsah teplot: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

3,5 MPa (35 bar) pro 1/2" - 3/4"

2,8 MPa (28 bar) pro 1"

**R851VT**

ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	Kv
<b>ø18</b>	15	100	50	80	16	78	12,7
<b>ø15</b>	15	100	50	81	17	78	12,7
<b>ø22</b>	20	116	58	90	20	78	24,6
<b>ø28</b>	25	122	61	98	25	78	48,5
<b>ø35</b>	32	130	65	108	30	78	98


Max. provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

3,5 MPa (35 bar), pro ø15 a ø22

2,8 MPa (28 bar), pro ø28 a ø35

Max. provozní teplota: 110 °C

## R851VTS




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2" F x Ø18	15	84	34	81	17	78	25	12,7
1/2" F x Ø15	15	84	34	81	17	78	25	12,7
3/4" F x Ø22	20	95	37	91	21	78	31	24,6
1" F x Ø28	25	105	44	98	25	78	39	48,5
1 1/4" F x Ø35	32	122	57	108	30	78	48	98

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou: 3,5 MPa (35 bar), pro Ø15 a Ø22  
2,8 MPa (28 bar), pro Ø28 a Ø35

Max. provozní teplota: 110 °C

## R853VT




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2" M x Ø18	15	86	50	81	17	78	22	12,7
1/2" M x Ø15	15	86	50	81	17	78	22	12,7
3/4" M x Ø22	20	99	58	90	21	78	29	24,6
1" M x Ø28	25	107	61	99	25	78	36	48,5
1 1/4" M x Ø35	32	120	65	109	30	78	44	98

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou: 3,5 MPa (35 bar), pro Ø15 a Ø22  
2,8 MPa (28 bar), pro Ø28 a Ø35

Max. provozní teplota: 110 °C


## R853VWL



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1 1/2" M x Ø42	40	136	76	107	37	137	54	140
2" M x Ø54	50	159	91	122	44	137	67	211

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou: 2,8 MPa (28 bar)  
Rozsah teplot: 5 ÷ 110 °C

## R854VT




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2" F x Ø18	15	80	50	81	17	78	26	12,7
1/2" F x Ø15	15	80	50	81	17	78	26	12,7
3/4" F x Ø22	20	92	58	90	21	78	32	24,6
1" F x Ø28	25	102	61	99	25	78	41	48,5
1 1/4" F x Ø35	32	112	65	108	30	78	50	98

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou: 3,5 MPa (35 bar), pro 15 a 22  
2,8 MPa (28 bar), pro 28 a 35

Max. provozní teplota: 110 °C


## R854VWL



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1 1/2" F x Ø42	40	131	79	107	37	137	55	140
2" F x Ø54	50	154	91	122	44	137	69	211

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou: 2,8 MPa (28 bar), pro 42 a 54  
Rozsah teplot: 5 ÷ 110 °C

## R859VT




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2" M x Ø18	15	112	50	81	17	78	30	12,7
1/2" M x Ø15	15	112	50	81	17	78	30	12,7
3/4" M x Ø22	20	127	57	91	21	78	38	24,6
1" M x Ø28	25	135	61	100	26	78	46	48,5
1 1/4" M x Ø35	32	150	65	108	30	78	53	98

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou: 3,5 MPa (35 bar), pro Ø15 a Ø22  
2,8 MPa (28 bar), pro Ø28 a Ø35

Max. provozní teplota: 110 °C

## R910



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	50	25	47	13	77	21	7
1/2"	15	57	28	53	16	77	25	13,3
3/4"	20	62	31	70	21	95	32	25,8
1"	25	76	38	78	25	95	39	50,9
1 1/4"	32	86	43	88	30	95	47	103
1 1/2"	40	97	48	109	37	137	54	147
2"	50	111	55	125	46	137	67	222
2 1/2"	65	153	76	170	58	187	82	336
3"	80	173	87	189	68	187	96	377
4"	100	217	108	242	88	257	126	645

Minimální provozní teplota:

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

-20 °C s 50 % roztokem glykolu

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)


4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

2,8 MPa (28 bar) pro 2 1/2" - 3" - 4"



## R910S



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2"	15	62	34	52	16	77	25	13,3
3/4"	20	68	37	69	21	95	32	25,8
1"	25	82	44	77	25	95	39	50,9
1 1/4"	32	100	57	87	30	95	47	103
1 1/2"	40	110	62	108	37	137	54	147
2"	50	125	69	124	46	137	67	222

Rozsah teplot:


Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

-20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)

4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

## R911



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	49	25	48	13	63	21	7
1/2"	15	56	28	56	16	63	25	13,3
3/4"	20	62	31	64	21	73	32	25,8
1"	25	76	38	72	25	73	39	50,9
1 1/4"	32	86	43	82	30	73	47	103

Minimální provozní teplota:

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:


-20 °C s 50 % roztokem glykolu

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

## R913



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	63	28	49	13	63	21	7
1/2"	15	74	34	55	17	63	25	13,3
3/4"	20	82	38	64	21	73	32	25,8
1"	25	93	44	73	25	73	39	50,9
1 1/4"	32	108	50	82	30	73	47	103

Minimální provozní teplota:

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:


-20 °C s 50 % roztokem glykolu

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

## R913L



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	63	28	46	13	77	21	7
1/2"	15	73	34	52	16	77	25	13,3
3/4"	20	82	38	69	21	95	32	25,8
1"	25	92	44	77	25	95	39	50,9
1 1/4"	32	108	50	87	30	95	47	103

Minimální provozní teplota:

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:


-20 °C s 50 % roztokem glykolu

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

## R914



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/4"	8	51	21	35	10	40	17	6,9
3/8"	10	59	25	48	13	63	21	7
1/2"	15	68	28	55	16	63	25	13,3
3/4"	20	76	31	64	21	73	32	25,8
1"	25	87	38	72	25	73	39	50,9
1 1/4"	32	102	43	82	30	73	47	103

Minimální provozní teplota:

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:


-20 °C s 50 % roztokem glykolu

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

4,2 MPa (42 bar) pro 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

## R914L



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/4"	8	51	21	36	10	42	17	6,9
3/8"	10	59	25	46	13	77	21	7
1/2"	15	68	28	52	16	77	25	13,3
3/4"	20	76	31	69	21	95	32	25,8
1"	25	88	39	77	25	95	39	50,9
1 1/4"	32	102	43	87	30	95	47	103
1 1/2"	40	105	48	108	37	137	54	147
2"	50	124	55	124	46	137	67	222

Minimální provozní teplota:

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:


-20 °C s 50 % roztokem glykolu

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

4,2 MPa (42 bar) pro 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

## R919



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
<b>1/2" F x 1/2" M</b>	15	88	28	55	17	63	25	30	13,3
<b>1/2" F x 3/4" M</b>	15	90	28	59	21	63	25	38	13,3
<b>3/4" F x 3/4" M</b>	20	97	32	65	22	73	32	38	25,8
<b>3/4" F x 1" M</b>	20	101	31	67	23	73	32	46	25,8
<b>1" F x 1" M</b>	25	109	38	72	25	73	39	46	50,9
<b>1" F x 1 1/4" M</b>	25	115	38	77	30	73	39	53	50,9
<b>1 1/4" F x 1 1/4" M</b>	32	123	43	82	30	73	48	53	103

Minimální provozní teplota:

-20 °C s 50 % roztokem glykolu

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:


185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" F - 3/4" F

3,5 MPa (35 bar) pro 1" F - 1 1/4" F

## R919S



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
<b>1/2" F x 1/2" M</b>	15	93	34	55	17	63	25	30	13,3
<b>3/4" F x 3/4" M</b>	20	103	37	65	21	73	32	38	25,8
<b>1" F x 1" M</b>	25	115	44	72	26	73	39	46	50,9
<b>1 1/4" F x 1 1/4" M</b>	32	137	57	82	30	73	48	53	103

Rozsah teplot:

-20 ÷ 120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)


Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

## R950

ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
<b>1/4"</b>	8	43	21	36	10	43	17	6,9
<b>3/8"</b>	10	49	25	47	13	77	21	7
<b>1/2"</b>	15	60	30	53	16	77	26	13,3
<b>3/4"</b>	20	68	34	69	21	95	32	25,8
<b>1"</b>	25	81	41	77	25	95	41	50,9
<b>1 1/4"</b>	32	95	48	87	30	95	50	103
<b>1 1/2"</b>	40	104	52	107	36	137	55	147
<b>2"</b>	50	126	63	122	44	137	70	222



Minimální provozní teplota:

-20 °C s 50 % roztokem glykolu

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:


185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

## R951



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
<b>1/4"</b>	8	43	21	36	10	42	17	6,9
<b>3/8"</b>	10	49	25	47	13	63	21	7
<b>1/2"</b>	15	60	30	53	16	63	26	13,3
<b>3/4"</b>	20	68	34	69	21	77	32	25,8
<b>1"</b>	25	81	41	77	25	77	41	50,9
<b>1 1/4"</b>	32	95	48	87	30	77	50	103

Minimální provozní teplota:

-20 °C s 50 % roztokem glykolu

Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:

185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"