GIACOMINI
WATER E-MOTION

R586R
Univerzální kotlové sestavy

Čerpadlové sestavy pro řízení vytápění a chlazení (R586RY104 je pouze pro vytápění) jsou osazeny elektronickým čerpadlem, teploměry na přívodu i zpátečce, jímkami pro čidla.

Modely R586RY102-103--112-113- jsou vybaveny třícestným směšovacím ventilem. Na směšovací ventily lze nainstalovat motory, které pracují autonomně s volitelnou pevnou teplotou nebo motory ovládané ekvitermní regulací.

Modely R586RY104 a 114 jsou osazeny termostatickým směšovacím ventilem pracujícím s volitelnou pevnou teplotou.

Čerpadlové sestavy lze objednat i bez čerpadla (modely R586RY111-112-113-114).

TECHNICKÁ DATA R586R

- Maximální provozní teplota: 5 ÷ 110 °C
- Maximální provozní tlak: 6 nebo 10 bar dle typu
- Připojovací závity: 1“

PROČ INSTALOVAT KOTLOVÉ SESTAVY?

- Profesionální instalace
- Kvalitně zpracované mosazné komponenty
- Dle požadavků doporučíme kotlovou sestavu

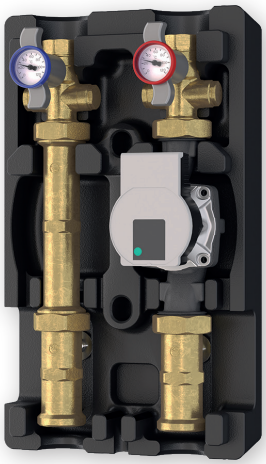

R586RY101

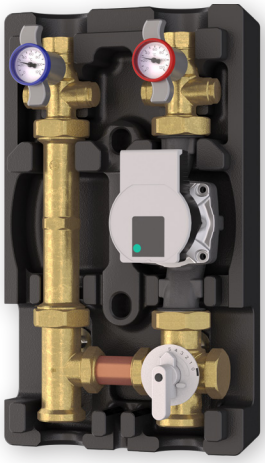

R586RY102

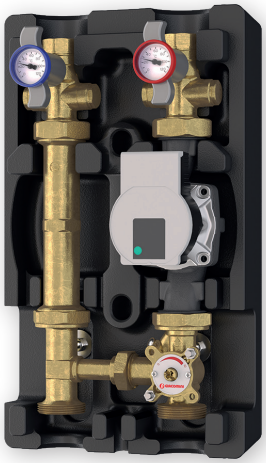

R586RY103

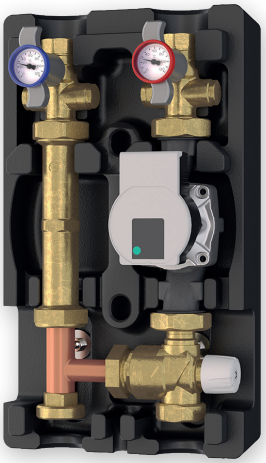

R586RY104

R586SEY02

R586SEY03

R252Y001

» Ke kotlovým sestavám je nutné doobjednat šroubení R252

url: https://www.giacomini.cz/r586r
https://www.giacomini.cz/r586sep
https://www.giacomini.cz/r252

All rights reserved © GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Změna údajů vyhrazena. Aktuální údaje na webových stránkách.

Provozovna:
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

Kontakty:
Tel.: (+420) 483 736 060-2
Email: info@giacomini.cz
Web: https://www.giacomini.cz

VZOROVÝ PŘÍKLAD POUŽITÍ UNIVERZÁLNÍ KOTLOVÉ SESTAVY

Schéma topné soustavy s rozdělovačem R586SEP osazeným sestavou R586RY101 (bez směšování) + R586RY102/103 se směšováním pomocí pohonu K275Y002 ovládaným autonomně.

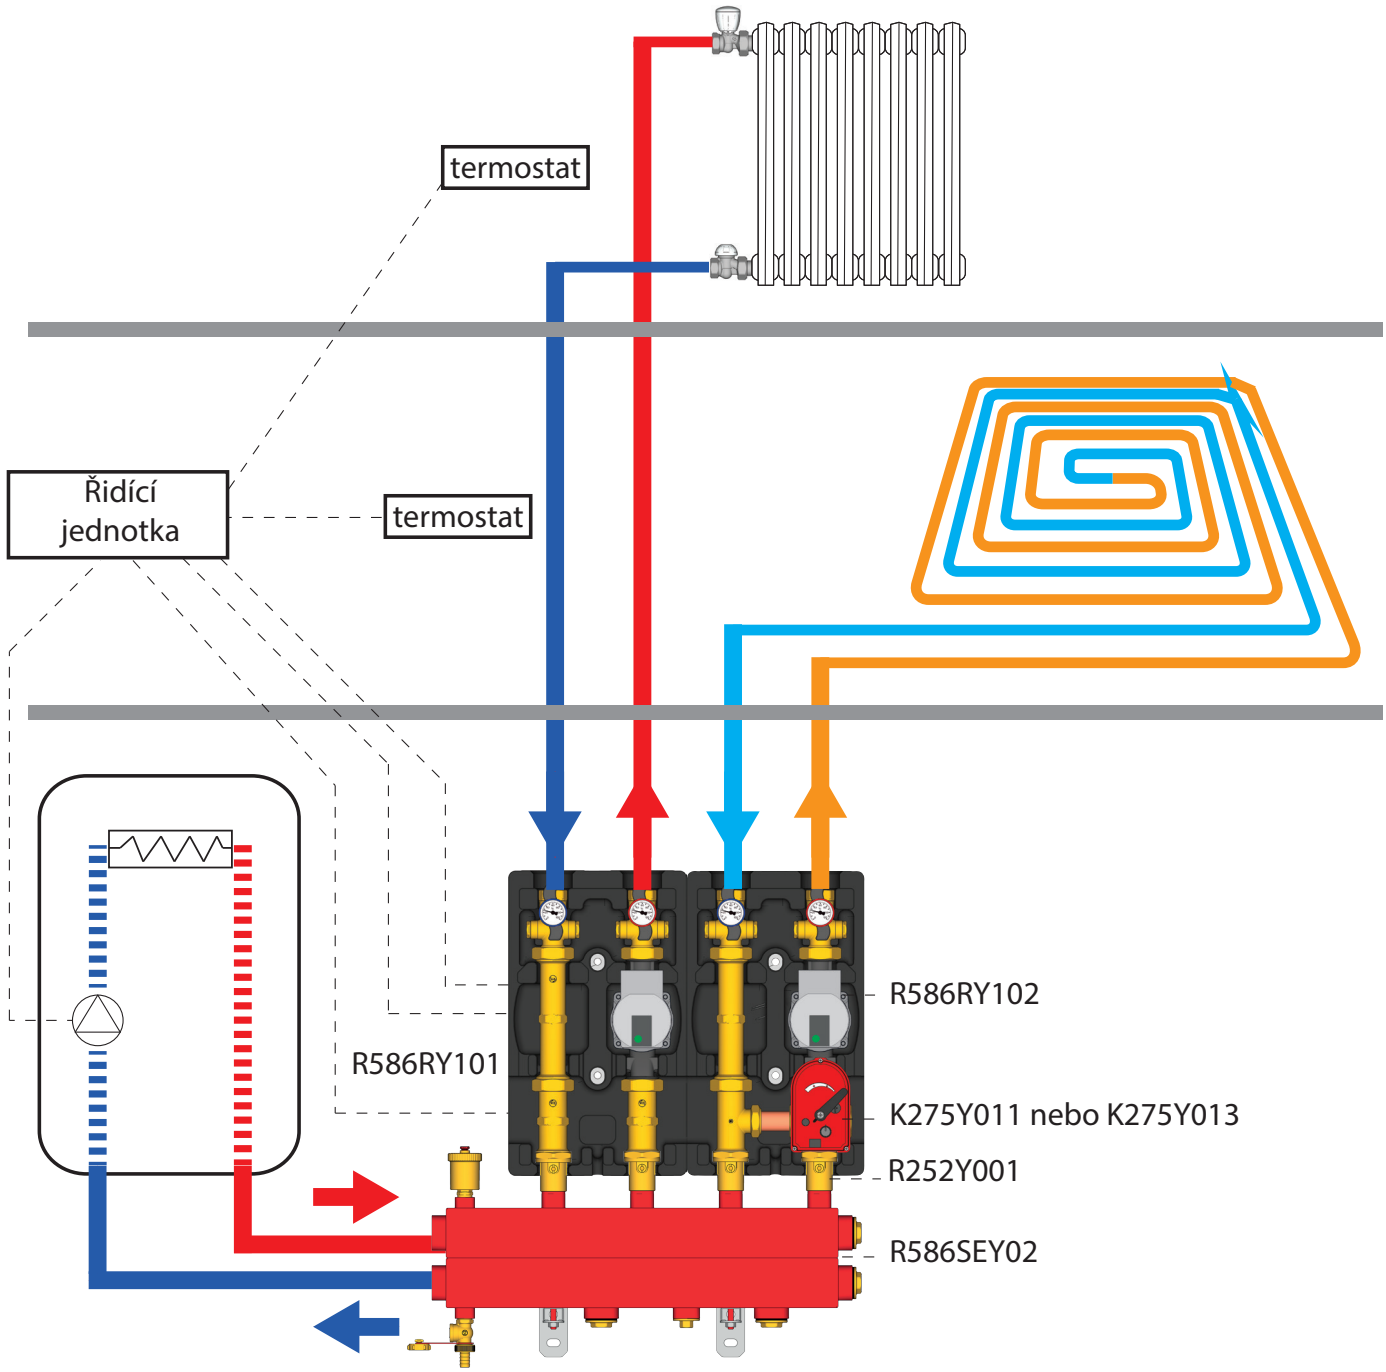

All rights reserved © GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Změna údajů vyhrazena. Aktuální údaje na webových stránkách.

Provozovna:
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

Kontakty:
Tel.: (+420) 483 736 060-2
Email: info@giacomini.cz
Web: https://www.giacomini.cz