



GIACOMINI
WATER E-MOTION

MODULOVÉ ROZDĚLOVAČE



PRO **SNADNÉ OVLÁDÁNÍ**
OKRUHŮ SE SANITÁRNÍ VODOU



giacomini.cz



Proč používat modulové rozdělovače pro sanitární rozvody vody?

Rozdělovače pro sanitární vodu umožňují oddělit jednotlivé větve rozvodů pro možnost snadného a přístupného ovládání jednotlivých vývodů z jednoho místa. Rozdělovač umožní odstavení jednoho okruhu bez nutnosti uzavření celého systému.

V případě, že uživatel zjistí, že protéká toaleta nebo netěsní vodovodní baterie, může snadno danou větev uzavřít a vyčkat příchodu instalatéra. Zbytek rozvodů je přitom nadále funkční – nedojde k odstavení rozvodu sanitární vody v celém bytě nebo rodinném domě.



Pevnost - rozdělovače jsou kované; lepší odolnost vůči mechanickému a tepelnému namáhání.



Bez vibrací - uzavírací kohout je opatřen clonou; zabrání se vibracím a eliminují se nepříjemné zvuky



Snadné rozpoznání okruhu - vyměnitelné disky pro označení



Ergonomie - naklonění ovládacích ventilů pro snazší ovladatelnost.



Připojení - standardní 1/2" výstup umožňuje snadné napojení na další komponenty



Zdravotní nezávadnost - rozdělovače neuvolňují do vody nikl, chrom ani olovo


Snadná a rychlá montáž

Každý modul má pro vzájemné spojení vnitřní a vnější závit. Pomocí spojení dvou, tří nebo čtyř vývodových modulů je tak možné velice rychle a jednoduše sestavit požadovanou velikost rozdělovače. Při spojování modulů byl kladen důraz na zachování plného průtoku – nedochází k zúžení profilu rozdělovače.


Spolehlivost uzavírání ventilů jednotlivých vývodů R585C je garantována použitím kuželky z EPDM. Uzavírací ventil je sestaven ze dvou dílů. Jeho otevření či uzavření nijak neomezuje průtok vody rozdělovačem. Zároveň ovládací kolečka nebrání správnému a pohodlnému uzavření skříně.

Mosaz bez výluhů olova

Rozdělovače jsou vyrobené z mosazi bez povrchových úprav. Je splněna nejnovější směrnice EU pro dodávky pitné vody a ochranu veřejného zdraví. Rozdělovače mají certifikaci na pitnou vodu a splňují nejpřísnější normy na výluhy olova ve vodě.

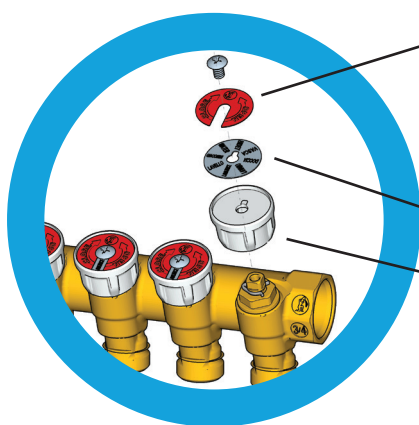

Vrchní oboustranný disk (z jedné strany modrý, z druhé červený pro odlišení teploty vody)
Disk s popisky určení větve
Ovládací kolečko

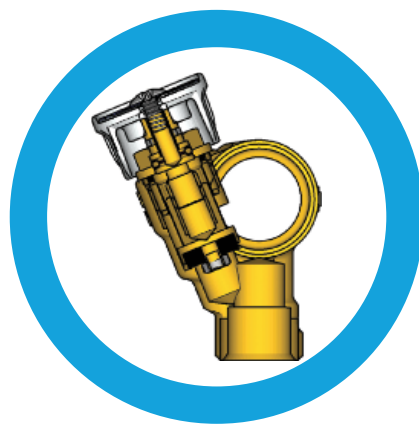

Na bočním průřezu je názorně vidět odklon ventilů o 30° od svislé osy pro snadnější přístup ve skříni a ovládání jednotlivých větví.



Široká variabilita kombinací

Rozvody sanitární vody je možné realizovat za pomoci plastových trubek z polybutylenu, PEX-Al-PEX s kyslíkovou bariérou nebo PPR.

Rozdělovače je možné zkombinovat také se systémem vyvinutým společností GIACOMINI S.p.A. – GX a Giacoquest systémem

