


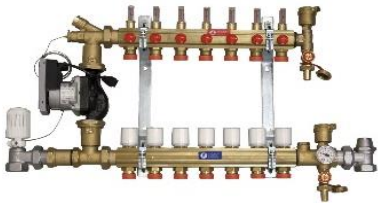

## Tabulka limitních výkonů jednotlivých typů směšovacích rozdělovačů R557

Typ rozdělovače	Teplotní spád $\Delta t$ sálavých systémů (Kelvin)	Příklady typických zdrojů vytápění			
		Kotel na tuhá paliva	Kondenzační kotel	Tepelné čerpadlo	
		Výstupní teplota ze zdroje a výkony rozdělovačů <i>* stanovené výkony se vztahují k výstupní teplotě ze zdroje a teplotnímu spádu <math>\Delta t</math></i>			
		90°C	55°C	45°C	
termostatická hlava R462L 	R 557FS R 557S	45/37 (8K)	0 ÷ 25 kW	0 ÷ 7 kW	-----
		40/32 (8K)	0 ÷ 25 kW	0 ÷ 10 kW	0 ÷ 6 kW
		45/40 (5K)	0 ÷ 15 kW	0 ÷ 5 kW	-----
		40/35 (5K)	0 ÷ 15 kW	0 ÷ 8 kW	0 ÷ 3 kW
		35/30 (5K)	0 ÷ 15 kW	0 ÷ 10 kW	0 ÷ 7 kW
motor K275 	R 557FMK R 557MK R 557FMKT R 557MKT	45/37 (8K)	5 ÷ 25 kW	2 ÷ 25 kW	-----
		40/32 (8K)	6 ÷ 25 kW	3 ÷ 25 kW	1 ÷ 22 kW
		45/40 (5K)	5 ÷ 15 kW	2 ÷ 15 kW	-----
		40/35 (5K)	5 ÷ 15 kW	3 ÷ 15 kW	1 ÷ 15 kW
		35/30 (5K)	6 ÷ 15 kW	3 ÷ 15 kW	2 ÷ 15 kW
motor K282 	R 557FMS R 557MS	45/37 (8K)	0 ÷ 25 kW	0 ÷ 16 kW	-----
		40/32 (8K)	0 ÷ 25 kW	0 ÷ 21 kW	0 ÷ 12 kW
		45/40 (5K)	0 ÷ 15 kW	0 ÷ 14 kW	-----
		40/35 (5K)	0 ÷ 15 kW	0 ÷ 15 kW	0 ÷ 9 kW
		35/30 (5K)	0 ÷ 15 kW	0 ÷ 15 kW	0 ÷ 14 kW