

BC831

Kapalina pro chemické čištění topných systémů, poměr ředění 1:200



Popis

Čistící kapalina BC831 zbavuje topné systémy rzi, vápenatých a kalových usazenin; zvyšuje účinnost topných systémů. Čistící kapalina BC831 se používá pro čištění, při modernizaci topení i pro stará zařízení.

BC831 lze použít pro všechny materiály běžné v topenářství, jako jsou ocel, hliník, měď a plast.



Důležité!

Závazný návod pro aplikaci je pouze podle **PTN 964 05!**

UPOZORNĚNÍ!

Před aplikací BC831 nesmí topná voda v systému obsahovat přísady, jako například nemrznoucí kapalinu, ochranu proti korozi, těsnící prostředky a solanku. Při řádné aplikaci nevznikají žádné škody na čerpadlech a regulačních ventilech.

Další informace na informační lince +420 602 25 25 09.

Návod k použití:

Před čištěním vypustte silně znečištěnou topnou vodu a nahraďte ji čistou vodou. Všechny armatury, které regulují topný oběh, naplno otevřete. Čistící kapalinu BC831 přidejte v udaném poměru a zapněte oběhové čerpadlo, aby jste dosáhli optimálního promíchání a čištění. Doba působení je 1 až 4 dny při teplotě vytápění, která nemá být vyšší než 40 °C. V průběhu čištění kontrolujte pH roztoku. První měření pH proveďte cca hodinu po aplikaci BC831 do systému, pro kontrolu správného ředění - topná voda musí vykazovat pH 1,5-2, pokud je vyšší, dolijte BC831. Druhé měření proveďte po 24 hod od aplikace. Pokud pH stoupne nad hodnotu 4,5, znamená to, že roztok je již vyčerpan a je ho potřeba nahradit čerstvým. Toto se provádí do doby, kdy se pH přestane v čase měnit, tzn. zastaví se mezi hodnotami 2 a 4,5. Mezi jednotlivými aplikacemi se systém vždy vypouští a nahrazuje se čistou vodou. Po ukončení je nutné topný systém úplně vyprázdnit. Potrubní systém je třeba dobře propláchnout vodou (DIN 1988, 2 bar). Pro optimální ochranu topného systému jej poté lze naplnit přípravkem BC832.

Povrchy potřísněné přípravkem BC831 okamžitě očistěte čistou vodou. Čistící kapalina nesmí být aplikována do topného systému společně s těsnícími výrobky BCG!

Likvidace

Silně zředěný přípravek lze vypustit do kanalizace. Bližší údaje si laskavě přečtěte v našich bezpečnostních listech.

Složení:

Kyselina citrónová, inhibitor koroze, kyselina fosfonbutantrikarboxylová

Směšovací poměr:

1 litr BC831 na 200 litrů otopné vody.

Skladovatelnost:


5 let od data výroby, chraňte před mrazem.

Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny.

pH stupnice

(přesné odstíny naleznete na etiketě)

Ponořte lakmusový papír do odebraného roztoku. Porovnání se stupnicí provádějte až po ustálení barev (1-10 min.)

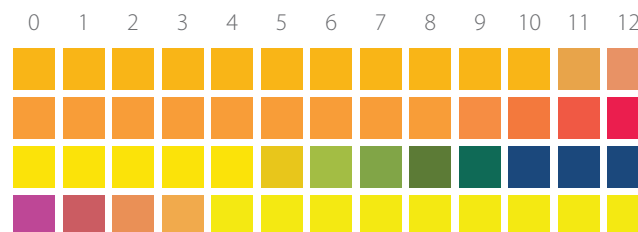

P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte pokožku.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálnímu škodám.

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu, nebo jako nebezpečný odpad předat oprávněné osobě k odstraňování odpadů. Nesmí se vylévat do kanalizace.



Bezpečnostní list pro BC831 (BCG SR):

Je třeba dodržovat preventivní bezpečnostní opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi! Chraňte před dětmi! Nepoživatelný!



Při čištění doporučujeme nastavit ovládací páky u kulových kohoutů v systému do polohy částečně otevřeno/zavřeno.

Tím se čistící kapalina dostane i za kouli kulového kohoutu.



<https://www.giacomini.cz/katalog/bc831>
 TECH-20231219-02564cs

All rights reserved © GIACOMINI CZECH, s.r.o.
 Změna údajů vyhrazena. Aktuální údaje na webových stránkách.

Provozovna:

GIACOMINI CZECH, s.r.o.
 Erbenova 15
 466 02 Jablonec nad Nisou

Kontakty:

Tel.: (+420) 483 736 060-2
 Email: info@giacomini.cz
 Web: <https://www.giacomini.cz>

POZNÁMKY