

R250WS

Kulový kohout s vypouštěním pro rozvody vody, speciální provedení pro rozvody sanitty



Popis

Kulový kohout s vnitřním připojením a vypouštěním. Určené pro rozvody vody, speciální provedení pro rozvody sanitty s certifikací DVGW. Poniklovaná mosaz. Standardní průtok. Ocelová páčka (zelená).

Verze a kódy

Kód	Dimenze	Rozměr vypouštěcího ventilu	Použití	Barva páčky
R250SX143	1/2"	1/4"	Rozvody vody, speciální provedení pro rozvody sanitty	Zelená
R250SX144	3/4"	1/4"		
R250SX145	1"	1/4"		
R250SX146	1 1/4"	3/8"		
R250SX147	1 1/2"	3/8"		
R250SX148	2"	3/8"		

Technická data

Hlavní vlastnosti a materiály

- Vhodné pro rozvody vody, speciální provedení pro rozvody sanitty.
- Připojení: vnitřní závity ČSN Rp, EN 10226
- Redukovaný průtok.
- Materiál: mosaz CW617N ČSN EN 12165, niklovaná
- Těsnění dříku: dva O-kroužky NBR.
- Poniklovaná matice se záručním hologramem
- Páčka - ocelová s PVC (zelená) s antikorozi povrchovou úpravou.
- Vypouštěcí ventil s vnějším závitem, hadicová vývodka Ø 9 mm.

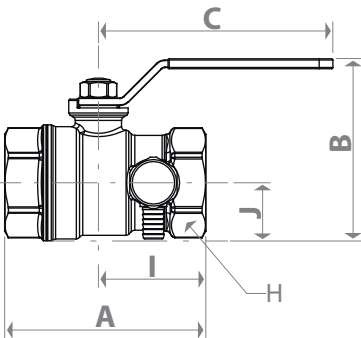
Rozsah použití

- Max. provozní tlak při 20 °C s vodou:
4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" - 3/4"
3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
- Rozsah teplot: 5÷120 °C

Tlakové ztráty

Rozměr	Kv
1/2"	10,2
3/4"	18,5
1"	36,3
1 1/4"	73,5
1 1/2"	105
2"	158

Rozměry

							
Rozměr	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]
1/2"	14	60	32	49	15	77	25
3/4"	18	71	36	64	18	94	32
1"	22	83	43	73	23	94	39
1 1/4"	28	102	56	82	28	94	48
1 1/2"	35	110	60	100	33	136	55
2"	45	128	67	115	41	136	67



POZNÁMKY