

R251W

Kulový kohout pro rozvody vody, speciální provedení pro rozvody sanity



Popis

Kulový kohout s vnitřním připojením. Určené pro rozvody vody, speciální provedení pro rozvody sanity s certifikací DVGW. Poniklovaná mosaz. Standardní průtok. Hliníková vrtulka (zelená).

Verze a kódy

Kód	Dimenze	Použití	Barva páčky
R251WX022	3/8"	Rozvody vody, speciální provedení pro rozvody sanity	Zelená
R251WX023	1/2"		
R251WX024	3/4"		
R251WX025	1"		
R251WX026	1 1/4"		

Technická data

Hlavní vlastnosti a materiály

- Vhodné pro rozvody vody, speciální provedení pro rozvody sanity.
- Připojení: vnitřní závity ČSN Rp - EN 10226
- Redukovaný průtok.
- Materiál: mosaz CW617N ČSN EN 12165, niklovaná
- Těsnění dířku: dva O-kroužky NBR.
- Poniklovaná matice se záručním hologramem
- Hliníková vrtulka - zelená


Rozsah použití

- Max. provozní tlak při 20 °C s vodou:
4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"
3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"
- Rozsah teplot: 5÷120 °C

Tlakové ztráty

Rozměr	Kv
3/8"	6,7
1/2"	10,2
3/4"	18,5
1"	36,3
1 1/4"	73,5

Rozměry

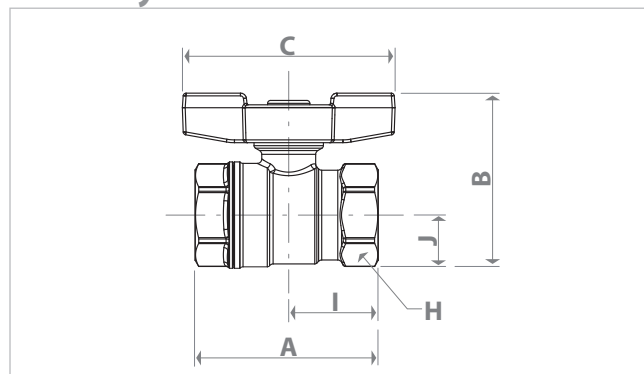

Rozměr	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]
3/8"	10	48	24	49	14	63	21
1/2"	14	56	28	51	15	63	25
3/4"	18	68	34	60	18	73	32
1"	22	79	40	69	23	73	39
1 1/4"	28	92	46	77	27	73	48



