R279HP
Třícestný zónový ventil




Popis

Třícestné zónové ventily R279HP slouží k přepínání teplonosného média nebo sanitární vody mezi dva spotřebiče. Jsou ovládány motory K270 nebo K272 připojeným k termostatům nebo spínacím hodinám a umožňují automatické přesměrování média v topných nebo klimatizačních systémech. Třícestné zónové ventily jsou ideální pro použití v systémech s více zdroji tepla nebo pro přepínání mezi ohřevem TV a vytápěním.

Verze a kódy

Označení	Kód	Připojení
R279HP	010A3093P	G 3/4" F
	P10Y025	G 1" F

Tlakové ztráty



Kód	Připojení	Kv	Kv
010A3093P	G 3/4" F	18,5	6
P10Y025	G 1" F	36,3	9,8

Příslušenství

- K270: motor 24 V nebo 230 V, dvoubodové řízení, s mikrospínačem
- K272: motor 24 V nebo 230 V, dvoubodové řízení, s mikrospínačem, ruční ovládání

Technická data

Technická specifikace



- Kapalina: voda pro systémy vytápění nebo chlazení, roztoky glykolu (max. 50%)
- Maximální provozní teplota: 110 °C
- Maximální provozní tlak: 10 bar

Materiály

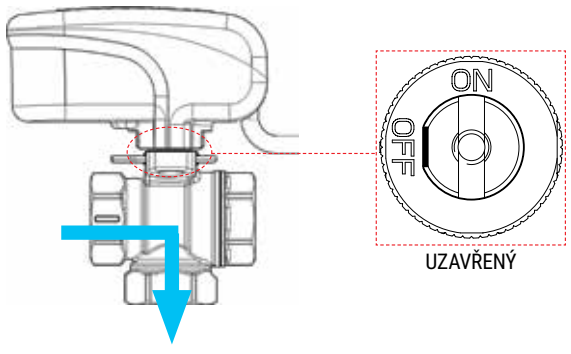
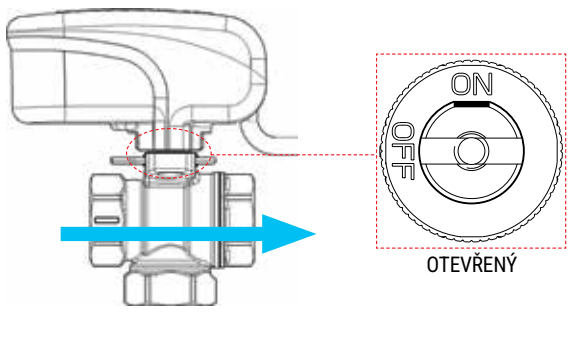
- Tělo: mosaz CW617N
- Těsnění: PTFE

Funkce

Schéma průtoku

R279P	
PŘÍMÝ	90 °
	

Provoz motorů K270/K272 s třícestným zónovým ventilem R279HP

UZAVŘENÝ VENTIL	OTEVŘENÝ VENTIL
	

All rights reserved © GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Změna údajů vyhrazena. Aktuální údaje na webových stránkách.

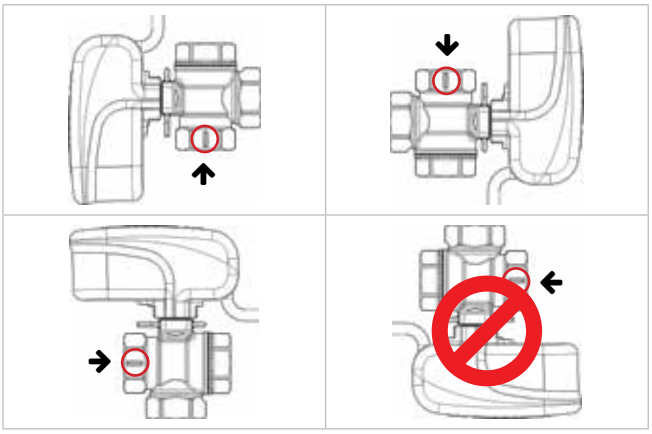
Provozovna:
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

Kontakty:
Tel.: (+420) 483 736 060-2
Email: info@giacomini.cz
Web: https://www.giacomini.cz


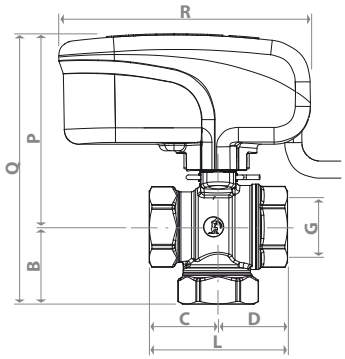
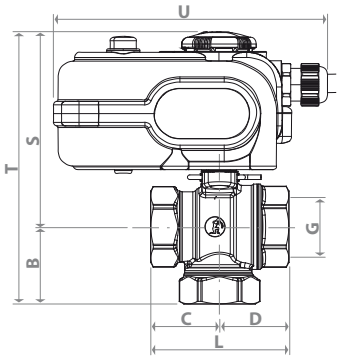
Instalace

Při zapojování do systému musí být vždy dodržen směr proudění vyznačený šipkou na těle ventilu.

Ventil může být instalován v jakékoli poloze. Zónový ventil s nainstalovaným motorem nesmí být umístěn vzhůru nohama s napájecím kabelem vedeným shora.
Ventil s motorem musí být instalován v suchém, chráněném a snadno přístupném místě pro případnou údržbu.
Motor nezakrývejte izolačními materiály.



Rozměry

R279HP	R279HP + K270Y101 / K270Y102	R279HP + K272Y101 / K272Y102
		

Kód	G	C [mm]	D [mm]	L [mm]	B [mm]	A [mm]	H [mm]	P [mm]	Q [mm]	R [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]
010A3093P	3/4"F	31	32	63	33	33	66	92	125	118	108	141	157
P10Y025	1"F	38	38	76	42	37	79	96	138	118	112	154	157

Instalace, uvedení do provozu a pravidelná údržba produktu musí být prováděna kvalifikovanými osobami v souladu s národními předpisy nebo místními předpisy a standardy. Kvalifikovaná osoba musí dodržet veškerá opatření včetně použití osobních ochranných pomůcek pro zajištění vlastní bezpečnosti.
Giacomini S.p.A. neodpovídá ze nesprávnou instalaci, která může vést ke zranění osob, zvířat nebo poškození výrobků.

Dodatečné informace. Další informace naleznete na www.giacomini.com. Tento dokument poskytuje pouze obecné údaje. Giacomini S.p.A. si vyhrazuje právo změnit zde uvedené údaje bez předchozího upozornění z technických nebo obchodních důvodů. Informace obsažené v tomto technickém listu nezbavují uživatele přesného dodržování platných pravidel a standardů.

Likvidace obalů. Kartonové krabice: recyklace papíru. Plastové sáčky a bublinková fólie: recyklace plastů.

Likvidace produktu. Výrobek nevyhazujte do komunálního odpadu. Výrobek zlikvidujte v recyklačním zařízení spravovaném místními úřady nebo u jiného poskytovatele tohoto typu služeb.

All rights reserved © GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Změna údajů vyhrazena. Aktuální údaje na webových stránkách.
Provozovna:
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

Kontakty:
Tel.: (+420) 483 736 060-2
Email: info@giacomini.cz
Web: https://www.giacomini.cz