


R882G

Systémová rovná izolační rohož GiacoRoll bez montážních výstupků (tacker deska)

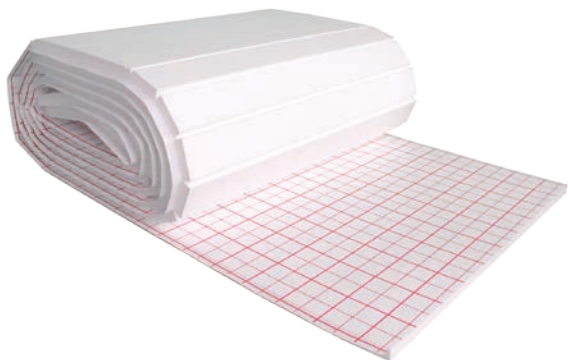

Popis

Rovná izolační deska s kročejovým útlumem pro podlahové vytápění. Panel je na povrchu opatřen PP fólií, na které je nakreslen rastr 50x50 mm pro usnadnění pokládky potrubí.

Verze a kódy

Kódy	Výška h	Naznačený rastr	Balení
R882GY130CZ	h30	50 x 50 mm	10 m ²

Pokládka

Montáž potrubí je možná dvěma způsoby. Buď použijeme instalační lišty W389 nebo W389-1, které se na desku přichytí sponkami W983-2, nebo je možné trubku na desku položit přímo a přichytit ji sponkami W983-1 s použitím přípravku pro montáž W863-1 (Tacker). Pro stabilizaci potrubí pod rozdělovačem, doporučujeme použít fixační oblouky W549.

Technická data

Rovná izolační deska R882G	
Kód	R882GY130CZ
Rozměry - užitné	1 x 10 m
Užitná plocha	10 m ²
Tloušťka desky	30 mm
Naznačený rastr	50 x 50 mm
Ochranná fólie dle ČSN EN 1264	PP nakaširovaná fólie
Barva	Bílá s červeným rastroem
Izolace	
Materiál	EPS 100
Hustota	20 Kg/m ³
Součinitel tepelné vodivosti λ_D	0,038 W/m·K
Tepelný odpor R_λ	0,77 m ² K/W
Pevnost v tlaku při 10% stlačení	100 kPa
Klasifikace dle ČSN EN 13163	EPS – EN13163 – T2 – L3 – W3 – S5 – P5 – DS(N)5 – DS(70,-)3 – DLT(1)5 – CS(10)100 – BS150
Reakce na oheň	Euroclasse E



Odvolávka na normy

- **ČSN EN 1264**
Podlahové vytápění – Soustavy a komponenty
- **ČSN EN 13163**
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví



