


R950W

Kulový kohout plnopřůtokový, speciální provedení pro rozvody sanity

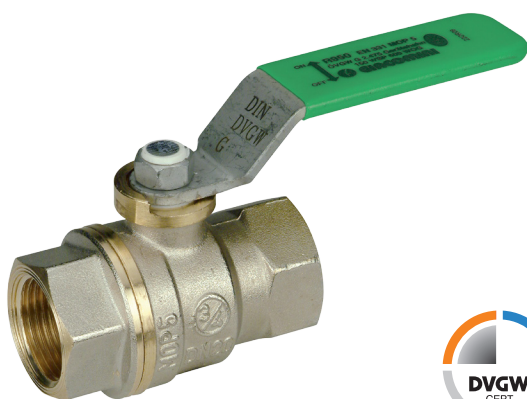

Popis

Kulový kohout s vnitřním připojením. Určené pro rozvody vody, speciální provedení pro rozvody sanity s certifikací DVGW. Poniklovaná mosaz. Plnopřůtokový. Ocelová páčka (zelená).

Verze a kódy

Kód	Dimenze	Použití	Barva páčky
R950WX002	3/8"	Rozvody vody, speciální provedení pro rozvody sanity	Zelená
R950WX003	1/2"		
R950WX004	3/4"		
R950WX005	1"		
R950WX006	1 1/4"		
R950WX007	1 1/2"		
R950WX008	2"		

Technická data

Hlavní vlastnosti a materiály

- Vhodné pro rozvody vody, speciální provedení pro rozvody sanity
- Připojení: vnitřní závit ČSN Rp - EN 10226
- Plnopřůtokový
- Materiál: mosaz CW617N ČSN EN 12165, niklovaný
- Těsnění dříku: dva O-kroužky NBR
- Poniklovaná matice se záručním hologramem
- Páčka - ocelová s PVC (zelená) s antikorozní povrchovou úpravou
- Těžká řada


Rozsah použití

- Max. provozní tlak při 20 °C s vodou:
4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"
3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
- Rozsah teplot: 5÷120 °C

Tlakové ztráty

Rozměr	Kv
3/8"	7,0
1/2"	13,3
3/4"	25,8
1"	50,9

Rozměry

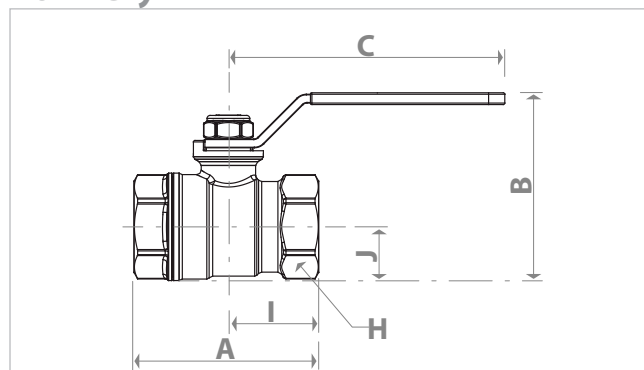

Rozměr	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]
3/8"	10	49	25	47	13	77	21
1/2"	15	60	30	53	16	77	26
3/4"	20	68	34	69	21	95	32
1"	25	81	41	77	25	95	41
1 1/4"	32	95	48	87	30	95	50
1 1/2"	40	104	52	107	36	137	55
2"	50	126	63	122	44	137	70



POZNÁMKY