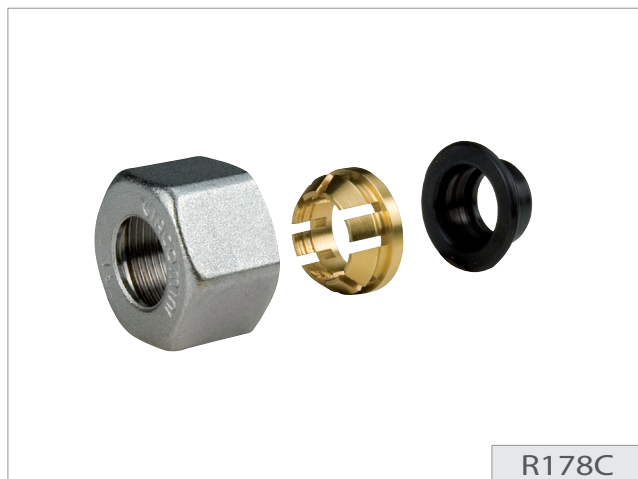


**KOMPAKTNÍ SVĚRNÉ ŠROUBENÍ
PRO MĚDĚNÉ POTRUBÍ - R178C****R178C****Popis**


Slouží k rozebíratelnému připojení měděných trubek k adaptérovým vývodům armatur nebo tvarovek.

Technická data

- Provozní teplota: 5÷110 °C
- Maximální provozní tlak: 10 bar
- Těsnění: O-kroužky z EPDM v černé barvě, ve shodě s ČSN EN 681.1

Verze a kódy

Aktuální verze a kódy najdete v platném katalogu nebo na webových stránkách www.giacomini.cz.

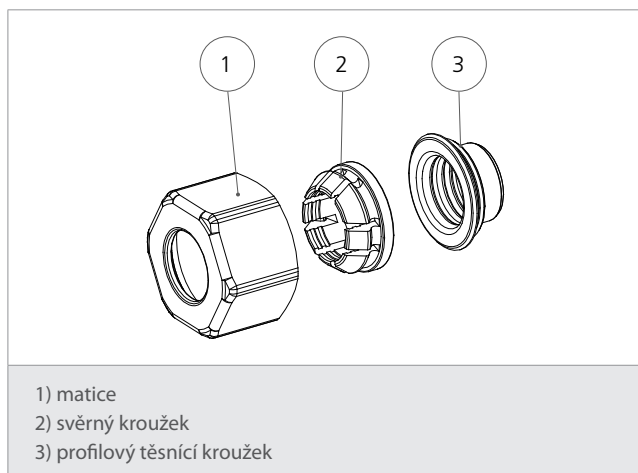Komponenty

- 1) matice
2) svěrný kroužek
3) profilový těsnicí kroužek

Montáž

- 1 Trubka musí být seříznuta kolmo ke své ose a na vnějším povrchu se musí odstranit otěpy.
- 2 Nasadit na trubku nejprve matici a pak svěrný kroužek.
- 3 Promazat profilový těsnicí kroužek (namazání je velmi důležité, aby nedošlo k poškození kroužku při montáži).
- 4 Vložit profilový těsnicí kroužek až na doraz do adaptérového vývodu ventilu/šroubení
- 5 Nasadit trubku až na doraz do vývodu ventilu/šroubení.
- 6 Utáhnout matici na adaptérovém vývodu ventilu/šroubení.

Doporučené utahovací momenty:

- běžná měď - 35Nm
- chromovaná měď - 40Nm

Odkazy na normy

ČSN EN 1254 – 2

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 2: Tvarovky s konci pro spoje měděných trubek sevřením.

ČSN EN 1254 – 4

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 4: Tvarovky kombinující jiné konce pro spojení s konci pro spoje připájením nebo sevřením.

Další informace

Pro další informace kontaktujte firmu GIACOMINI CZECH, s.r.o.
www.giacomini.cz

Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: (+420) 483 736 060-2
fax: (+420) 483 736 070
e-mail: info@giacomini.cz

Tato informace má orientační charakter. Firma Giacomini S.p.A. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém letáku. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezavazují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.

Vyrábí: Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy