



R254P

Popis

Kulový kohout s vnějším závitem a převlečnou maticí s otvory pro plombu. Určené především pro vodoměry. Pro rozvody vody, plynů a neagresivních kapalin. Pochromované nebo mosazné tělo. Standardní průtok. Hliníková vrtulka (červená).

Verze a kódy

Kód	Rozměr	Verze	Použití	Barva ovládání
R254PX004	3/4" M x 3/4" F matice	pochromovaná	Rozvody vody, plynů a neagresivních kapalin	červená
R254PY003	1/2" M x 3/4" F matice	mosazná		
R254PY004	3/4" M x 3/4" F matice			

Technická data

Hlavní vlastnosti a materiály

- Vhodné pro rozvody vody a neagresivních kapalin a plynů
- Připojení: vnější x vnitřní matice (ISO 228)
- Standardní průtok.
- Materiál: mosaz ČSN EN 12165 CW617N, pochromované nebo mosazné tělo.
- Těsnění dřívku: dva O-kroužky NBR.
- Matice s plombou a záručním hologramem
- Vrtulka - hliníková s červenou barvou.
- Těsnění bez azbestu.


Rozsah použití

- Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" - 3/4"
- Minimální provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu.
- Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Tlakové ztráty

Rozměr	Kv
1/2"	10,2
3/4"	18,5

Rozměry

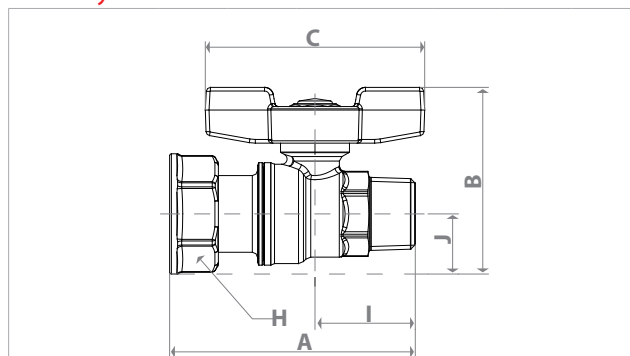

Rozměr	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]
1/2" M x 3/4" F matice	14	71	29	54	18	63	30
3/4" M x 3/4" F matice	14	75	35	54	18	63	30

Další informace

Pro další informace kontaktujte firmu GIACOMINI CZECH, s.r.o.
www.giacomini.cz

Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: (+420) 483 736 060-2

fax: (+420) 483 736 070

e-mail: info@giacomini.cz

Tato informace má orientační charakter. Firma Giacomini S.p.A. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém letáku. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezavazují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.

Vyrábí:

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy