


R298N

Popis

R298N je směšovací ventil, který zajišťuje míchání vody v rozvodech sálavých systémů vytápění nebo chlazení (např. podlahové nebo stropní systémy) a topných systémů střední velikosti s otopnými tělesy, kde je vyžadováno přesné řízení teploty vody. Pro správnou regulaci směšovacího ventilu je třeba nainstalovat motor.

Verze a kódy

Kód	Připojení	Typ
R298Y024	3/4"	Třícestný s vložkou

Technická data

- Maximální provozní teplota: 90 °C
- Maximální provozní tlak: 10 bar

Materiál

- Mosaz EN12164 CW614N a EN12165 CW617N
- Těsnění z EPDM

Motory


Nutné doobjednat

K281X012 - motor 24V (ovládání 0-10V)

K281X022 - motor 24V (pro řídicí systémy s tříbodovým ovládáním)


K282X022 - motor 24V (s integrovaným regulátorem na pevnou teplotu)

Rozměry

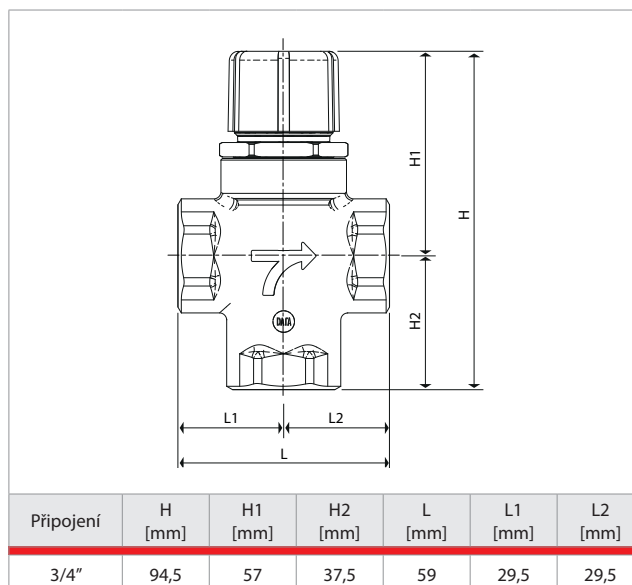

Specifikace produktu

Třícestný směšovací ventil s vložkou, vnitřní závity 3/4", mosazné tělo EN12164 CW614N a EN12165 CW617N, těsnění z EPDM, maximální provozní teplota 90 °C, maximální provozní tlak 10 bar, kompatibilní se servomotory K281 nebo K282.

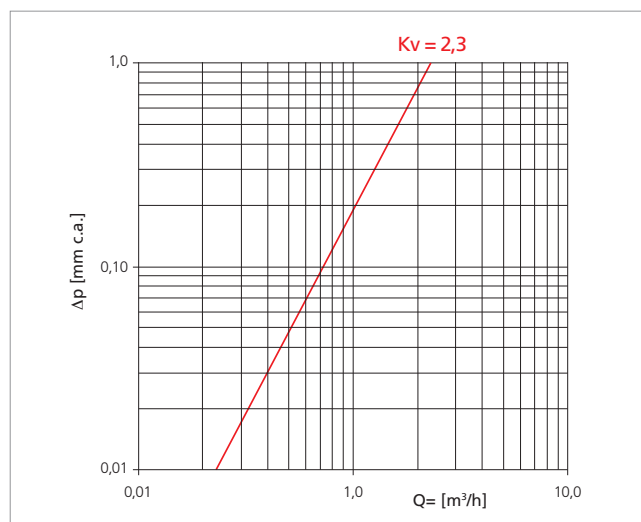

Další informace

Pro další informace kontaktujte firmu GIACOMINI CZECH, s.r.o.
www.giacomini.cz

Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: (+420) 483 736 060-2

fax: (+420) 483 736 070

e-mail: info@giacomini.cz

Tato informace má orientační charakter. Firma Giacomini S.p.A. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém letáku. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.

Vyrábí: Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 391-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy