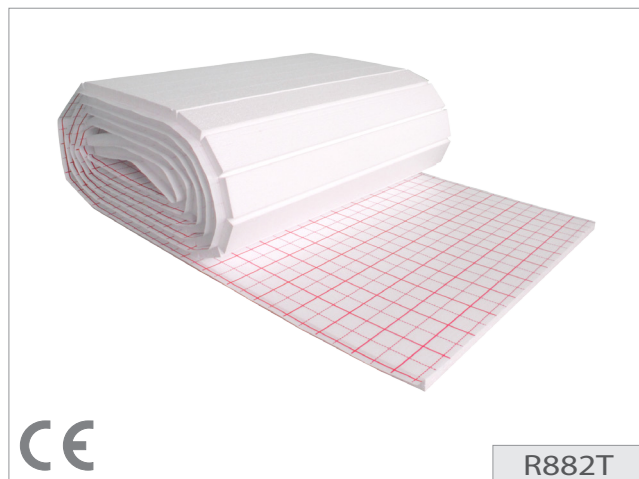


**ROVNÁ DESKA S NAKAŠÍROVANOU FÓLIÍ
A KROČEJOVÝM ÚTLUMEM R882T**

Popis

Rovná izolační deska s kročejovým útlumem pro podlahové vytápění. Panel je na povrchu opatřen PP fólií, na které je nakreslen rastr 50x50 mm pro usnadnění pokládky potrubí.

Verze a kódy

Kódy	Výška h	Naznačený rastr	Balení
R882TY630CZ	h30 CP2	50x50 mm	10 m ²

Pokládka

Montáž potrubí je možná dvěma způsoby. Buď použijeme instalační lišty W389 nebo W389-1, které se na desku přichytí sponkami W983-2, nebo je možné trubku na desku položit přímo a přichytit ji sponkami W983-1 s použitím přípravku pro montáž W863-1 (Tacker). Pro stabilizaci potrubí pod rozdělovačem, doporučujeme použít fixační oblouky W549.

Odvolávka na normy

- ČSN EN 1264
Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty
- ČSN EN 13163 +A2
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví
- ČSN EN 12354-2
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků; Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi

Další informace

Pro další informace kontaktujte firmu GIACOMINI CZECH, s.r.o.
www.giacomini.cz

Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: (+420) 483 736 060-2

fax: (+420) 483 736 070

e-mail: info@giacomini.cz

Tato informace má orientační charakter. Firma Giacomini S.p.A. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém letáku. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.

Vyrábí:

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy

Technická data

Rovná izolační deska R882T	
Kód	R882TY630CZ
Rozměry - užité	1x10 m
Užitná plocha	10 m ²
Tloušťka desky	30 mm
Naznačený rastr	50x50 mm
Ochranná fólie dle ČSN EN 1264	PP nakaširovaná fólie
Barva	Bílá s červeným rastrem
Izolace	
Materiál	EPS TK 5000
Dynamická tuhost	$S' = 20 \text{ MN/m}^3$
Součinitel tepelné vodivosti λ_D	0,040 W/m·K
Tepelný odpor R_λ	0,75 m ² K/W
Maximální zatížitelnost	650 kg/m ²
Stlačitelnost	CP 2
Kročejový útlum	až 29 dB
Klasifikace dle ČSN EN 13163	EPS - EN13163 - T1 - L3 - W3 - S5 - P5 DS(N)5 - BS50 - SD20 - CP2
Reakce na oheň	Euroclasse E


Kročejová neprůzvučnost

Rovná deska h30 CP2 (R882TY630CZ) je vyrobena z EPS TK 5000. To zaručuje výbornou kročejovou neprůzvučnost. V souladu s ČSN EN 13163 +A2 je rovná deska R882TY630CZ ve třídě SD 20, čemuž odpovídá dynamická tuhost $s' \leq 20 \text{ MN/m}^3$, v souladu s ČSN EN 13172.

