



R252

Popis

Kulový kohout s převlečnou maticí pro připojení oběhových čerpadel a směšovacích ventilů.

Verze a kódy

Kódy	Připojení
R252Y001	1"1/2 x 1"
R252Y002	2" x 1"1/4
R252Y003	1"1/2 x D. 22
R252Y004	1"1/2 x D. 28

Technická data

Hlavní vlastnosti


- Připojení: vnitřní x vnitřní matice (ČSN ISO 228).
- Materiál: mosaz CW617N ČSN EN 12165
- Těsnění: EPDM
- O-kroužky: EPDM

Rozsah použití

- Max. provozní tlak: 7 bar při teplotě 20 °C vody nebo neagresivních plynů
- Provozní teplota: 5÷110 °C

Příklad instalace


Instalace s oběhovým čerpadlem na rozdělovači R557R

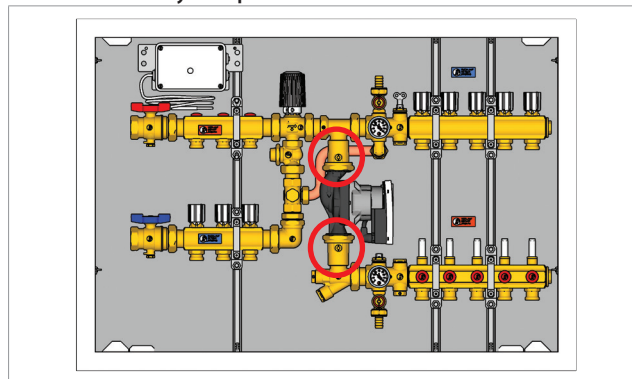

Poznámka.

Pro přenastavení použijte plochý šroubovák nebo imbus klíč 5 mm.

Rozměry

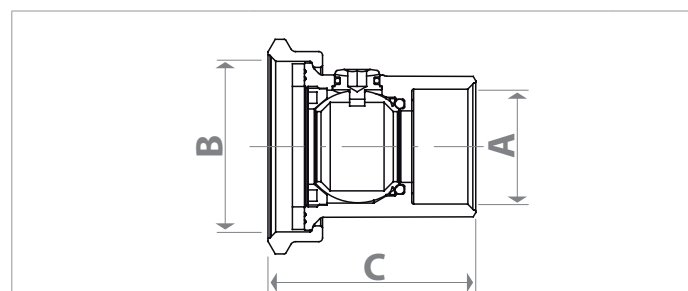

Kód	DN	A	B	C [mm]	Kv
R252Y001	18	1"	1 1/2"	53	24,6
R252Y002	25	1 1/4"	2"	66,5	36,3
R252Y003	18	Ø 22	1 1/2"	58	24,6
R252Y004	18	Ø 28	1 1/2"	58	24,6

Další informace

Pro více informací navštivte web www.giacomini.cz nebo kontaktujte naše technické oddělení: ☎ (+420) 483 736 060 - 2

✉ info@giacomini.cz. Údaje a návody v této publikaci jsou pouze informativní. Společnost GIACOMINI CZECH, s.r.o., má právo je kdykoliv bez upozornění změnit z technických nebo komerčních důvodů. Zde uveřejněné informace nezbavují uživatele povinnosti dodržovat příslušné předpisy a zákony při provádění instalací. **GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou, Česká republika**