



Čerpadlové sestavy pro řízení vytápění a chlazení (R586RY104 je pouze pro vytápění) jsou osazeny elektronickým čerpadlem, teploměry na přívodu i zpátečce.

Modely R586RY102-103-112-113- jsou vybaveny třicestným směšovací ventilem. Na směšovací ventily lze nainstalovat motory, které pracují autonomně s volitelnou pevnou teplotou nebo motory ovládané ekvitermní regulací.

Modely R586RY104 a 114 jsou osazeny termostatickým směšovacím ventilem pracujícím s volitelnou pevnou teplotou.

Čerpadlové sestavy lze objednat i bez čerpadla (modely R586RY111-112-113-114).




TECHNICKÁ DATA R586R

- » Maximální provozní teplota: $5 \div 110^{\circ}\text{C}$
- » Maximální provozní tlak: 6 nebo 10 bar dle typu
- » Připojovací závit: 1"

PROČ INSTALOVAT KOTLOVÉ SESTAVY?


- » Profesionální instalace
- » Kvalitně zpracované mosazné komponenty
- » Dle požadavků doporučíme kotlovou sestavu

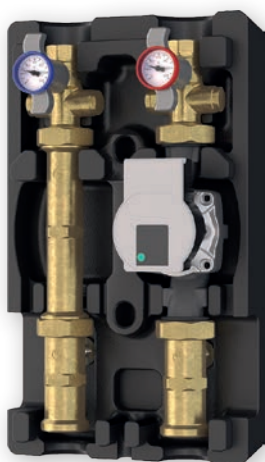


R586RY101



R586RY102

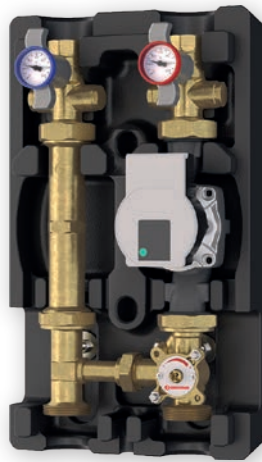

R586RY103

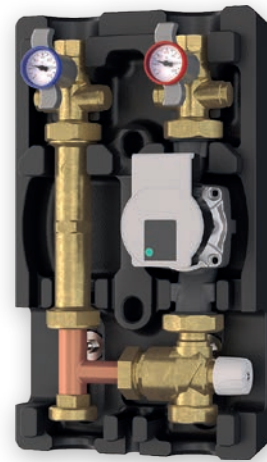

R586RY104



R586SEY02



R586SEY03



R252Y001

» Ke kotlovým sestavám je nutné doobjednat šroubení R252

url: <https://www.giacomini.cz/r586r>
<https://www.giacomini.cz/r586sep>
<https://www.giacomini.cz/r252>

All rights reserved © GIACOMINI CZECH, s.r.o.
 Změna údajů vyhrazena. Aktuální údaje na webových stránkách.

Provozovna:
 GIACOMINI CZECH, s.r.o.
 Erbenova 15
 466 02 Jablonec nad Nisou

Kontakty:
 Tel.: (+420) 483 736 060-2
 Email: info@giacomini.cz
 Web: <https://www.giacomini.cz>



VZOROVÝ PŘÍKLAD POUŽITÍ UNIVERZÁLNÍ KOTLOVÉ SESTAVY

Schéma topné soustavy s rozdělovačem R586SEP osazeným sestavou R586RY101 (bez směšování) + R586RY102/103 se šměšováním pomocí pohonu K275Y002 ovládaným autonomně.

