



POKYNY PRO MONTÁŽ

V solárních systémech je vždy nutné používat automatický odvzdušňovací ventil (AOV) včetně kulového kohoutu. Během provozu solární soustavy musí být kulový kohout pod AOV uzavřen!!!

Odvzdušnění systému pomocí AOV provádíme otevřením kulového kohoutu po naplnění a spuštění systému, případně zavzdušní-li se soustava během provozu.

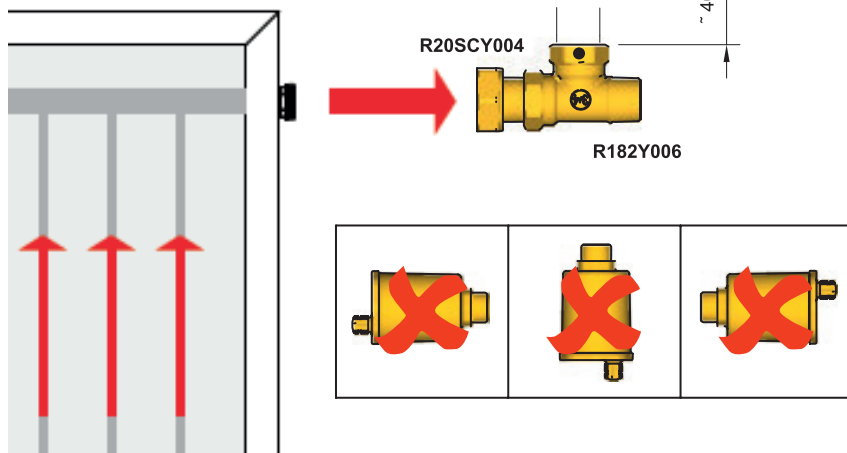

Rozměry

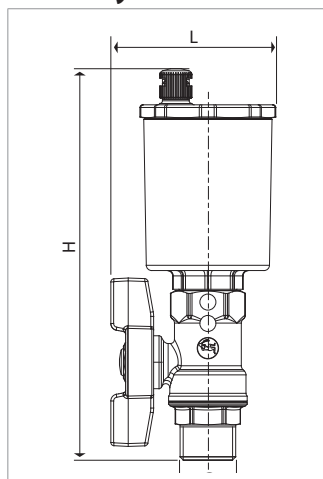


POZOR!

Odvzdušnění provádíme vždy na chladném systému, jinak hrozí opaření obsluhy. Po odvzdušnění je nutné kulový kohout pod AOV uzavřít.

Kód	G	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]
R99SY003	1/2"	62	51	147	94
R99SY013	1/2"	-	51	-	94

POKYNY PRO MONTÁŽ

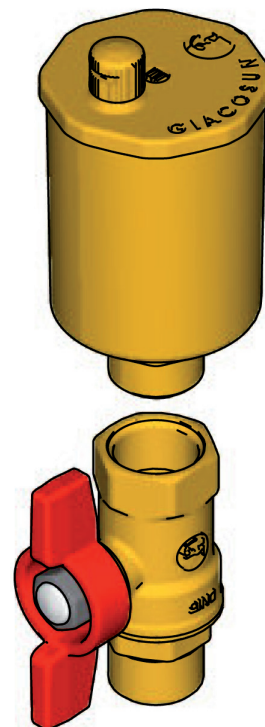

Automatický odvzdušňovací ventil pro solární systémy

R99SY003 – včetně kulového kohoutu

R99SY013 – bez kulového kohoutu

Maximální provozní teplota:
-20 ÷ 180°C

Maximální provozní tlak:
10 bar

Maximální odvzdušňovací tlak:
5 bar

Teplonosná kapalina:
roztok vody a glykolů (max. 50%)

Další informace

Pro další informace kontaktujte firmu GIACOMINI CZECH, s.r.o.
www.giacomini.cz

Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: (+420) 483 736 060-2

fax: (+420) 483 736 070

e-mail: info@giacomini.cz

Tato informace má orientační charakter. Firma Giacomini S.p.A. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém letáku. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.

Vyrábí:

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy