


R99S

Automatický odvzdušňovací ventil pro solární systémy

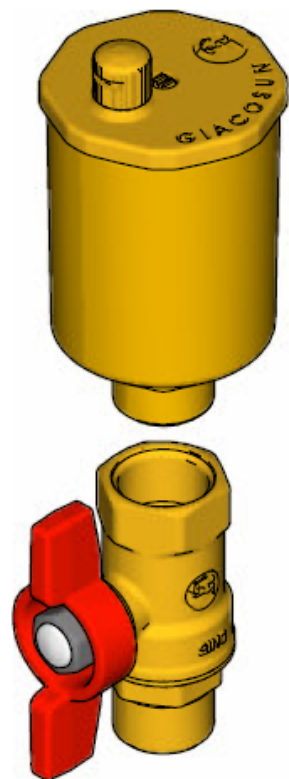

Maximální provozní teplota
180°C

Maximální provozní tlak
10 bar

Maximální odvzdušňovací tlak
7 bar



R99SY003
AOV včetně kulového kohoutu

R99SY013
AOV bez kulového kohoutu

V solárních systémech je vždy nutné používat automatický odvzdušňovací ventil (AOV) včetně kulového kohoutu. Během provozu solární soustavy musí být kulový kohout pod AOV uzavřen!

Odvzdušnění systému pomocí AOV provádíme otevřením kulového kohoutu po naplnění a spuštění systému, případně zavzdušní-li se soustava během provozu.

Odvzdušnění děláme vždy na chladném systému, jinak hrozí opaření obsluhy. Po odvzdušnění je nutné kulový kohout pod AOV uzavřít.

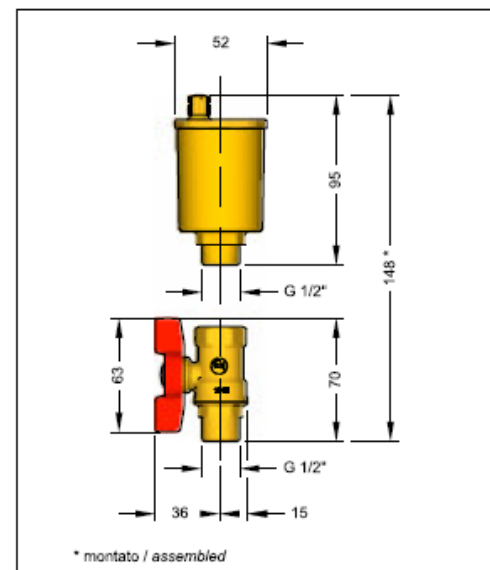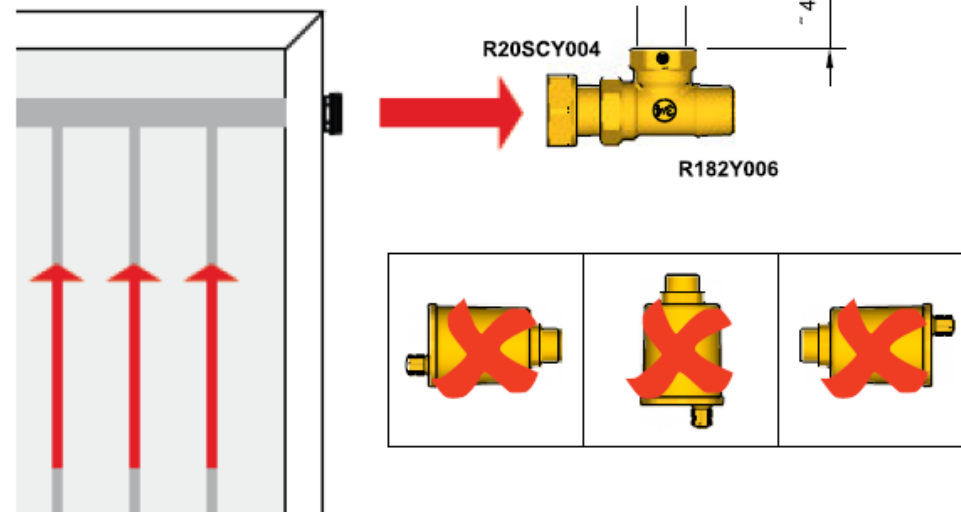

Dodává:
GIACOMINI CZECH s.r.o.
www.giacomini.cz
tel.: +483 736 060-2
fax: +483 736 070
mail: info@giacomini.cz

Vyrábí:
Giacomini S.p.A.
Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio
d'Opaglio (NO) Italy