

KAPITOLA 10

Moduly a satelity pro měření spotřeby tepelné energie

- 222 Měření tepelné energie, teplé a studené vody
- 232 Kalorimetry a vodoměry
- 235 Technické údaje a rozměry



MĚŘENÍ TEPELNÉ ENERGIE, TEPLÉ A STUDENÉ VODY

GE550 - sestava pro vodoměry B

Sestava bez vodoměru pro rozvody teplé nebo studené sanitární vody. K dispozici jsou dle vlastního výběru s připojením 3/4" nebo 1".

POZNÁMKA

Jsou složeny z dvojice kulových kohoutů, jednoho zpětného ventilu a plastového mezikusu.

Zpětný ventil, je integrován do kulového kohoutu se zelenou vrtulkou.

Studená voda



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE550Y101	3/4" - mezikus 110 mm	1 ks	1 004,00
GE550Y102	1" - mezikus 130 mm	1 ks	1 412,00

Teplá voda



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE550Y103	3/4" - mezikus 110 mm	1 ks	1 004,00
GE550Y104	1" - mezikus 130 mm	1 ks	1 412,00

GE550 topení / chlazení - zpátečka B



Sestava pro zpátečku v topných a chladicích rozvodech. K dispozici je výběr připojení 1/2" až 1".

POZNÁMKA

Skládají se ze dvou kulových kohoutů s možností zaplombování, s vrtulkou v červené barvě a mezikusem pro kalorimetr.

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE550Y128CZ	1/2" - mezikus 110 mm	1 ks	929,00
GE550Y129	3/4" - mezikus 110 mm	1 ks	1 004,00
GE550Y130	1" - mezikus 130 mm	1 ks	1 195,00

GE550 topení / chlazení - přívod B

Sestavy pro přívod v topných a chladicích rozvodech.

Sestava s filtrem



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE550Y120CZ	1/2" - filtr	1 ks	1 268,00
GE550Y121	3/4" - filtr	1 ks	1 747,00
GE550Y122	1" - filtr	1 ks	2 116,00

Sestava se zónovým ventilem



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE550Y123	3/4" - zónový ventil	1 ks	1 931,00

Sestava s vyvažovacím ventilem



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE550Y137CZ	1/2" - vyvažovací ventil	1 ks	2 185,00
GE550Y137	3/4" - vyvažovací ventil	1 ks	2 701,00

Sestava s filtrem a zónovým ventilem



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE550Y124	3/4" - filtr, zónový ventil	1 ks	2 393,00
GE550Y125	1" - filtr, zónový ventil	1 ks	3 121,00

Sestava s filtrem a vyvažovacím ventilem



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE550Y138CZ	1/2" - filtr, vyvažovací ventil	1 ks	2 570,00
GE550Y138	3/4" - filtr, vyvažovací ventil	1 ks	3 199,00
GE550Y139	1" - filtr, vyvažovací ventil	1 ks	3 725,00

Sestava se zónovým a vyvažovacím ventilem



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE550Y150CZ	1/2" - zónový a vyvažovací ventil	1 ks	3 121,00
GE550Y151CZ	3/4" - zónový a vyvažovací ventil	1 ks	3 237,00

Sestava s filtrem, zónovým a vyvažovacím ventilem



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE550Y136	3/4" - filtr, zónový a vyvažovací ventil	1 ks	3 381,00
GE550Y135	1" - filtr, zónový a vyvažovací ventil	1 ks	3 694,00

GE553S**B**

Doplňkové sestavy k rozdělovačům bez směšování pro měření spotřeby tepla.

POZNÁMKA

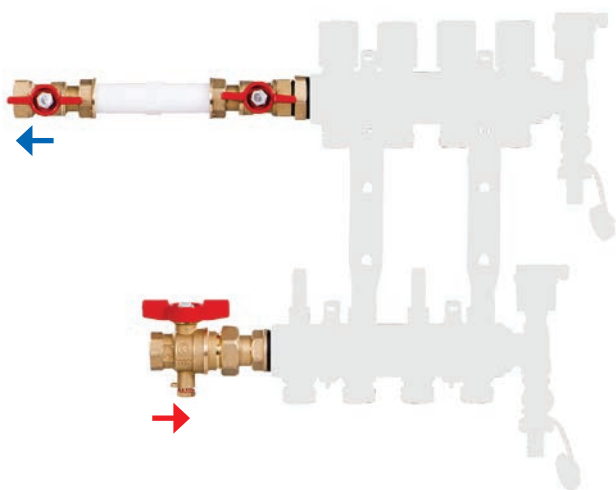
POZOR: sestava rozdělovače se musí přehodit, horní tyč = zpátečka (regulace s hlavou), dolní tyč - přívod (průtokoměry, regulační šroubení)!

Základní sestava obsahuje:

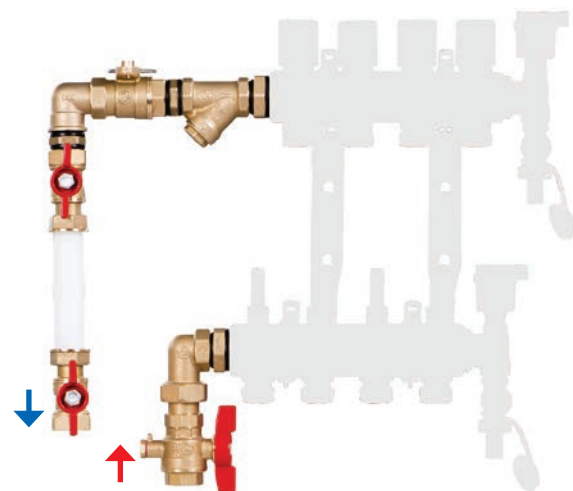
- kulový kohout s otvorem pro čidlo
- 2x kulový kohout s možností zaplombování
- mezikus pro kalorimetr Qn 0,6 nebo 1,5 m³/h s roztečí 110 mm

Základní sestava GE553SY040CZ a GE553SY050CZ obsahuje:

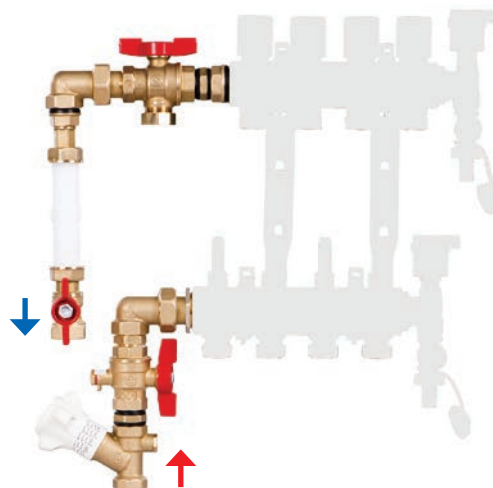
- kulový kohout s otvorem pro čidlo
- 1x kulový kohout s možností zaplombování
- mezikus pro kalorimetr Qn 0,6 nebo 1,5 m³/h s roztečí 110 mm

Základní sestava

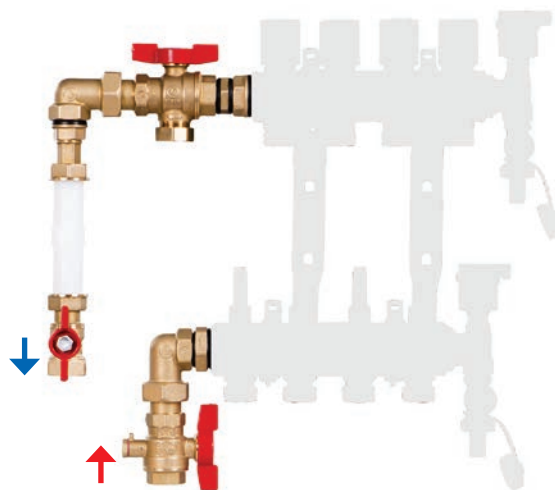
KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE553SY030CZ	1" x 3/4" - přívod z boku	1 ks	2 098,00

Základní sestava + filtr a zónový ventil

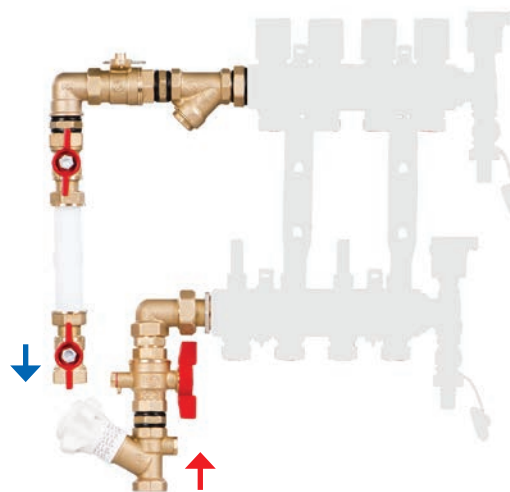
KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE553SY010CZ	1" x 3/4" - přívod z podlahy	1 ks	3 706,00

Základní sestava + kulový kohout s filtrem a vyvažovacím ventilem

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE553SY040CZ	1" x 3/4" - přívod z podlahy	1 ks	3 555,00

Základní sestava + kulový kohout s filtrem

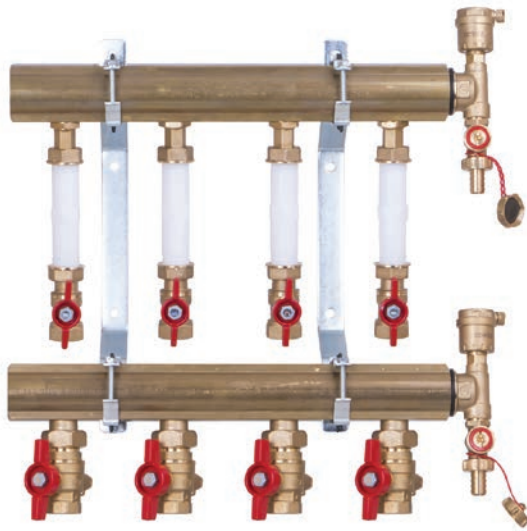
KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE553SY050CZ	1" x 3/4" - přívod z podlahy	1 ks	2 711,00

Základní sestava + filtr, zónový a vyvažovací ventil

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE553SY060CZ	1" x 3/4" - přívod z podlahy	1 ks	3 985,00

GE555-A

B



Patrový rozdělovač s měřením spotřeby tepla, kulové kohouty s otvorem M10.

POZNÁMKA

- rozdělovač, sběrač (1"1/4)
- rozteče vývodů: 100 mm
- mezikusy (110 mm) pro montáž kalorimetru, nominální průtok 0,6 nebo 1,5 m³/h
- kulové kohouty R851T se vstupem pro sondu kalorimetru M10 x 1
- max. průtok: 3,2 m³/h
- vstupní armatury nutné doobjednat: GE555-K1, GE555-K2, GE555-K3

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555YA02CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	1 ks	5 981,00
GE555YA03CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	1 ks	8 829,00
GE555YA04CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	1 ks	10 343,00
GE555YA05CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	1 ks	12 474,00
GE555YA06CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	1 ks	14 694,00
GE555YA07CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	1 ks	18 430,00
GE555YA08CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	1 ks	19 279,00
GE555YA09CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	1 ks	21 471,00

GE555-B

B



Patrový rozdělovač s měřením spotřeby tepla, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, vyvažovací ventil.

POZNÁMKA

- rozdělovač, sběrač (1"1/4)
- rozteče vývodů: 100 mm
- mezikusy (110 mm) pro montáž kalorimetru, nominální průtok 0,6 nebo 1,5 m³/h
- kulové kohouty R851T se vstupem pro sondu kalorimetru M10 x 1
- vyvažovací ventily R206B-1
- max. průtok: 3,2 m³/h
- vstupní armatury nutné doobjednat: GE555-K1, GE555-K2, GE555-K3

1"1/4 x 1/2"

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555YB22CZ	1"1/4 x 1/2" / 2	1 ks	7 055,00
GE555YB23CZ	1"1/4 x 1/2" / 3	1 ks	9 631,00
GE555YB24CZ	1"1/4 x 1/2" / 4	1 ks	12 456,00
GE555YB25CZ	1"1/4 x 1/2" / 5	1 ks	15 082,00
GE555YB26CZ	1"1/4 x 1/2" / 6	1 ks	17 625,00
GE555YB27CZ	1"1/4 x 1/2" / 7	1 ks	20 678,00
GE555YB28CZ	1"1/4 x 1/2" / 8	1 ks	23 303,00
GE555YB29CZ	1"1/4 x 1/2" / 9	1 ks	25 067,00

1"1/4 x 3/4"

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555YB02CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	1 ks	7 788,00
GE555YB03CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	1 ks	10 730,00
GE555YB04CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	1 ks	13 923,00
GE555YB05CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	1 ks	16 914,00
GE555YB06CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	1 ks	19 823,00
GE555YB07CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	1 ks	23 245,00
GE555YB08CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	1 ks	26 236,00
GE555YB09CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	1 ks	29 228,00

GE555-C

B



Patrový rozdělovač s měřením spotřeby tepla, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, zónový ventil.

POZNÁMKA

- rozdělovač, sběrač (1"1/4)
- rozteče vývodů: 100 mm
- mezikusy (110 mm) pro montáž kalorimetru, nominální průtok 0,6 nebo 1,5 m³/h
- kulové kohouty R851T se vstupem pro sondu kalorimetru M10 x 1
- zónové ventily R277
- max. průtok: 3,2 m³/h
- vstupní armatury nutné doobjednat: GE555-K1, GE555-K2, GE555-K3

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555YC02CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	1 ks	7 155,00
GE555YC03CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	1 ks	9 791,00
GE555YC04CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	1 ks	12 476,00
GE555YC05CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	1 ks	15 161,00
GE555YC06CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	1 ks	17 763,00
GE555YC07CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	1 ks	20 879,00
GE555YC08CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	1 ks	23 563,00
GE555YC09CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	1 ks	26 249,00

GE555-D

B



Patrový rozdělovač s měřením spotřeby tepla, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, zónový ventil, vyvažovací ventil.

POZNÁMKA

- rozdělovač, sběrač (1"1/4)
- rozteče vývodů: 100 mm
- mezikusy (110 mm) pro montáž kalorimetru, nominální průtok 0,6 nebo 1,5 m³/h
- kulové kohouty R851T se vstupem pro sondu kalorimetru M10 x 1
- vyvažovací ventily R206B-1
- zónové ventily R277
- max. průtok: 3,2 m³/h
- vstupní armatury nutné doobjednat: GE555-K1, GE555-K2, GE555-K3

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555YD02CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	1 ks	9 098,00
GE555YD03CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	1 ks	12 705,00
GE555YD04CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	1 ks	16 360,00
GE555YD05CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	1 ks	20 017,00
GE555YD06CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	1 ks	23 590,00
GE555YD07CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	1 ks	27 678,00
GE555YD08CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	1 ks	31 334,00
GE555YD09CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	1 ks	34 990,00

GE555-E

B



Patrový rozdělovač s měřením spotřeby tepla, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, regulátor diferenčního tlaku, partnerský ventil.

POZNÁMKA

- rozdělovač, sběrač (1"1/4)
- rozteče vývodů: 100 mm
- mezikusy (110 mm) pro montáž kalorimetru, nominální průtok 0,6 nebo 1,5 m³/h
- kulové kohouty R851T se vstupem pro sondu kalorimetru M10 x 1
- vyvažovací ventily R206B-1
- diferenční ventily R206C-1
- max. průtok: 3,2 m³/h
- vstupní armatury nutné doobjednat: GE555-K1, GE555-K2, GE555-K3

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555YE02CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	1 ks	11 886,00
GE555YE03CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	1 ks	16 859,00
GE555YE04CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	1 ks	21 881,00
GE555YE05CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	1 ks	26 905,00
GE555YE06CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	1 ks	31 844,00
GE555YE07CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	1 ks	37 296,00
GE555YE08CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	1 ks	42 318,00
GE555YE09CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	1 ks	47 341,00

GE555-F

B



Patrový rozdělovač s měřením spotřeby tepla, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, regulátor diferenčního tlaku, partnerský ventil, zónový ventil.

POZNÁMKA

- rozdělovač, sběrač (1"1/4)
- rozteče vývodů: 100 mm
- mezikusy (110 mm) pro montáž kalorimetru, nominální průtok 0,6 nebo 1,5 m³/h
- kulové kohouty R851T se vstupem pro sondu kalorimetru M10 x 1
- vyvažovací ventily R206B-1
- diferenční ventily R206C-1
- zónové ventily R277
- max. průtok: 3,2 m³/h
- vstupní armatury nutné doobjednat: GE555-K1, GE555-K2, GE555-K3

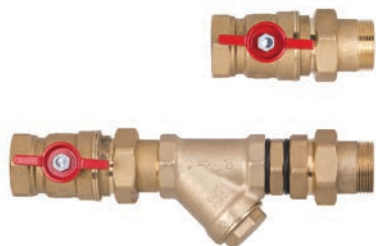
KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555YF02CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	1 ks	13 107,00
GE555YF03CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	1 ks	18 689,00
GE555YF04CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	1 ks	24 321,00
GE555YF05CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	1 ks	29 954,00
GE555YF06CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	1 ks	35 503,00
GE555YF07CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	1 ks	41 565,00
GE555YF08CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	1 ks	47 197,00
GE555YF09CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	1 ks	52 829,00

GE555-K1**B**

Vstupní sada pro patrové rozdělovače GE555, kulový kohout a filtr.



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555KY104CZ	3/4"	1 ks	1 319,00
GE555KY105CZ	1"	1 ks	1 830,00



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555KY106CZ	1"1/4	1 ks	2 401,00

GE555-K2**B**

Vstupní sada pro patrové rozdělovače GE555, vyvažovací ventil, kulový kohout a filtr.



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555KY204CZ	3/4"	1 ks	2 233,00
GE555KY205CZ	1"	1 ks	3 163,00



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555KY206CZ	1"1/4	1 ks	3 484,00

GE555-K3**B**

Vstupní sada pro patrové rozdělovače GE555, regulátor diferenčního tlaku, vyvažovací ventil, kulový kohout a filtr.



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555KY304CZ	3/4"	1 ks	5 800,00
GE555KY305CZ	1"	1 ks	7 319,00



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555KY306CZ	1"1/4	1 ks	8 292,00

GE555**B****POZNÁMKA**

- rozměry skříň: výška x šířka x hloubka
- verze 1/2" a 3/4": pro kalorimetr Qn 0,6 nebo 1,5 m³/h
- verze 1": pro kalorimetr Qn 2,5 m³/h

Sestava s filtrem

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555Y313CZ	3/4" - 110 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	1 ks	6 089,00

Sestava se zónovým ventilem

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555Y223CZ	3/4" - 110 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	1 ks	6 309,00

Sestava s vyvažovacím ventilem

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555Y210CZ	3/4" - 110 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	1 ks	7 055,00

Sestava se zónovým a vyvažovacím ventilem

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555Y440CZ	1/2" - 110 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	1 ks	7 465,00
GE555Y442CZ	3/4" - 110 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	- ks	7 575,00

Sestava s filtrem a zónovým ventilem

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555Y323CZ	3/4" - 110 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	1 ks	6 757,00
GE555Y325CZ	1" - 130 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	1 ks	7 703,00

Sestava s filtrem a vyvažovacím ventilem

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555Y310CZ	3/4" - 110 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	1 ks	7 539,00
GE555Y412CZ	1" - 130 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	1 ks	9 675,00

Sestava s filtrem, zónovým a vyvažovacím ventilem

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555Y420CZ	3/4" - 110 mm - skříň 600 x 600 x 110 mm	1 ks	8 649,00
GE555Y422CZ	1" - 130 mm - skříň 600 x 600 x 110 mm	1 ks	9 818,00

GE555-W**B****POZNÁMKA**

- rozměry skříně: výška x šířka x hloubka
- verze 3/4": pro kalorimetr Qn 0,6 nebo 1,5 m³/h
- verze 1": pro kalorimetr Qn 2,5 m³/h

Sestava s filtrem / skříně 500 x 500 x 110 mm

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555YW313CZ	3/4" - 110 mm	1 ks	7 993,00

Sestava se zónovým ventilem / skříně 500 x 500 x 110 mm

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555YW223CZ	3/4" - 110 mm	1 ks	8 429,00

Sestava s vyvažovacím ventilem / skříně 500 x 500 x 110 mm

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555YW210CZ	3/4" - 110 mm	1 ks	9 177,00

Sestava s vyvažovacím a zónovým ventilem / skříně 500 x 500 x 110 mm

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555YW442CZ	3/4" - 110 mm	1 ks	9 698,00

Sestava s filtrem a zónovým ventilem skříně 500 x 500 x 110 mm

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555YW323CZ	3/4" - 110 mm	1 ks	8 877,00
GE555YW325CZ	1" - 130 mm	1 ks	9 826,00

Sestava s filtrem a vyvažovacím ventilem skříně 500 x 500 x 110 mm

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555YW310CZ	3/4" - 110 mm	1 ks	9 660,00
GE555YW412CZ	1" - 130 mm	1 ks	11 798,00

Sestava s filtrem, zónovým a vyvažovacím ventilem skříně 600 x 600 x 110 mm

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE555YW420CZ	3/4" - 110 mm	1 ks	10 769,00
GE555YW422CZ	1" - 130 mm	1 ks	11 766,00

GE551**B**

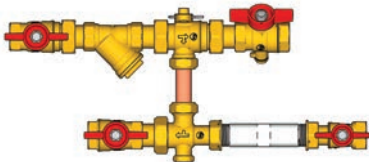
Skříň do zdi pro sestavy GE - měření spotřeby tepla.

POZNÁMKA

- uzamykatelná dvířka klíčkem
- rámeček s nastavitelnou hloubkou
- rozměry skříňe: výška x šířka x hloubka

GE551Y038: okruhy top. / chl. 1 | okruhy sanita 2
 GE551Y039: okruhy top. / chl. 1 | okruhy sanita 3
 GE551Y040: okruhy top. / chl. 2 | okruhy sanita 6
 GE551Y031: okruhy top. / chl. 3 až 5 | okruhy sanita 3 až 5

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE551Y038	500 x 500 x 110 - 145	1 ks	3 031,00
GE551Y039	600 x 600 x 110 - 145	1 ks	4 316,00
GE551Y040	1100 x 600 x 110 - 145	1 ks	4 855,00
GE551Y031	1500 x 750 x 190 - 210	1 ks	9 275,00

GE550 topení / chlazení - přívod i zpátečka**B**

Sestava pro měření, použití pro vytápění a chlazení.

POZNÁMKA

- Kulové kohouty
- Filtř s nerezovým košíčkem
- Sestava s plastovým mezikusem pro vsazení kalorimetru
- Maximální provozní teplota 110 °C (90 °C s plastovým mezikusem)
- Maximální provozní tlak 16 bar (10 bar s plastovým mezikusem)

Sestava s filtrem a zónovým ventilem


KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE550Y166	3/4" - 110 mm	1 ks	3 969,00
GE550Y167	1" - 130 mm	1 ks	5 631,00

Sestava s filtrem, zónovým a vyvažovacím ventilem

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE550Y168	3/4" - 110 mm	1 ks	5 511,00
GE550Y169	1" - 130 mm	1 ks	6 981,00

Sestava s filtrem, zónovým a automatickým vyvažovacím ventilem

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE550Y170	3/4" - 110 mm	1 ks	7 468,00
GE550Y171	1" - 130 mm	2 ks	11 203,00

GE550-3**B**

Rozšíření měřících sestav spotřeby tepelné energie o 5. okruh.


KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE550Y148	1 1/4 x 3/4" - 110 mm	1 ks	5 104,00

GE551-3**B**

Držák sestav GE550.

Plastový držák

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE551Y002	DN25 - plast	1 ks	43,00
GE551Y003	DN32 - plast	1 ks	48,50
GE551Y004	DN40 - plast	1 ks	68,50

GE550-3.4**B**

Víceúčelová sestava měření pro vytápění / chlazení - zpátečka, včetně vyvažovacích ventilů.

POZNÁMKA

- Plechová šablona pro umístění objímek
- Vyvažovací ventily R206B
- Plastové mezikusy pro montáž kalorimetrů s oddělovacím displejem s roztečí 110 mm
- Uzavírací kulové kohouty
- Rozteče vývodů: 70 mm
- Možnost vložení páté zóny, kód GE550Y091

Rozměry setu včetně plechové šablony (L x H x P): 390 x 495 x 160mm.

Kompletní sestava


KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE550Y114	1 1/4 x 3/4"	1 ks	7 860,00
GE550Y144	1 1/4 x 3/4"	1 ks	9 697,00

Rozšiřující modul o 5-tou zónu

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE550Y091	1 1/4 x 3/4"	1 ks	1 952,00

INFO

Maximální provozní teplota 110 °C (90 °C s plastovým mezikusem).
 Maximální provozní tlak 16 bar (10 bar s plastovým mezikusem).

GE550-3.5**B**

Víceúčelová sestava měření pro vytápění / chlazení - přívod, včetně mezikusů pro vložení čerpadel.

POZNÁMKA

- Plechová šablona pro umístění objímek
- Plastové mezikusy pro vložení čerpadel
- Zpětné ventily (DN25).
- Uzavírací kulové kohouty se vstupem pro sondu kalorimetru
- Rozteče vývodů: 140 mm
- Možnost vložení páté zóny, kód GE550Y092

Rozměry setu včetně plechové šablony (L x H x P): 495 x 390 x 115 mm.

Kompletní sestava


KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE550Y115	1"1/4 x 3/4"	1 ks	7 983,00
GE550Y145	1"1/4 x 3/4"	1 ks	13 331,00

Rozšiřující modul o 5-tou zónu

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE550Y092	1"1/4 x 3/4"	1 ks	1 754,00

INFO

Maximální provozní teplota 110 °C (90 °C s plastovým mezikusem).
Maximální provozní tlak 16 bar (10 bar s plastovým mezikusem).

GE550-3.6**B**

Víceúčelová sestava měření pro vytápění / chlazení - zpátečka, včetně mezikusů pro montáž kalorimetrů.

POZNÁMKA

- Plechová šablona pro umístění objímek
- Plastové mezikusy pro montáž kalorimetrů s oddělovacím displejem s roztečí 110 mm
- Uzavírací kulové kohouty
- Rozteče vývodů: 70 mm
- Možnost vložení páté zóny, kód GE550Y093

Rozměry setu včetně plechové šablony (L x H x P): 390 x 495 x 110 mm.

Kompletní sestava

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE550Y116	1"1/4 x 3/4"	1 ks	6 904,00
GE550Y146	1"1/4 x 3/4"	1 ks	8 576,00

Rozšiřující modul o 5-tou zónu

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE550Y093	1"1/4 x 3/4"	1 ks	1 588,00

INFO

Maximální provozní teplota 110 °C (90 °C s plastovým mezikusem).
Maximální provozní tlak 16 bar (10 bar s plastovým mezikusem).

GE550-3.7**B**

Víceúčelová sestava měření pro vytápění / chlazení - přívod, včetně zónových a vyvažovacích ventilů.

POZNÁMKA

- Plechová šablona pro umístění objímek
- Zónové ventily pro elektrické pohony K270
- Vyvažovací ventily
- Uzavírací kulové kohouty se vstupem pro sondu kalorimetru
- Rozteče vývodů: 70 mm
- Možnost vložení páté zóny, kód GE550Y094

Rozměry setu včetně plechové šablony (L x H x P): 390 x 495 x 160 mm.

Kompletní sestava

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE550Y117	1"1/4 x 3/4"	1 ks	9 030,00
GE550Y147	1"1/4 x 3/4"	1 ks	12 093,00

Rozšiřující modul o 5-tou zónu

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE550Y094	1"1/4 x 3/4"	1 ks	2 477,00

INFO

Maximální provozní teplota 110 °C (90 °C s plastovým mezikusem).
Maximální provozní tlak 16 bar (10 bar s plastovým mezikusem).

GE550-3.S**B**

Víceúčelová sestava měření pro sanitární vodu teplá / studená.

POZNÁMKA

- Plechová šablona pro umístění objímek
- Plastové mezikusy pro montáž vodoměrů s roztečí 110 mm
- Uzavírací kulové kohouty
- Uzavírací kulové kohouty se zpětným ventilem (zelené vrtulky).
- Rozteče vývodů: 70 mm
- Možnost vložení páté zóny, kód GE550Y090.

Rozměry setu včetně plechové šablony (L x H x P): 390 x 495 x 160mm.

Kompletní sestava

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE550Y113	1"1/4 x 3/4"	1 ks	7 055,00
GE550Y112	1"1/4 x 3/4"	1 ks	8 505,00

Rozšiřující modul o 5-tou zónu

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE550Y090	1"1/4 x 3/4"	1 ks	1 747,00

INFO

Maximální provozní teplota 110 °C (90 °C s plastovým mezikusem).
Maximální provozní tlak 16 bar (10 bar s plastovým mezikusem).

KALORIMETRY A VODOMĚRY

GE552-SVS



Vodoměr SIEMENS - studená voda.

POZNÁMKA

Qn (nominální průtok) 1,5 m³/h, Q3 (maximální stálý průtok) 2,5 m³/h:
GE552SY215 - WFK30.D110
GE552SY429CZ - WFK636.D110

Qn (nominální průtok) 2,5 m³/h, Q3 (maximální stálý průtok) 4 m³/h:
GE552SY216 - WFK30.E130
GE552SY425CZ - WME5010T2011

Bez komunikace: lze doplnit (M-Bus)

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE552SY215	3/4" - 110 mm - do 30°C	1 ks	534,00
GE552SY216	1" - 130 mm - do 30°C	1 ks	673,00

Komunikace: Simeca AMR nebo Walk-By, C-mode, elektronický

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE552SY429CZ	3/4" - 110 mm - do 30°C	1 ks	1 531,00
GE552SY425CZ	1" - 130 mm - do 30°C	1 ks	1 565,00

GE552-SVAW



Příslušenství pro vodoměry GE552-SVT a GE552-SVS.

POZNÁMKA

GE552SY012: AEW310.2, GE552SY233: WFZ311,



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE552SY012	Impulzní adaptér pro připojení dvou M-Bus komunikačních modulů WFZ311	1 ks	2 186,00



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE552SY233	M-Bus komunikační modul, IP65 pro vodoměry WFK30../WFW30..	1 ks	1 370,00

GE552-SVT



Vodoměr SIEMENS - teplá voda.

POZNÁMKA

Qn (nominální průtok) 1,5 m³/h, Q3 (maximální stálý průtok) 2,5 m³/h:
GE552SY217 - WFW30.D110
GE552SY428CZ - WFW636.D110

Qn (nominální průtok) 2,5 m³/h, Q3 (maximální stálý průtok) 4 m³/h:
GE552SY218 - WFW30.E130
GE552SY427CZ - WME5011T2011

Bez komunikace: lze doplnit (M-Bus)

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE552SY217	3/4" - 110 mm - do 90°C	1 ks	618,00
GE552SY218	1" - 130 mm - do 90°C	1 ks	748,00

Komunikace: Simeca AMR nebo Walk-By, C-mode, elektronický

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE552SY428CZ	3/4" - 110 mm - do 90°C	1 ks	1 531,00
GE552SY427CZ	1" - 130 mm - do 90°C	1 ks	1 565,00

GE552-SKE



Elektronické měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry. Komunikaci lze doplnit.

POZNÁMKA

GE552SY101: WFM501-E000H0
GE552SY104: WFM501-G000H0
GE552SY102: WFM502-E000H0
GE552SY105: WFM502-G000H0
GE552SY103: WFM503-J000H0
GE552SY106: WFM503-L000H0

nominální průtok 0,6 m³/h

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE552SY101	3/4" - 110 mm	1 ks	4 626,00
GE552SY104	3/4" - 110 mm*	1 ks	5 044,00

nominální průtok 1,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE552SY102	3/4" - 110 mm	1 ks	4 450,00
GE552SY105	3/4" - 110 mm*	1 ks	5 044,00

nominální průtok 2,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE552SY103	1" - 130 mm	1 ks	4 735,00
GE552SY106	1" - 130 mm*	1 ks	5 234,00

INFO

* Oddělitelný displej.

GE552-SKE-M-Bus

Elektronické měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry.
Komunikace pomocí M-Bus + 2x impulzní vstup.

POZNÁMKA

GE552SY153CZ: WFM541-G000H0
GE552SY154CZ: WFM542-G000H0
GE552SY155CZ: WFM543-L000H0

nominální průtok 0,6 m³/h

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE552SY153CZ	3/4" - 110 mm*	1 ks	5 651,00

nominální průtok 1,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE552SY154CZ	3/4" - 110 mm*	1 ks	5 651,00

nominální průtok 2,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE552SY155CZ	1" - 130 mm*	1 ks	5 651,00

INFO

* Oddělitelný displej.

GE552-SKE-AMR, Walk-by

Elektronické měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry.
Komunikace pomocí radio AMR i Walk-By, S-mode.

POZNÁMKA

GE552SY156CZ: WFM681-G000H0
GE552SY157CZ: WFM682-G000H0
GE552SY158CZ: WFM683-L000H0

nominální průtok 0,6 m³/h

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE552SY156CZ	3/4" - 110 mm*	1 ks	6 023,00

nominální průtok 1,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE552SY157CZ	3/4" - 110 mm*	1 ks	5 870,00

nominální průtok 2,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE552SY158CZ	1" - 130 mm*	1 ks	6 066,00

INFO

* Oddělitelný displej.

GE552-SKU

Ultrazvukové měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry.
Bez komunikace.

POZNÁMKA

GE552SY160CZ: T230-C05, GE552SY166CZ: UH30-C05,
GE552SY161CZ: T230-C21, GE552SY167CZ: UH30-C21,
GE552SY162CZ: T230-C36, GE552SY168CZ: UH30-C36

nominální průtok 0,6 m³/h

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE552SY160CZ	3/4" - 110 mm - 90 °C*	1 ks	4 494,00
GE552SY166CZ	3/4" - 110 mm - 105 °C*	1 ks	4 895,00

nominální průtok 1,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE552SY161CZ	3/4" - 110 mm - 90 °C*	1 ks	4 494,00
GE552SY167CZ	3/4" - 110 mm - 105 °C*	1 ks	4 895,00

nominální průtok 2,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE552SY162CZ	1" - 130 mm - 90 °C*	1 ks	4 643,00
GE552SY168CZ	1" - 130 mm - 105 °C*	1 ks	5 002,00

INFO

* Oddělitelný displej.

GE552-SKU-M-Bus

Ultrazvukové měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry,
komunikace pomocí M-Bus.

POZNÁMKA

GE552SY163CZ: T230-C05-M
GE552SY169CZ: UH30-C05-M
GE552SY124: UH50-A05
GE552SY164CZ: T230-C21-M
GE552SY170CZ: UH30-C21-M
GE552SY125: UH50-A21
GE552SY165CZ: T230-C36-M
GE552SY171CZ: UH30-C36-M
GE552SY126: UH50-A38

Nominální průtok 0,6 m³/h

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE552SY163CZ	3/4" - 110 mm - 90 °C*	1 ks	4 977,00
GE552SY169CZ	3/4" - 110 mm - 105 °C*	1 ks	5 380,00
GE552SY124	3/4" - 110 mm*	1 ks	7 857,00

nominální průtok 1,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE552SY164CZ	3/4" - 110 mm - 90 °C*	1 ks	4 977,00
GE552SY170CZ	3/4" - 110 mm - 105 °C*	1 ks	5 380,00
GE552SY125	3/4" - 110 mm*	1 ks	7 857,00

nominální průtok 2,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	☐ MJ	CENA / MJ
GE552SY165CZ	1" - 130 mm - 90 °C*	1 ks	5 127,00
GE552SY171CZ	1" - 130 mm - 105 °C*	1 ks	5 487,00
GE552SY126	1" - 190 mm*	1 ks	8 180,00

INFO

* Oddělitelný displej.

GE552-SKU-Walk-by

Ultrazvukové měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry.
Komunikace pomocí radio Walk-By, C-mode.

POZNÁMKA

GE552SY175CZ: HCRH00AU00
GE552SY176CZ: HCRH00AU10
GE552SY177CZ: HCRH00AU20

Nominální průtok 0,6 m³/h

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE552SY175CZ	3/4" - 110 mm - 90 °C*	1 ks	4 662,00

nominální průtok 1,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE552SY176CZ	3/4" - 110 mm - 90 °C*	1 ks	4 662,00

nominální průtok 2,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE552SY177CZ	1" - 130 mm - do 90 °C*	1 ks	4 816,00

INFO

* Oddělitelný displej.

GE552-SKU-Impulzní modul

Ultrazvukové měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry.
Pro impulsní modul, bez čidel WZU5-2815.

POZNÁMKA

GE552SY133: UH50-A45
GE552SY134: UH50-A50

Nominální průtok 3,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE552SY133	1"1/4 - 260 mm	1 ks	12 500,00

Nominální průtok 6 m³/h

KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE552SY134	1"1/4 - 260 mm	1 ks	15 022,00

GE552-SVA

Příslušenství pro měřiče spotřeby tepla.

POZNÁMKA

GE552SY014: T23-WA10
GE552SY016: HMRK001-001



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE552SY014	Držák vyhodnocovací jednotky T230, UH30	1 ks	833,00



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE552SY016	Držák vyhodnocovací jednotky WFM5	1 ks	177,00

GE552-SKA

Příslušenství pro měřiče tepla značky SIEMENS.

POZNÁMKA

GE552SY021CZ: WZU-AC230-15
GE552SY022CZ: WZU-MB G4
GE552SY023CZ: WZU-MI
GE552SY021: WZU5-2815
GE552SY051: WFZ51
GE552SY055: WFZ661
GE552SY056: WFZ662
GE552SY017CZ: WTT726-FE7300



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE552SY021CZ	napájecí modul pro UH50, 230V AC, kabel 1,5 m	1 ks	1 450,00



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE552SY022CZ	komunikační modul M-Bus (není vhodný pro centrálu OZW10 a OZW111)	1 ks	1 257,00



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE552SY023CZ	komunikační modul M-Bus se 2 imp. vstupy Reed (nevhodné pro OZW1..)	1 ks	1 850,00



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE552SY021	Sada párových čidel pro UH50	1 ks	1 623,00



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE552SY051	M-Bus komunikační modul pro měřiče WFx5..	1 ks	2 056,00



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE552SY055	Radioadaptér pro vodoměry WFK3../WFW30.. systém Siemeca WalkBy	1 ks	1 090,00



KÓD	ROZMĚR	□ MJ	CENA / MJ
GE552SY056	Radio modul pro měřiče WFx5.. systém Siemeca	1 ks	2 340,00
GE552SY017CZ	Odečtová sada pro pochůzkový systém Siemeca Walk-By (S-mode i C-mode)	1 ks	30 129,00

TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMĚRY

Elektronické kalorimetry

KÓD	OZNAČENÍ	ROZMĚR	Q _n (m ³ /h)	STAVEBNÍ DÉLKA	KOMUNIKACE	DISPLEJ	TEPLOTA	ODEČET	BATERIE
GE552SY101	WFM501-E000HO	3/4"	0,6	110 mm	NE, lze doplnit	pevný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY102	WFM502-E000HO	3/4"	1,5	110 mm	NE, lze doplnit	pevný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY103	WFM503-J000HO	1"	2,5	130 mm	NE, lze doplnit	pevný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY104	WFM501-G000HO	3/4"	0,6	110 mm	NE, lze doplnit	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY105	WFM502-G000HO	3/4"	1,5	110 mm	NE, lze doplnit	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY106	WFM503-L000HO	1"	2,5	130 mm	NE, lze doplnit	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY153CZ	WFM541-G000HO	3/4"	0,6	110 mm	M-Bus + 2 impulzní vstupy	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY154CZ	WFM542-G000HO	3/4"	1,5	110 mm	M-Bus + 2 impulzní vstupy	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY155CZ	WFM543-L000HO	1"	2,5	130 mm	M-Bus + 2 impulzní vstupy	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY156CZ	WFM681-G000HO	3/4"	0,6	110 mm	AMR i Walk-by, S-mode	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY157CZ	WFM682-G000HO	3/4"	1,5	110 mm	AMR i Walk-by, S-mode	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY158CZ	WFM683-L000HO	1"	2,5	130 mm	AMR i Walk-by, S-mode	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let

Q_n - nominální průtok

Ultrazvukové kalorimetry

KÓD	OZNAČENÍ	ROZMĚR	Q _n (m ³ /h)	STAVEBNÍ DÉLKA	KOMUNIKACE	DISPLEJ	TEPLOTA	ODEČET	BATERIE
GE552SY175CZ	HCRH00AU00	3/4"	0,6	110 mm	Walk-by, C-mode	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY176CZ	HCRH00AU10	3/4"	1,5	110 mm	Walk-by, C-mode	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY177CZ	HCRH00AU20	1"	2,5	130 mm	Walk-by, C-mode	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY160CZ	T230-C05	3/4"	0,6	110 mm	NE	oddělitelný	do 90 °C	tepla / chladu	11 let
GE552SY161CZ	T230-C21	3/4"	1,5	110 mm	NE	oddělitelný	do 90 °C	tepla / chladu	11 let
GE552SY162CZ	T230-C36	1"	2,5	130 mm	NE	oddělitelný	do 90 °C	tepla / chladu	11 let
GE552SY163CZ	T230-C05-M	3/4"	0,6	110 mm	M-Bus	oddělitelný	do 90 °C	tepla / chladu	11 let
GE552SY164CZ	T230-C21-M	3/4"	1,5	110 mm	M-Bus	oddělitelný	do 90 °C	tepla / chladu	11 let
GE552SY165CZ	T230-C36-M	1"	2,5	130 mm	M-Bus	oddělitelný	do 90 °C	tepla / chladu	11 let
GE552SY166CZ	UH30-C05	3/4"	0,6	110 mm	NE	oddělitelný	do 105 °C	tepla / chladu	11 let
GE552SY167CZ	UH30-C21	3/4"	1,5	110 mm	NE	oddělitelný	do 105 °C	tepla / chladu	11 let
GE552SY168CZ	UH30-C36	1"	2,5	130 mm	NE	oddělitelný	do 105 °C	tepla / chladu	11 let
GE552SY169CZ	UH30-C05-M	3/4"	0,6	110 mm	M-Bus	oddělitelný	do 105 °C	tepla / chladu	11 let
GE552SY170CZ	UH30-C21-M	3/4"	1,5	110 mm	M-Bus	oddělitelný	do 105 °C	tepla / chladu	11 let
GE552SY171CZ	UH30-C36-M	1"	2,5	130 mm	M-Bus	oddělitelný	do 105 °C	tepla / chladu	11 let
GE552SY124	UH50-A05	3/4"	0,6	110 mm	M-Bus, bez čidel	oddělitelný	do 130 °C	tepla / chladu	6 let
GE552SY125	UH50-A21	3/4"	1,5	110 mm	M-Bus, bez čidel	oddělitelný	do 130 °C	tepla / chladu	6 let
GE552SY126	UH50-A38	1"	2,5	130 mm	M-Bus, bez čidel	oddělitelný	do 130 °C	tepla / chladu	6 let
GE552SY133	UH50-A45	1"1/4	3,5	260 mm	pro impulzní modul, bez čidel	oddělitelný	do 130 °C	tepla	6 let
GE552SY134	UH50-A50	1"1/4	6	260 mm	pro impulzní modul, bez čidel	oddělitelný	do 130 °C	tepla	6 let

Q_n - nominální průtok

