


R258D

Popis

Kulový kohout pro měkké kapilární pájení. Pro rozvody vody, neagresivních kapalin a plynů (mimo topné plyny dle ČSN EN 437). Mosazný povrch kohoutu. Standardní průtok. Ocelová páčka nebo hliníková vrtulka.

Verze a kódy

Kód	Rozměr	Typ ovládání	Použití	Barva ovládání
R258Y002	Ø15	Páčka	Rozvody vody, plynů (mimo topné plyny dle ČSN EN 437) a neagresivních kapalin	Červená
R258Y004	Ø18			
R258Y005	Ø22			
R258Y006	Ø28			
R258Y007*	Ø35			
R258Y012	Ø15	Vrtulka		
R258Y014	Ø18			
R258Y015	Ø22			
R258Y016	Ø28			
R258Y017*	Ø35			

* PED 2014/68/EU

Technická data

Hlavní vlastnosti a materiály

- Vhodné pro rozvody vody, plynů a neagresivních kapalin.
- Připojení: pro měkké pájení měděných trubek
- Standardní průtok.
- Materiál: mosaz CW617N ČSN EN 12165
- Těsnění dříku: dva O-kroužky NBR.
- Poniklovaná matice se záručním hologramem.
- Ocelová páčka s PVC povlakem nebo hliníková vrtulka.


Rozsah použití

- Max. provozní tlak při 20 °C
4,2 MPa (42 bar) od Ø 15 do Ø 22
3,5 MPa (35 bar) od Ø 28 do Ø 35
- Minimální provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu.
- Max. provozní podmínky pro na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Tlakové ztráty

Rozměr	Kv
Ø15	10,2
Ø18	12,7
Ø22	18,5
Ø28	36,3
Ø35	73,5

Rozměry

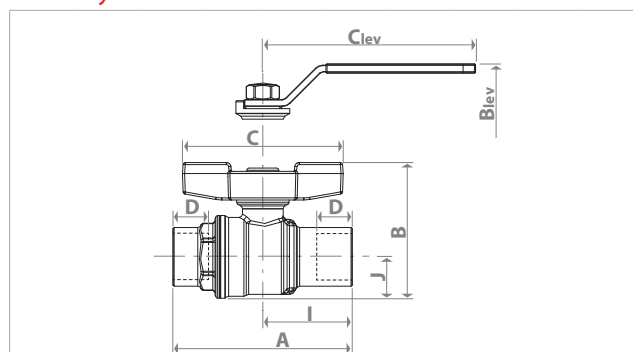

Rozměr	DN	A [mm]	I [mm]	Blev [mm]	B [mm]	J [mm]	Clev [mm]	C [mm]	D [mm]
Ø15	14	56	28	49	51	15	77	63	13
Ø18	15	65	32	51	54	16	77	63	14
Ø22	18	79	40	64	60	18	94	73	19
Ø28	22	96	48	73	69	23	94	73	23
Ø35	28	107	53	82	78	28	94	73	24



Varování!

Ventil je vhodný pro připojení kovových trubek dle správného postupu pájení. Tento postup nepoškodí vnitřní těsnění.

Další informace

Pro další informace kontaktujte firmu GIACOMINI CZECH, s.r.o.
www.giacomini.cz

Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: (+420) 483 736 060-2

fax: (+420) 483 736 070

e-mail: info@giacomini.cz

Tato informace má orientační charakter. Firma Giacomini S.p.A. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém letáku. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.

Vyrábí:

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy