

KAPITOLA 1

Připojení otopných těles

2	Ruční ventily
3	Termostatické ventily
6	Termostatické ventily s automatickou regulací průtoku
7	Dvouregulační termostatické ventily
8	Regulační šroubení
11	Termostatické hlavy
12	Leštěný chrom
16	Armatury pro dvoutrubkové systémy
18	Armatury pro jednotrubkové systémy
20	Šroubení k radiátorům typu VK
23	Příslušenství a nářadí
27	Náhradní díly
30	Technické údaje a rozměry

RUČNÍ VENTILY

R5TG

A



Radiátorový ventil rohový, jednoregulační.
Povrchová úprava - chrom.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R5X032	3/8"	198,00	1
R5X033	1/2"	236,00	1
R5X034	3/4"*	400,00	5
R5X035	1"*	640,00	2
R5X036	1"1/4"	1 008,00	2

INFO

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

R6TG

A



Radiátorový ventil přímý, jednoregulační.
Povrchová úprava - chrom.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R6X032	3/8"	230,00	1
R6X033	1/2"	264,00	1
R6X034	3/4"*	458,00	5
R6X035	1"*	736,00	2

INFO

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

R25TG

A



Radiátorový ventil rohový, jednoregulační.
Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Povrchová úprava - chrom.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R25X032	3/8" x 16	216,00	1
R25X033	1/2" x 16	216,00	1
R25X034	1/2" x 18	259,00	1
R25X035	3/4" x 18*	480,00	5
R25X036	3/4" x 22*	632,00	5

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

R27TG

A



Radiátorový ventil přímý, jednoregulační.
Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Povrchová úprava - chrom.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R27X032	3/8" x 16	243,00	1
R27X033	1/2" x 16	251,00	1
R27X034	1/2" x 18	287,00	1
R27X035	3/4" x 18*	406,00	5
R27X036	3/4" x 22*	433,00	5

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

TERMOSTATICKÉ VENTILY

R421TG

A



Termostatický ventil rohový s ruční hlavou.
Povrchová úprava - chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R421X132	3/8"	244,00	1
R421X133	1/2"	264,00	1
R421X034	3/4"*	381,00	5
R421X035	1"*	617,00	2

INFO

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

R422TG

A



Termostatický ventil přímý s ruční hlavou.
Povrchová úprava - chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R422X132	3/8"	258,00	1
R422X133	1/2"	278,00	1
R422X034	3/4"*	383,00	5
R422X035	1"*	645,00	2

INFO

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

R431TG

A



Termostatický ventil rohový s ruční hlavou.
Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Povrchová úprava - chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R431X032	3/8" x 16	254,00	1
R431X033	1/2" x 16	254,00	1
R431X034	1/2" x 18	278,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R432TG

A



Termostatický ventil přímý s ruční hlavou.
Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Povrchová úprava - chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R432X032	3/8" x 16	257,00	1
R432X033	1/2" x 16	268,00	1
R432X034	1/2" x 18	290,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R435TG

A



Termostatický ventil rohový s ruční hlavou.
Osa hlavy rovnoběžná s osou tělesa.
Povrchová úprava - chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

Adaptérová připojení

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R435X062	1/2" x 16	333,00	1
R435X043	1/2" x 18	374,00	1

Závitová připojení

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R435X053	1/2"	354,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R401TG**A**

Termostatický ventil rohový s ovládacím víčkem, jednoregulační. Povrchová úprava - chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R401X132	3/8"	213,00	1
R401X133	1/2"	220,00	1
R401X034	3/4"*	328,00	5
R401X035	1"*	540,00	2

INFO

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

R402TG**A**

Termostatický ventil přímý s ovládacím víčkem, jednoregulační. Povrchová úprava - chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R402X132	3/8"	220,00	1
R402X133	1/2"	230,00	1
R402X034	3/4"*	339,00	5
R402X035	1"*	561,00	2

INFO

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

R411TG**A**

Termostatický ventil rohový s ovládacím víčkem, jednoregulační. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot. Povrchová úprava - chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R411X032	3/8" x 16	243,00	1
R411X033	1/2" x 16	250,00	1
R411X034	1/2" x 18	264,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R412TG**A**

Termostatický ventil přímý s ovládacím víčkem, jednoregulační. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot. Povrchová úprava - chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R412X032	3/8" x 16	250,00	1
R412X033	1/2" x 16	250,00	1
R412X034	1/2" x 18	274,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R415TG**A**

Termostatický ventil rohový s ovládacím víčkem, jednoregulační. Osa hlavy rovnoběžná s osou tělesa. Povrchová úprava - chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

Adaptérová připojení

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R415X042	1/2" x 16	325,00	1
R415X043	1/2" x 18	337,00	1

Závitová připojení

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R415X033	1/2"	353,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R403TG

A



Termostatický ventil rohový s ovládacím víčkem, jednoregulační. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot. Povrchová úprava - chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou, max. 10 bar s termostatickou hlavou

max. 110 °C

levý = na tělese vlevo, pravý = na tělese vpravo

Adaptérová připojení

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R403X034	1/2" x 18 pravý	399,00	1
R403X024	1/2" x 18 levý	399,00	1

Závitová připojení

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R403X064	1/2" pravý	414,00	1
R403X054	1/2" levý	414,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R432A

A



Termostatický ventil přímý jednoregulační, chromovaný, 2x připojení pro adaptér. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou

max. 10 bar s termostatickou hlavou

max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R432AX013	18 x 18	333,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R470A

A



Sada pro připojení klasických radiátorů na rozvody z měděných nebo plastových trubek - regulační šroubení, termostatická hlavice a ventil.

POZNÁMKA

Sada se dodává bez adaptérů.

R470AX002, R470AX003: R470 + R411TG + R29TG

R470AX012, R470AX013: R470 + R412TG + R31TG

R470AX023: R470 + R415TG + R29TG

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R470AX002	3/8" x 16 - rohový	562,00	1
R470AX003	1/2" x 16 - rohový	562,00	1
R470AX012	3/8" x 16 - přímý	599,00	1
R470AX013	1/2" x 16 - přímý	599,00	1
R470AX023	1/2" x 16 - axiální	769,00	1

R470AX002 - R470AX003



R470AX012 - R470AX013



R470AX023



R470F

A



Sada pro připojení klasických radiátorů na rozvody z ocelových trubek - regulační šroubení, termostatická hlavice a ventil.

POZNÁMKA

Sada se dodává bez adaptérů.

R470FX002, R470FX003: R470 + R401TG + R14TG

R470FX012, R470FX013: R470 + R402TG + R15TG

R470FX023: R470 + R415TG + R14TG

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R470FX002	3/8" - rohový	562,00	1
R470FX003	1/2" - rohový	562,00	1
R470FX012	3/8" - přímý	599,00	1
R470FX013	1/2" - přímý	599,00	1
R470FX023	1/2" - axiální	765,00	1

R470FX002 - R470FX003



R470FX012 - R470FX013



R470FX023



R401H**A**

Jedneregulační termostatický ventil s montážním víčkem, rohový, chromovaný.
Vnější závit bez těsnícího kroužku.
Pro hlavy s přípojovacím závitem M30 x 1,5 mm.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R401HX003	1/2"	269,00	1
R401HX004	3/4"	453,00	5

R402H**A**

Jedneregulační termostatický ventil s montážním víčkem, přímý, chromovaný.
Vnější závit bez těsnícího kroužku.
Pro hlavy s přípojovacím závitem M30 x 1,5 mm.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R402HX003	1/2"	281,00	1
R402HX004	3/4"	473,00	5

TERMOSTATICKÉ VENTILY S AUTOMATICKOU REGULACÍ PRŮTOKU**R401DB****A**

Termostatický ventil, automatická regulace průtoku, rohový s víčkem,
gumové těsnění. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 95 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R401DBX032	3/8"	508,00	1
R401DBX033	1/2"	538,00	1
R401DBX004	3/4"	627,00	1

INFO

K regulaci použijte klíč R73PY010.

R411DB**A**

Termostatický ventil, automatická regulace průtoku, rohový s víčkem. Adaptérový
vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot, gumové těsnění.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 95 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R411DBX033	1/2"x16	536,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.
K regulaci použijte klíč R73PY010.

R402DB**A**

Termostatický ventil, automatická regulace průtoku, přímý s víčkem,
gumové těsnění. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 95 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R402DBX032	3/8"	557,00	1
R402DBX033	1/2"	555,00	1
R402DBX004	3/4"	765,00	1

INFO

K regulaci použijte klíč R73PY010.

R412DB**A**

Termostatický ventil, automatická regulace průtoku, přímý s víčkem. Adaptérový
vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot, gumové těsnění.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 95 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R412DBX033	1/2"x16	638,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.
K regulaci použijte klíč R73PY010.

R415DB**A**

Termostatický ventil, automatická regulace průtoku, rohový, osa hlavy přímá, s víčkem, gumové těsnění. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA



max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 95 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R415DBX033	1/2"	584,00	1
R415DBX042	1/2"x16	656,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.
K regulaci použijte klíč R73PY010.

Použití klíče R73P.

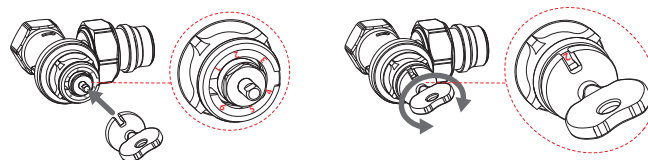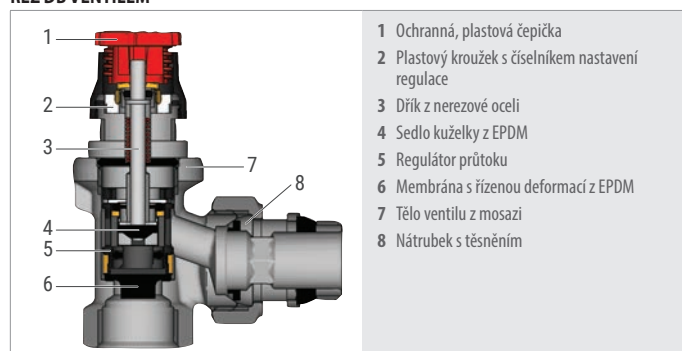**ŘEZ DB VENTILEM**

- 1 Ochranná, plastová čepička
- 2 Plastový kroužek s číselníkem nastavení regulace
- 3 Dřík z nerezové oceli
- 4 Sedlo kuželky z EPDM
- 5 Regulátor průtoku
- 6 Membrána s řízenou deformací z EPDM
- 7 Tělo ventilu z mosazi
- 8 Nátrubek s těsněním

DVOUREGULAČNÍ TERMOSTATICKÉ VENTILY**R401PTG****A**

Termostatický ventil dvouregulační, rohový, s ovládacím víčkem, chromovaný.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R401PX232	3/8"	320,00	1
R401PX233	1/2"	331,00	1
R401PX234	3/4"	473,00	1

INFO

K regulaci použijte klíč R73PY010.
Náhradní uzavírací vložka P12AX006.

R402PTG**A**

Termostatický ventil dvouregulační, přímý, s ovládacím víčkem, chromovaný.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R402PX232	3/8"	346,00	1
R402PX233	1/2"	371,00	1
R402PX234	3/4"	490,00	1

INFO

K regulaci použijte klíč R73PY010.
Náhradní uzavírací vložka P12AX006.

R403PTG**A**

Termostatický ventil, dvouregulační, úhlový, s víčkem, gumové těsnění.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

Adaptérová připojení

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R403PX234	1/2" x 18 - pravý	491,00	1
R403PX224	1/2" x 18 - levý	491,00	1

Závitová připojení

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R403PX262	3/8" x 3/8" - pravý	504,00	1
R403PX252	3/8" x 3/8" - levý	504,00	1
R403PX254	1/2" x 1/2" - levý	519,00	1
R403PX264	1/2" x 1/2" - pravý	519,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.
K regulaci použijte klíč R73PY010.
Náhradní uzavírací vložka P12AX006.

R411PTG**A**

Termostatický ventil, dvouregulační, rohový, s víčkem. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot, gumové těsnění. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R411PX232	3/8" x 16	317,00	1
R411PX233	1/2" x 16	334,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.
K regulaci použijte klíč R73PY010.
Náhradní uzavírací vložka P12AX006.

R415PTG**A**

Termostatický ventil rohový s ovládacím víčkem, dvouregulační. Osa hlavy rovnoběžná s osou tělesa. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot, gumové těsnění. Povrchová úprava - chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA


max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R415PX242	1/2" x 16	474,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.
K regulaci použijte klíč R73PY010.
Náhradní uzavírací vložka P12AX006.

Použití klíče R73P.

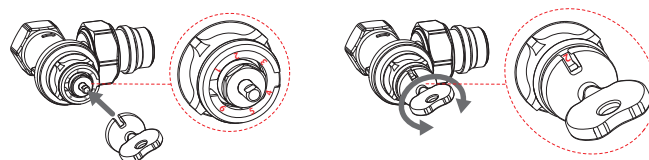**R412PTG****A**

Termostatický ventil, dvouregulační, přímý, s víčkem. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot, gumové těsnění. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R412PX232	3/8" x 16	354,00	1
R412PX233	1/2" x 16	370,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.
K regulaci použijte klíč R73PY010.
Náhradní uzavírací vložka P12AX006.

REGULAČNÍ ŠROUBENÍ**R16TG****A**

Regulační a uzavíratelné radiátorové šroubení, rohové. Povrchová úprava - chrom.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R16X032	3/8"	143,00	1
R16X033	1/2"	177,00	1

R17TG**A**

Regulační a uzavíratelné radiátorové šroubení, přímé. Povrchová úprava - chrom.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R17X032	3/8"	153,00	1
R17X033	1/2"	189,00	1

R14TG**A**

Regulační a uzavíratelné radiátorové šroubení, rohové. Povrchová úprava - chrom.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R14X032	3/8"	184,00	1
R14X033	1/2"	220,00	1
R14X034	3/4"*	353,00	5
R14X035	1"*	530,00	2
R14X036	1"1/4"	907,00	2

INFO

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

R15TG**A**

Regulační a uzavíratelné radiátorové šroubení, přímé. Povrchová úprava - chrom.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R15X032	3/8"	207,00	1
R15X033	1/2"	244,00	1
R15X034	3/4"*	359,00	5
R15X035	1"*	586,00	2
R15X036	1"1/4"	1 003,00	2

INFO

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

R29TG**A**

Regulační a uzavíratelné radiátorové šroubení, rohové. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot. Povrchová úprava - chrom.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R29X032	3/8" x 16	212,00	1
R29X033	1/2" x 16	212,00	1
R29X034	1/2" x 18	223,00	1
R29X035	3/4" x 18*	370,00	5
R29X036	3/4" x 22*	387,00	5

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

R31TG**A**

Regulační a uzavíratelné radiátorové šroubení, přímé. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot. Povrchová úprava - chrom.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R31X032	3/8" x 16	220,00	1
R31X033	1/2" x 16	226,00	1
R31X034	1/2" x 18	234,00	1
R31X035	3/4" x 18*	403,00	5
R31X036	3/4" x 22*	443,00	5

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

R714TG**A**

Regulační radiátorové uzavíratelné šroubení rohové, s vypouštěním, chromované.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

Adaptérová připojení

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R714X022	1/2" x 16	231,00	10
R714X023	1/2" x 18	278,00	10

Závitová připojení

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R714X032	3/8"	212,00	10
R714X033	1/2"	233,00	10
R714X034	3/4"*	341,00	5

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

Pro vypouštění použijte přípravek R700.

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

R715TG

A



Regulační radiátorové uzavíratelné šroubení přímé, s vypouštěním, chromované.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

Adaptérová připojení

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R715X022	1/2" x 16	242,00	10
R715X023	1/2" x 18	285,00	10

Závitová připojení

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R715X032	3/8"	220,00	10
R715X033	1/2"	242,00	10
R715X034	3/4"*	355,00	5

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.
Pro vypouštění použijte přípravek R700.
* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

R16C2

A



Regulační radiátorové uzavíratelné šroubení rohové, chromované, pro měkké kapilární pájení mědi. Vnější závit bez těsnícího kroužku.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R16CX003	1/2 x 15	161,00	1

R16C

A



Regulační radiátorové uzavíratelné šroubení rohové, bez povrchové úpravy, pro měkké kapilární pájení mědi. Vnější závit bez těsnícího kroužku.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R16CY002	3/8" x 12	124,00	1
R16CY003	1/2" x 15	150,00	1
R16CY004	1/2" x 18	182,00	1

R16

A



Regulační radiátorové šroubení uzavíratelné rohové, bez povrchové úpravy. Vnější závit bez těsnícího kroužku.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R16Y002	3/8"	135,00	10
R16Y003	1/2"	164,00	1

R17C2

A



Regulační radiátorové uzavíratelné šroubení přímé, chromované, pro měkké kapilární pájení mědi. Vnější závit bez těsnícího kroužku.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R17CX003	1/2" x 15	170,00	1

R17C

A



Regulační radiátorové uzavíratelné šroubení přímé, bez povrchové úpravy, pro měkké kapilární pájení mědi. Vnější závit bez těsnícího kroužku.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R17CY003	1/2" x 15	158,00	1
R17CY004	1/2" x 18	195,00	1

R17

A



Regulační radiátorové uzavíratelné šroubení přímé, bez povrchové úpravy. Vnější závit bez těsnícího kroužku.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R17Y002	3/8"	126,00	10
R17Y003	1/2"	178,00	1

TERMOSTATICKÉ HLAVY

R460

A



Termostatická hlava kapalinová, systém připojení CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

teplotní regulační rozsah 8 - 32 °C
max. 10 bar, max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R460X001	CLIP-CLAP	235,00	1

R460H

A



Termostatická hlava kapalinová pro radiátorová tělesa s integrovaným termostatickým ventilem se závitem M30 x 1,5 mm.

POZNÁMKA

teplotní regulační rozsah 8 - 32 °C
max. 10 bar, max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R460HX011	M30 x 1,5	235,00	1

R468

A



Termostatická hlava kapalinová, systém připojení CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

teplotní regulační rozsah 0 - 28 °C
max. 10 bar, max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R468X001	CLIP-CLAP	253,00	1

R468H

A



Termostatická hlava kapalinová pro radiátorová tělesa s integrovaným termostatickým ventilem se závitem M30 x 1,5 mm.

POZNÁMKA

teplotní regulační rozsah 0 - 28 °C
max. 10 bar, max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R468HX001	M30 x 1,5	246,00	1

R470

A



Termostatická hlava kapalinová, systém připojení CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

teplotní regulační rozsah 8 - 32 °C
max. 10 bar, max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R470X001	CLIP-CLAP	193,00	1

R470H

A



Termostatická hlava kapalinová pro radiátorová tělesa s integrovaným termostatickým ventilem se závitem M30 x 1,5 mm.

POZNÁMKA

teplotní regulační rozsah 8 - 32 °C
max. 10 bar, max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R470HX001	M30 x 1,5	193,00	1

K470H

A



Týdenní programovatelná hlavice pro termostatické ventily CLIP-CLAP nebo M30 x 1,5 mm. Součástí balení je 1 ks R453HY012.

POZNÁMKA

napájení 2x AA baterie 1,5 V - baterie nejsou součástí balení

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
K470HX001	2 x AA 1,5V	984,00	1

K471

N




Programovací USB klíč k hlavám K470H - volitelné příslušenství.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
K471X001	-	1 152,00	1

R462

A



Termostatická hlava kapalinová s odděleným čidlem. Systém CLIP-CLAP.

POZNÁMKA

teplotní regulační rozsah 5 - 36 °C
max. 10 bar
max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R462X002	2 m	896,00	1
R462X005	5 m	1 190,00	1

R463

A



Termostatická hlava kapalinová, s odděleným ovládáním ventilu. Systém CLIP-CLAP.

POZNÁMKA

teplotní regulační rozsah 5 - 36 °C
max. 10 bar
max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R463X002	2 m	1 880,00	1
R463X005	5 m	2 077,00	1
R463X010	10 m	2 614,00	1

LEŠTĚNÝ CHROM

T470C

A



Termostatická hlava kapalinová, leštěný chrom. Systém CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C
max. diferenční tlak 1,4 bar

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
T470CX001	CLIP-CLAP	465,00	1

T25C

A



Ruční radiátorový ventil rohový, jednoregulační. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot, leštěný chrom.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
T25CX003	1/2" x 16	601,00	1

INFO

Pro příp. závitových trubek 1/2" použijte přechod T177.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér T179.
Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér T178.

T27C**A**

Ruční radiátorový ventil přímý, jednoregulační. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot, leštěný chrom.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
T27CX003	1/2" x 16	632,00	1

INFO

Pro příp. závitových trubek 1/2" použijte přechod T177.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér T179.
Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér T178.

T29C**A**

Regulační uzavíratelné šroubení rohové. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot, leštěný chrom.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
T29CX003	1/2" x 16	567,00	1

INFO

Pro příp. závitových trubek 1/2" použijte přechod T177.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér T179.
Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér T178.

T431C**A**

Termostatický ventil rohový, s ruční hlavou. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot, leštěný chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
T431CX003	1/2" x 16	692,00	1

INFO

Pro příp. závitových trubek 1/2" použijte přechod T177.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér T179.
Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér T178.

T31C**A**

Regulační uzavíratelné šroubení přímé. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot, leštěný chrom.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
T31CX003	1/2" x 16	596,00	1

INFO

Pro příp. závitových trubek 1/2" použijte přechod T177.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér T179.
Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér T178.

T432C**A**

Termostatický ventil přímý, s ruční hlavou. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot, leštěný chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
T432CX003	1/2" x 16	727,00	1

INFO

Pro příp. závitových trubek 1/2" použijte přechod T177.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér T179.
Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér T178.

T439L**A**

Sada - rohový ventil a regulační šroubení pro topný žebřík. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot, leštěný chrom.

T439LX023 - připojení zleva
T439LX033 - připojení zprava
P56TY001 - klíč v k výměně ventilové vložky

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
T439LX033	1/2" x 16 ventil vpravo	3 020,00	1
T439LX023	1/2" x 16 ventil vlevo	3 020,00	1

INFO

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér T179.
Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér T178.

T386T

A



Připojovací armatura radiátorů MM pro dvoutrubkovou soustavu, rohová - pravá, leštěný chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.


POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč 50 mm
přívod u termostatického ventilu, zpátečka u regulačního šroubení
součástí balení: 2x R483Y001, 2x R483Y002

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
T386TX013	1/2" x 3/4"E	1 461,00	1

T357M

A



Čtyřcestný termostatický ventil rohový, s uzavíratelným šroubením, jednobodové spodní připojení topných žebříků, leštěný chrom, bez injektoru. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP. Vnější závit bez těsnícího kroužku. Nutno doobjednat injektor R172 ø12.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C
rozteč 35 mm
přívod u regulačního šroubení
zatékání s ruční hlavou 50 %
zatékání s termostatickou hlavou 35 %


KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
T357MX011	1/2" x 16 pravý	1 313,00	1

INFO

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér T179.
Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér T178.

T358M

A



Čtyřcestný termostatický ventil rohový, s uzavíratelným šroubením, jednobodové spodní připojení topných žebříků, leštěný chrom, bez injektoru. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP. Vnější závit bez těsnícího kroužku. Nutno doobjednat injektor R172 ø12.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C
rozteč 35 mm
přívod u regulačního šroubení
zatékání s ruční hlavou 50 %
zatékání s termostatickou hlavou 35 %


KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
T358MX011	1/2" x 16 levý	1 313,00	1

INFO

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér T179.
Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér T178.

T357B

A



Dvoucestný termostatický ventil rohový, s uzavíratelným šroubením, jednobodové spodní připojení topných žebříků, leštěný chrom, bez injektoru. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP. Vnější závit bez těsnícího kroužku. Nutno doobjednat injektor R172 ø12.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C
rozteč 35 mm
přívod u regulačního šroubení


KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
T357BX021	1/2" x 16 pravý	1 388,00	1

INFO

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér T179.
Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér T178.

T358B

A



Dvoucestný termostatický ventil rohový, s uzavíratelným šroubením, jednobodové spodní připojení topných žebříků, leštěný chrom, bez injektoru. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP. Vnější závit bez těsnícího kroužku. Nutno doobjednat injektor R172 ø12.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C
rozteč 35 mm
přívod u regulačního šroubení

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
T358BX021	1/2" x 16 levý	1 388,00	1

INFO

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér T179.
Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér T178.

T178C

A



Adaptér pro měděné trubky - leštěný chrom. Připojení pro GIACOMINI.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
T178CX012	16 x 10	134,00	30
T178CX013	16 x 12	134,00	30
T178CX015	16 x 14	134,00	15
T178CX016	16 x 15	134,00	15
T178CX018	16 x 16	134,00	15

T179M**A**

Adaptér pro trubky z umělé hmoty GIACOTHERM, polybutylen, PEX-AL-PEX - leštěný chrom. Připojení pro GIACOMINI.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
T179MX005	16 x (14 x 2)	144,00	10
T179MX009	16 x (16 x 2)	144,00	10

T178EM**B**

Sada přípojovacích adaptérů pro CU trubky, leštěný chrom.

POZNÁMKA

Sada obsahuje 2 ks adaptérů!
Určeno pro přípojovací armaturu T386T.
max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
T178EX215CZ	3/4"E x 15	245,00	1

T179EM**A**

Adaptér pro trubky z umělé hmoty - leštěný chrom. Připojení na Euroconus.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
T179EX024	3/4"E x (16 x 2)	144,00	10

T15TG**A**

Nátrubek s kulovou těsnicí plochou, leštěný chrom, TG, včetně převlečné matice.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
T15TGX004	1/2"	131,00	25

T18C**A**

Převlečná matice k nátrubku T15, leštěný chrom.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
T18CX003	3/4" x 1/2"	163,00	20

T177**A**

Přechodka z adaptérového závitu 16 na vnitřní 1/2" závit, leštěný chrom.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
T177X010	1/2" x 16	166,00	25

T175D**A**

Univerzální kryt pro trubky ø12 - 18, leštěný chrom.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
T175DX001	12-18 mm	81,00	25

T175D-1**A**

Kryt pro T439L - leštěný chrom.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
T175DX011	1/2" x 16	224,00	1

T175G**A**

Univerzální kryt pro trubky ø12 - 18, leštěný chrom.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
T175GX001CZ	rozteč 35 mm	31,00	1

T450C**A**

Ruční hlava pro ventily T431C, T432C - leštěný chrom.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
T450CX012	3/8" - 1/2"	131,00	10

T22C**A**

Ruční hlava pro ventily T25C, T27C - leštěný chrom.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
T22CX007	3/8" - 1/2"	100,00	5

T450L**A**

Hlava pro sadu T439L - leštěný chrom.


T450LX001 - hlava pro ventil
T450LX002 - hlava pro šroubení

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
T450LX001	-	277,00	1
T450LX002	-	277,00	1

T26C**A**

Zátka pro šroubení T29C, T31C - leštěný chrom.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
T26CX003	1/2"	207,00	1

ARMATURY PRO DVOUSTRUBKOVÉ SYSTÉMY**R356BI****A**

Termostatický ventil dvoucestný s regulačním šroubením, jednobodové spodní připojení topných žebříků, chromovaný, s injektorem. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.


POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C
rozteč 50 mm
přívod u regulačního šroubení

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R356BIX062	1/2" x 18	705,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R440N**A**

Jednotokový termostatický ventil dvoucestný, ruční hlava, s regulačním šroubením, včetně injektoru 45 cm, chromovaný. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.


POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C
rozteč 35 mm

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R440NX032	1/2" x 16	617,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R357BI**A**

Termostatický ventil rohový dvoucestný s regulačním šroubením, jednobodové spodní připojení topných žebříků, chromovaný, s injektorem. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.


POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C
rozteč 50 mm
přívod u regulačního šroubení

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R357BIX062	1/2" x 18 pravý	900,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R438MTG**A**

Radiátorová souprava dvoucestná, ruční otočná hlava, s regulačním šroubením, chromovaná. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

Rohové připojení zleva i zprava.
Propojovací trubka R194 ø16 není součástí.


POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C
rozteč 50 mm

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R438MX033	1/2" x 18	980,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R358BI**A**

Termostatický ventil rohový dvoucestný s regulačním šroubením, jednobodové spodní připojení topných žebříků, chromovaný, s injektorem. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C
rozteč 50 mm
přívod u regulačního šroubení

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R358BIX062	1/2" x 18 levý	900,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R385T**A**


Připojovací armatura radiátorů MM pro dvoutrubkovou soustavu, přímá.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč 50 mm

přívod u termostatického ventilu
zpátečka u regulačního šroubení
součástí balení: 2x R483Y001, 2x R483Y002

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R385TX013	1/2" x 3/4" E	840,00	1

R438TG**A**

Radiátorová souprava dvoucestná, ruční hlava, bez R194, pro adaptéry, gumové těsnění. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C

rozteč R438X062 - 35 mm, R438X063 - 50 mm

Propojovací trubka R194 ø16 není součástí.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R438X062	1/2" x 16	889,00	1
R438X063	1/2" x 18	889,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R386T**A**

Připojovací armatura radiátorů MM pro dvoutrubkovou soustavu, rohová - pravá.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč 50 mm

přívod u termostatického ventilu
zpátečka u regulačního šroubení
součástí balení: 2x R483Y001, 2x R483Y002

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R386TX013	1/2" x 3/4" E	820,00	1

ARMATURY PRO JEDNOTRUBKOVÉ SYSTÉMY

R356MI



Termostatický ventil čtyřcestný s regulačním šroubením, jednobodové spodní připojení topných žebříků, chromovaný, s injektorem. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč R356MIX061 - 35 mm, R356MIX062 - 50 mm
přívod u regulačního šroubení


zatékání s ruční hlavou 50 %
zatékání s termostatickou hlavou 35 %

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R356MIX061	1/2" x 16	742,00	1
R356MIX062	1/2" x 18	705,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R357MI

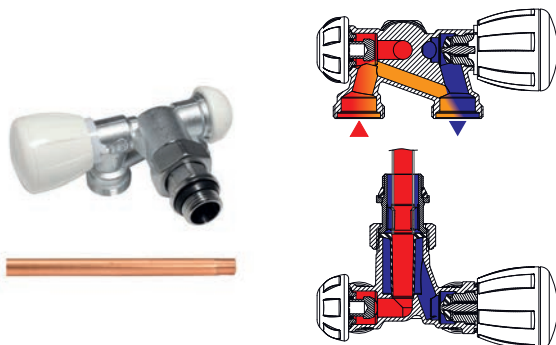

Termostatický ventil rohový čtyřcestný s regulačním šroubením, jednobodové spodní připojení topných žebříků, chromovaný, s injektorem. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč 50 mm
přívod u regulačního šroubení


zatékání s ruční hlavou 50 %
zatékání s termostatickou hlavou 35 %

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R357MIX062	1/2" x 18 pravý	900,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R358MI

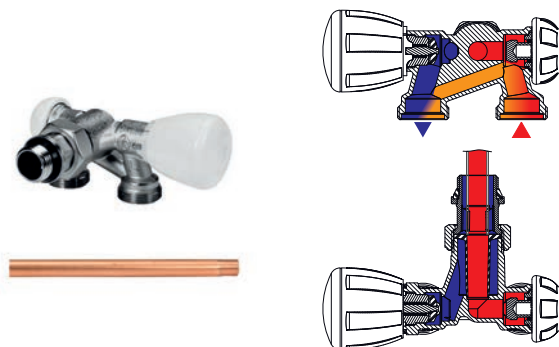

Termostatický ventil rohový čtyřcestný s regulačním šroubením, jednobodové spodní připojení topných žebříků, chromovaný, s injektorem. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč 50 mm
přívod u regulačního šroubení


zatékání s ruční hlavou 50 %
zatékání s termostatickou hlavou 35 %

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R358MIX062	1/2" x 18 levý	900,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R437N

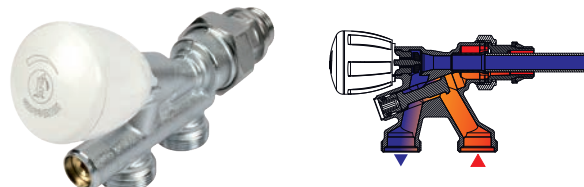

Jednovtokový termostatický ventil čtyřcestný, ruční hlava, s uzavíratelným šroubením, včetně injektoru 45 cm, chromovaný. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA


max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč 35 mm

zatékání s ruční hlavou 50 %
zatékání s termostatickou hlavou 35 %

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R437NX031	1/2" x 16	616,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

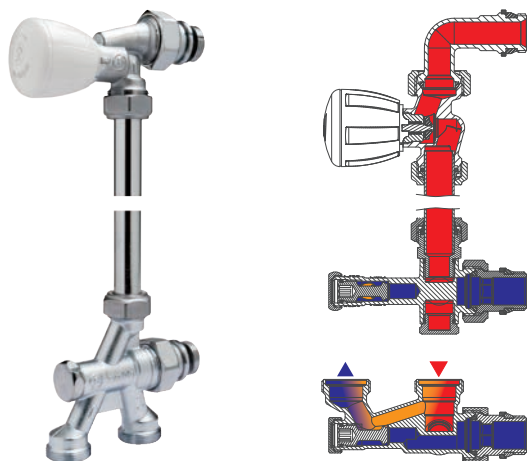R436TG**A**

Radiátorová souprava čtyřcestná, ruční hlava, bez R194, pro adaptéry, gumové těsnění. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

Propojovací trubka R194 ø16 není součástí.

POZNÁMKA

max. 10 bar

max. 110 °C

rozteč R436X062 - 35 mm, R436X063 - 50 mm

zatékání s ruční hlavou 50 %


zatékání s termostatickou hlavou 35 %

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R436X062	1/2" x 16	839,00	1
R436X063	1/2" x 18	919,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

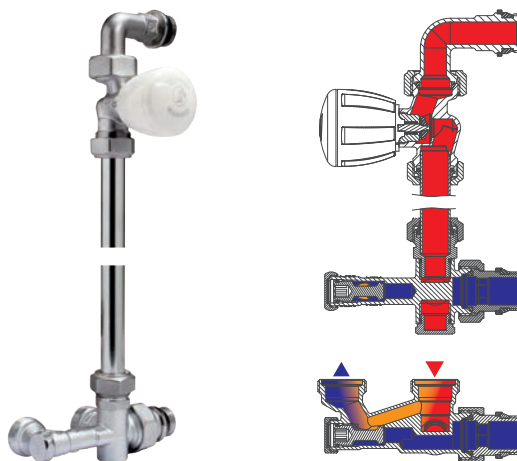R436MTG**A**

Radiátorová souprava čtyřcestná, ruční otočná hlava, s regulačním šroubením, chromovaná. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

Rohové připojení zleva i zprava.

Propojovací trubka R194 ø16 není součástí.

POZNÁMKA

max. 10 bar

max. 110 °C

rozteč 50 mm

zatékání s ruční hlavou 50 %

zatékání s termostatickou hlavou 35 %

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R436MX033	1/2" x 18	1 017,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

ŠROUBENÍ K RADIÁTORŮM TYPU VK

R383

A



Připojovací armatura radiátorů přímá, pro tělesa s integrovanými ventily, pro jedno i dvoutrubkovou soustavu, dvě regulační šroubení s vypouštěním, nastavitelný BY-PASS, niklovaná.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R383X011	1/2" x 18	559,00	4
R383X012	1/2" x 3/4"E	640,00	4
R383X001	3/4" x 18	508,00	4
R383X002	3/4" x 3/4"E	514,00	4

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R384

A



Připojovací armatura radiátorů rohová, pro tělesa s integrovanými ventily, pro jedno i dvoutrubkovou soustavu, dvě regulační šroubení s vypouštěním, nastavitelný BY-PASS, niklovaná.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R384X011	1/2" x 18	528,00	5
R384X012	1/2" x 3/4"E	596,00	5
R384X001	3/4" x 18	486,00	5
R384X002	3/4" x 3/4"E	486,00	5

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R387

A



Připojovací armatura radiátorů přímá, pro tělesa s integrovanými ventily, pro dvoutrubkovou soustavu, dvě regulační šroubení bez vypouštění, niklovaná.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C

R387X003 součástí balení: 2x R483Y003

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R387X003	1/2" x 18	319,00	5
R387X001	3/4" x 18	254,00	5
R387X002	3/4" x 3/4"E	340,00	5

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R388

A



Připojovací armatura radiátorů rohová, pro tělesa s integrovanými ventily, pro dvoutrubkovou soustavu, dvě regulační šroubení bez vypouštění, niklovaná.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C

R388X003 součástí balení: 2x R483Y003

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R388X003	1/2" x 18	273,00	5
R388X001	3/4" x 18	218,00	5
R388X002	3/4" x 3/4"E	294,00	5

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

KÓD	ROZMĚR	SOUSTAVA	REGULAČNÍ ŠROUBENÍ	VYPOUŠTĚNÍ	PROVEDENÍ	BALENÍ OBSAHUJE (2x)	REDUKCE 3/4" x 1/2"
R383X001	3/4"F(E) x 18	jedno i dvoutrubková	ano	ano	přímý	R483Y001	-
R383X002	3/4"F(E) x 3/4"M(E)	jedno i dvoutrubková	ano	ano	přímý	R483Y001	-
R383X011	1/2"M x 18	jedno i dvoutrubková	ano	ano	přímý	R483Y002	-
R384X001	3/4"F(E) x 18	jedno i dvoutrubková	ano	ano	rohový	R483Y001	-
R384X002	3/4"F(E) x 3/4"M(E)	jedno i dvoutrubková	ano	ano	rohový	R483Y001	-
R384X011	1/2"M x 18	jedno i dvoutrubková	ano	ano	rohový	R483Y002	-
R387X001	3/4"F(E) x 18	dvoutrubková	ano	ne	přímý	-	R483Y003*
R387X002	3/4"F(E) x 3/4"M(E)	dvoutrubková	ano	ne	přímý	-	R483Y003*
R388X001	3/4"F(E) x 18	dvoutrubková	ano	ne	rohový	-	R483Y003*
R388X002	3/4"F(E) x 3/4"M(E)	dvoutrubková	ano	ne	rohový	-	R483Y003*

* pro radiátory s 1/2" vnitřním závitem, F = vnitřní závit, M = vnější závit, E = Euroconus



R483

A



Adaptér pro R383, R384, R387, R388

POZNÁMKA

R483Y001: redukce z plochého sedla na kónické

R483Y002: pro tělesa s vnitřními závity 1/2" (R383, R384)

R483Y003: pro tělesa s vnitřními závity 1/2" (R387, R388)

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R483Y001	ø18 pro R383, R384	21,00	1
R483Y002	1/2" x 3/4" pro R383, R384	39,00	50
R483Y003	1/2" x 3/4" pro R387, R388	37,00	50

R387S

A



Sada pro tělesa VK - přímá.

Sada obsahuje armaturu R387, připojovací adaptéry a pro tělesa s vnitřním 1/2" závitem i redukce.

Těleso s 1/2" vnitřním závitem

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R387SX001	1/2" x 12	415,00	1
R387SX002	1/2" x 15	415,00	1
R387SX003	1/2" x 16	415,00	1
R387SX004	1/2" x 18	415,00	1
R387SX041	1/2" x (16 x 2)	415,00	1
R387SX042	1/2" x (18 x 2)	415,00	1
R387SX043	1/2" x (20 x 2)	415,00	1

Těleso s 3/4" vnějším závitem

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R387SX011	3/4" x 12	352,00	1
R387SX012	3/4" x 15	352,00	1
R387SX013	3/4" x 16	352,00	1
R387SX014	3/4" x 18	352,00	1
R387SX051	3/4" x (16 x 2)	352,00	1
R387SX052	3/4" x (18 x 2)	352,00	1
R387SX053	3/4" x (20 x 2)	352,00	1

R388S

A



Sada pro tělesa VK - rohová.

Sada obsahuje armaturu R388, připojovací adaptéry a pro tělesa s vnitřním 1/2" závitem i redukce.

Těleso s 1/2" vnitřním závitem

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R388SX001	1/2" x 12	377,00	1
R388SX002	1/2" x 15	377,00	1
R388SX003	1/2" x 16	377,00	1
R388SX004	1/2" x 18	377,00	1
R388SX041	1/2" x (16 x 2)	377,00	1
R388SX042	1/2" x (18 x 2)	377,00	1
R388SX043	1/2" x (20 x 2)	377,00	1

Těleso s 3/4" vnějším závitem

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R388SX011	3/4" x 12	314,00	1
R388SX012	3/4" x 15	314,00	1
R388SX013	3/4" x 16	314,00	1
R388SX014	3/4" x 18	314,00	1
R388SX051	3/4" x (16 x 2)	314,00	1
R388SX052	3/4" x (18 x 2)	314,00	1
R388SX053	3/4" x (20 x 2)	314,00	1

R387SH-6

A



Sada pro tělesa VK - přímá.

Sada obsahuje armaturu R387, termostatickou hlavu R460H, připojovací adaptéry a pro tělesa s vnitřním 1/2" závitem i redukce.

Těleso s 1/2" vnitřním závitem

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R387SX101	1/2" x 12	632,00	1
R387SX102	1/2" x 15	632,00	1
R387SX103	1/2" x 16	632,00	1
R387SX104	1/2" x 18	632,00	1
R387SX141	1/2" x (16 x 2)	632,00	1
R387SX142	1/2" x (18 x 2)	632,00	1
R387SX143	1/2" x (20 x 2)	632,00	1

Těleso s 3/4" vnějším závitem

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R387SX111	3/4" x 12	567,00	1
R387SX112	3/4" x 15	567,00	1
R387SX113	3/4" x 16	567,00	1
R387SX114	3/4" x 18	567,00	1
R387SX151	3/4" x (16 x 2)	567,00	1
R387SX152	3/4" x (18 x 2)	567,00	1
R387SX153	3/4" x (20 x 2)	567,00	1

R387SH-7

A



Sada pro tělesa VK - přímá.

Sada obsahuje armaturu R387, termostatickou hlavu R470H, připojovací adaptéry a pro tělesa s vnitřním 1/2" závitem i redukce.

Těleso s 1/2" vnitřním závitem

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R387SX201	1/2" x 12	573,00	1
R387SX202	1/2" x 15	573,00	1
R387SX203	1/2" x 16	573,00	1
R387SX204	1/2" x 18	573,00	1
R387SX241	1/2" x (16 x 2)	573,00	1
R387SX242	1/2" x (18 x 2)	573,00	1
R387SX243	1/2" x (20 x 2)	573,00	1

Těleso s 3/4" vnějším závitem

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R387SX211	3/4" x 12	513,00	1
R387SX212	3/4" x 15	513,00	1
R387SX213	3/4" x 16	513,00	1
R387SX214	3/4" x 18	513,00	1
R387SX251	3/4" x (16 x 2)	513,00	1
R387SX252	3/4" x (18 x 2)	513,00	1
R387SX253	3/4" x (20 x 2)	513,00	1

R388SH-6

A



Sada pro tělesa VK - rohová.

Sada obsahuje armaturu R388, termostatickou hlavu R460H, připojovací adaptéry a pro tělesa s vnitřním 1/2" závitem i redukce.

Těleso s 1/2" vnitřním závitem

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R388SX101	1/2" x 12	587,00	1
R388SX102	1/2" x 15	587,00	1
R388SX103	1/2" x 16	587,00	1
R388SX104	1/2" x 18	587,00	1
R388SX141	1/2" x (16 x 2)	587,00	1
R388SX142	1/2" x (18 x 2)	587,00	1
R388SX143	1/2" x (20 x 2)	587,00	1

Těleso s 3/4" vnějším závitem

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R388SX111	3/4" x 12	522,00	1
R388SX112	3/4" x 15	522,00	1
R388SX113	3/4" x 16	522,00	1
R388SX114	3/4" x 18	522,00	1
R388SX151	3/4" x (16 x 2)	522,00	1
R388SX152	3/4" x (18 x 2)	522,00	1
R388SX153	3/4" x (20 x 2)	522,00	1

R388SH-7

A



Sada pro tělesa VK - rohová.

Sada obsahuje armaturu R388, termostatickou hlavu R470H, připojovací adaptéry a pro tělesa s vnitřním 1/2" závitem i redukce.

Těleso s 1/2" vnitřním závitem

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R388SX201	1/2" x 12	535,00	1
R388SX202	1/2" x 15	535,00	1
R388SX203	1/2" x 16	535,00	1
R388SX204	1/2" x 18	535,00	1
R388SX241	1/2" x (16 x 2)	535,00	1
R388SX242	1/2" x (18 x 2)	535,00	1
R388SX243	1/2" x (20 x 2)	535,00	1

Těleso s 3/4" vnějším závitem

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R388SX211	3/4" x 12	471,00	1
R388SX212	3/4" x 15	471,00	1
R388SX213	3/4" x 16	471,00	1
R388SX214	3/4" x 18	471,00	1
R388SX251	3/4" x (16 x 2)	471,00	1
R388SX252	3/4" x (18 x 2)	471,00	1
R388SX253	3/4" x (20 x 2)	471,00	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

BC831

B



Kapalina pro čištění topných systémů, poměr ředění 1:200. Použití pro čištění topení a chladicích systémů a rozvodů vody. Zbavuje topné systémy rzi, vápenatých a kalových usazenin; zvyšuje účinnost topných systémů.

POZNÁMKA

Součástí balení jsou 3 lakmusové papírky, pro měření hodnoty pH teplotné kapaliny.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
BC831Y001CZ	1 litr	1 520,00	1

BC832

B



Ochranná protikorozi kapalina pro nové i stávající topné systémy, poměr ředění 1:200. Vytváří ochranný mikrofilm z molybdenanů.

POZNÁMKA

- brání tvorbě inkrustace
- brání vzniku galvanických článků
- chrání veškeré části topného systému včetně hliníkových

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
BC832Y001CZ	1 litr	1 900,00	1

R200

A



Radiátorová samoodvzdušňovací růžice.

POZNÁMKA

max. provozní tlak 10 bar
max. odvzdušňovací tlak 7 bar
max. 110 °C

Vpravo

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R200X001	1" pravý	177,00	10
R200X003	1"1/4 pravý	236,00	5

Vlevo

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R200X002	1" levý	177,00	10
R200X004	1"1/4 levý	236,00	5

R66A

A



Odvzdušňovací ventil s ručním kolečkem, chrom, těsnění.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R66AX000	1/8"	36,00	50
R66AX001	1/4"	42,00	50
R66AX002	3/8"	49,00	50

R90

A



Odvzdušňovací radiátorový ventil, nikl, s těsněním.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R90X003	1/2"	48,00	200

R92

A



Radiátorová zátka s těsněním.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R92Y001	1/4"	17,00	150
R92Y002	3/8"	22,00	100
R92Y003	1/2"	30,00	250

Chrom

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R92X001	1/4"	16,00	150
R92X002	3/8"	22,00	100
R92X003	1/2"	30,00	250

R93

A



Redukce - vnější x vnitřní.

POZNÁMKA

R93X003 - redukce pro R440 a R437

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R93Y005	1/2" x 1/4"	106,00	25
R93Y006	1/2" x 3/8"	79,00	25
R93Y007	3/4" x 3/8"	143,00	20
R93Y003	3/4" x 1/2"	44,00	20
R93Y010	1" x 1/2"	80,00	20
R93Y011	1" x 3/4"	120,00	25
R93Y012	1 1/4" x 1/2"	120,00	10
R93Y013	1 1/4" x 3/4"	93,00	10
R93Y014	1 1/4" x 1"	100,00	20
R93Y017	1 1/2" x 1"	164,00	10
R93Y018	1 1/2" x 1 1/4"	164,00	5
R93Y019	2" x 1 1/2"	271,00	5
R93Y020	2" x 1 1/4"	326,00	5

Chrom

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R93X003	3/4" x 1/2"	45,00	20

Nikl

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R93X006	1/2" x 3/8"	81,00	25
R93X007	3/4" x 3/8"	116,00	25
R93X011	1" x 3/4"	76,00	25
R93X013	1 1/4" x 3/4"	85,00	25
R93X014	1 1/4" x 1"	106,00	20

R74

A



Klíček k odvzdušňovacímu radiátorovému ventilu R90.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R74Y001	-	10,00	150

R700

N



Vypouštěcí a napouštěcí přípravek k R714 a R715.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R700Y001	-	161,00	5

R173

A



Nastavitelné prodloužení s kulovou těsnicí plochou, chromované.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R173X002	3/8"	118,00	50
R173X003	1/2"	121,00	25
R173X004	3/4"	188,00	20
R173X005	1"	264,00	10
R173X006	1 1/4"	368,00	5

R173P

A



Nastavitelné prodloužení s rovnou těsnicí plochou, chromované.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R173PX003	1/2"	126,00	25
R173PX004	3/4"	190,00	20

R173TG

A



Nastavitelné prodloužení, gumové těsnění, včetně matice, chromované.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C

Vnější závit s těsnícím kroužkem.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R173X032	3/8"	181,00	25
R173X033	1/2"	186,00	15
R173X037	1/2" x 3/8"	186,00	20

R176P

A



Šroubení s převlečnou matkou.

POZNÁMKA

R176PY018 - teleskopické šroubení

Chrom

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R176PX003	16 x 16	100,00	25
R176PX004	18 x 18	111,00	25
R176PX007	3/4"E x 3/4"E	121,00	25

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R176PY008	3/4" x 3/4"	127,00	5
R176PY018	3/4" x 3/4"	197,00	5

R175A**A**

Univerzální kryt pro trubky ø12 - 18.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R175AY001	12-18 mm	29,00	1

R455C-1**A**

Objímka proti zcizení a manipulaci hlavy R470H.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R455CY101	pro R470H	73,00	1

R175B**A**

Univerzální kryt pro trubky ø12 - 18.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R175BY001	rozteč 35 mm	39,00	1

R455D**A**

Objímka proti zcizení a manipulaci hlavy R460.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R455DY001	pro R460	73,00	1

R175C**A**

Univerzální kryt pro trubky ø12 - 18.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R175CY001	rozteč 50 mm	39,00	1

R455D-1**A**

Objímka proti zcizení a manipulaci hlavy R460H.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R455DY101	pro R460H	73,00	1

R453H**A**

Adaptér z CLIP-CLAP na M30 x 1,5 mm.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R453HY011	pro termostatické hlavice	83,00	1
R453HY012	pro R470H	83,00	1

R454**A**

Objímka pro termostatické hlavy R462, R463, R462L.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R454Y001	-	25,00	1

R455C**A**

Objímka proti zcizení a manipulaci hlavy R470.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R455CY001	pro R470	73,00	1

R73C**N**

Klíč pro instalaci objímek proti zcizení R455C, R455C-1, R455D, R455D-1.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R73CY004	4 mm	45,00	1

R73P

N



Regulační klíč pro dvouregulační a DB ventily.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R73PY001	pro starý typ vložky	16,00	1
R73PY010	pro nový typ vložky + DB	7,00	1

R79B

N



Klíč pro montáž nátrubků radiátorových ventilů a šroubení.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R79BY001	3/8" - 1"1/4	1 189,00	25

R400

N



Speciální nářadí pro výměnu vložky termostatického ventilu za provozu.

POZNÁMKA

Vložky: P12AX011, P12AX006, P12AX004

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R400Y001	-	787,00	1
R453Y001	Náhradní kroužek pro R400	47,00	100

P56T

N



Klíč k výměně ventilové vložky P12AX011, P12AX006, P12AX004.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
P56TY001	-	682,00	1

P57G-1

A



Těsnění pro R383 a R384.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
P57GY000	-	25,00	1

R125

A



Koleno s převlečnou maticí.

POZNÁMKA

R125AX003: R436-1, R438-1

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R125AX003	1/2"	193,00	15
R125X003	1/2"	193,00	10

R171C

A



Injektor z mědi k jednobodovým armaturám R440 a R437.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R171CY001	ø11 - délka: 450 mm	159,00	1
R171CY002	ø12 - délka: 450 mm	179,00	1
R171CY003	ø14 - délka: 450 mm	190,00	1

R171F

A



Závitový injektor z CU pro R356BI, R356MI, R357BI, R357MI, R358BI, R358MI.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R171FY002	ø12 - délka: 450 mm	110,00	1
R171FY012	ø12 - délka: 200 mm	62,00	1

R131

N



Klíč pro adaptéry R178 a R179.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R131Y003	27/29 (adaptér 16 / 18)	399,00	1
R131Y004	29/30 (adaptér 18 / 3/4"E)	399,00	1

R171P**A**

Injektor z umělé hmoty k jednobodovým armaturám R440N a R437N.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R171PY002	ø12 - délka: 450 mm	40,00	1

R172**A**

Injektor z mědi pro T357B, T357M a T358B, T358M.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R172Y001	ø12 - délka: 200 mm	74,00	1

NÁHRADNÍ DÍLY**P12A****A**

Uzavírací vložka termostatických ventilů.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
P12AX011	3/8" - 1/2" - 3/4", R553V	93,00	50
P12AX004	R356-7-8, R304T, R437, R414	95,00	200
P12AX003	1"	207,00	50
P12AX006	3/8" - 1/2" - 3/4" PTG	161,00	1

R450TG**A**

Ruční hlava, provedení TG.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R450X012	CLIP-CLAP	50,00	10

R194**A**

Propojovací měděná trubka, chromovaná, pro R436, R438, ø16.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R194X002	ø16 - délka: 600 mm	516,00	1
R194X003	ø16 - délka: 900 mm	552,00	1
R194X004	ø16 - délka: 1000 mm	597,00	1
R194X006	ø16 - délka: 1200 mm	675,00	1

R454D**A**

Šroub s maticí pro R455C.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R454DY001	-	25,00	1

P22B-1**A**

Ruční hlava pro ventily R5, R6, R25TG, R27TG - nové provedení.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
P22BY007	3/8" - 1/2"	32,00	20
P22BY008	3/4" - 1"	48,00	10
P22BY009	1"1/4	54,00	10

P26B**A**

Zátka pro R714 - R715.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
P26BX001	3/8"	42,00	1

P26A**A**

Zátka pro R14TG, R15TG, R29TG, R31TG.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P26AY004	3/4"	46,00	1
P26AY005	1"	95,00	1
P26AY006	1 1/4"	119,00	1

Chrom

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P26AX004	3/4"	44,00	1
P26AX005	1"	89,00	1
P26AX006	1 1/4"	110,00	1

P26PD**A**

Zátka pro R14TG, R15TG, R29TG, R31TG.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P26PY012	3/8"	22,00	50
P26PY013	1/2"	22,00	50

P15TG-5**A**

Nátrubek s rovnou těsnicí plochou, TG, pro R440N a R437N, včetně převlečné matice.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P15TGX043	1/2"	124,00	50

P15TG-6**A**

Nátrubek s rovnou těsnicí plochou, TG, pro R356BI, R356MI, R357BI, R357MI, R358BI a R358MI, včetně převlečné matice.

POZNÁMKA


P15TGX045 - včetně závitu pro injektor.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P15TGX044	1/2"	124,00	50
P15TGX045	1/2"	142,00	50

P15TG**A**

Nátrubek s kulovou těsnicí plochou, TG, včetně převlečné matice.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P15TGX002	3/8"	117,00	25
P15TGX003	1/2" x 3/8"	130,00	25
P15TGX004	1/2"	136,00	25

P15**A**

Nátrubek s kulovou těsnicí plochou, mosaz.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P15Y002	3/8"	47,00	10
P15Y003	1/2"	45,00	50
P15Y004	3/4"	73,00	25
P15Y005	1"	126,00	25
P15Y006	1 1/4"	187,00	5

P15-2**A**

Nátrubek s kulovou těsnicí plochou, chrom.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P15X002	3/8"	48,00	100
P15X003	1/2"	47,00	50
P15X004	3/4"	77,00	25
P15X005	1"	134,00	25
P15X006	1 1/4"	197,00	25

P18L**A**

Převlečná matice.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P18LY002	5/8" x 3/8"	36,00	100
P18LY003	3/4" x 1/2"	41,00	50
P18LY004	1" x 3/4"	73,00	50
P18LY005	1"1/4 x 1"	89,00	25
P18LY006	1"1/2 x 1"1/4	135,00	100
P18LY033	matka 3/4" pro R37 1/2"	62,00	50
P18LY034	matka 1" pro R37 3/4"	93,00	50

Chrom

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P18LX002	5/8" x 3/8"	36,00	100
P18LX003	3/4" x 1/2"	40,00	50
P18LX004	1" x 3/4"	77,00	50
P18LX005	1"1/4 x 1"	93,00	25
P18LX006	1"1/2 x 1"1/4	134,00	1
P18LX013	pro R437N-R440N	54,00	100
P18LX023	pro R356-8	47,00	100
P18LX033	matka 3/4" pro R37 1/2"	73,00	50
P18LX034	matka 1" pro R37 3/4"	106,00	50

P16-1**A**

Separátor toku pro R356BI, R356MI, R357BI, R357MI, R358BI, R358MI.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P16Y001	-	23,00	1


P16-3**A**

Separátor toku pro R440N a R437N.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P16Y003	-	23,00	1


TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMĚRY

R5TG



KÓD	GxB	H	I	J	K	L	M	W
R5X032	3/8" x 3/8"	65	50	19	22	71	42	27
R5X033	1/2" x 1/2"	70	53	21	26	74	42	30
R5X034	3/4" x 3/4"	79	60	23	32	84	49	38
R5X035	1" x 1"	87	68	30	39	92	49	46


R14TG



KÓD	GxB	H	I	J	K	L	Y	W
R14X032	3/8" x 3/8"	43	50	19	22	66	-	27
R14X033	1/2" x 1/2"	47	53	21	26	70	-	30
R14X034*	3/4" x 3/4"	54	60	23	32	79	35	38
R14X035*	1" x 1"	72	68	30	39	90	40	46
R14X036*	1 1/4" x 1 1/4"	80	80	34	49	108	45	53


* Vnější závit bez těsnícího kroužku, mosazná čepička.

R25TG



KÓD	GxB	H	I	J	L	Y	W
R25X032	3/8" x 16	69	53	21	74	42	30
R25X033	1/2" x 16	69	53	21	74	42	30
R25X034	1/2" x 18	73	54	24	75	42	30
R25X033	3/4" x 18	79	60	24	84	49	38
R25X036	3/4" x 22	79	60	24	84	49	38


R29TG



KÓD	GxB	H	I	J	L	Y	W
R29X032	3/8" x 16	47	53	21	70	-	30
R29X033	1/2" x 16	47	53	21	70	-	30
R29X034	1/2" x 18	50	54	24	71	-	30
R29X035*	3/4" x 18	54	60	24	79	35	38
R29X036*	3/4" x 22	61	60	31	79	35	38


* Vnější závit bez těsnícího kroužku, mosazná čepička.

R6TG



KÓD	GxB	H	I	J	K	L	M	W
R6X032	3/8" x 3/8"	69	56	15	22	77	42	27
R6X033	1/2" x 1/2"	73	60	17	26	84	42	30
R6X034	3/4" x 3/4"	86	55	21	32	81	49	38
R6X035	1" x 1"	93	69	26	39	106	49	46


R15TG

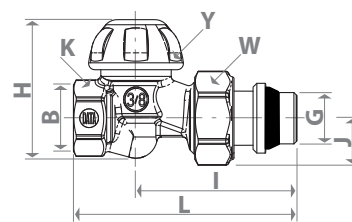

KÓD	GxB	H	I	J	K	L	Y	W
R15X032	3/8" x 3/8"	47	56	15	22	76	-	27
R15X033	1/2" x 1/2"	51	60	17	26	83	-	30
R15X034*	3/4" x 3/4"	62	55	21	32	81	35	38
R15X035*	1" x 1"	78	69	26	39	106	40	46
R15X036*	1 1/4" x 1 1/4"	86	78	30	49	119	45	53


* Vnější závit bez těsnícího kroužku, mosazná čepička.

R27TG



KÓD	GxB	H	I	J	L	Y	W
R27X032	3/8" x 16	73	52	17	75	42	30
R27X033	1/2" x 16	73	52	17	76	42	30
R27X034	1/2" x 18	73	52	17	77	42	30
R27X033	3/4" x 18	87	55	21	81	49	38
R27X036	3/4" x 22	87	55	21	91	49	38


R31TG



KÓD	GxB	H	I	J	L	Y	W
R31X032	3/8" x 16	51	52	17	75	-	30
R31X033	1/2" x 16	51	52	17	76	-	30
R31X034	1/2" x 18	51	52	17	77	-	30
R31X035*	3/4" x 18	62	54	21	80	35	38
R31X036*	3/4" x 22	62	54	21	84	35	38

* Vnější závit bez těsnícího kroužku, mosazná čepička.

R16TG



KÓD	GxB	H	I	J	K	L	Y	W
R16X032	3/8" x 3/8"	35	51	18	21	63	19	27
R16X033	1/2" x 1/2"	41	54	21	25	68	22	30

TERMOSTATICKÉ VENTILY S RUČNÍ HLAVOU S MOŽNOSTÍ OMEZENÍ PRŮTOKU

Provozní kapalina: voda, roztoky na bázi glykolu (max. 30 %)


Teplotní rozsah: 5 ÷ 110 °C

Maximální provozní tlak s ruční hlavou: 16 bar

Maximální provozní tlak s termostatickou hlavou: 10 bar


ROZMĚRY MM

R421TG




KÓD	GxB	H	I	J	K	L	M	W
R421X132	3/8" x 3/8"	74	51	20	22	72	42	27
R421X133	1/2" x 1/2"	78	53	23	26	74	42	30
R421X034	3/4" x 3/4"	79	60	25	32	81	42	38
R421X035	1" x 1"	97	72	31	39	94	42	46

R431TG



KÓD	GxB	H	I	J	L	M	W
R431X032	3/8" x 16	75	53	21	74	42	30
R431X033	1/2" x 16	75	53	21	74	42	30
R431X034	1/2" x 18	75	53	21	74	42	30

ROZMĚRY S NAINSTALOVANOU TERMOSTATICKOU HLAVOU

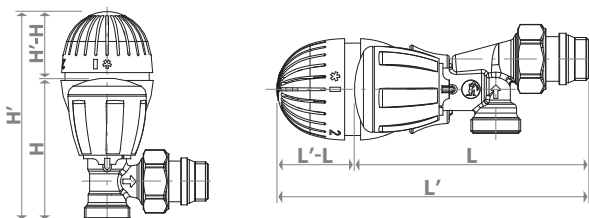

KÓD	R460X001	R470X001	R468X001
H'-H	53	35	52
LI-L pro R435TG	53	35	52

TERMOSTATICKÉ VENTILY S AUTOMATICKOU REGULACÍ PRŮTOKU

Provozní kapalina: voda, roztoky na bázi glykolu (max. 30 %)


Teplotní rozsah: 5 ÷ 95 °C

Maximální provozní tlak s ruční hlaví: 16 bar

Maximální provozní tlak s termostatickou hlaví: 10 bar


ROZMĚRY MM

R17TG

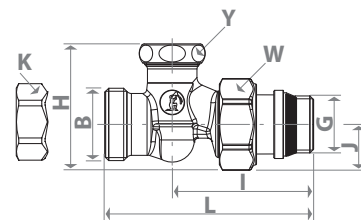


KÓD	GxB	H	I	J	K	L	Y	W
R17X032	3/8" x 3/8"	38	52	15	21	72	19	27
R17X033	1/2" x 1/2"	45	52	17	25	75	22	30

R422TG




KÓD	GxB	H	I	J	K	L	M	W
R422X132	3/8" x 3/8"	77	54	15	22	76	42	27
R422X133	1/2" x 1/2"	79	55	17	26	82	42	30
R422X034	3/4" x 3/4"	83	55	21	32	81	42	38
R422X035	1" x 1"	95	64	26	39	105	42	46

R432TG



KÓD	GxB	H	I	J	L	M	W
R432X032	3/8" x 16	79	51	17	74	42	30
R432X033	1/2" x 16	79	51	17	75	42	30
R432X034	1/2" x 18	79	51	17	76	42	30

R435TG




KÓD	GxB	H	I	J	K	L	M	W
R435X053*	1/2" x 1/2"	53	53	36	25	121	42	30
R435X062	1/2" x 16	53	45	36	-	113	42	30
R435X043	1/2" x 18	53	45	37	-	113	42	30


* S vnitřním trubkovým závitem pro připojení na ocelové trubky.

Termostatické ventily s automatickou regulací průtoku


KÓD	GxB	H	I	J	K	L	M	W
R401DBX032	3/8" x 3/8"	79	51	20	22	68	23	27
R401DBX033	1/2" x 1/2"	83	53	23	26	71	23	30
R402DBX032	3/8" x 3/8"	83	54	16	22	76	23	27
R402DBX033	1/2" x 1/2"	84	53	20	26	82	23	30
R415DBX033	1/2" x 1/2"	53	53	36	25	129	23	30



R401DB



R402DB



R415DB

TERMOSTATICKÉ VENTILY

Provozní kapalina: voda, roztoky na bázi glykolu (max. 30 %)


Teplotní rozsah: 5 ÷ 110 °C

Maximální provozní tlak s ruční hlavou: 16 bar

Maximální provozní tlak s termostatickou hlavou: 10 bar


ROZMĚRY MM

R401TG - R401PTG



KÓD	GxB	H	I	J	K	L	M	W
R401X132	3/8" x 3/8"	55	51	20	22	64	23	27
R401X133	1/2" x 1/2"	59	53	23	26	68	23	30
R401X034	3/4" x 3/4"	60	60	25	32	78	23	38
R401X035	1" x 1"	78	72	31	39	94	23	46
R401PX232	3/8" x 3/8"	55	51	20	22	64	23	27
R401PX233	1/2" x 1/2"	59	53	23	27	68	23	30
R401PX234	3/4" x 3/4"	68	61	25	32	79	23	38

R402TG - R402PTG




KÓD	GxB	H	I	J	K	L	M	W
R402X132	3/8" x 3/8"	58	54	15	22	76	23	27
R402X133	1/2" x 1/2"	60	55	17	26	82	23	30
R402X034	3/4" x 3/4"	64	55	21	32	81	23	38
R402X035	1" x 1"	76	64	26	39	105	23	46
R402PX232	3/8" x 3/8"	58	54	15	22	76	23	27
R402PX233	1/2" x 1/2"	60	55	17	27	82	23	30
R402PX234	3/4" x 3/4"	65	56	21	32	82	23	38




R403TG - R403PTG

Rozměr	Připojení tělesa	H	I	I'	J	L	L'	M	W	K
3/8" x 3/8"	vlevo	43	50	57	27	65	71	23	30	27
3/8" x 3/8"	vpravo	43	50	57	27	65	71	23	30	27
1/2" x 1/2"	vlevo	43	50	57	27	65	71	23	30	27
1/2" x 1/2"	vpravo	43	50	57	27	65	71	23	30	27
1/2" x 18	vlevo	41	50	58	24	63	71	23	30	-
1/2" x 18	vpravo	41	50	58	24	63	71	23	30	-


Adaptérové připojení



Závitové připojení




R411TG - R411PTG




KÓD	GxB	H	I	J	L	M	W	W
R411X032	3/8" x 16	56	53	21	66	23	30	27
R411X033	1/2" x 16	56	53	21	66	23	30	30
R411X034	1/2" x 18	56	53	21	66	23	30	38
R411PX232	3/8" x 16	57	53	21	66	23	30	38
R411PX233	1/2" x 16	57	53	21	66	23	30	46

R412TG - R412PTG



KÓD	GxB	H	I	J	L	M	W	K
R412X032	3/8" x 16	60	51	17	74	23	30	27
R412X033	1/2" x 16	60	51	17	75	23	30	30
R412X034	1/2" x 18	60	51	17	76	23	30	38
R412PX232	3/8" x 16	61	51	17	75	23	30	38
R412PX233	1/2" x 16	61	51	17	75	23	30	46


R415TG - R415PTG



KÓD	GxB	H	I	J	K	L	M	W
R415X033*	1/2" x 1/2"	53	53	36	25	106	23	30
R415X042	1/2" x 16	53	45	36	-	94	23	30
R415X043	1/2" x 18	53	45	37	-	94	23	30
R415PX242	1/2" x 16	53	45	36	-	95	23	30


* S vnitřním trubkovým závitem pro připojení na ocelové trubky.

ROZMĚRY S NAINSTALOVANOU TERMOSTATICKOU HLAVOU

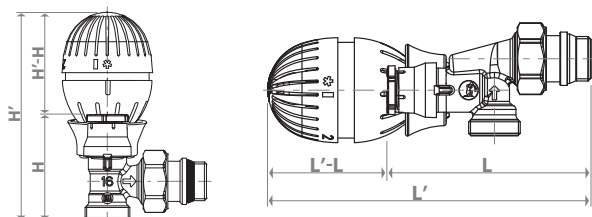


KÓD	R460X001	R470X001	R468X001
H'-H	71	54	71
LI-L pro R415PTG	71	54	71

R401H




KÓD	GxB	H	I	J	L	M	W	K
R401HX003	1/2" x 1/2"	61	59	27	76	34	30	27
R401HX004	3/4" x 3/4"	65	66	29	85	34	37	32

R402H




KÓD	GxB	H	I	J	L	M	W	K
R402HX003	1/2" x 1/2"	53	62	17	94	34	30	27
R402HX004	3/4" x 3/4"	62	70	22	108	34	37	32

R403H



KÓD	GxB	L	I	H	J	M	W	K
R403HX023	1/2" x 1/2" (sx)	76	59	58	19	34	30	27
R403HX033	1/2" x 1/2" (dx)	76	59	58	19	34	30	27

R415H




KÓD	GxB	L	I	H	J	M	W	K
R415HX003	1/2" x 1/2"	89	47	53	36	34	30	25

JEDNOTRUBKOVÉ A DVOUTRUBKOVÉ ARMATURY

Teplotní rozsah: 5 ÷ 110 °C


ROZMĚRY MM

R440N




KÓD	GxB	I	H	J	L	C	M	W
R440NX032	1/2" x 16	35	47	30	133	56	42	30

R357BI



KÓD	GxB	I	J	L	C	D	M	W
R357BIX062	1/2" x 18	50	35	123	22	68	42	30


R438M



KÓD	GxB	I	J	L	C	S	M	K	W
R438MX033	1/2" x 18	50	23	62	47	30	42	27	30


The R194 ø16 tube must be purchased separately.

R356BI




KÓD	GxB	I	J	J'	L	C	H	M	W
R356BIX062	1/2" x 18	50	43	35	116	22	103	42	30

R358BI

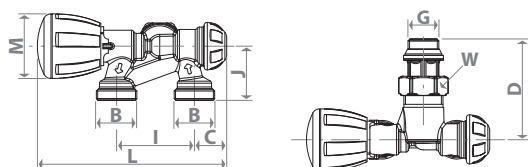


KÓD	GxB	I	J	L	C	D	M	W
R358BIX062	1/2" x 18	50	35	123	22	68	42	30

R437N




KÓD	GxB	I	H	J	L	C	M	W
R437NX031	1/2" x 16	35	47	30	133	56	42	30

R356MI1




KÓD	GxB	I	J	J'	L	C	H	M	K
R356MIX061	1/2" x 16	35	44	36	115	25	104	42	30
R356MIX062	1/2" x 18	50	43	35	116	22	103	42	30

R358MI1

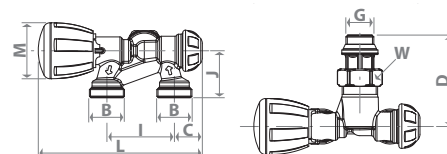


KÓD	GxB	I	J	L	C	D	M	W
T358MX011	1/2" x 16	35	35	124	31	68	42	30
R358MIX062	1/2" x 18	50	35	123	22	68	42	30

R385T

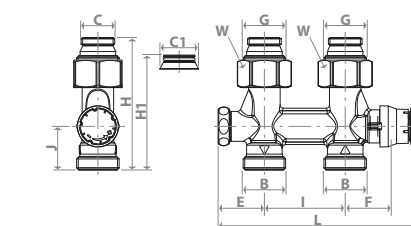


KÓD	GxB	L	E	I	F	J	W
R385TX013	3/4" F x 3/4" E	124	29	50	28	27	30

R436M-1

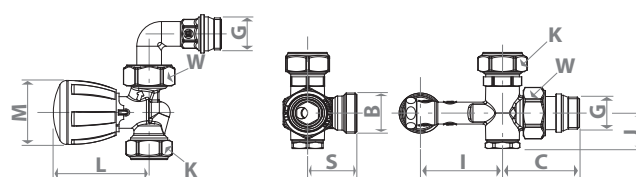


KÓD	GxB	I	J	L	C	S	M	K	W
R436MX033	1/2" x 18	50	23	62	47	30	42	27	30

R357MI1

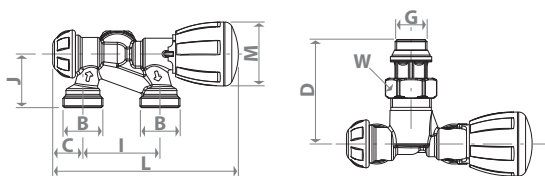

KÓD	GxB	I	J	L	C	D	M	W
T357MX011	1/2" x 16	35	34	124	31	68	42	30
R357MIX062	1/2" x 18	50	35	123	22	68	42	30

R200




KÓD	GxB	L	M	N	W
R200X001	1" pravý	60	50	37	31
R200X002	1" levý	60	50	37	31
R200X003	1 1/4" pravý	60	62	35	31
R200X004	1 1/4" levý	60	62	35	31

Rozsah teplot: 5÷110 °C

Maximální pracovní tlak 10 bar

Maximální odvzdušňovací tlak 7 bar

R386T - T386T

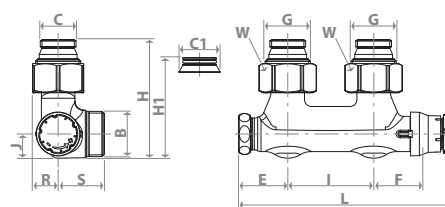

KÓD	GxB	L	E	I	F	J	W	R	S
R386TX013	3/4" F x 3/4" E	124	29	50	28	14	30	15	27
T386TX013	3/4" F x 3/4" E	124	29	50	28	14	30	15	27

S ADAPTÉREM	C	C1	H	H1
R483Y001	-	3/4" F	-	57
R483Y002	1/2" M	-	69	-

POZNÁMKY