

## ▸ Tlakové ztráty


V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty Kv ventilů s namontovanou termostatickou hlaví. Obvykle se v projektech bere v úvahu tlaková ztráta při  $\Delta T=2K$ .



R411TG

Termostatický ventil rohový s víčkem, chromovaný, s připojením pro adaptér a se samotěsnícím nátrubkem

KÓD	ROZMĚR	$\Delta T=1K$	$\Delta T=2K$	T.A.
R411X032	3/8" x 16	0,33	0,51	1,26
R411X033	1/2" x 16	0,33	0,51	1,26
R411X034	1/2" x 18	0,33	0,51	1,26

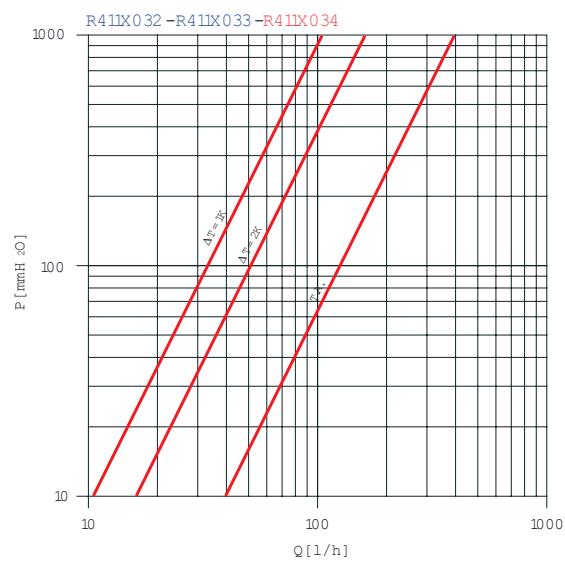

T.A. = plně otevřeno